

<b>INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI</b> 137-212-000-000	<b>Martigny-Combe</b>	Commune	Fiche
		<b>137</b>	<b>212</b>

**Catégorie** Artisanat - Industrie  
**Objet**  
**Adresse** Le Borgeaud 39  
**Localité** Le Borgeaud  
**Parcelle n°** 8567  
**Folio n°** 33  
**Zone(s)** Zone B - Le Borgeaud  
**Fonction initiale** Raccard  
**Fonction actuelle** Raccard



Coordonnées : 2°57'182 / 1°10'2351

### Description / Justification

Le raccard est un édifice agricole lié à la culture des céréales. Il repose sur des piliers en bois équipés de pierres à souris qui empêchent les rongeurs d'accéder aux denrées alimentaires. Pour une raison d'optimisation de l'espace, la partie inférieure des raccards situés dans les zones d'habitation est utilisé comme étable ou zone de stockage. La structure du raccard, construite en bois non équarri, favorise la circulation de l'air à l'intérieur, facilitant le séchage des céréales entreposées. Les portes d'accès sont suffisamment larges pour permettre le passage de charges de céréales.

L'aire de battage, située au sol du raccard, est une partie essentielle de sa fonction. Pour contrer le mouvement saisonnier du bois et l'écartement du plancher, celui-ci est renforcé par une clé de serrage, un système de poutre intercalaire amovible de forme trapézoïdale. Cette technique permet de maintenir le plancher sous tension et de combler les espaces provoqués par les variations climatiques, assurant ainsi que le grain ne soit pas perdu à travers le plancher.

À l'extérieur du raccard, on trouve souvent une galerie avec des treilles destinées au séchage des légumineuses telles que les fèves. Cette galerie est généralement placée sur la façade aval avec une porte d'accès, mais elle peut également être présente sur une ou plusieurs autres façades.

Le toit à deux pans est traditionnellement couvert d'ardoise, bien que la plupart aient été remplacées par de la tôle au cours du XXe siècle moins chère et plus légère, puis par de l'éternit.

Au XXe siècle, en raison de la mécanisation de l'agriculture, les raccards ont perdu leurs fonctions d'origine et sont généralement utilisés comme dépôts, parfois confondus avec des greniers en raison de leur forme similaire.

Ce raccard est un témoin important du passé rural du village et conserve sa forme, sa structure et ses matériaux de construction d'origine : le bâtiment repose sur des murs en maçonnerie crépis à la chaux, la partie supérieure est soutenue par des piliers surmontés de pierres à souris, les façades sont en madriers croisés aux angles l'aire de battage est encore visible. Cependant, la couverture a été remplacée par de la tuile. Ce raccard possède substance historique importante qu'il est important de sauver.



Façade Ouest



Façade Ouest - Nord

### Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 15.04.2024



Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

<b>INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI</b>	<b>Martigny-Combe</b>	Commune	Fiche
<b>137-213-000-000</b>		<b>137</b>	<b>213</b>

**Catégorie** Artisanat - Industrie  
**Objet**  
**Adresse** Le Borgeaud 33  
**Localité** Le Borgeaud  
**Parcelle n°** 8643  
**Folio n°** 33  
**Zone(s)** Zone B - Le Borgeaud  
**Fonction initiale** Grange-écurie  
**Année de constr.** 1772  
**Période** XVIIIe siècle



Coordonnées : 2'571'168 / 1'102'350

### Description / Justification

La grange-écurie sert à abriter le bétail ainsi que le foin destiné à leur alimentation. La structure du bâtiment comprend une partie basse généralement en maçonnerie avec un accès assez large pour permettre le passage du bétail et une partie haute, entièrement en bois, constituée de madriers sous un toit à deux pans. Traditionnellement, la couverture est en ardoise, mais au cours du XXe siècle, ce matériau a été progressivement remplacé par de la tôle ondulée, puis par de l'eternit.

Cette grange-écurie est un témoin de l'architecture traditionnelle du Valais et conserve sa forme, sa structure et ses matériaux de construction d'origine : le bâtiment repose sur un socle en maçonnerie et les façades de la partie supérieure sont en madriers. On observe même une inscription sur le linteau portant la date de construction : 1772. La couverture est en ardoise.



Façade Ouest - Sud



Façades Est - Sud

### Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 15.04.2024

**4+**

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

<b>INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI</b>	<b>Martigny-Combe</b>	Commune	Fiche
<b>137-216-000-000</b>		<b>137</b>	<b>216</b>

**Catégorie** Artisanat - Industrie  
**Objet**  
**Adresse** Le Borgeaud  
**Localité** Le Borgeaud  
**Parcelle n°** 8612  
**Folio n°** 34  
**Zone(s)** Zone B - Le Borgeaud  
**Fonction initiale** Grenier  
**Fonction actuelle** Grenier



Coordonnées : 2'571'217 / 1'102'343

### Description / Justification

Véritable coffre-fort rural, le grenier repose sur des piliers en bois équipés de pierres à souris qui empêchent les rongeurs d'accéder aux denrées alimentaires. Construit en bois, le grenier est associé à un soubassement en maçonnerie qui peut être utilisé comme zone de stockage supplémentaire. Traditionnellement, la partie en madrier du grenier sert à stocker des provisions ainsi que du matériel qui n'est pas immédiatement nécessaire. Les madriers du grenier sont équarris, ses portes sont équipées de serrures pour protéger son contenu précieux. Le bâtiment peut être partagé par plusieurs personnes ou familles, il possède alors plusieurs portes et l'intérieur est subdivisé.

Au XXI<sup>e</sup> siècle, la plupart des greniers sont utilisés comme des espaces de stockage par leurs propriétaires. Certains madriers d'origine peuvent encore comporter les initiales des propriétaires ou la date de construction remontant jusqu'au XVI<sup>e</sup> siècle pour les plus anciens.

Ce grenier, construit sur un plan carré, est situé en bordure immédiate de la zone d'habitation. Le bâtiment conserve sa forme, sa structure et ses matériaux de construction d'origine : le bâtiment repose sur des murs en maçonnerie crépis à la chaux, la partie supérieure est soutenue par des piliers surmontés de pierres à souris, les façades sont en madriers croisés aux angles, la couverture en ardoise a été maintenue. Ce grenier est un témoin de l'architecture vernaculaire valaisanne.



Façades Nord - Ouest



Façades Sud - Ouest

### Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 15.04.2024

**4+**

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

**INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**

137-217-000-000

**Martigny-Combe**

Commune

Fiche

**137****217**

<b>Catégorie</b>	Artisanat - Industrie
<b>Objet</b>	
<b>Adresse</b>	Le Borgeaud 35A
<b>Localité</b>	Le Borgeaud
<b>Parcelle n°</b>	8607
<b>Folio n°</b>	34
<b>Zone(s)</b>	Zone B - Le Borgeaud
<b>Fonction initiale</b>	Grange
<b>Fonction actuelle</b>	Habitation
<b>Année de constr.</b>	après 1850
<b>Période</b>	XIXe siècle



Coordonnées : 2'57'206 / 1'102'344

**Description / Justification**

Grange-écurie traditionnelle du XIXe siècle et caractéristique de la région. Son faite est orienté perpendiculairement à la pente, comme cela se fait dans les

Les granges à chantons sont les granges les plus répandues en plaine depuis leur apparition XIXe siècle. Elles étaient originellement utilisées pour abriter les animaux dans la partie inférieure et leur fourrage dans la partie supérieure. Elles sont contemporaines de l'arrivée de la pierre comme matériau usuel pour la construction et présentent l'avantage de ne pas s'écrouler en cas d'incendie, nombreux au XIXe siècle. Leur socle et les quatre chantons qui le surmontent sont toujours en pierre. L'espace entre les chantons est rempli par une structure en bois cachée derrière des planches installées généralement verticalement. Enfin, le pignon est généralement ouvert, laissant visible la structure en bois, permettant ainsi une meilleure aération. Ce type de granges est typique du Valais et prévaut en plaine jusqu'au premier tiers du XXe siècle où la pierre est progressivement remplacée par de la brique ciment, avant de disparaître après la Seconde Guerre mondiale. Le granit nous permet d'ailleurs de dater plus précisément le bâtiment puisque la première exploitation de blocs erratiques de granit a été ouverte à Monthey en 1847 et son utilisation ne dépasse que rarement le premier tiers du XXe siècle.

Cette grange-écurie est un témoin important de l'histoire du village et de l'importance de l'économie agropastorale. Elle conserve sa forme, sa structure et ses matériaux de construction d'origine : le bâtiment repose sur un socle en maçonnerie recouvert de chaux remontant au angles, entre les chantons les espaces sont fermés par des planches verticales. Le matériau d'origine de la couverture a été remplacé au cours du XXe siècle par du fibro-ciment.



Façade Nord



Façade Est

**Degré de classement proposé**

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----


Dernière modification: 16.04.2024

**4+**

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

<b>INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI</b>	<b>Martigny-Combe</b>	Commune	Fiche
<b>137-221-000-000</b>		<b>137</b>	<b>221</b>

<b>Catégorie</b>	Habitation
<b>Objet</b>	
<b>Adresse</b>	Le Borgeaud 24
<b>Localité</b>	Le Borgeaud
<b>Parcelle n°</b>	8519,8520
<b>Folio n°</b>	33
<b>Zone(s)</b>	Zone B - Le Borgeaud
<b>Fonction initiale</b>	Bâtiment d'habitation et rural
<b>Fonction actuelle</b>	Habitation
<b>Période</b>	XXe siècle / XIXe siècle

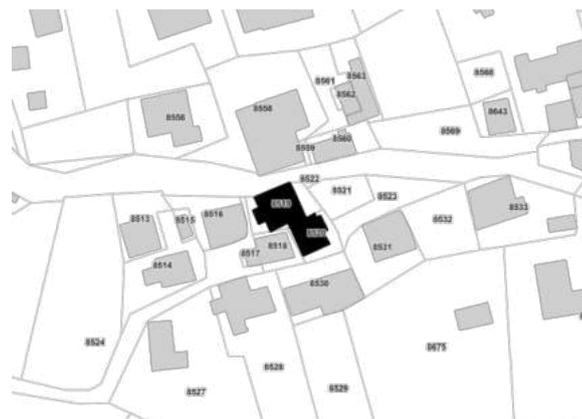

Coordonnées : 2'571'126 / 1'102'329

### Description / Justification

Deux bâtiments cohabitent sur cette fiche, une maison d'habitation en aval, au bord de la route, et une grange à chantons en amont.

La partie habitation est un exemple caractéristique de l'architecture traditionnelle valaisanne de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle : bâtiment à deux étages sur cave, implanté sur la rue, entrée derrière ou sur le côté, galerie en bois permettant le déplacement et le séchage, très peu de décor en façade. Sur ce dernier point, les seuls éléments de décor ici sont les tablettes de fenêtre. Elles sont probablement récentes mais reprennent un langage traditionnel (forme et matériau).

Les routes commerciales favorisant les constructions en pierre, les villages implantés le long de la route du col du Grand-St-Bernard sont souvent à caractère urbain. Ce n'est pas le cas du Borgeaud qui n'est pas directement sur la route et qui possède une structure rurale. En revanche, l'utilisation de la pierre dans le village est certainement favorisée par l'ouverture de la route de Napoléon menant au Simplon en 1805. Cette dernière crée un essor économique conséquent et fait baisser le prix de la pierre qui devient alors l'élément principal des constructions.

La partie arrière du bâtiment était auparavant une grange à chantons. Ces dernières sont les granges les plus répandues en plaine depuis leur apparition XIXe siècle. Elles étaient originellement utilisées pour abriter les animaux dans la partie inférieure et leur fourrage dans la partie supérieure. Elles sont contemporaines de l'arrivée de la pierre comme matériau usuel pour la construction et présentent l'avantage de ne pas s'écrouler en cas d'incendie, nombreux au XIXe siècle. Leur socle et les quatre chantons qui le surmontent sont toujours en pierre. L'espace entre les chantons est rempli par une structure en bois cachée derrière des planches installées généralement verticalement. Enfin, le pignon est généralement ouvert, laissant visible la structure en bois, permettant ainsi une meilleure aération. Ce type de grange est typique du Valais et prévaut en plaine jusqu'au premier tiers du XXe siècle où la pierre est progressivement remplacée par de la brique ciment, avant de disparaître après la Seconde Guerre mondiale.

Cette grange a été fortement transformée. Cependant, la maçonnerie d'origine a été conservée et les parties bois ont été refaites dans le même matériau, en bois. La toiture a été complètement refaite sur un modèle de toiture provenant du Val d'Illeiez (toiture avec pignon en pointe) et étrangère à Martigny-Combe, la couverture est en tuile. Bien que les façades ne présentent peut-être pas un intérêt esthétique majeur, leur conservation contribue à mettre en valeur les bâtiments environnants. Une note de 4+ pourrait également souligner l'importance de ces structures dans le contexte architectural local.

Cet ensemble habitation et rural présente des qualités architecturales historiques dignes de protection. De la construction d'origine, les deux parties ont conservé leur structure, leur matériau, la disposition de leurs percements, la finesse de leur toiture. De plus, le bâtiment s'intègre au reste de la rue par ses dimensions modestes, son alignement à la rue, l'orientation de sa toiture et sa structure en maçonnerie.



Façades Nord - Ouest



Façades Sud - Est

### Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----


Dernière modification: 09.08.2024

**4+**

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

<b>INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI</b> 137-222-000-000	<b>Martigny-Combe</b>	Commune <b>137</b>	Fiche <b>222</b>
---	-----------------------	-----------------------	---------------------

**Catégorie** Artisanat - Industrie  
**Objet**  
**Adresse** Le Borgeaud 26  
**Localité** Le Borgeaud  
**Parcelle n°** 8530  
**Folio n°** 33  
**Zone(s)** Zone B - Le Borgeaud  
**Fonction initiale** Grange  
**Fonction actuelle** Remise  
**Période** XIXe siècle

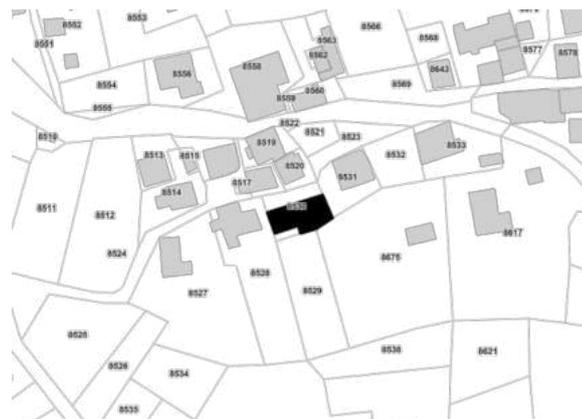

Coordonnées : 2°57'1"131 / 1°10'2"312

### Description / Justification

Les granges à chantons sont les granges les plus répandues en plaine depuis leur apparition XIXe siècle. Elles étaient originellement utilisées pour abriter les animaux dans la partie inférieure et leur fourrage dans la partie supérieure. Elles sont contemporaines de l'arrivée de la pierre comme matériau usuel pour la construction et présentent l'avantage de ne pas s'écrouler en cas d'incendie, nombreux au XIXe siècle. Leur socle et les quatre chantons qui le surmontent sont toujours en pierre. L'espace entre les chantons est rempli par une structure en bois cachée derrière des planches installées généralement verticalement. Enfin, le pignon est généralement ouvert, laissant visible la structure en bois, permettant ainsi une meilleure aération. Ce type de granges est typique du Valais et prévaut en plaine jusqu'au premier tiers du XXe siècle où la pierre est progressivement remplacée par de la brique ciment, avant de disparaître après la Seconde Guerre mondiale.

Située en bordure immédiate de la zone d'habitation, la parcelle comprend deux bâtiments : un garage du XXe siècle et une grange. Seule la grange est soumise aux mesures de protection, les garages n'ont pas de valeur patrimoniale.

Cette grange conserve sa forme, sa structure d'origine et ses matériaux de construction d'origine : le bâtiment repose sur un socle en maçonnerie recouvert de chaux remontant au angles, entre les chantons les espaces sont fermés par des planches verticales, la couverture est mixte, composée de lauze et d'ardoise. La structure originale est encore visible.



Façades Nord - Ouest



Façades Est - Nor

### Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 16.04.2024

**4+**

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

**INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**

137-226-000-000


**Martigny-Combe**

Commune

Fiche

**137****226**

<b>Catégorie</b>	Habitation
<b>Objet</b>	
<b>Adresse</b>	Le Borgeaud 22
<b>Localité</b>	Le Borgeaud
<b>Parcelle n°</b>	8516
<b>Folio n°</b>	33
<b>Zone(s)</b>	Zone B - Le Borgeaud
<b>Fonction initiale</b>	Habitation
<b>Fonction actuelle</b>	Habitation
<b>Période</b>	XXe siècle / XIXe siècle

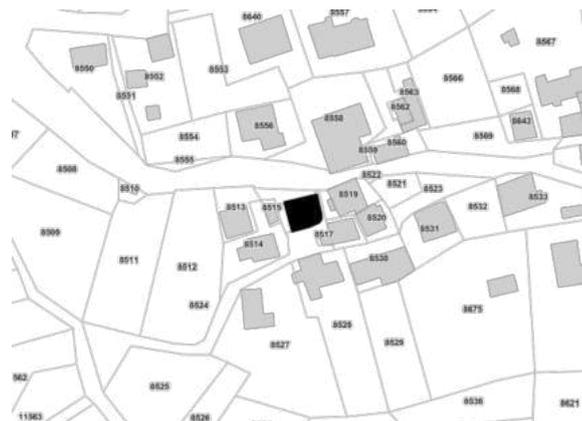

Coordonnées : 2'571'109 / 1'102'326

**Description / Justification**

Maison traditionnelle en bois bien conservée et caractéristique du XIXe et du début du XXe siècle dans les villages à caractère rural du Valais.

Au contraire des villages dédiés au commerce dont les bâtiments sont organisés par rapport à la rue (faîte parallèle à la rue), cette maison est caractéristique des villages dédiés à l'agriculture, avec la façade pignon côté aval, généralement au sud, afin de récupérer un maximum de chaleur et de lumière pour les pièces à vivre (situées dans la partie bois). Le faîte est ainsi perpendiculaire à la pente.

La composition du bâtiment est traditionnelle avec notamment le socle et la partie amont du bâtiment en maçonnerie, et les étages de la partie aval en bois. La pierre ayant été couteuse, elle n'était utilisée qu'aux endroits nécessaires : éviter que l'humidité du terrain ne se transmette au bois et le fragilise, et éviter les incendies à cause de la présence systématique de la cuisine et du foyer à l'arrière. L'arrière ou le côté du bâtiment comporte généralement l'entrée et les escaliers. La partie bois semble être d'origine et est composée de madriers croisés, système de construction typique de la région.

La date de construction n'est pas connue mais il semble que le bâtiment ait subi un agrandissement vers l'est. Les fenêtres de la partie bois ont probablement été agrandies dans la première moitié du XXe siècle, datation donnée par les encadrements de fenêtre en bois blancs, caractéristique de cette période, et par la taille des ouvertures.

Les ouvertures de la partie maçonnerie (porte, porte de garage et fenêtres) sont récentes et reprennent probablement l'emplacement d'anciennes ouvertures.

Dans l'ensemble et malgré les modifications, le bâtiment conserve son aspect traditionnel, notamment grâce à la répartition des matériaux, à la disposition des espaces intérieurs et des ouvertures, à son orientation et à son système de construction.



Façade Nord-Ouest



Façade Sud

**Degré de classement proposé**

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----


Dernière modification: 28.06.2024

**4+**

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

<b>INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI</b>	<b>Martigny-Combe</b>	Commune	Fiche
<b>137-235-000-000</b>		<b>137</b>	<b>235</b>

**Catégorie** Artisanat - Industrie  
**Objet**  
**Adresse** Le Borgeaud 5  
**Localité** Le Borgeaud  
**Lieu-dit** Collomba  
**Parcelle n°** 8548  
**Folio n°** 33  
**Zone(s)** Zone à aménager  
**Fonction initiale** Grange  
**Fonction actuelle** Remise  
**Période** XIXe siècle

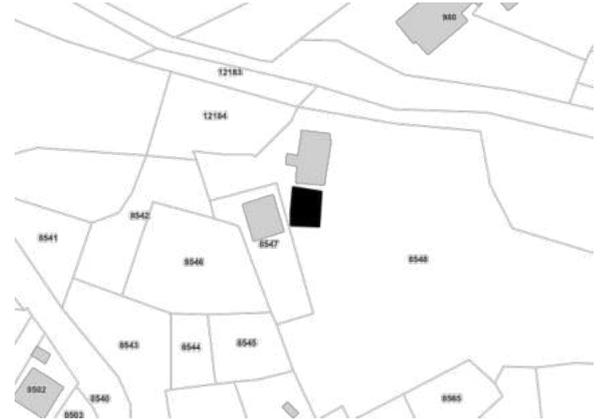

Coordonnées : 2'571'120 / 1'102'443

### Description / Justification

Grange-écurie traditionnelle bien conservée, caractéristique de l'architecture de la fin du XIXe et du début du XXe siècle, et représentative des villages à l'économie agropastorale. En effet, dans ces villages, la façade pignon est orientée côté aval, généralement au sud, afin de récupérer un maximum de chaleur et de lumière pour les pièces à vivre (situées dans la partie bois). Le faîte est ainsi perpendiculaire à la pente. Au contraire, les bâtiments des villages dédiés aux commerces sont organisés par rapport à la rue (faîte parallèle à la rue).

Les granges à chantons sont les granges les plus répandues en plaine depuis leur apparition XIXe siècle. Elles étaient originellement utilisées pour abriter les animaux dans la partie inférieure et leur fourrage dans la partie supérieure. Elles sont contemporaines de l'arrivée de la pierre comme matériau usuel pour la construction et présentent l'avantage de ne pas s'écrouler en cas d'incendie nombreux au XIXe siècle. Leur socle et les quatre chantons qui le surmontent sont toujours en pierre. L'espace entre les chantons est rempli par une structure en bois cachée derrière des planches installées généralement verticalement. Enfin, le pignon est généralement ouvert, laissant visible la structure en bois, permettant ainsi une meilleure aération. Ce type de granges est typique du Valais et prévaut en plaine jusqu'au premier tiers du XXe siècle où la pierre est progressivement remplacée par de la brique ciment, avant de disparaître après la Seconde Guerre mondiale.

Cette grange-écurie est un témoin important de l'histoire du village, de l'importance de l'économie agropastorale et de l'histoire de l'architecture locale et régionale. Elle conserve son aspect traditionnel, sa forme, sa structure, son système de construction et ses matériaux de construction d'origine.



Façades Ouest - Nord



Façades Est - Sud

### Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----


Dernière modification: 09.08.2024



Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

<b>INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI</b> <b>137-243-000-000</b>	<b>Martigny-Combe</b>	Commune	Fiche
		<b>137</b>	<b>243</b>

**Catégorie** Artisanat - Industrie  
**Objet**  
**Adresse** Le Borgeaud  
**Localité** Le Borgeaud  
**Parcelle n°** 8569  
**Folio n°** 33  
**Zone(s)** Zone B - Le Borgeaud  
**Fonction initiale** Fontaine

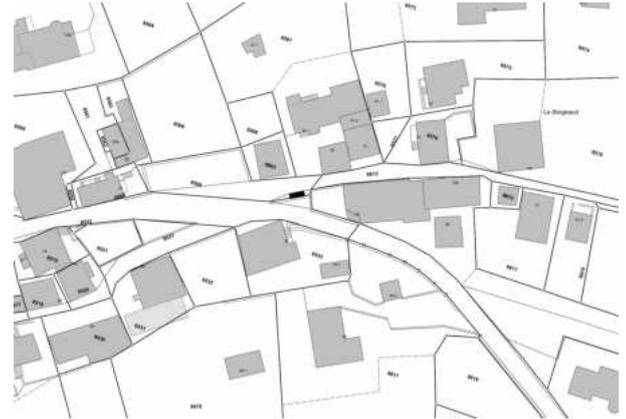

Coordonnées : 2'571'173 / 1'102'343

### Description / Justification

Fontaine historique du village à caractère utilitaire avant l'arrivée de l'eau courante : eau potable pour les foyers, lavoir pour la lessive, abreuvoir pour les animaux.

Les fontaines villageoises sont généralement composées, d'un bassin en pierre (granit, pierre artificielle, dalles de Sembrancher, etc...) et quelquefois en bois, d'une chèvre dans laquelle l'eau remonte jusqu'au goulot en métal (le plus souvent en laiton) d'où elle jaillit. On trouve parfois une grille sous le goulot afin de faciliter le remplissage des seaux pour ramener l'eau potable dans le foyer.

Les fontaines villageoises sont généralement très peu décorées, en raison du manque de moyens financiers et de leur caractère utilitaire dans les villages. Leur ornementation se limitent ainsi au travail du métal du goulot, à une datation (principalement au XIXe siècle) ou encore à un chapiteau. A l'inverse, les villes portent une attention particulière à l'espace public et investissent dans l'ornementation des fontaines.

La fontaine est un témoin historique des pratiques quotidiennes et de la gestion de l'eau avant l'arrivée des techniques modernes. De plus, l'aspect utilitaire des fontaines situées la plupart de temps au milieu du village a eu pour conséquence de créer un lieu de sociabilité majeur entre les individus. Cette dimension sociale perdue encore aujourd'hui dans une moindre mesure.



2023, SIP



2023, SIP

### Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 01.07.2024

**4+**

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

**INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**

137-303-000-000

**Martigny-Combe**

Commune

Fiche

**137****303**

<b>Catégorie</b>	Habitation
<b>Objet</b>	
<b>Adresse</b>	Rue du Brocard 5
<b>Localité</b>	Le Brocard
<b>Parcelle n°</b>	1930
<b>Folio n°</b>	13
<b>Zone(s)</b>	Zone village A - La Croix / Le Brocard
<b>Zone(s) superposée(s)</b>	Site construit d'importance locale - Périmètre A
<b>Fonction initiale</b>	Habitation
<b>Fonction actuelle</b>	Habitation
<b>Période</b>	XXe siècle / XIXe siècle
<b>Modification(s)</b>	Rénovation vers 1960



Coordonnées : 2°57'0134 / 1°10'3054

**Description / Justification**

Maison traditionnelle bien conservée, caractéristique de l'architecture de la fin du XIXe et du début du XXe siècle, et représentative des villages structurés autour de la rue principale où la fonction commerciale est plus importante.

Ces villages se situent sur une voie de transit importante qui crée un apport économique. Les bâtiments se construisent alors par rapport à la rue, développant ainsi une architecture spécifique. Le faite parallèle à la route en est l'élément le plus significatif, au contraire des villages dédiés l'économie agropastorale qui sont organisés par rapport au soleil et à la pente (faîte perpendiculaire à la pente).

Le langage architectural du bâtiment s'inspire du style néoclassique apparu en Valais au XIXe siècle et caractérisé par une rationalisation des formes, un décor sobre et des encadrements rectilignes. Le portail d'entrée en granit en est l'élément le plus significatif. Il est formé par les deux montants qui se dressent généralement sur un seuil en pierre légèrement élargi, ainsi que par le linteau qui s'enrichit au fil des années. Le granit nous permet d'ailleurs de dater plus précisément le bâtiment puisque la première exploitation de blocs erratiques de granit a été ouverte à Monthey en 1847 et son utilisation ne dépasse que rarement le premier tiers du XXe siècle. Les ouvertures des combles traduisent encore de leur fonction d'aération par leur taille. Pour finir, le socle est marqué par des motifs géométriques dont le style est plus récent, probablement milieu du XXe siècle.

Cependant, cette transition ne s'est pas produite de manière uniforme dans toute la commune de Martigny-Combe. Les villages situés le long de la route du Saint-Bernard, tels que La Croix, Le Borgeaud ou le Brocard, ont été parmi les premiers à adopter la configuration en village-rue caractérisée par des constructions en maçonnerie. En revanche, dans les villages de la vallée menant au Trient, les bâtiments en maçonnerie étaient moins courants et contrastaient souvent avec les habitations en bois traditionnel.

En résumé, le bâtiment est un témoin important de l'architecture en pierre traditionnelle dans les villages du Valais où l'économie est centrée sur le commerce. Il conserve son ornementation d'origine en façade (disposition des percements, encadrements en pierre, chaînage d'angle, fenêtres à croisillons, corniche, finesse de la toiture, etc.) et s'intègre à son environnement par ses dimensions et son orientation.



Vue du Nord-Ouest



Vue du Sud-Ouest

**Degré de classement proposé**

Dernière modification: 09.08.2024

**4+**

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

<b>INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI</b>	<b>Martigny-Combe</b>	Commune	Fiche
<b>137-311-000-000</b>		<b>137</b>	<b>311</b>

<b>Catégorie</b>	Habitation
<b>Objet</b>	
<b>Adresse</b>	Rue du Brocard 13
<b>Localité</b>	Le Brocard
<b>Parcelle n°</b>	1938
<b>Folio n°</b>	13
<b>Zone(s)</b>	Zone village A - La Croix / Le Brocard
<b>Zone(s) superposée(s)</b>	Site construit d'importance locale - Périmètre A
<b>Fonction initiale</b>	Habitation
<b>Fonction actuelle</b>	Habitation
<b>Période</b>	XXe siècle / XIXe siècle
<b>Modification(s)</b>	Rénovation vers 1950 et en 1996



Coordonnées : 2'570'100 / 1'103'019

### Description / Justification

Maison traditionnelle bien conservée, caractéristique de l'architecture de la fin du XIXe et du début du XXe siècle, et représentative des villages structurés autour de la rue principale où la fonction commerciale est plus importante.

Ces villages se situent sur une voie de transit importante qui crée un apport économique. Les bâtiments se construisent alors par rapport à la rue, développant ainsi une architecture spécifique. Le faite parallèle à la route en est l'élément le plus significatif, au contraire des villages dédiés à l'économie agropastorale qui sont organisés par rapport au soleil et à la pente (faîte perpendiculaire à la pente).

Le langage architectural du bâtiment s'inspire du style néoclassique apparu en Valais au XIXe siècle et présent jusqu'à l'avènement de l'architecture moderne dans les années 1930. Il est caractérisé par une rationalisation des formes, un décor sobre et des encadrements rectilignes. Le portail d'entrée en est l'élément le plus significatif. Ce dernier et les tablettes de fenêtre sont en granit, ce qui nous permet de dater plus précisément le bâtiment puisque la première exploitation de blocs erratiques de granit a été ouverte à Monthey en 1847 et 1906 à Ravoire, et son utilisation ne dépasse que rarement le premier tiers du XXe siècle. Les ouvertures des combles conservent leur taille d'origine relative à leur fonction d'aération.

Le garage est récent et n'est pas concerné par de quelconque mesures de protection.

Cependant, cette transition ne s'est pas produite de manière uniforme dans toute la commune de Martigny-Combe. Les villages situés le long de la route du Saint-Bernard, tels que La Croix, Le Borgeaud ou le Brocard, ont été parmi les premiers à adopter la configuration en village-rue caractérisée par des constructions en maçonnerie. En revanche, dans les villages de la vallée menant au Trient, les bâtiments en maçonnerie étaient moins courants et contrastaient souvent avec les habitations en bois traditionnel.

En résumé, le bâtiment est un témoin important de l'architecture en pierre traditionnelle dans les villages du Valais où l'économie est centrée sur le commerce. Il conserve son ornementation d'origine en façade (disposition des percements, encadrements en pierre, corniche, finesse de la toiture, etc.) et s'intègre à son environnement par ses dimensions et son orientation.



Vue du Nord-Ouest



Côté Nord-Est garage et grange

### Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 09.08.2024

**4+**

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

**INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**

137-319-000-000

**Martigny-Combe**

Commune

Fiche

**137****319**

<b>Catégorie</b>	Habitation
<b>Objet</b>	
<b>Adresse</b>	Rue du Brocard 21
<b>Localité</b>	Le Brocard
<b>Parcelle n°</b>	1945
<b>Folio n°</b>	13
<b>Zone(s)</b>	Zone village A - La Croix / Le Brocard
<b>Zone(s) superposée(s)</b>	Site construit d'importance locale - Périmètre A
<b>Fonction initiale</b>	Grange
<b>Fonction actuelle</b>	Garage
<b>Période</b>	XXe siècle / XIXe siècle
<b>Modification(s)</b>	Rénovation en 1961



Coordonnées : 2'570'070 / 1'102'970

**Description / Justification**

Grange-écurie traditionnelle bien conservée, caractéristique de l'architecture de la fin du XIXe et du début du XXe siècle.

Les granges à chantons sont les granges les plus répandues en plaine depuis leur apparition XIXe siècle. Elles étaient originellement utilisées pour abriter les animaux dans la partie inférieure et leur fourrage dans la partie supérieure. Elles sont contemporaines de l'arrivée de la pierre comme matériau usuel pour la construction et présentent l'avantage de ne pas s'écrouler en cas d'incendie, nombreux au XIXe siècle. Leur socle et les quatre chantons qui le surmontent sont toujours en pierre. L'espace entre les chantons est rempli par une structure en bois cachée derrière des planches installées généralement verticalement. Enfin, le pignon est généralement ouvert, laissant visible la structure en bois, permettant ainsi une meilleure aération. Ce type de granges est typique du Valais et prévaut en plaine jusqu'au premier tiers du XXe siècle où la pierre est progressivement remplacée par de la brique ciment, avant de disparaître après la Seconde Guerre mondiale.

La spécificité de ce rural réside dans le système de construction mixte qui utilise une structure à poteaux visibles dans laquelle s'insèrent les madriers (comme dans le district de l'Entremont), ainsi qu'une structure à planche. Le reste du Valais favorise le croisement des madriers ou une structure cachée par des planches verticales. Ceci met en évidence la position de Martigny-Combe entre plaine et vallée.

Cette grange-écurie est un témoin important de l'histoire du village, de l'importance de l'économie agropastorale et de l'histoire de l'architecture locale et régionale. Elle conserve son aspect traditionnel, sa forme, sa structure, son système de construction et ses matériaux de construction d'origine.



Vue de l'Est



Vue du Sud-Ouest (que demi-grange)

**Degré de classement proposé**

Dernière modification: 06.05.2024

**4+**

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

<b>INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI</b>	<b>Martigny-Combe</b>	Commune	Fiche
<b>137-320-000-000</b>		<b>137</b>	<b>320</b>

**Catégorie** Habitation  
**Objet** **Habitation et demi-grange**  
**Adresse** Rue du Brocard 23/25  
**Localité** Le Brocard  
**Parcelle n°** 1947  
**Folio n°** 13  
**Zone(s)** Zone village A - La Croix / Le Brocard  
**Fonction initiale** Grange  
**Fonction actuelle** Habitation  
**Modification(s)** Rénovation en 1981



Coordonnées : 2'570'071 / 1'102'962

### Description / Justification

Grange-écurie traditionnelle bien conservée, caractéristique de l'architecture de la fin du XIXe et du début du XXe siècle, avec habitation à l'arrière

L'habitation a subi de nombreuses transformations et n'est pas concernée par ces mesures de protection. La petite annexe accolée au sud de la grange est un élément perturbateur qui porte atteinte à la substance historique de la grange.

Les granges à chantons sont les granges les plus répandues en plaine depuis leur apparition au XIXe siècle. Elles étaient originellement utilisées pour abriter les animaux dans la partie inférieure et leur fourrage dans la partie supérieure. Elles sont contemporaines de l'arrivée de la pierre comme matériau usuel pour la construction et présentent l'avantage de ne pas s'écrouler en cas d'incendie, nombreux au XIXe siècle. Leur socle et les quatre chantons qui le surmontent sont toujours en pierre. L'espace entre les chantons est rempli par une structure en bois cachée derrière des planches installées généralement verticalement. Enfin, le pignon est généralement ouvert, laissant visible la structure en bois, permettant ainsi une meilleure aération. Ce type de granges est typique du Valais et prévaut en plaine jusqu'au premier tiers du XXe siècle où la pierre est progressivement remplacée par de la brique ciment, avant de disparaître après la Seconde Guerre mondiale.

La spécificité de ce rural réside dans le système de construction mixte qui utilise une structure à poteaux visibles dans laquelle s'insère les madriers (comme dans le district de l'Entremont), ainsi qu'une structure à planche. Le reste du Valais favorise le croisement des madriers ou une structure cachée par des planches verticales. Ceci met en évidence la position de Martigny-Combe entre plaine et vallée.

Cette grange-écurie est un témoin important de l'histoire du village, de l'importance de l'économie agropastorale et de l'histoire de l'architecture locale et régionale. Elle conserve son aspect traditionnel, sa forme, sa structure, son système de construction et ses matériaux de construction d'origine.



Vue du Sud-Ouest, maison



Vue du Sud-Ouest sur garage et demi-grange

### Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 09.08.2024



Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

<b>INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI</b>	<b>Martigny-Combe</b>	Commune	Fiche
137-326-000-000		<b>137</b>	<b>326</b>

**Catégorie** Artisanat - Industrie  
**Objet** **Grenier-écurie**  
**Adresse** Rue du Brocard 33  
**Localité** Le Brocard  
**Parcelle n°** 1955  
**Folio n°** 13  
**Zone(s)** Zone village A - La Croix / Le Brocard  
**Zone(s) superposée(s)** Site construit d'importance locale - Périmètre A  
**Fonction initiale** Grange-écurie  
**Année de constr.** 1786  
**Période** XVIIIe siècle



### Description / Justification

Grange-écurie traditionnelle bien conservée, caractéristique de l'architecture traditionnelle valaisanne en bois, et représentative des villages à l'économie agropastorale.

Elle servait à abriter le bétail ainsi que le foin destiné à leur alimentation. La structure comprend une partie basse généralement en maçonnerie avec un accès assez large pour permettre le passage du bétail, et une partie haute entièrement en bois constituée de madriers sous un toit à deux pans.

La spécificité d'une partie des ruraux du Brocard réside dans sa proximité avec le district de l'Entremont et son système de construction mixte qui utilise une structure à poteaux visibles dans laquelle s'insèrent les madriers, ainsi qu'une structure à madriers croisés, au contraire du reste du Valais qui favorise le croisement des madriers.

Le bâtiment ne se trouve pas directement sur la voie de transit et on observe que son orientation a changé : son faite est perpendiculaire à la pente, à l'instar des villages à l'économie agropastorale.

Cette grange-écurie conserve sa forme, sa structure, son système de construction et ses matériaux d'origine. Elle est un témoin important de l'histoire du village et de l'architecture traditionnelle du Valais.



Vue de l'Ouest



Vue du Sud

### Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 06.05.2024

**4+**

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

<b>INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI</b>	<b>Martigny-Combe</b>	Commune	Fiche
<b>137-332-000-000</b>		<b>137</b>	<b>332</b>

**Catégorie** Artisanat - Industrie  
**Objet** **Grange-écurie**  
**Adresse** Rue du Lavanchy 6  
**Localité** Le Brocard  
**Parcelle n°** 1909  
**Folio n°** 13  
**Zone(s)** Zone village A - La Croix / Le Brocard  
**Zone(s) superposée(s)** Site construit d'importance locale - Périmètre A  
**Fonction initiale** Grange-écurie



Coordonnées : 2'570'030 / 1'102'896

### Description / Justification

Grange-écurie traditionnelle bien conservée, caractéristique de l'architecture traditionnelle valaisanne en bois, et représentative des villages à l'économie agropastorale.

Elle servait à abriter le bétail ainsi que le foin destiné à leur alimentation. La structure comprend une partie basse généralement en maçonnerie avec un accès assez large pour permettre le passage du bétail, et une partie haute entièrement en bois constituée de madrier sous un toit à deux pans.

La spécificité d'une partie des ruraux du Brocard réside dans sa proximité avec le district de l'Entremont et son système de construction mixte qui utilise une structure à poteaux visibles dans laquelle s'insèrent les madriers, ainsi qu'une structure à madriers croisés, au contraire du reste du Valais qui favorise le croisement des madriers.

Le bâtiment ne se trouve pas directement sur la voie de transit et on observe que son orientation a changé : son faite est perpendiculaire à la pente, à l'instar des villages à l'économie agropastorale.

Cette grange-écurie conserve sa forme, sa structure, son système de construction et ses matériaux d'origine. Elle est un témoin important de l'histoire du village et de l'architecture traditionnelle du Valais.



Vue du Nord-Est, 2023 (SIP)



Vue du Sud-Est

### Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 09.08.2024

**4+**

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

<b>INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI</b>	<b>Martigny-Combe</b>	Commune	Fiche
<b>137-333-000-000</b>		<b>137</b>	<b>333</b>

**Catégorie** Artisanat - Industrie  
**Objet** **Grange-écurie**  
**Adresse** Rue du Lavanchy 8  
**Localité** Le Brocard  
**Parcelle n°** 1910  
**Folio n°** 13  
**Zone(s)** Zone village A - La Croix / Le Brocard  
**Zone(s) superposée(s)** Site construit d'importance locale - Périmètre A  
**Fonction initiale** Grange-écurie  
**Année de constr.** 1729  
**Période** XIXe siècle



Coordonnées : 2'570'030 / 1'102'887

### Description / Justification

Grange-écurie traditionnelle bien conservée, caractéristique de l'architecture traditionnelle valaisanne en bois, et représentative des villages à l'économie agropastorale.

Elle servait à abriter le bétail ainsi que le foin destiné à leur alimentation. La structure comprend une partie basse généralement en maçonnerie avec un accès assez large pour permettre le passage du bétail, et une partie haute entièrement en bois constituée de madriers sous un toit à deux pans.

La spécificité d'une partie des ruraux du Brocard réside dans sa proximité avec le district de l'Entremont et son système de construction mixte qui utilise une structure à poteaux visibles dans laquelle s'insèrent les madriers, ainsi qu'une structure à madriers croisés, au contraire du reste du Valais qui favorise le croisement des madriers.

Le bâtiment ne se trouve pas directement sur la voie de transit et on observe que son orientation a changé : son faite est perpendiculaire à la pente, à l'instar des villages à l'économie agropastorale.

Cette grange-écurie conserve sa forme, sa structure, son système de construction et ses matériaux d'origine. Elle est un témoin important de l'histoire du village et de l'architecture traditionnelle du Valais.



Vue du Sud-Est



Vue du Nord-Est

### Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 09.08.2024

**4+**

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

<b>INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI</b>	<b>Martigny-Combe</b>	Commune	Fiche
<b>137-335-000-000</b>		<b>137</b>	<b>335</b>

<b>Catégorie</b>	Artisanat - Industrie
<b>Objet</b>	
<b>Adresse</b>	Rue du Lavanchy 14
<b>Localité</b>	Le Brocard
<b>Parcelle n°</b>	1912
<b>Folio n°</b>	13
<b>Zone(s)</b>	Zone village A - La Croix / Le Brocard
<b>Fonction initiale</b>	Grange-écurie
<b>Période</b>	XXe siècle / XIXe siècle
<b>Modification(s)</b>	Rénovation partielle en 1996



Coordonnées : 2'570'030 / 1'102'873

### Description / Justification

Grange-écurie traditionnelle bien conservée, caractéristique de l'architecture de la fin du XIXe et du début du XXe siècle, et représentative des villages structurés autour de la rue principale où la fonction commerciale est plus importante.

Ces villages se situent sur une voie de transit importante qui crée un apport économique. Les bâtiments se construisent alors par rapport à la rue, développant ainsi une architecture spécifique. Le faite parallèle à la route en est l'élément le plus significatif, au contraire des villages dédiés à l'économie agropastorale qui sont organisés par rapport au soleil et à la pente (faîte perpendiculaire à la pente).

Les granges à chantons sont les granges les plus répandues en plaine depuis leur apparition au XIXe siècle. Elles étaient originellement utilisées pour abriter les animaux dans la partie inférieure et leur fourrage dans la partie supérieure. Elles sont contemporaines de l'arrivée de la pierre comme matériau usuel pour la construction et présentent l'avantage de ne pas s'écrouler en cas d'incendie, nombreux au XIXe siècle. Leur socle et les quatre chantons qui le surmontent sont toujours en pierre. L'espace entre les chantons est rempli par une structure en bois cachée derrière des planches installées généralement verticalement. Enfin, le pignon est généralement ouvert, laissant visible la structure en bois, permettant ainsi une meilleure aération. Ce type de granges est typique du Valais et prévaut en plaine jusqu'au premier tiers du XXe siècle où la pierre est progressivement remplacée par de la brique ciment, avant de disparaître après la seconde guerre mondiale. Ici, l'ancienne partie en bois au sud de la façade est à été remplacé par une structure en maçonnerie avec des fenêtres caractéristiques d'une habitation. Cette transformation porte atteinte à la substance historique de la grange. Un retour à une structure et un revêtement en bois atténueraient l'atteinte.

Malgré la transformation partielle de cette grange-écurie, elle reste un témoin important de l'histoire du village, de l'importance de l'économie agropastorale et de l'histoire de l'architecture locale et régionale. Elle conserve son aspect traditionnel, sa forme, sa structure, son système de construction et ses matériaux de construction d'origine.



Vue du Nord-Est



Vue du Nord-Ouest

### Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 09.08.2024

**4+**

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

<b>INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI</b> 137-338-000-000	<b>Martigny-Combe</b>	Commune <b>137</b>	Fiche <b>338</b>
---	-----------------------	-----------------------	---------------------

<b>Catégorie</b>	Artisanat - Industrie
<b>Objet</b>	<b>Grenier</b>
<b>Adresse</b>	Rue du Lavanchy 7
<b>Localité</b>	Le Brocard
<b>Parcelle n°</b>	1923
<b>Folio n°</b>	13
<b>Zone(s)</b>	Zone village A - La Croix / Le Brocard
<b>Zone(s) superposée(s)</b>	Site construit d'importance locale - Périmètre A
<b>Fonction initiale</b>	Grenier
<b>Période</b>	XIXe siècle



Coordonnées : 2'570'039 / 1'102'842

### Description / Justification

Grenier traditionnel bien conservé caractéristique de l'architecture des villages à l'économie agropastorale.

Véritable coffre-fort rural, le grenier repose sur des piliers en bois équipés de pierres à souris qui empêchent les rongeurs d'accéder aux denrées alimentaires. Construit en bois, le grenier est associé à un soubassement en maçonnerie qui peut être utilisé comme zone de stockage supplémentaire. Traditionnellement, la partie en madrier du grenier sert à stocker des provisions ainsi que du matériel qui n'est pas immédiatement nécessaire. Les madriers du grenier sont équarris, ses portes sont équipées de serrures pour protéger son contenu précieux. Le bâtiment peut être partagé par plusieurs personnes ou familles, il possède alors plusieurs portes et l'intérieur est subdivisé.

Au XX<sup>e</sup> siècle, la plupart des greniers sont utilisés comme des espaces de stockage par leurs propriétaires. Certains madriers d'origine peuvent encore comporter les initiales des propriétaires ou la date de construction remontant jusqu'au XVI<sup>e</sup> siècle pour les plus anciens.

Le grenier conserve sa forme, sa structure, son système de construction et ses matériaux d'origine : le bâtiment repose sur des murs en maçonnerie crépis à la chaux, la partie supérieure est soutenue par des piliers surmontés de pierres à souris, les façades sont en madriers croisés aux angles. Il est un témoin important de l'histoire du village et de l'architecture traditionnelle du Valais.



Vue du Sud-Ouest



Vue du Nord-Ouest

### Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 07.05.2024

**4+**

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

<b>INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI</b>	<b>Martigny-Combe</b>	Commune	Fiche
<b>137-340-000-000</b>		<b>137</b>	<b>340</b>

**Catégorie** Habitation  
**Objet**  
**Adresse** Rue du Brocard  
**Localité** Le Brocard  
**Parcelle n°** 1952  
**Folio n°** 13  
**Zone(s)** Zone village A - La Croix / Le Brocard  
**Fonction initiale** Fontaine



Coordonnées : 2'570'064 / 1'102'933

### Description / Justification

Fontaine historique du village à caractère utilitaire avant l'arrivée de l'eau courante : eau potable pour les foyers, lavoir pour la lessive, abreuvoir pour les animaux. Les fontaines villageoises sont généralement composées d'un bassin en pierre (granit, pierre artificielle, dalles de Sembrancher, etc...) et quelquefois en bois, d'une chèvre dans laquelle l'eau remonte jusqu'au goulot en métal (le plus souvent en laiton) d'où elle jaillit. On trouve parfois une grille sous le goulot afin de faciliter le remplissage des seaux pour ramener l'eau potable dans le foyer.

Parfois, un deuxième bassin est construit pour plus d'espace et permettre de garder le premier un maximum propre. A cet effet, l'abreuvement des animaux avait lieu à des moments définis de la journée pour éviter qu'une utilité ne salisse l'eau de l'autre.

Les fontaines villageoises sont généralement très peu décorées, en raison du manque de moyens financiers et de leur caractère utilitaire dans les villages. Leur ornementation se limite ainsi au travail du métal du goulot, à une datation (principalement au XIXe siècle) ou encore à un chapiteau. A l'inverse, les villes portent une attention particulière à l'espace public et investissent dans l'ornementation des fontaines.

La fontaine est un témoin historique des pratiques quotidiennes et de la gestion de l'eau avant l'arrivée des techniques modernes. De plus, l'aspect utilitaire des fontaines situées la plupart du temps au milieu du village a eu pour conséquence de créer un lieu de sociabilité majeur entre les individus. Cette dimension sociale perdure encore aujourd'hui dans une moindre mesure.



2023 (SIP, Etat du Valais)



2023 (SIP, Etat du Valais)

### Degré de classement proposé


1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 01.07.2024

**4+**

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

Catégorie	Habitation
Objet	<b>Habitation</b>
Adresse	Chanton 12
Localité	Chanton
Lieu-dit	Chanton
Parcelle n°	9078
Folio n°	36
Zone(s)	Zone village B
Fonction actuelle	Habitation

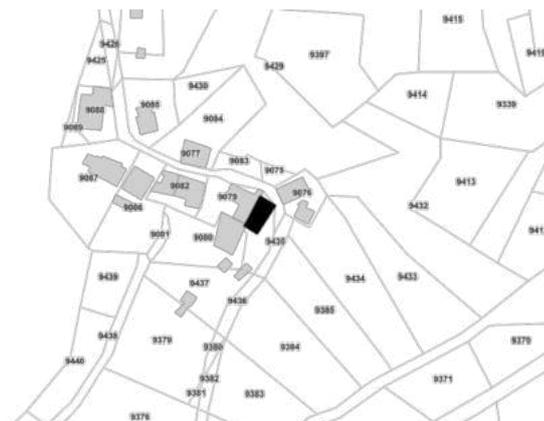

Coordonnées : 2'568'135 / 1'102'254

### Description / Justification

Maison traditionnelle bien conservée et représentative des villages à l'économie agropastorale. En effet, dans ces villages, la façade pignon est orientée côté aval, généralement au sud, afin de récupérer un maximum de chaleur et de lumière pour les pièces à vivre (situées dans la partie bois). Le faite est ainsi perpendiculaire à la pente. Au contraire, les bâtiments des villages dédiés au commerce sont organisés par rapport à la rue (faîte parallèle à la rue).

La composition du bâtiment est traditionnelle avec notamment le socle et la partie amont du bâtiment en maçonnerie, et les étages en bois. La pierre étant auparavant très couteuse, elle n'est utilisée qu'aux endroits nécessaires : éviter que l'humidité du terrain ne se transmette au bois et le fragilise, et éviter les incendies à cause de la présence systématique de la cuisine et du foyer à l'arrière. L'arrière ou le côté du bâtiment comportent généralement l'entrée. La partie bois semble être d'origine et est composée de madriers croisés, système de construction typique de la région. Une partie de la façade aval est en maçonnerie, ce qui représente une singularité. Il s'agit probablement d'un plaquage maçonné contre le madrier d'origine. Les fenêtres de la partie bois ont probablement été agrandies au XXe siècle. Les ouvertures de la partie maçonnerie (porte et fenêtres) sont récentes, mais reprennent le principe de l'entrée de la cave en aval et de l'entrée de la maison à l'arrière.

Dans l'ensemble et malgré les modifications, le bâtiment conserve son aspect traditionnel, notamment grâce à la répartition des matériaux, à la disposition des espaces intérieurs et des ouvertures, à son orientation et à son système de construction. Ces éléments sont à préserver.



Vue du sud-est



Façade sud-est

### Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----


Dernière modification: 07.05.2024

4+

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

<b>INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI</b>	<b>Martigny-Combe</b>	Commune	Fiche
<b>137-410-000-000</b>		<b>137</b>	<b>410</b>

**Catégorie** Habitation  
**Objet**  
**Adresse** Chanton 13  
**Localité** Chanton  
**Lieu-dit** Chanton  
**Parcelle n°** 9076  
**Folio n°** 36  
**Zone(s)** Zone village B  
**Fonction actuelle** Habitation  
**Année de constr.** 1778  
**Période** XVIIIe siècle  
**Modification(s)** rénovation récente

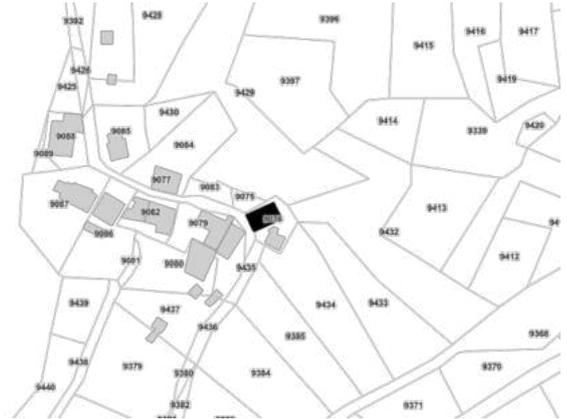

Coordonnées : 2°56'145" / 1°10'2'263

### Description / Justification

Grange-écurie traditionnelle bien conservée, caractéristique de l'architecture de la fin du XIXe et du début du XXe siècle, et représentative des villages à l'économie agropastorale. En effet, dans ces villages, la façade pignon est orientée côté aval, généralement au sud, afin de récupérer un maximum de chaleur et de lumière pour les pièces à vivre (situées dans la partie bois). Le faîte est ainsi perpendiculaire à la pente. Au contraire, les bâtiments des villages dédiés au commerce sont organisés par rapport à la rue (faîte parallèle à la rue).

La composition du bâtiment est traditionnelle avec notamment le socle et la partie amont du bâtiment en maçonnerie, et les étages de la partie aval en bois. La pierre étant auparavant très couteuse, elle n'est utilisée qu'aux endroits nécessaires : éviter que l'humidité du terrain ne se transmette au bois et le fragilise. A l'instar des habitations traditionnelles en bois, l'arrière ou le côté du bâtiment comportent généralement l'entrée et les galeries. La partie bois semble être d'origine et est composée de madriers croisés, système de construction typique de la région.

Cette grange-écurie est un témoin important de l'histoire du village, de l'importance de l'économie agropastorale et de l'histoire de l'architecture locale et régionale. Elle conserve son aspect traditionnel, sa forme, sa structure, son système de construction et ses matériaux de construction d'origine.



Façade sud-est



Façade nord-est

### Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----


Dernière modification: 07.05.2024



Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

<b>INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI</b>	<b>Martigny-Combe</b>	Commune	Fiche
<b>137-500-000-000</b>		<b>137</b>	<b>500</b>

<b>Catégorie</b>	Habitation
<b>Objet</b>	
<b>Adresse</b>	Route du Réservoir 3
<b>Localité</b>	Le Fays
<b>Lieu-dit</b>	Le Fays
<b>Parcelle n°</b>	9049
<b>Folio n°</b>	36
<b>Zone(s)</b>	Zone village B
<b>Zone(s) superposée(s)</b>	Site construit d'importance régionale - Périmètre A
<b>Fonction initiale</b>	Grenier
<b>Fonction actuelle</b>	Habitation
<b>Modification(s)</b>	reconstruction 1919-1945

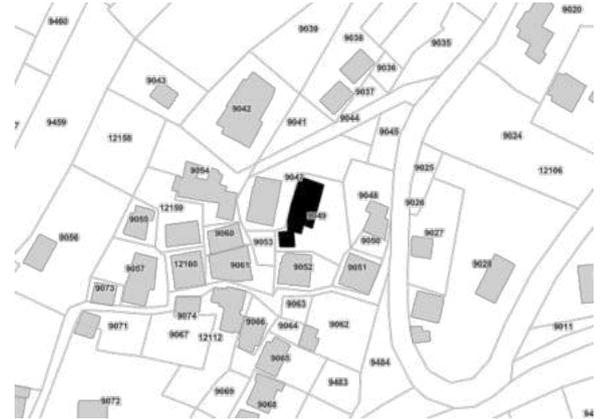

Coordonnées : 2°56'360 / 1°10'2'433

### Description / Justification

**Habitation :**  
Maison atypique pour le village puisqu'elle est en pierre alors que le reste du village est en bois. Elle a probablement été construite au début du XXe siècle en s'inspirant d'autres traditions architecturales que l'on retrouve dans la plaine du Rhône où la pierre est plus présente. La présence proéminente du bois avec les longs balcons et la toiture avancée rappelle les maisons traditionnelles du Val d'Illicz.

Son orientation est caractéristique des villages à l'économie agricole car sa façade pignon est orientée côté aval, généralement au sud, afin de récupérer un maximum de chaleur et de lumière pour les pièces à vivre (situées dans la partie bois). Le faîte est ainsi perpendiculaire à la pente. Au contraire, les bâtiments des villages dédiés aux commerces sont organisés par rapport à la rue (faîte parallèle à la rue).

Le bâtiment est un exemple rare de maison en pierre dans les villages à l'économie agricole de la commune qui traduit une ouverture du village sur le reste de la région, probablement grâce à la construction de routes carrossables. Il conserve son ornementation d'origine en façade (disposition des percements, encadrements en pierre, finesse de la toiture, etc.) et s'intègre à son environnement par ses dimensions et son orientation.

**Grenier :**  
Sur la même parcelle se trouve un grenier traditionnel bien conservé caractéristique de l'architecture des villages à l'économie agropastorale.

Véritable coffre-fort rural, le grenier repose sur des piliers en bois équipés de pierres à souris qui empêchent les rongeurs d'accéder aux denrées alimentaires. Construit en bois, le grenier est associé à un soubassement en maçonnerie qui peut être utilisé comme zone de stockage supplémentaire. Traditionnellement, la partie en madrier du grenier sert à stocker des provisions ainsi que du matériel qui n'est pas immédiatement nécessaire. Les madriers du grenier sont équarris, ses portes sont équipées de serrures pour protéger son contenu précieux. Le bâtiment peut être partagé par plusieurs personnes ou familles, il possède alors plusieurs portes et l'intérieur est subdivisé.

Le grenier conserve sa forme, sa structure, son système de construction et ses matériaux d'origine : le bâtiment repose sur des murs en maçonnerie crépis à la chaux, la partie supérieure est soutenue par des piliers surmontés de pierres à souris, les façades sont en madriers croisés aux angles. Il est un témoin important de l'histoire du village et de l'architecture traditionnelle du Valais.



Vue du nord-est



Vue du sud-ouest

### Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----


Dernière modification: 09.08.2024



Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

<b>INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI</b>	<b>Martigny-Combe</b>	Commune	Fiche
137-505-000-000		<b>137</b>	<b>505</b>

<b>Catégorie</b>	Habitation
<b>Objet</b>	<b>Pseudo Grange-écurie</b>
<b>Adresse</b>	Route du Réservoir 21
<b>Localité</b>	Le Fays
<b>Lieu-dit</b>	Le Fays
<b>Parcelle n°</b>	12112
<b>Folio n°</b>	36
<b>Zone(s)</b>	Zone village B
<b>Zone(s) superposée(s)</b>	Site construit d'importance régionale - Périmètre A
<b>Fonction initiale</b>	Habitation
<b>Fonction actuelle</b>	Habitation
<b>Période</b>	XIXe siècle
<b>Modification(s)</b>	rénovation en 1980

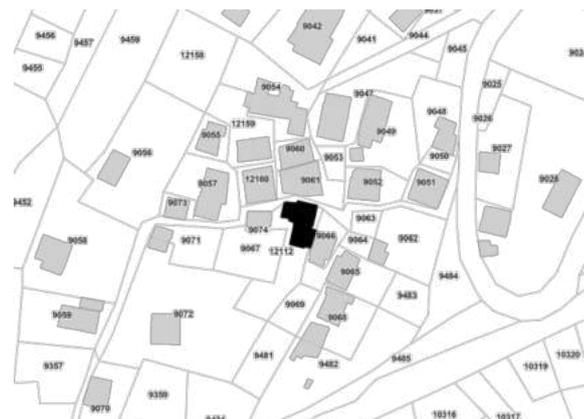

Coordonnées : 2°56'340 / 1°10'2'408

### Description / Justification

Maison traditionnelle bien conservée, caractéristique de l'architecture de la fin du XIXe et du début du XXe siècle, et représentative des villages à l'économie agropastorale. En effet, dans ces villages, la façade pignon est orientée côté aval, généralement au sud, afin de récupérer un maximum de chaleur et de lumière pour les pièces à vivre (situées dans la partie bois). Le faite est ainsi perpendiculaire à la pente. Au contraire, les bâtiments des villages dédiés aux commerces sont organisés par rapport à la rue (faîte parallèle à la rue).

La composition du bâtiment est traditionnelle avec notamment le socle et la partie amont du bâtiment en maçonnerie, et les étages de la partie aval en bois. La pierre étant auparavant très couteuse, elle n'est utilisée qu'aux endroits nécessaires : éviter que l'humidité du terrain ne se transmette au bois et le fragilise, et éviter les incendies à cause de la présence systématique de la cuisine et du foyer à l'arrière. L'arrière ou le côté du bâtiment comporte généralement l'entrée et les escaliers. La partie bois semble être d'origine et est composée de madriers croisés, système de construction typique de la région. La date de construction n'est pas connue mais les fenêtres de la partie bois ont probablement été agrandies dans la première moitié du XXe siècle. La partie en pierre sur la façade aval date probablement de transformations plus récentes également.

Dans l'ensemble et malgré les modifications, le bâtiment conserve son aspect traditionnel, notamment grâce à la répartition des matériaux, à la disposition des espaces intérieurs et des ouvertures, à son orientation et à son système de construction. Ces éléments sont à préserver.



Façade sud-est



Façade nord-ouest

### Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----


Dernière modification: 09.08.2024



Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

<b>INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI</b>	<b>Martigny-Combe</b>	Commune	Fiche
<b>137-506-000-000</b>		<b>137</b>	<b>506</b>

**Catégorie** Habitation  
**Objet** **Habitation**  
**Adresse** Route du Fays 41  
**Localité** Le Fays  
**Lieu-dit** Le Fays  
**Parcelle n°** 9061  
**Folio n°** 36  
**Zone(s)** Zone village B  
**Fonction initiale** Habitation  
**Fonction actuelle** Habitation  
**Modification(s)** rénovation en 2008

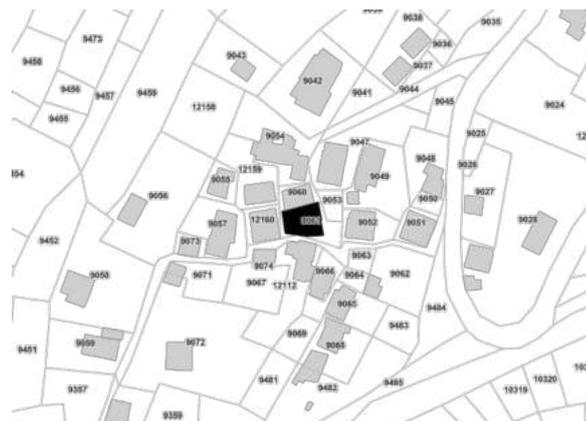

Coordonnées : 2°56'339 / 1°10'2'419

### Description / Justification

Maison traditionnelle bien conservée, caractéristique de l'architecture de la fin du XIXe et du début du XXe siècle, et représentative des villages à l'économie agropastorale. En effet, dans ces villages, la façade pignon est orientée côté aval, généralement au sud, afin de récupérer un maximum de chaleur et de lumière pour les pièces à vivre (situées dans la partie bois). Le faite est ainsi perpendiculaire à la pente. Au contraire, les bâtiments des villages dédiés au commerce sont organisés par rapport à la rue (faîte parallèle à la rue).

La composition du bâtiment est traditionnelle avec notamment le socle et la partie amont du bâtiment en maçonnerie, et les étages de la partie aval en bois. La pierre étant auparavant très couteuse, elle n'est utilisée qu'aux endroits nécessaires : éviter que l'humidité du terrain ne se transmette au bois et le fragilise, et éviter les incendies à cause de la présence systématique de la cuisine et du foyer à l'arrière. L'arrière ou le côté du bâtiment comportent généralement l'entrée et les escaliers. La partie bois semble être d'origine et est composée de madriers croisés, système de construction typique de la région.

La particularité des habitations de Martigny-Combe réside dans le socle en pierre d'une hauteur plus grande qu'usuellement, en général un étage de plus. Il est composé d'une cave humide et, au-dessus, d'un étage de "salle" pour les provisions devant rester au sec comme la farine, pain ou viande séchée par exemple.

Le balcon est un élément historique marquant de cette maison. Les ouvertures de la partie maçonnerie (porte, porte de garage et fenêtres) sont récentes, mais reprennent le principe de l'entrée de la cave en aval et de l'entrée de la maison sur le côté.

Dans l'ensemble et malgré les modifications, le bâtiment conserve son aspect traditionnel, notamment grâce à la répartition des matériaux, à la disposition des espaces intérieurs et des ouvertures, à son orientation et à son système de construction. Ces éléments sont à préserver.



Vue du sud-est



Façade nord-est

### Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 09.08.2024

**4+**

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

<b>INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI</b>	<b>Martigny-Combe</b>	Commune	Fiche
<b>137-508-000-000</b>		<b>137</b>	<b>508</b>

**Catégorie** Artisanat - Industrie  
**Objet** **Grenier**  
**Adresse** Route du Réservoir 13  
**Localité** Le Fays  
**Lieu-dit** Le Fays  
**Parcelle n°** 9054  
**Folio n°** 36  
**Zone(s)** Zone village B  
**Zone(s) superposée(s)** Site construit d'importance régionale - Périmètre A  
**Fonction initiale** Grenier  
**Fonction actuelle** Dépôt  
**Période** XIXe siècle



Coordonnées : 2'568'339 / 1'102'435

### Description / Justification

Grenier traditionnel bien conservé caractéristique de l'architecture des villages à l'économie agropastorale.

Véritable coffre-fort rural, le grenier repose sur des piliers en bois équipés de pierres à souris qui empêchent les rongeurs d'accéder aux denrées alimentaires. Construit en bois, le grenier est associé à un soubassement en maçonnerie qui peut être utilisé comme zone de stockage supplémentaire. Traditionnellement, la partie en madrier du grenier sert à stocker des provisions ainsi que du matériel qui n'est pas immédiatement nécessaire. Les madriers du grenier sont équarris, ses portes sont équipées de serrures pour protéger son contenu précieux. Le bâtiment peut être partagé par plusieurs personnes ou familles, il possède alors plusieurs portes et l'intérieur est subdivisé.

Le grenier conserve sa forme, sa structure, son système de construction et ses matériaux d'origine : le bâtiment repose sur des murs en maçonnerie crépis à la chaux, la partie supérieure est soutenue par des piliers surmontés de pierres à souris, les façades sont en madriers croisés aux angles. Il est un témoin important de l'histoire du village et de l'architecture traditionnelle du Valais.

L'annexe accolée ne présente pas de valeur patrimoniale et n'est pas concernée par les mesures de protection.



Vue du Sud-Est



Vue du Sud-Ouest

### Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 07.05.2024

**4+**

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

**INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**

137-511-000-000


**Martigny-Combe**

Commune

Fiche

**137****511**

<b>Catégorie</b>	Artisanat - Industrie
<b>Objet</b>	<b>Grange à chantons</b>
<b>Adresse</b>	Route du Réservoir 17
<b>Localité</b>	Le Fays
<b>Lieu-dit</b>	Le Fays
<b>Parcelle n°</b>	12159
<b>Folio n°</b>	36
<b>Zone(s)</b>	Zone village B
<b>Zone(s) superposée(s)</b>	Site construit d'importance régionale - Périmètre A
<b>Fonction initiale</b>	Grange
<b>Fonction actuelle</b>	Grange

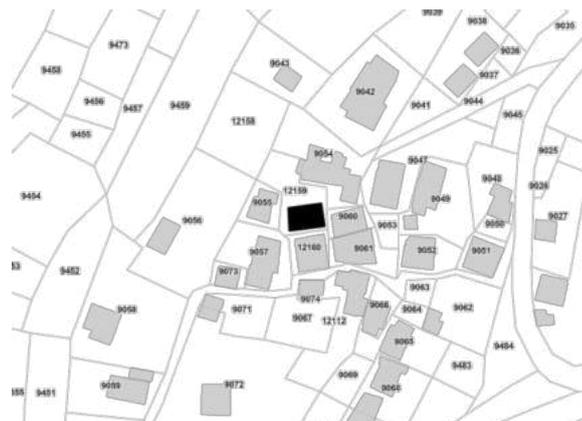

Coordonnées : 2'568'326 / 1'102'427

**Description / Justification**

Grange-écurie traditionnelle bien conservée, caractéristique de l'architecture de la fin du XIXe et du début du XXe siècle, et représentative des villages à l'économie agropastorale.

En effet, dans ces villages, la façade pignon est orientée côté aval, généralement au sud, afin de récupérer un maximum de chaleur et de lumière pour les pièces à vivre (situées dans la partie bois). Le faite est ainsi perpendiculaire à la pente. Au contraire, les bâtiments des villages dédiés aux commerces sont organisés par rapport à la rue (faîte parallèle à la rue).

Les granges à chantons sont les granges les plus répandues en plaine depuis leur apparition XIXe siècle. Elles étaient originellement utilisées pour abriter les animaux dans la partie inférieure et leur fourrage dans la partie supérieure. Elles sont contemporaines de l'arrivée de la pierre comme matériau usuel pour la construction et présentent l'avantage de ne pas s'écrouler en cas d'incendie, nombreux au XIXe siècle. Leur socle et les quatre chantons qui le surmontent sont toujours en pierre. L'espace entre les chantons est rempli par une structure en bois cachée derrière des planches installées généralement verticalement. Enfin, le pignon est généralement ouvert, laissant visible la structure en bois, permettant ainsi une meilleure aération. Ce type de granges est typique du Valais et prévaut en plaine jusqu'au premier tiers du XXe siècle où la pierre est progressivement remplacée par de la brique ciment, avant de disparaître après la Seconde Guerre mondiale.

Cette grange-écurie est un témoin important de l'histoire du village, de l'importance de l'économie agropastorale et de l'histoire de l'architecture locale et régionale. Elle conserve son aspect traditionnel, sa forme, sa structure, son système de construction et ses matériaux de construction d'origine.



Vue du nord-ouest



Côté sud-ouest

**Degré de classement proposé**

Dernière modification: 09.08.2024

**4+**

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

**INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**

137-512-000-000


**Martigny-Combe**

Commune

Fiche

**137**
**512**

<b>Catégorie</b>	Habitation
<b>Objet</b>	<b>Grange-écurie</b>
<b>Adresse</b>	Route du réservoir 19
<b>Localité</b>	Le Fays
<b>Lieu-dit</b>	Le Fays
<b>Parcelle n°</b>	12160
<b>Folio n°</b>	36
<b>Zone(s)</b>	Zone village B
<b>Zone(s) superposée(s)</b>	Site construit d'importance régionale - Périmètre A
<b>Fonction initiale</b>	Habitation
<b>Fonction actuelle</b>	Habitation
<b>Modification(s)</b>	rénovation en 1971

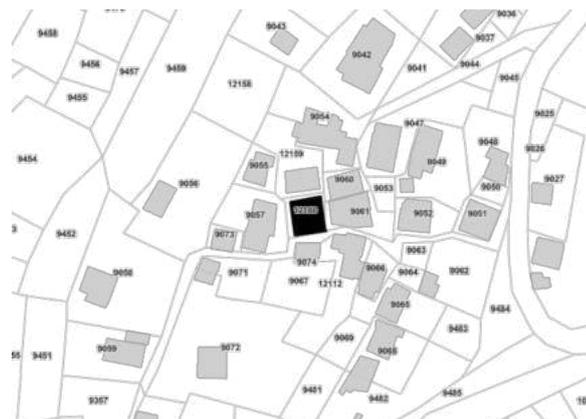

Coordonnées : 2'568'327 / 1'102'417

**Description / Justification**

Bâtiment d'habitation atypique pour le village, car construit en pierre, et représentatif des villages à l'économie agropastorale.

En effet, dans ces villages, la façade pignon est orientée côté aval, généralement au sud, afin de récupérer un maximum de chaleur et de lumière pour les pièces à vivre (situées dans la partie bois). Le faite est ainsi perpendiculaire à la pente. Au contraire, les bâtiments des villages dédiés aux commerces sont organisés par rapport à la rue (faîte parallèle à la rue).

Le bâtiment reprend étrangement la typologie de l'habitation temporaire des mayens lors du travail de la vigne (comme à Plan-Cerisier), à savoir un bâtiment en pierre divisé en deux au niveau du faite : deux portes de cave sur la façade aval, deux appartements dans les étages dont les entrées se trouvent derrière ou sur les côtés, deux espaces de combles au dernier étage.

Il semble avoir subi quelques transformation au niveau des ouvertures de la façade aval, diminuant l'effet de séparation en deux.

Malgré les quelques modifications et l'absence de décor, la substance historique du bâtiment est bien conservée. Sa typologie de mayen le rend atypique pour le village, mais pas pour la région puisqu'on retrouve ce genre de constructions dans les villages où l'économie est dédiée à la vigne. Quelques autres constructions en pierre sont à observer dans le hameau. Pour finir, il s'intègre parfaitement au village par ses dimensions et son orientation.



Vue du nord-ouest



façade nord-est

**Degré de classement proposé**

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----


Dernière modification: 09.08.2024

**4+**

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

<b>INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI</b>	<b>Martigny-Combe</b>	Commune	Fiche
137-513-000-000		<b>137</b>	<b>513</b>

<b>Catégorie</b>	Habitation
<b>Objet</b>	<b>Pseudo Grange-écurie</b>
<b>Adresse</b>	Route du Réservoir 23
<b>Localité</b>	Le Fays
<b>Lieu-dit</b>	Le Fays
<b>Parcelle n°</b>	12112
<b>Folio n°</b>	36
<b>Zone(s)</b>	Zone village B
<b>Zone(s) superposée(s)</b>	Site construit d'importance régionale - Périmètre A
<b>Fonction initiale</b>	Grange-écurie
<b>Fonction actuelle</b>	Entrepôt

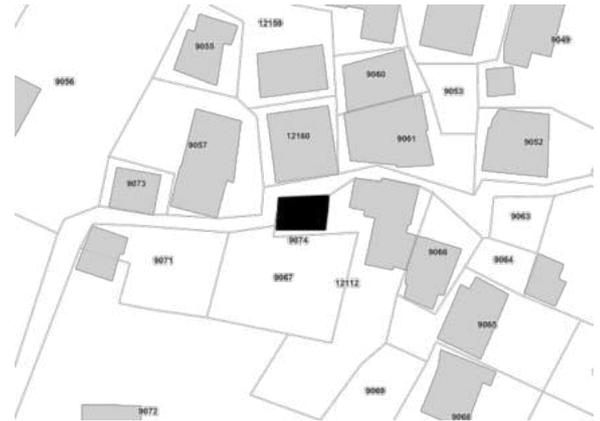

Coordonnées : 2°56'329 / 1°10'2'408

### Description / Justification

Bâtiment d'habitation atypique pour le village, car construit en pierre, et représentatif des villages à l'économie agropastorale.

En effet, dans ces villages, la façade pignon est orientée côté aval, généralement au sud, afin de récupérer un maximum de chaleur et de lumière pour les pièces à vivre (situées dans la partie bois). Le faite est ainsi perpendiculaire à la pente. Au contraire, les bâtiments des villages dédiés au commerce sont organisés par rapport à la rue (faîte parallèle à la rue).

Le bâtiment reprend étrangement la typologie de l'habitation temporaire des mayens lors du travail de la vigne (comme à Plan-Cerisier), à savoir un bâtiment en pierre très simple composé d'une cave, d'une pièce à vivre à l'étage avec la cuisine et l'entrée à l'arrière, et d'un comble. Il se situe à côté d'un autre mayen avec lequel il compose un ensemble visuel.

Il ne semble pas avoir subi de transformations. La présence d'un balcon en bois sur la façade aval n'est pas caractéristique de la fonction du bâtiment. Il s'agissait probablement d'un espace de séchage et pas de loisir puisque l'accès ne se fait pas depuis la pièce à vivre mais depuis une échelle à l'extérieur.

La substance historique du bâtiment est bien conservée. Sa typologie de mayen le rend atypique pour le village, mais pas pour la région puisqu'on retrouve ce genre de constructions dans les villages où l'économie est dédiée à la viticulture. Quelques autres constructions en pierre sont à observer dans le hameau. Pour finir, il s'intègre parfaitement au village par ses dimensions et son orientation.



Vue du sud-est



Vue du sud-ouest

### Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----


Dernière modification: 08.05.2024

**4+**

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

<b>INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI</b>	<b>Martigny-Combe</b>	Commune	Fiche
<b>137-546-000-000</b>		<b>137</b>	<b>546</b>

**Catégorie** Artisanat - Industrie  
**Objet** **Fontaine couverte**  
**Localité** Le Fays  
**Parcelle n°** 9064  
**Folio n°** 36  
**Zone(s)** Zone village B  
**Zone(s) superposée(s)** Site construit d'importance régionale - Périmètre A  
**Fonction initiale** Fontaine

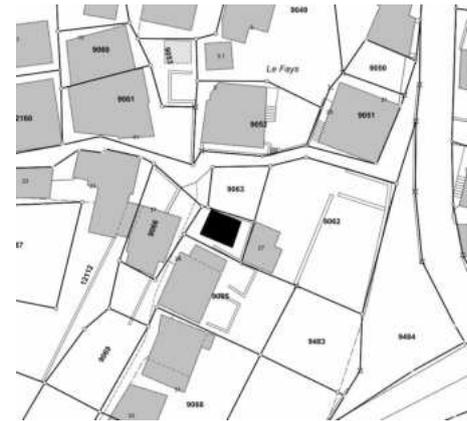

Coordonnées : 2°56'35" / 1°10'40"

### Description / Justification

Fontaine historique du village à caractère utilitaire avant l'arrivée de l'eau courante : eau potable pour les foyers, lavoirs pour la lessive, abreuvoir pour les animaux.  
 Les fontaines villageoises sont généralement composées d'un bassin en pierre (granit, pierre artificielle, dalles de Sembrancher, etc.), quelques fois en bois, et d'une chèvre dans laquelle l'eau remonte jusqu'au goulot en métal (le plus souvent en laiton) d'où elle jaillit. On trouve parfois une grille sous le goulot afin de faciliter le remplissage de seaux pour ramener l'eau potable dans le foyer. Cette fontaine est faite en l'occurrence de dalles de sembrancher.

Parfois, un deuxième bassin est construit pour plus d'espace et permettre de garder le premier un maximum propre. A cet effet, l'abreuvement des animaux avait lieu à des moments définis de la journée pour éviter qu'une utilité ne salisse l'eau de l'autre.

Les fontaines peuvent être couvertes par une petite structure qui permettait de protéger des intempéries, du soleil et de la saleté transportée par le vent.

Les fontaines villageoises sont généralement très peu décorées, en raison du manque de moyens financiers et de leur caractère utilitaire dans les villages. Leur ornementation se limitent ainsi au travail du métal du goulot, à une datation (principalement au XIXe siècle) ou encore à un chapiteau. A l'inverse, les villes portent une attention particulière à l'espace public et investissent dans l'ornementation des fontaines.

La fontaine est un témoin historique des pratiques quotidiennes et de la gestion de l'eau avant l'arrivée des techniques modernes. De plus, l'aspect utilitaire des fontaines situées la plupart de temps au milieu du village a eu pour conséquence de créer un lieu de sociabilité majeur entre les individus. Cette dimension sociale perdure encore aujourd'hui dans une moindre mesure.



### Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 09.08.2024



Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

<b>INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI</b>	<b>Martigny-Combe</b>	Commune	Fiche
<b>137-602-000-000</b>		<b>137</b>	<b>602</b>

**Catégorie** Artisanat - Industrie  
**Objet** **Grange-écurie**  
**Adresse** Route du Cergneux 35  
**Localité** Le Cergneux  
**Lieu-dit** Le Cergneux  
**Parcelle n°** 2993  
**Folio n°** 20  
**Zone(s)** Zone B - Le Borgeaud  
**Fonction initiale** Grange-écurie  
**Fonction actuelle** Grange-écurie



Coordonnées : 2'568'760 / 1'102'818

### Description / Justification

Grange-écurie traditionnelle bien conservée, caractéristique de l'architecture traditionnelle valaisanne en bois, et représentative des villages à l'économie agropastorale.

En effet, dans ces villages, la façade pignon est orientée côté aval, généralement au sud, afin de récupérer un maximum de chaleur et de lumière pour les pièces à vivre (situées dans la partie bois). Le faite est ainsi perpendiculaire à la pente. Au contraire, les bâtiments des villages dédiés au commerce sont organisés par rapport à la rue (faîte parallèle à la rue).

Elle servait à abriter le bétail ainsi que le foin destiné à leur alimentation. La structure comprend une partie basse généralement en maçonnerie avec un accès assez large pour permettre le passage du bétail, et une partie haute entièrement en bois constituée de madriers croisés sous un toit à deux pans. Divers agrandissements ont changé l'aspect visuel de la grange qui conserve néanmoins ses caractéristiques historiques.

Cette grange-écurie conserve sa forme, sa structure, son système de construction traditionnel et ses matériaux d'origine. Elle est un témoin important de l'histoire du village, de l'économie agropastorale historique et de l'architecture traditionnelle du Valais.



Vue de l'est



Façade ouest

### Degré de classement proposé

1	2	3	4+	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 16.09.2024

**4+**

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

<b>INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI</b> 137-613-000-000	<b>Martigny-Combe</b>	Commune <b>137</b>	Fiche <b>613</b>
---	-----------------------	-----------------------	---------------------

**Catégorie** Artisanat - Industrie  
**Objet** **Grange-écurie**  
**Adresse** Chemin de la Rasse 24  
**Localité** Le Cergneux  
**Lieu-dit** Le Cergneux  
**Parcelle n°** 2920  
**Folio n°** 20  
**Zone(s)** Zone B - Le Borgeaud  
**Fonction initiale** Grange-écurie  
**Fonction actuelle** Grange-écurie  
**Modification(s)** Rénovation toiture



Coordonnées : 2'568'747 / 1'102'917

### Description / Justification

Grange-écurie traditionnelle bien conservée, caractéristique de l'architecture traditionnelle valaisanne en bois, et représentative des villages à l'économie agropastorale.

Elle servait à abriter le bétail ainsi que le foin destiné à leur alimentation. La structure comprend une partie basse généralement en maçonnerie avec un accès assez large pour permettre le passage du bétail, et une partie haute entièrement en bois constituée de madriers sous un toit à deux pans.

Le bâtiment ne se trouve pas directement sur la voie de transit et on observe que son orientation a changé : son faite est perpendiculaire à la pente, à l'instar des villages à l'économie agropastorale.

Cette grange-écurie conserve sa forme, sa structure, son système de construction en madriers croisés et ses matériaux d'origine. Elle est un témoin important de l'histoire du village et de l'architecture traditionnelle du Valais.



Façade est



Vue du sud-ouest

### Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 08.05.2024

**4+**

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

<b>INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI</b> 137-633-000-000	<b>Martigny-Combe</b>	Commune <b>137</b>	Fiche <b>633</b>
---	-----------------------	-----------------------	---------------------

<b>Catégorie</b>	Artisanat - Industrie
<b>Objet</b>	<b>Grange à chantons</b>
<b>Adresse</b>	Chemin de la Rasse 16
<b>Localité</b>	Le Cergneux
<b>Lieu-dit</b>	Le Cergneux
<b>Parcelle n°</b>	2918
<b>Folio n°</b>	20
<b>Zone(s)</b>	Zone B - Le Borgeaud
<b>Fonction initiale</b>	Grange
<b>Fonction actuelle</b>	Habitation
<b>Modification(s)</b>	Rénovation en 2019



Coordonnées : 2'568'730 / 1'102'892

### Description / Justification

Grange-écurie traditionnelle bien conservée, caractéristique de l'architecture de la fin du XIXe et du début du XXe siècle, et représentative des villages à l'économie agropastorale. En effet, dans ces villages, la façade pignon est orientée côté aval, généralement au sud, afin de récupérer un maximum de chaleur et de lumière pour les pièces à vivre (situées dans la partie bois). Le faite est ainsi perpendiculaire à la pente. Au contraire, les bâtiments des villages dédiés au commerce sont organisés par rapport à la rue (faîte parallèle à la rue).

Les granges à chantons sont les granges les plus répandues en plaine depuis leur apparition XIXe siècle. Elles étaient originellement utilisées pour abriter les animaux dans la partie inférieure et leur fourrage dans la partie supérieure. Elles sont contemporaines de l'arrivée de la pierre comme matériau usuel pour la construction et présentent l'avantage de ne pas s'écrouler en cas d'incendie, nombreux au XIXe siècle. Leur socle et les quatre chantons qui le surmontent sont toujours en pierre. L'espace entre les chantons est rempli par une structure en bois cachée derrière des planches installées généralement verticalement. Ce type de granges est typique du Valais et prévaut en plaine jusqu'au premier tiers du XXe siècle où la pierre est progressivement remplacée par de la brique ciment, avant de disparaître après la Seconde Guerre mondiale.

Cette grange-écurie est un témoin important de l'histoire du village, de l'importance de l'économie agropastorale et de l'histoire de l'architecture locale et régionale. Elle conserve son aspect traditionnel, sa forme, sa structure, son système de construction et ses matériaux de construction d'origine.



Façade nord-est



Façade sud-ouest

### Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 09.08.2024

**4+**

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

<b>INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI</b>	<b>Martigny-Combe</b>	Commune	Fiche
<b>137-634-000-000</b>		<b>137</b>	<b>634</b>

**Catégorie** Artisanat - Industrie  
**Objet** **Ecurie-grenier**  
**Adresse** Chemin de la Rasse 18  
**Localité** Le Cergneux  
**Lieu-dit** Le Cergneux  
**Parcelle n°** 2916  
**Folio n°** 20  
**Zone(s)** Zone B - Le Borgeaud  
**Fonction initiale** Raccard  
**Fonction actuelle** Dépôt



Coordonnées : 2'568'730 / 1'102'900

### Description / Justification

Le raccard est un édifice agricole lié à la culture des céréales. Il repose sur des piliers en bois équipés de pierres à souris qui empêchent les rongeurs d'accéder aux denrées alimentaires. Pour une raison d'optimisation de l'espace, la partie inférieure des raccards situés dans les zones d'habitation est utilisé comme étable ou zone de stockage. La structure du raccard, construite en bois non équarri, favorise la circulation de l'air à l'intérieur, facilitant le séchage des céréales entreposées. Les portes d'accès sont suffisamment larges pour permettre le passage de charges de céréales.

L'aire de battage, située au sol du raccard, est une partie essentielle de sa fonction. Pour contrer le mouvement saisonnier du bois et l'écartement du plancher, celui-ci est renforcé par une clé de serrage, un système de poutre intercalaire amovible de forme trapézoïdale. Cette technique permet de maintenir le plancher sous tension et de combler les espaces provoqués par les variations climatiques, assurant ainsi que le grain ne soit pas perdu à travers le plancher.

À l'extérieur du raccard, on trouve souvent une galerie avec des treilles destinées au séchage des légumineuses telles que les fèves. Cette galerie est généralement placée sur la façade aval avec une porte d'accès, mais elle peut également être présente sur une ou plusieurs autres façades.

Le toit à deux pans est traditionnellement couvert d'ardoise, bien que la plupart aient été remplacées par de la tôle au cours du XXe siècle moins chère et plus légère, puis par de l'éternit.

Ce raccard, construit sur un plan carré, est situé au centre de la zone d'habitation. Le bâtiment conserve sa forme, sa structure et ses matériaux de construction d'origine pour la partie supérieure : les façades sont en madriers croisés aux angles et une claie de séchage est accessible par une porte latérale. La particularité de ce bâtiment réside dans le croisement des madriers qui, au contraire des autres ruraux, sont coupés au raz du mur et ne présentent pas de saillie. Cette technique ne s'observe que rarement en Valais. La partie inférieure a fortement été modifiée, la maçonnerie a été renforcée au ciment. Les piliers surmontés de pierres à souris qui soutiennent la partie supérieure du bâtiment sont encore visibles, mais ils sont intégrés à la partie basse. Le bâtiment a conservé son toit en ardoise. Malgré ces modifications, la partie supérieure de ce raccard possède une valeur historique importante qu'il est important de préserver.



Vue du sud-est



façade nord-ouest

### Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 08.05.2024

**4+**

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

<b>INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI</b> 137-637-000-000	<b>Martigny-Combe</b>	Commune <b>137</b>	Fiche <b>637</b>
---	-----------------------	-----------------------	---------------------

**Catégorie** Artisanat - Industrie  
**Objet** **Grange-écurie**  
**Adresse** Chemin de la Rasse 32  
**Localité** Le Cergneux  
**Lieu-dit** Le Cergneux  
**Parcelle n°** 2913  
**Folio n°** 20  
**Zone(s)** Zone B - Le Borgeaud  
**Fonction initiale** Grange-écurie  
**Fonction actuelle** Grange-écurie



Coordonnées : 2'568'724 / 1'102'912

### Description / Justification

Grange-écurie traditionnelle bien conservée, caractéristique de l'architecture traditionnelle valaisanne en bois, et représentative des villages à l'économie agropastorale.

Elle servait à abriter le bétail ainsi que le foin destiné à leur alimentation. La structure comprend une partie basse généralement en maçonnerie avec un accès assez large pour permettre le passage du bétail, et une partie haute entièrement en bois constituée de madriers sous un toit à deux pans.

Le bâtiment ne se trouve pas directement sur la voie de transit et on observe que son orientation a changé : son faite est perpendiculaire à la pente, à l'instar des villages à l'économie agropastorale.

Cette grange-écurie conserve sa forme, sa structure, son système de construction et ses matériaux d'origine. Elle est un témoin important de l'histoire du village et de l'architecture traditionnelle du Valais.



Vue du sud-ouest



Vue du nord-ouest

### Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 08.05.2024

**4+**

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

<b>INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI</b> 137-647-000-000	<b>Martigny-Combe</b>	Commune <b>137</b>	Fiche <b>647</b>
---	-----------------------	-----------------------	---------------------

**Catégorie** Artisanat - Industrie  
**Objet** **Grange-écurie**  
**Adresse** Chemin de la Rasse 23  
**Localité** Le Cergneux  
**Lieu-dit** Le Cergneux  
**Parcelle n°** 2941  
**Folio n°** 20  
**Zone(s)** Zone village B  
**Fonction initiale** Grange-écurie  
**Fonction actuelle** Grange-écurie



Coordonnées : 2'568'694 / 1'102'888

### Description / Justification

Grange-écurie traditionnelle bien conservée, caractéristique de l'architecture traditionnelle valaisanne en bois, et représentative des villages à l'économie agropastorale.

Elle servait à abriter le bétail ainsi que le foin destiné à leur alimentation. La structure comprend une partie basse généralement en maçonnerie avec un accès assez large pour permettre le passage du bétail, et une partie haute entièrement en bois constituée de madriers sous un toit à deux pans.

La spécificité de cette grange réside dans le système de construction : la pierre est très présente, plus que pour les autres granges-écurie dont seul le socle est en pierre ; la partie bois n'est pas composée de madriers croisée mais d'une structure semi-visible complétée par des planches verticales.

Le bâtiment ne se trouve pas directement sur la voie de transit et on observe que son orientation a changé : son faite est perpendiculaire à la pente, à l'instar des villages à l'économie agropastorale.

Cette grange-écurie conserve sa forme, sa structure, son système de construction et ses matériaux d'origine. Elle représente une typologie relativement rare dans la région et est un témoin important de l'histoire du village et de l'architecture traditionnelle du Valais.



Vue du nord-est (grange-écurie du bas)



Détail façade sud (à droite)

### Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 03.09.2024

**4+**

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

**INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**

137-648-000-000

**Martigny-Combe**

Commune

Fiche

**137****648**

<b>Catégorie</b>	Artisanat - Industrie
<b>Objet</b>	<b>Grange-écurie</b>
<b>Adresse</b>	Chemin de la Rasse 25
<b>Localité</b>	Le Cergneux
<b>Lieu-dit</b>	Le Cergneux
<b>Parcelle n°</b>	2940
<b>Folio n°</b>	20
<b>Zone(s)</b>	Zone village B
<b>Fonction initiale</b>	Grange-écurie
<b>Fonction actuelle</b>	Grange-écurie



Coordonnées : 2'568'689 / 1'102'887

**Description / Justification**

Grange-écurie traditionnelle bien conservée, caractéristique de l'architecture traditionnelle valaisanne en bois, et représentative des villages à l'économie agropastorale.

Elle servait à abriter le bétail ainsi que le foin destiné à leur alimentation. La structure comprend une partie basse généralement en maçonnerie avec un accès assez large pour permettre le passage du bétail, et une partie haute entièrement en bois constituée de madriers sous un toit à deux pans.

La spécificité de cette grange réside dans le système de construction qui allie pierre, madriers croisés et planches : la pierre est très présente, plus que pour les autres granges-écurie dont seul le socle est en pierre ; la partie bois n'est composée qu'à moitié de madriers croisés, l'autre moitié étant faite d'une structure en bois semi-visible complétée par des planches verticales.

Le bâtiment ne se trouve pas directement sur la voie de transit et on observe que son orientation a changé : son faite est perpendiculaire à la pente, à l'instar des villages à l'économie agropastorale.

Cette grange-écurie conserve sa forme, sa structure, son système de construction et ses matériaux d'origine. Elle représente une typologie relativement rare dans la région et est un témoin important de l'histoire du village et de l'architecture traditionnelle du Valais.



Façade ouest



Façade est

**Degré de classement proposé**

Dernière modification: 03.09.2024

**4+**

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

**INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**

137-707-000-000

**Martigny-Combe**

Commune

Fiche

**137****707**

**Catégorie** Artisanat - Industrie  
**Objet** **Grange-écurie**  
**Adresse** Route de la Fontaine 44  
**Localité** La Fontaine  
**Lieu-dit** La Fontaine  
**Parcelle n°** 2798  
**Folio n°** 19  
**Zone(s)** Zone village B  
**Fonction initiale** Grange  
**Fonction actuelle** Grange  
**Période** XIXe siècle



Coordonnées : 2'569'010 / 1'103'027

**Description / Justification**

Grange-écurie traditionnelle bien conservée, caractéristique de l'architecture de la fin du XIXe et du début du XXe siècle, et représentative des villages à l'économie agropastorale.

Les granges à chantons sont les granges les plus répandues en plaine depuis leur apparition XIXe siècle. Elles étaient originellement utilisées pour abriter les animaux dans la partie inférieure et leur fourrage dans la partie supérieure. Elles sont contemporaines de l'arrivée de la pierre comme matériau usuel pour la construction et présentent l'avantage de ne pas s'écrouler en cas d'incendie, nombreux au XIXe siècle. Leur socle et les quatre chantons qui le surmontent sont toujours en pierre. L'espace entre les chantons est rempli par une structure en bois cachée derrière des planches installées généralement verticalement. Enfin, le pignon est généralement ouvert, laissant visible la structure en bois, permettant ainsi une meilleure aération. Ce type de granges est typique du Valais et prévaut en plaine jusqu'au premier tiers du XXe siècle où la pierre est progressivement remplacée par de la brique ciment, avant de disparaître après la Seconde Guerre mondiale.

Cette grange-écurie est un témoin important de l'histoire du village, de l'importance de l'économie agropastorale et de l'histoire de l'architecture locale et régionale. Elle conserve son aspect traditionnel, sa forme, sa structure, son système de construction et ses matériaux de construction d'origine.



Façade nord-ouest



Façade nord-est (avec écurie)

**Degré de classement proposé**

1 2 3 **4+** 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 03.09.2024

**4+**

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

**INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**

137-708-000-000

**Martigny-Combe**

Commune

Fiche

**137****708**

<b>Catégorie</b>	Habitation
<b>Objet</b>	
<b>Adresse</b>	Route de la Fontaine 40-42
<b>Localité</b>	La Fontaine
<b>Lieu-dit</b>	La Fontaine
<b>Parcelle n°</b>	2797
<b>Folio n°</b>	19
<b>Zone(s)</b>	Zone village B
<b>Fonction initiale</b>	Habitation
<b>Fonction actuelle</b>	Habitation
<b>Période</b>	XIXe siècle
<b>Modification(s)</b>	rénovation vers 1940-60



Coordonnées : 2'569'017 / 1'103'017

**Description / Justification**

Maison traditionnelle bien conservée, caractéristique de l'architecture de la fin du XIXe et du début du XXe siècle, et représentative des villages structurés autour de la rue principale où la fonction commerciale est plus importante.

Ces villages se situent sur une voie de transit importante qui crée un apport économique. Les bâtiments se construisent alors par rapport à la rue, développant ainsi une architecture spécifique. Le faite parallèle à la route en est l'élément le plus significatif, au contraire des villages dédiés à l'économie agropastorale qui sont organisés par rapport au soleil et à la pente (faîte perpendiculaire à la pente).

Le langage architectural du bâtiment s'inspire du style néoclassique apparu en Valais au XIXe siècle et présente jusqu'à l'avènement de l'architecture moderne dans les années 1930. Il est caractérisé par une rationalisation des formes, un décor sobre et des encadrements rectilignes. Le portail d'entrée en est l'élément le plus significatif. Il est formé par les deux montants qui se dressent généralement sur un seuil en pierre légèrement élargi, ainsi que par le linteau qui s'enrichit au fil des années.

Cependant, cette transition ne s'est pas produite de manière uniforme dans toute la commune de Martigny-Combe. Les villages situés le long de la route du Saint-Bernard, tels que La Croix, Le Borgeaud ou le Brocard, ont été parmi les premiers à adopter la configuration en village-rue caractérisée par des constructions en maçonnerie. En revanche, dans les villages de la vallée menant au Trient, les bâtiments en maçonnerie étaient moins courants et contrastaient souvent avec les habitations en bois traditionnelles.

En résumé, le bâtiment est un témoin important de l'architecture en pierre traditionnelle dans les villages du Valais où l'économie est centrée sur le commerce. Il conserve son ornementation d'origine en façade (disposition des percements, encadrements en pierre, chaînage d'angle, fenêtres à croisillons, corniche, finesse de la toiture, etc.) et s'intègre à son environnement par ses dimensions et son orientation.



vue du sud-est



Façade nord, avec galerie

**Degré de classement proposé**

Dernière modification: 03.09.2024

**4+**

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

**INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**

137-712-000-000

**Martigny-Combe**

Commune

Fiche

**137****712**

<b>Catégorie</b>	Artisanat - Industrie
<b>Objet</b>	<b>Grenier</b>
<b>Adresse</b>	Route de la Fontaine 63
<b>Localité</b>	La Fontaine
<b>Lieu-dit</b>	la Fontaine
<b>Parcelle n°</b>	2867
<b>Folio n°</b>	19
<b>Zone(s)</b>	Zone B - Le Borgeaud
<b>Fonction initiale</b>	Grenier
<b>Fonction actuelle</b>	Grenier
<b>Période</b>	XVIIe siècle
<b>Modification(s)</b>	Rénovation du socle en ciment



Coordonnées : 2'569'045 / 1'103'026

**Description / Justification**

Grenier traditionnel bien conservé caractéristique de l'architecture des villages à l'économie agropastorale.

Véritable coffre-fort rural, le grenier repose sur des piliers en bois équipés de pierres à souris qui empêchent les rongeurs d'accéder aux denrées alimentaires. Construit en bois, le grenier est associé à un soubassement en maçonnerie qui peut être utilisé comme zone de stockage supplémentaire. Traditionnellement, la partie en madrier du grenier sert à stocker des provisions ainsi que du matériel qui n'est pas immédiatement nécessaire. Les madriers du grenier sont équarris, ses portes sont équipées de serrures pour protéger son contenu précieux. Le bâtiment peut être partagé par plusieurs personnes ou familles, il possède alors plusieurs portes et l'intérieur est subdivisé.

Ce grenier, construit sur un plan carré, est situé en dehors dans la zone d'habitation. Le bâtiment conserve sa forme, sa structure et ses matériaux de construction d'origine : le bâtiment repose sur des murs en maçonnerie crépis à la chaux renforcé avec du ciment, la partie supérieure est soutenue par des piliers surmontés de pierres à souris, les façades sont en madriers croisés aux angles.

La couverture en ardoise a été remplacée par de la tôle et la maçonnerie du socle a été jointoyée. Néanmoins, ce grenier est un témoin de l'architecture vernaculaire valaisanne.

Son propriétaire possède la clé originale d'environ 25 cm. A l'intérieur certains madriers portent des numéros ( I / V X soit des chiffres romains, peut-être des numérotations de lots). Belle matérialité d'origine.



Vue du sud-ouest



Façade sud-est

**Degré de classement proposé**

Dernière modification: 08.05.2024

**4+**

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

<b>INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI</b>	<b>Martigny-Combe</b>	Commune	Fiche
<b>137-714-000-000</b>		<b>137</b>	<b>714</b>

<b>Catégorie</b>	Habitation
<b>Objet</b>	
<b>Adresse</b>	route de la Fontaine 59
<b>Localité</b>	La Fontaine
<b>Lieu-dit</b>	La Fontaine
<b>Parcelle n°</b>	2862
<b>Folio n°</b>	19
<b>Zone(s)</b>	Zone village B
<b>Zone(s) superposée(s)</b>	Site construit d'importance locale - Périmètre A
<b>Fonction initiale</b>	Habitation
<b>Fonction actuelle</b>	Habitation collective
<b>Modification(s)</b>	Rénovation en 1973



Coordonnées : 2°56'035 / 1°10'042

### Description / Justification

Maison traditionnelle dont la façade donnant sur la route est bien conservée, caractéristique de l'architecture de la fin du XIXe et du début du XXe siècle, et représentative des villages structurés autour de la rue principale où la fonction commerciale est plus importante.

Ces villages se situent sur une voie de transit importante qui crée un apport économique. Les bâtiments se construisent alors par rapport à la rue, développant ainsi une architecture spécifique. Le faite parallèle à la route en est l'élément le plus significatif, au contraire des villages dédiés à l'économie agropastorale qui sont organisés par rapport au soleil et à la pente (faîte perpendiculaire à la pente).

Le langage architectural du bâtiment s'inspire du style néoclassique apparu en Valais au XIXe siècle et présent jusqu'à l'avènement de l'architecture moderne dans les années 1930. Il est caractérisé par une rationalisation des formes, un décor sobre et des encadrements rectilignes. Le portail d'entrée en est l'élément le plus significatif. Il est formé par les deux montants qui se dressent généralement sur un seuil en pierre légèrement élargi, ainsi que par le linteau qui s'enrichit au fil des années. Le granit nous permet d'ailleurs de dater plus précisément le bâtiment puisque la première exploitation de blocs erratiques de granit a été ouverte à Monthey en 1847 et au Ravoire dès 1908, et son utilisation ne dépasse que rarement le premier tiers du XXe siècle.

Cependant, cette transition ne s'est pas produite de manière uniforme dans toute la commune de Martigny-Combe. Les villages situés le long de la route du Saint-Bernard, tels que La Croix, Le Borgeaud ou le Brocard, ont été parmi les premiers à adopter la configuration en village-rue caractérisée par des constructions en maçonnerie. En revanche, dans les villages de la vallée menant au Trient, les bâtiments en maçonnerie étaient moins courants et contrastaient souvent avec les habitations en bois traditionnelles.

En résumé, malgré d'important travaux sur la façade sud-est, le bâtiment reste un témoin important de l'architecture en pierre traditionnelle dans les villages du Valais où l'économie est centrée sur le commerce. Il conserve son ornementation d'origine en façade nord-ouest (disposition des percements, encadrements en pierre, chaînage d'angle, fenêtres à croisillons, corniche, finesse de la toiture, etc.) et s'intègre à son environnement par ses dimensions et son orientation.



Façade sud-est



Vue du nord-ouest

### Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 16.09.2024

**4+**

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

<b>INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI</b>	<b>Martigny-Combe</b>	Commune	Fiche
137-715-000-000		<b>137</b>	<b>715</b>

<b>Catégorie</b>	Artisanat - Industrie
<b>Objet</b>	<b>Grange à chantons</b>
<b>Adresse</b>	Route de la Fontaine 57
<b>Localité</b>	La Fontaine
<b>Lieu-dit</b>	La Fontaine
<b>Parcelle n°</b>	2863
<b>Folio n°</b>	19
<b>Zone(s)</b>	Zone village B
<b>Zone(s) superposée(s)</b>	Site construit d'importance locale - Périmètre A
<b>Fonction initiale</b>	Grange
<b>Fonction actuelle</b>	Grange
<b>Période</b>	XIXe siècle



Coordonnées : 2°56'9"046 / 1°10'3"044

### Description / Justification

La grange sert à abriter le bétail ainsi qu'à stocker le fourrage. La forme d'une grange à chantons est une particularité valaisanne apparue dans la deuxième moitié du XIXe siècle. La structure du bâtiment comprend une partie basse en maçonnerie avec un accès assez large pour permettre le passage du bétail, et une partie haute avec des angles maçonnes (les chantons) comblés par des planches en bois verticale, le tout sous un toit à deux pans. Traditionnellement, la couverture est en ardoise, mais au cours du XXe siècle, ce matériau a été progressivement remplacé par de la tôle ondulée, puis par de l'éternit.

Au XXIe siècle, en raison de la mécanisation de l'agriculture et de la disparition progressive du mode de vie paysan, les granges ont perdu leur utilité première. Elles sont principalement utilisées comme dépôts ou garages pour petits véhicules. Certaines granges de grandes dimensions ont été transformées en habitations.

Cette grange conserve sa forme, sa structure d'origine et ses matériaux de construction d'origine : le bâtiment repose sur un socle en maçonnerie recouvert de chaux remontant au angles, entre les chantons les espaces sont fermés par des planches verticales. Le matériel d'origine de la couverture a été partiellement conservé. Sur la façade nord-ouest se trouve la grande porte de la grange. Un appentis a été aménagé afin de servir de bûcher. La structure originale est encore visible



Façade sud-est



Façade nord-ouest

### Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 03.09.2024



Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

<b>INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI</b>	<b>Martigny-Combe</b>	Commune	Fiche
<b>137-718-000-000</b>		<b>137</b>	<b>718</b>

**Catégorie** Artisanat - Industrie  
**Objet** **Grenier**  
**Adresse** Route de la Fontaine 51  
**Localité** La Fontaine  
**Parcelle n°** 2861  
**Folio n°** 19  
**Zone(s)** Zone village B  
**Zone(s) superposée(s)** Site construit d'importance locale - Périmètre A  
**Fonction initiale** Grenier  
**Période** XIXe siècle / XVIIIe siècle



### Description / Justification

Grenier traditionnel bien conservé caractéristique de l'architecture des villages à l'économie agropastorale.

Véritable coffre-fort rural, le grenier repose sur des piliers en bois équipés de pierres à souris qui empêchent les rongeurs d'accéder aux denrées alimentaires. Construit en bois, le grenier est associé à un soubassement en maçonnerie qui peut être utilisé comme zone de stockage supplémentaire. Traditionnellement, la partie en madrier du grenier sert à stocker des provisions ainsi que du matériel qui n'est pas immédiatement nécessaire. Les madriers du grenier sont équarris, ses portes sont équipées de serrures pour protéger son contenu précieux. Le bâtiment peut être partagé par plusieurs personnes ou familles, il possède alors plusieurs portes et l'intérieur est subdivisé.

Le grenier conserve sa forme, sa structure, son système de construction et ses matériaux d'origine : le bâtiment repose sur des murs en maçonnerie crépis à la chaux, la partie supérieure est soutenue par des piliers surmontés de pierres à souris, les façades sont en madriers croisés aux angles. Il est un témoin important de l'histoire du village et de l'architecture traditionnelle du Valais.



Vue du sud-est



Vue du sud-ouest

### Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 03.09.2024

**4+**

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

**INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**

137-722-000-000


**Martigny-Combe**

Commune

Fiche

**137****722**

<b>Catégorie</b>	Artisanat - Industrie
<b>Objet</b>	<b>Grange-écurie</b>
<b>Adresse</b>	Route de la Fontaine 47
<b>Localité</b>	La Fontaine
<b>Lieu-dit</b>	La Fontaine
<b>Parcelle n°</b>	2858
<b>Folio n°</b>	19
<b>Zone(s)</b>	Zone village B
<b>Zone(s) superposée(s)</b>	Site construit d'importance locale - Périmètre A
<b>Fonction initiale</b>	Grange-écurie
<b>Fonction actuelle</b>	Dépôt
<b>Période</b>	XIXe siècle

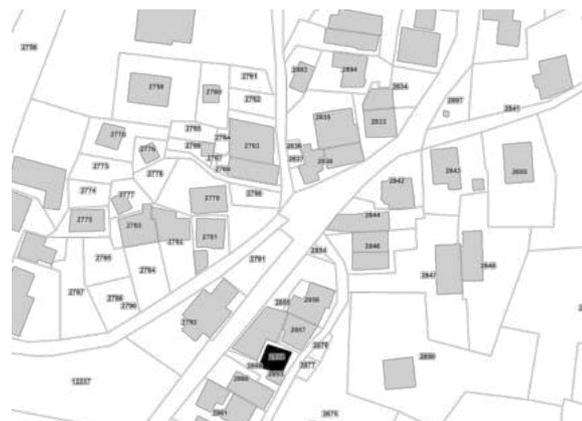

Coordonnées : 2'569'068 / 1'103'067

**Description / Justification**

Grange-écurie traditionnelle bien conservée, caractéristique de l'architecture traditionnelle valaisanne en bois, et représentative des villages à l'économie agropastorale.

En effet, dans ces villages, la façade pignon est orientée côté aval, généralement au sud, afin de récupérer un maximum de chaleur et de lumière pour les pièces à vivre (situées dans la partie bois). Le faîte est ainsi perpendiculaire à la pente. Au contraire, les bâtiments des villages dédiés au commerce sont organisés par rapport à la rue (faîte parallèle à la rue).

Elle servait à abriter le bétail ainsi que le foin destiné à leur alimentation. La structure comprend une partie basse généralement en maçonnerie avec un accès assez large pour permettre le passage du bétail, et une partie haute entièrement en bois constituée de madriers sous un toit à deux pans.

Cette grange-écurie conserve sa forme, sa structure, son système de construction et ses matériaux d'origine. Elle est un témoin important de l'histoire du village et de l'architecture traditionnelle du Valais.



Vue du sud-est de la grange-poulailler



Vue du sud-est de la grange-écurie

**Degré de classement proposé**

Dernière modification: 30.08.2024

**4+**

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

<b>Catégorie</b>	Artisanat - Industrie
<b>Objet</b>	<b>Raccard</b>
<b>Adresse</b>	Route de la Fontaine 58
<b>Localité</b>	La Fontaine
<b>Lieu-dit</b>	La Fontaine
<b>Parcelle n°</b>	2770
<b>Folio n°</b>	19
<b>Zone(s)</b>	Zone village B
<b>Zone(s) superposée(s)</b>	Site construit d'importance locale - Périmètre A
<b>Fonction initiale</b>	Raccard
<b>Fonction actuelle</b>	Dépôt
<b>Période</b>	XIXe siècle



Coordonnées : 2'569'022 / 1'103'128

### Description / Justification

Raccard traditionnel bien conservé, caractéristique de l'architecture traditionnelle valaisanne en bois, et représentative des villages à l'économie agropastorale.

En effet, dans ces villages, la façade pignon est orientée côté aval, généralement au sud, afin de récupérer un maximum de chaleur et de lumière pour les pièces à vivre (situées dans la partie bois). Le faite est ainsi perpendiculaire à la pente. Au contraire, les bâtiments des villages dédiés au commerce sont organisés par rapport à la rue (faîte parallèle à la rue).

Le raccard est un édifice agricole lié à la culture des céréales. Il repose sur des piliers en bois équipés de pierres à souris qui empêchent les rongeurs d'accéder aux denrées alimentaires. Pour une raison d'optimisation de l'espace, la partie inférieure des raccards situés dans les zones d'habitation est utilisé comme étable ou zone de stockage. La structure du raccard, construite en bois non équarri, favorise la circulation de l'air à l'intérieur, facilitant le séchage des céréales entreposées. Les portes d'accès sont suffisamment larges pour permettre le passage de charges de céréales.

L'aire de battage, située au sol du raccard, est une partie essentielle de sa fonction. Pour contrer le mouvement saisonnier du bois et l'écartement du plancher, celui-ci est renforcé par une clé de serrage, un système de poutre intercalaire amovible de forme trapézoïdale. Cette technique permet de maintenir le plancher sous tension et de combler les espaces provoqués par les variations climatiques, assurant ainsi que le grain ne soit pas perdu à travers le plancher.

À l'extérieur du raccard, on trouve souvent une galerie avec des treilles destinées au séchage des légumineuses telles que les fèves. Cette galerie est généralement placée sur la façade aval avec une porte d'accès, mais elle peut également être présente sur une ou plusieurs autres façades.

Le toit à deux pans est traditionnellement couvert d'ardoise, bien que la plupart aient été remplacées par de la tôle au cours du XXe siècle moins chère et plus légère, puis par de l'éternit.

Au XXIe siècle, en raison de la mécanisation de l'agriculture, les raccards ont perdu leurs fonctions d'origine et sont généralement utilisés comme dépôts, parfois confondus avec des greniers en raison de leur forme similaire.

Le raccard conserve sa forme, sa structure, son système de construction et ses matériaux d'origine : le bâtiment repose sur des murs en maçonnerie crépis à la chaux, la partie supérieure est soutenue par des piliers surmontés de pierres à souris, les façades sont en madriers croisés aux angles. Il est un témoin important de l'histoire du village et de l'architecture traditionnelle du Valais.



vue du Nord-Est



Vue du sud-Ouest

### Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 30.08.2024

4+

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

<b>INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI</b>	<b>Martigny-Combe</b>	Commune	Fiche
<b>137-736-000-000</b>		<b>137</b>	<b>736</b>

**Catégorie** Artisanat - Industrie  
**Objet** **Grenier**  
**Adresse** Chemin de l'Ecole 3  
**Localité** La Fontaine  
**Lieu-dit** La Fontaine  
**Parcelle n°** 2776  
**Folio n°** 19  
**Zone(s)** Zone village B  
**Zone(s) superposée(s)** Site construit d'importance locale - Périmètre A  
**Fonction initiale** Grenier  
**Période** XIXe siècle



Coordonnées : 2°56'034 / 1°10'3'124

### Description / Justification

Véritable coffre-fort rural, le grenier repose sur des piliers en bois équipés de pierres à souris qui empêchent les rongeurs d'accéder aux denrées alimentaires. Construit en bois, le grenier est associé à un soubassement en maçonnerie qui peut être utilisé comme zone de stockage supplémentaire. Traditionnellement, la partie en madrier du grenier sert à stocker des provisions ainsi que du matériel qui n'est pas immédiatement nécessaire. Les madriers du grenier sont équarris, ses portes sont équipées de serrures pour protéger son contenu précieux. Le bâtiment peut être partagé par plusieurs personnes ou familles, il possède alors plusieurs portes et l'intérieur est subdivisé.

Au XXe siècle, la plupart des greniers sont utilisés comme des espaces de stockage par leurs propriétaires. Certains madriers d'origine peuvent encore comporter les initiales des propriétaires ou la date de construction remontant jusqu'au XVIe siècle pour les plus anciens.

Ce grenier, construit sur un plan carré, est situé en dehors dans la zone d'habitation. Malgré des modifications des matériaux, le bâtiment conserve sa forme, sa structure d'origine : le bâtiment repose sur des murs reconstruits en ciment, la partie supérieure est soutenue par des piliers surmontés de pierres à souris, les façades sont en madriers probablement découpés industriellement croisés aux angles.

La couverture en ardoise a été quant à elle conservée. Néanmoins, ce grenier est un témoin de l'architecture vernaculaire valaisanne.



Vue du Sud-Est



Vue du Sud-Ouest

### Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 30.08.2024

**4+**

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

<b>INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI</b>	<b>Martigny-Combe</b>	Commune	Fiche
<b>137-752-000-000</b>		<b>137</b>	<b>752</b>

**Catégorie** Artisanat - Industrie  
**Objet** **Grange à chantons**  
**Adresse** chemin du Fetorney 8  
**Localité** La Fontaine  
**Lieu-dit** La Fontaine  
**Parcelle n°** 2651  
**Folio n°** 18  
**Zone(s)** Zone village B  
**Fonction initiale** Grange-écurie  
**Fonction actuelle** Grange  
**Modification(s)** Rénovation en 1973



Coordonnées : 2°56'072 / 1°103'178

### Description / Justification

Grange-écurie traditionnelle bien conservée, caractéristique de l'architecture de la fin du XIXe et du début du XXe siècle, et représentative des villages à l'économie agropastorale. En effet, dans ces villages, la façade pignon est orientée côté aval, généralement au sud, afin de récupérer un maximum de chaleur et de lumière pour les pièces à vivre (situées dans la partie bois). Le faite est ainsi perpendiculaire à la pente. Au contraire, les bâtiments des villages dédiés au commerce sont organisés par rapport à la rue (faîte parallèle à la rue).

Les granges à chantons sont les granges les plus répandues en plaine depuis leur apparition XIXe siècle. Elles étaient originellement utilisées pour abriter les animaux dans la partie inférieure et leur fourrage dans la partie supérieure. Elles sont contemporaines de l'arrivée de la pierre comme matériau usuel pour la construction et présentent l'avantage de ne pas s'écrouler en cas d'incendie, nombreux au XIXe siècle. Leur socle et les quatre chantons qui le surmontent sont toujours en pierre. L'espace entre les chantons est rempli par une structure en bois cachée derrière des planches installées généralement verticalement. Enfin, le pignon est généralement ouvert, laissant visible la structure en bois, permettant ainsi une meilleure aération. Ce type de granges est typique du Valais et prévaut en plaine jusqu'au premier tiers du XXe siècle où la pierre est progressivement remplacée par de la brique ciment, avant de disparaître après la Seconde Guerre mondiale.

Cette grange-écurie est un témoin important de l'histoire du village, de l'importance de l'économie agropastorale et de l'histoire de l'architecture locale et régionale. Elle conserve son aspect traditionnel, sa forme, sa structure, son système de construction et ses matériaux de construction d'origine.



Vue du Sud-Ouest



Vue du Sud-Est (sur demi-grange à gauche)

### Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 30.08.2024



Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

<b>INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI</b>	<b>Martigny-Combe</b>	Commune	Fiche
<b>137-753-000-000</b>		<b>137</b>	<b>753</b>

**Catégorie** Artisanat - Industrie  
**Objet** **Grange à chantons**  
**Adresse** Chemin du Fetorney 10  
**Localité** La Fontaine  
**Lieu-dit** La Fontaine  
**Parcelle n°** 2588  
**Folio n°** 18  
**Zone(s)** Zone village B  
**Zone(s) superposée(s)** Site construit d'importance locale - Périmètre A  
**Fonction initiale** Grange-écurie  
**Fonction actuelle** Grange



Coordonnées : 2'569'070 / 1'103'187

### Description / Justification

Grange-écurie traditionnelle bien conservée, caractéristique de l'architecture de la fin du XIXe et du début du XXe siècle, et représentative des villages à l'économie agropastorale. En effet, dans ces villages, la façade pignon est orientée côté aval, généralement au sud, afin de récupérer un maximum de chaleur et de lumière pour les pièces à vivre (situées dans la partie bois). Le faite est ainsi perpendiculaire à la pente. Au contraire, les bâtiments des villages dédiés au commerce sont organisés par rapport à la rue (faîte parallèle à la rue).

Les granges à chantons sont les granges les plus répandues en plaine depuis leur apparition XIXe siècle. Elles étaient originellement utilisées pour abriter les animaux dans la partie inférieure et leur fourrage dans la partie supérieure. Elles sont contemporaines de l'arrivée de la pierre comme matériau usuel pour la construction et présentent l'avantage de ne pas s'écrouler en cas d'incendie, nombreux au XIXe siècle. Leur socle et les quatre chantons qui le surmontent sont toujours en pierre. L'espace entre les chantons est rempli par une structure en bois cachée derrière des planches installées généralement verticalement. Enfin, le pignon est généralement ouvert, laissant visible la structure en bois, permettant ainsi une meilleure aération. Ce type de granges est typique du Valais et prévaut en plaine jusqu'au premier tiers du XXe siècle où la pierre est progressivement remplacée par de la brique ciment, avant de disparaître après la Seconde Guerre mondiale.

Cette grange-écurie est un témoin important de l'histoire du village, de l'importance de l'économie agropastorale et de l'histoire de l'architecture locale et régionale. Elle conserve son aspect traditionnel, sa forme, sa structure, son système de construction et ses matériaux de construction d'origine.



Vue de l'Est (demi-grange à droite avec tuyau)



Façade Nord

### Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 30.08.2024



Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

<b>INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI</b> 137-754-000-000	<b>Martigny-Combe</b>	Commune <b>137</b>	Fiche <b>754</b>
---	-----------------------	-----------------------	---------------------

<b>Catégorie</b>	Artisanat - Industrie
<b>Objet</b>	<b>Grange-écurie</b>
<b>Adresse</b>	Chemin du Fetorney 12
<b>Localité</b>	La Fontaine
<b>Lieu-dit</b>	La Fontaine
<b>Parcelle n°</b>	2588
<b>Folio n°</b>	18
<b>Zone(s)</b>	Zone village B
<b>Zone(s) superposée(s)</b>	Site construit d'importance locale - Périmètre A
<b>Fonction initiale</b>	Grange-écurie
<b>Fonction actuelle</b>	Dépôt
<b>Modification(s)</b>	Rénovation vers 1950-70



Coordonnées : 2'569'071 / 1'103'193

### Description / Justification

Grange-écurie traditionnelle bien conservée, caractéristique de l'architecture traditionnelle valaisanne en bois, et représentative des villages à l'économie agropastorale.

En effet, dans ces villages, la façade pignon est orientée côté aval, généralement au sud, afin de récupérer un maximum de chaleur et de lumière pour les pièces à vivre (situées dans la partie bois). Le faîte est ainsi perpendiculaire à la pente. Au contraire, les bâtiments des villages dédiés au commerce sont organisés par rapport à la rue (faîte parallèle à la rue).

Elle servait à abriter le bétail ainsi que le foin destiné à leur alimentation. La structure comprend une partie basse généralement en maçonnerie avec un accès assez large pour permettre le passage du bétail, et une partie haute entièrement en bois constituée de madriers croisés sous un toit à deux pans.

Cette grange-écurie conserve sa forme, sa structure, son système de construction et ses matériaux d'origine. Elle est un témoin important de l'histoire du village et de l'architecture traditionnelle du Valais.



Vue du Sud-Ouest



Vue du Sud-Est

### Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----


Dernière modification: 30.08.2024

**4+**

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

<b>INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI</b>	<b>Martigny-Combe</b>	Commune	Fiche
<b>137-773-000-000</b>		<b>137</b>	<b>773</b>

**Catégorie** Artisanat - Industrie  
**Objet** **Raccard**  
**Adresse** Route de la Fontaine 1  
**Localité** La Fontaine  
**Parcelle n°** 2604  
**Folio n°** 18  
**Zone(s)** Zone village B  
**Zone(s) superposée(s)** Site construit d'importance locale - Périmètre A  
**Fonction initiale** Raccard

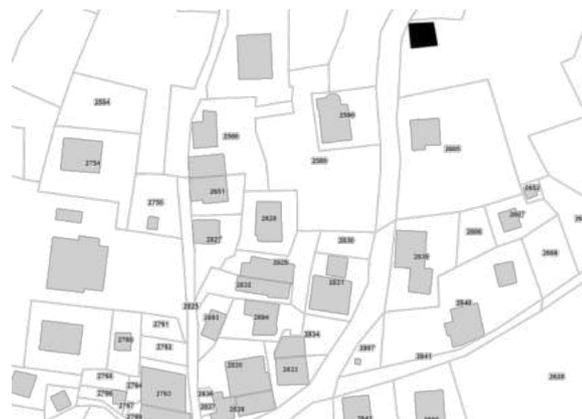

Coordonnées : 2'569'131 / 1'103'220

### Description / Justification

Raccard traditionnel bien conservé, caractéristique de l'architecture traditionnelle valaisanne en bois, et représentative des villages à l'économie agropastorale. En effet, dans ces villages, la façade pignon est orientée côté aval, généralement au sud, afin de récupérer un maximum de chaleur et de lumière pour les pièces à vivre (situées dans la partie bois). Le faite est ainsi perpendiculaire à la pente. Au contraire, les bâtiments des villages dédiés au commerce sont organisés par rapport à la rue (faîte parallèle à la rue).

Le raccard est un édifice agricole lié à la culture des céréales. Il repose sur des piliers en bois équipés de pierres à souris qui empêchent les rongeurs d'accéder aux denrées alimentaires. Pour une raison d'optimisation de l'espace, la partie inférieure des raccards situés dans les zones d'habitation est utilisé comme étable ou zone de stockage. La structure du raccard, construite en bois non équarri, favorise la circulation de l'air à l'intérieur, facilitant le séchage des céréales entreposées. Les portes d'accès sont suffisamment larges pour permettre le passage de charges de céréales.

L'aire de battage, située au sol du raccard, est une partie essentielle de sa fonction. Pour contrer le mouvement saisonnier du bois et l'écartement du plancher, celui-ci est renforcé par une clé de serrage, un système de poutre intercalaire amovible de forme trapézoïdale. Cette technique permet de maintenir le plancher sous tension et de combler les espaces provoqués par les variations climatiques, assurant ainsi que le grain ne soit pas perdu à travers le plancher.

À l'extérieur du raccard, on trouve souvent une galerie avec des treilles destinées au séchage des légumineuses telles que les fèves. Cette galerie est généralement placée sur la façade aval avec une porte d'accès, mais elle peut également être présente sur une ou plusieurs autres façades.

Le toit à deux pans est traditionnellement couvert d'ardoise, bien que la plupart aient été remplacées par de la tôle au cours du XXe siècle moins chère et plus légère, puis par de l'éternit.

Au XXe siècle, en raison de la mécanisation de l'agriculture, les raccards ont perdu leurs fonctions d'origine et sont généralement utilisés comme dépôts, parfois confondus avec des greniers en raison de leur forme similaire.

Le raccard conserve sa forme, sa structure, son système de construction et ses matériaux d'origine : le bâtiment repose sur des murs en maçonnerie crépis à la chaux, la partie supérieure est soutenue par des piliers surmontés de pierres à souris, les façades sont en madriers croisés aux angles. Il est un témoin important de l'histoire du village et de l'architecture traditionnelle du Valais.



Vue du Sud-Ouest



Vue du Sud-est

### Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----


Dernière modification: 03.09.2024

**4+**

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

<b>INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI</b> 137-900-000-000	<b>Martigny-Combe</b>	Commune <b>137</b>	Fiche <b>900</b>
---	-----------------------	-----------------------	---------------------

<b>Catégorie</b>	Artisanat - Industrie
<b>Objet</b>	<b>Grange</b>
<b>Adresse</b>	Pied du Château 39
<b>Localité</b>	Le Pied-du-Château
<b>Lieu-dit</b>	Le Pied-du-Château
<b>Parcelle n°</b>	2283
<b>Folio n°</b>	16
<b>Zone(s)</b>	Zone habitation faible densité B
<b>Fonction initiale</b>	Grange-écurie
<b>Fonction actuelle</b>	Grange
<b>Modification(s)</b>	Couverture en tôles ondulées

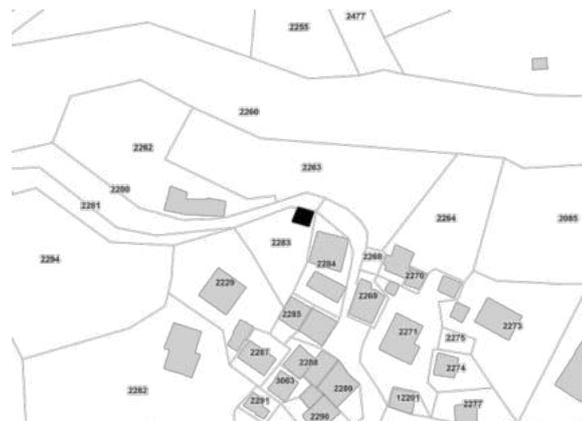

Coordonnées : 2'569'558 / 1'103'228

### Description / Justification

Grange-écurie traditionnelle bien conservée, caractéristique de l'architecture traditionnelle valaisanne en bois, et représentative des villages à l'économie agropastorale.

En effet, dans ces villages, la façade pignon est orientée côté aval, généralement au sud, afin de récupérer un maximum de chaleur et de lumière pour les pièces à vivre (situées dans la partie bois). Le faîte est ainsi perpendiculaire à la pente. Au contraire, les bâtiments des villages dédiés au commerce sont organisés par rapport à la rue (faîte parallèle à la rue).

Elle servait à abriter le bétail ainsi que le foin destiné à leur alimentation. La structure comprend une partie basse généralement en maçonnerie avec un accès assez large pour permettre le passage du bétail, et une partie haute entièrement en bois constituée de madriers croisés sous un toit à deux pans.

Cette grange-écurie conserve sa forme, sa structure, son système de construction et ses matériaux d'origine. Elle est un témoin important de l'histoire du village et de l'architecture traditionnelle du Valais.



Façade Nord



Façade Ouest

### Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 08.05.2024

**4+**

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

<b>INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI</b>	<b>Martigny-Combe</b>	Commune	Fiche
<b>137-901-000-000</b>		<b>137</b>	<b>901</b>

<b>Catégorie</b>	Habitation
<b>Objet</b>	
<b>Adresse</b>	Pied du Château 37
<b>Localité</b>	Le Pied-du-Château
<b>Lieu-dit</b>	Le Pied-du-Château
<b>Parcelle n°</b>	2284
<b>Folio n°</b>	16
<b>Zone(s)</b>	Zone village B
<b>Fonction initiale</b>	Habitation
<b>Fonction actuelle</b>	Habitation



Coordonnées : 2'569'565 / 1'103'219

### Description / Justification

Maison traditionnelle en pierre bien conservée, caractéristique de l'architecture de la fin du XIXe et du début du XXe siècle, et représentative des villages à l'économie agropastorale.

En effet, dans ces villages, la façade pignon est orientée côté aval, généralement au sud, afin de récupérer un maximum de chaleur et de lumière pour les pièces à vivre (situées dans la partie bois). Le faite est ainsi perpendiculaire à la pente. Au contraire, les bâtiments des villages dédiés au commerce sont organisés par rapport à la rue (faîte parallèle à la rue).

Le langage architectural du bâtiment s'inspire du style néoclassique apparu en Valais au XIXe siècle et présent jusqu'à l'avènement de l'architecture moderne dans les années 1930. Il est caractérisé par une rationalisation des formes, un décor sobre et des encadrements rectilignes. Le portail d'entrée en est l'élément le plus significatif. Il est formé par les deux montants qui se dressent généralement sur un seuil en pierre légèrement élargi, ainsi que par le linteau qui s'enrichit au fil des années.

En résumé, le bâtiment est un témoin important de l'architecture en pierre traditionnelle dans les villages du Valais. Il conserve son ornementation d'origine en façade (disposition des percements, encadrements en pierre, fenêtres à croisillons, finesse de la toiture, etc.) et s'intègre à son environnement par ses dimensions et son orientation.



Façade Sud



Façade Ouest

### Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 13.05.2024

**4+**

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

<b>INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI</b>	<b>Martigny-Combe</b>	Commune	Fiche
<b>137-902-000-000</b>		<b>137</b>	<b>902</b>

<b>Catégorie</b>	Habitation
<b>Objet</b>	
<b>Adresse</b>	Pied du Château 35
<b>Localité</b>	Le Pied-du-Château
<b>Lieu-dit</b>	Le Pied-du-Château
<b>Parcelle n°</b>	2284
<b>Folio n°</b>	16
<b>Zone(s)</b>	Zone village B
<b>Fonction initiale</b>	Habitation



Coordonnées : 2'569'564 / 1'103'209

### Description / Justification

Maison traditionnelle datée de 1685, dont l'extérieur est bien conservé, et représentative des villages à l'économie agropastorale.

Bien que ce bâtiment reprenne le langage traditionnelle avec un socle en maçonnerie et les étages en madrier croisés, il se différencie du reste des maisons de la commune par une hauteur de socle bien plus importante qu'usuellement. En conséquence, la partie en bois ne fait qu'un étage. Cette disposition change des maisons traditionnelles pour lesquelles les parties en pierre servent à protéger de l'humidité (contact avec le sol) et des incendies (cuisine à l'arrière), et les parties en bois aux pièces à vivre pour l'absorption de la chaleur et le coût de construction moindre. On retrouve ce type de constructions plutôt dans le Haut-Valais et dans le Valais central avec un étage de cave (pour les denrées devant rester à l'humidité) surmonté d'un étage de salle (pour les denrées devant rester dans un espace sec).

Les fenêtres ont l'air d'être d'origine mais elles ont perdu leurs verres, le bois est en mauvais état. Le bâtiment ne semble pas avoir connu de transformation et conserve tous ces éléments architecturaux. L'intérieur conserve également beaucoup de détails historique comme une poutre sculptée avec l'inscription IHS et un millésime 1685 dans la pièce à vivre. Le pierre ollaire à disparu. Dans la cuisine, on remarque toujours la place du foyer (la cheminée en pierre visible aux combles le confirme), ainsi qu'une niche en forme de triangle dans la maçonnerie. Malheureusement, l'intérieur du bâtiment n'est pas en bon état. La structure en bois a été attaquée par les champignons qui la fragilise. Certaines poutres et certains planches du sol ont d'ailleurs cédé.

Le bâtiment conserve son aspect traditionnel, notamment grâce à la répartition des matériaux, à la disposition des espaces intérieurs et des ouvertures et à son système de construction. De plus, il fait partie d'une typologie d'habitation présente uniquement à Martigny-Combe dont il ne reste que quelques exemples. En revanche, malgré la préservation de beaucoup de substance à l'intérieur, le mauvais état de conservation de la structure rend difficile de protéger plus que les façades et la toiture. Pour ce bâtiment, il est donc important de préserver la répartition des matériaux, surtout la grande hauteur du mur en pierre si caractéristique, ainsi que le principe des ouvertures, à savoir de petites ouvertures réparties sans logique apparente.



Façade Est + Sud



Façade Est + Nord

### Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 06.09.2024

**4+**

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

**INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**

137-904-000-000


**Martigny-Combe**

Commune

Fiche

**137****904**

**Catégorie** Artisanat - Industrie  
**Objet** **Grange**  
**Adresse** Pied du Château 14  
**Localité** Le Pied-du-Château  
**Lieu-dit** Le Pied-du-Château  
**Parcelle n°** 2277  
**Folio n°** 16  
**Zone(s)** Zone village B  
**Fonction initiale** Grange-écurie  
**Fonction actuelle** Remise  
**Annexe(s)** Ouest

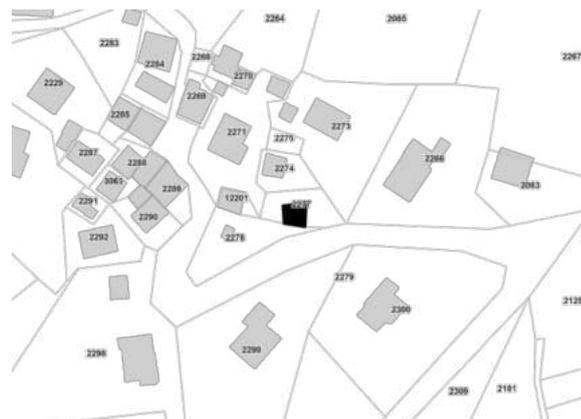

Coordonnées : 2'569'604 / 1'103'174

**Description / Justification**

Grange-écurie traditionnelle bien conservée, caractéristique de l'architecture traditionnelle valaisanne en bois, et représentative des villages à l'économie agropastorale.

En effet, dans ces villages, la façade pignon est orientée côté aval, généralement au sud, afin de récupérer un maximum de chaleur et de lumière pour les pièces à vivre (situées dans la partie bois). Le faite est ainsi perpendiculaire à la pente. Au contraire, les bâtiments des villages dédiés au commerce sont organisés par rapport à la rue (faîte parallèle à la rue).

Elle servait à abriter le bétail ainsi que le foin destiné à leur alimentation. La structure comprend une partie basse généralement en maçonnerie avec un accès assez large pour permettre le passage du bétail, et une partie haute entièrement en bois constituée de madriers croisés sous un toit à deux pans.

La spécificité d'une partie des ruraux du Brocard réside dans sa proximité avec le district de l'Entremont et son système de construction mixte qui utilise une structure à poteaux visibles dans laquelle s'insèrent les madriers, ainsi qu'une structure à madriers croisés, au contraire du reste du Valais qui favorise le croisement des madriers.

Cette grange-écurie conserve sa forme, sa structure, son système de construction et ses matériaux d'origine. Elle est un témoin important de l'histoire du village et de l'architecture traditionnelle du Valais.



Façade Sud



Façade Est

**Degré de classement proposé**

1 2 3 **4+** 4 5 6 7 0 ...


Dernière modification: 06.09.2024

**4+**

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

<b>INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI</b>	<b>Martigny-Combe</b>	Commune	Fiche
<b>137-905-000-000</b>		<b>137</b>	<b>905</b>

**Catégorie** Artisanat - Industrie  
**Objet** **Grange**  
**Adresse** Pied du Château 16  
**Localité** Le Pied-du-Château  
**Lieu-dit** Le Pied-du-Château  
**Parcelle n°** 2274  
**Folio n°** 16  
**Zone(s)** Zone village B  
**Fonction initiale** Grange  
**Fonction actuelle** Remise

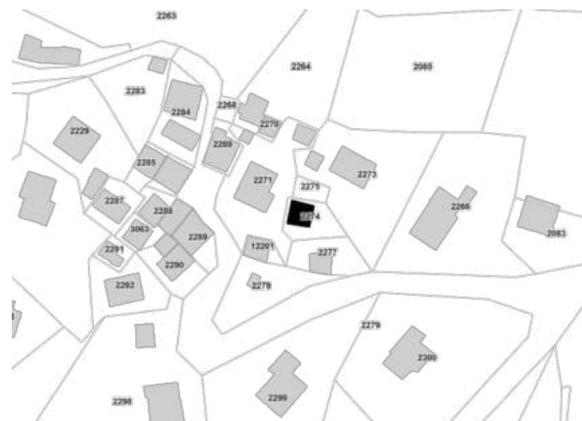

Coordonnées : 2°56'59.7" / 1°10'3'18.7"

**Description / Justification**

Grange-écurie traditionnelle bien conservée, caractéristique de l'architecture traditionnelle valaisanne en bois, et représentative des villages à l'économie agropastorale. En effet, dans ces villages, la façade pignon est orientée côté aval, généralement au sud, afin de récupérer un maximum de chaleur et de lumière pour les pièces à vivre (situées dans la partie bois). Le faite est ainsi perpendiculaire à la pente. Au contraire, les bâtiments des villages dédiés au commerce sont organisés par rapport à la rue (faîte parallèle à la rue).

Elle servait à abriter le bétail ainsi que le foin destiné à leur alimentation. La structure comprend une partie basse généralement en maçonnerie avec un accès assez large pour permettre le passage du bétail, et une partie haute entièrement en bois constituée de madriers croisés sous un toit à deux pans.

La spécificité d'une partie des ruraux du Brocard réside dans sa proximité avec le district de l'Entremont et son système de construction mixte qui utilise une structure à poteaux visibles dans laquelle s'insère les madriers, ainsi qu'une structure à madriers croisés, au contraire du reste du Valais qui favorise le croisement des madriers.

Cette grange-écurie conserve sa forme, sa structure, son système de construction et ses matériaux d'origine. Elle est un témoin important de l'histoire du village et de l'architecture traditionnelle du Valais.



Façade Sud



Façade Est

**Degré de classement proposé**

1
  2
  3
  4+
  4
  5
  6
  7
  0
  ...

Dernière modification: 06.09.2024



Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

<b>INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI</b>	<b>Martigny-Combe</b>	Commune	Fiche
<b>137-907-000-000</b>		<b>137</b>	<b>907</b>

**Catégorie** Artisanat - Industrie  
**Objet** **Grenier**  
**Adresse** Pied du Château 12  
**Localité** Le Pied-du-Château  
**Lieu-dit** Le Pied-du-Château  
**Parcelle n°** 2273  
**Folio n°** 16  
**Zone(s)** Zone village B  
**Fonction initiale** Grenier  
**Fonction actuelle** Dépendance



Coordonnées : 2'569'600 / 1'1103'202

### Description / Justification

Grenier traditionnel bien conservé, caractéristique de l'architecture traditionnelle valaisanne en bois, et représentative des villages à l'économie agropastorale. En effet, dans ces villages, la façade pignon est orientée côté aval, généralement au sud, afin de récupérer un maximum de chaleur et de lumière pour les pièces à vivre (situées dans la partie bois). Le faite est ainsi perpendiculaire à la pente. Au contraire, les bâtiments des villages dédiés au commerce sont organisés par rapport à la rue (faîte parallèle à la rue).

Véritable coffre-fort rural, le grenier repose sur des piliers en bois équipés de pierres à souris qui empêchent les rongeurs d'accéder aux denrées alimentaires. Construit en bois, le grenier est associé à un soubassement en maçonnerie qui peut être utilisé comme zone de stockage supplémentaire. Traditionnellement, la partie en madrier du grenier sert à stocker des provisions ainsi que du matériel qui n'est pas immédiatement nécessaire. Les madriers du grenier sont équarris, ses portes sont équipées de serrures pour protéger son contenu précieux. Le bâtiment peut être partagé par plusieurs personnes ou familles, il possède alors plusieurs portes et l'intérieur est subdivisé.

Malgré l'ajout d'une grande fenêtre sur sa façade avale qui porte atteinte à sa substance historique, le grenier conserve sa forme, sa structure, son système de construction et ses matériaux d'origine : le bâtiment repose sur des murs en maçonnerie crépis à la chaux, la partie supérieure est soutenue par des piliers surmontés de pierres à souris, les façades sont en madriers croisés aux angles. Il est un témoin important de l'histoire du village et de l'architecture traditionnelle du Valais.



Façade Sud



### Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 06.09.2024



Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

<b>INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI</b>	<b>Martigny-Combe</b>	Commune	Fiche
<b>137-913-000-000</b>		<b>137</b>	<b>913</b>

<b>Catégorie</b>	Artisanat - Industrie
<b>Objet</b>	<b>Fontaine avec abri</b>
<b>Adresse</b>	Pied du Château
<b>Localité</b>	Le Pied-du-Château
<b>Lieu-dit</b>	Le Pied-du-Château
<b>Parcelle n°</b>	2268
<b>Folio n°</b>	16
<b>Zone(s)</b>	Zone de construction et d'installation d'intérêt public A
<b>Fonction initiale</b>	Fontaine
<b>Fonction actuelle</b>	Fontaine
<b>Période</b>	XXe siècle / XIXe siècle
<b>Modification(s)</b>	1920



Coordonnées : 2'569'576 / 1'103'216

### Description / Justification

La fontaine du village composée d'un couvert en charpente et ardoises et d'une paroi Nord en maçonnerie de pierres anciennes jointoyées. Deux bassins en calcaire datés de l'an 1900 et un couvert daté de 1920.

Fontaine historique du village à caractère utilitaire avant l'arrivée de l'eau courante : eau potable pour les foyers, lavoirs pour la lessive, abreuvoir pour les animaux.

Les fontaines villageoises sont généralement composées d'un bassin en pierre (granit, pierre artificielle, dalles de Sembrancher, etc.), quelques fois en bois, et d'une chèvre dans laquelle l'eau remonte jusqu'au goulot en métal (le plus souvent en laiton) d'où elle jaillit. La grille sous le goulot rend le remplissage de seaux plus facile pour ramener l'eau potable dans le foyer. Cette fontaine est faite en l'occurrence de granit et dalles de Sembrancher.

Ici, un deuxième bassin est construit pour plus d'espace et permettre de garder le premier un maximum propre. A cet effet, l'abreuvement des animaux avait lieu à des moments définis de la journée pour éviter qu'une utilité ne salisse l'eau de l'autre.

Les fontaines sont parfois couvertes par une petite structure qui permettait de protéger des intempéries, du soleil et de la saleté transportée par le vent. Au Pied-du-Château, la structure se compose d'un mur en pierre, de poteaux en bois qui laissent ouvert l'accès à la fontaine, et d'une toiture. Le sol en pente est ici compensé par un parterre de pierre. Une dalle en béton récente aplanit désormais l'espace.

Les fontaines villageoises sont généralement très peu décorées, en raison du manque de moyens financiers et de leur caractère utilitaire dans les villages. Ceci s'observe relativement bien dans ce cas puisque l'arrivée d'eau est très simple ; seule une datation (principalement au XIXe siècle) vient décorer la fontaine. A l'inverse, les villes portent une attention particulière à l'espace public et investissent dans l'ornementation des fontaines.

La fontaine est un témoin historique des pratiques quotidiennes et de la gestion de l'eau avant l'arrivée des techniques modernes. De plus, l'aspect utilitaire des fontaines situées la plupart de temps au milieu du village a eu pour conséquence de créer un lieu de sociabilité majeur entre les individus. Cette dimension sociale perdue encore aujourd'hui dans une moindre mesure.



Façade Sud-Ouest



Façade Nord

### Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----


Dernière modification: 14.05.2024

**4+**

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

<b>INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI</b>	<b>Martigny-Combe</b>	Commune	Fiche
<b>137-914-000-000</b>		<b>137</b>	<b>914</b>

<b>Catégorie</b>	Habitation
<b>Objet</b>	<b>Habitation</b>
<b>Adresse</b>	Pied du Château 13
<b>Localité</b>	Le Pied-du-Château
<b>Lieu-dit</b>	Le Pied-du-Château
<b>Parcelle n°</b>	2289
<b>Folio n°</b>	16
<b>Zone(s)</b>	Zone village B
<b>Fonction initiale</b>	Habitation
<b>Propriétaire(s)</b>	Commune de Martigny-Combe

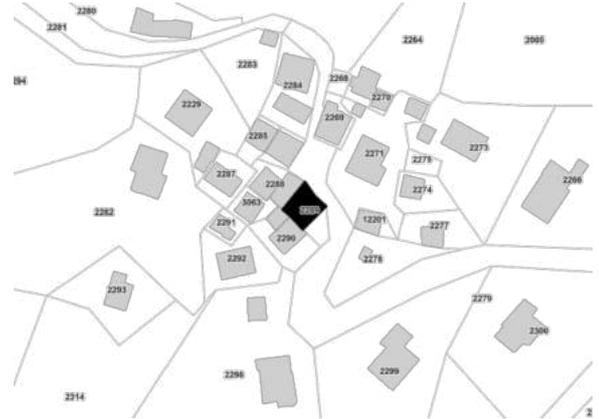

Coordonnées : 2'569'569 / 1'102'181

### Description / Justification

Maison traditionnelle plus ou moins bien conservée et représentative des villages à l'économie agropastorale.

Bien que ce bâtiment reprenne le langage traditionnelle avec un socle en maçonnerie et les étages en madrier croisés, il se différencie par une hauteur de socle bien plus importante qu'usuellement. En conséquence, la partie en bois ne fait qu'un étage. Cette disposition change des maisons traditionnelles pour lesquelles les parties en pierre servent à protéger de l'humidité (contact avec le sol) et des incendies (cuisine à l'arrière), et les parties en bois aux pièces à vivre pour l'absorption de la chaleur et le coût de construction moindre.

L'étage inférieur comporte les caves. Ici, deux portes de caves nous indiquent qu'il y avait deux appartements dans le bâtiment. Cette répartition rappelle la structure des mazots de Plan-Cerisier ; peut-être s'agissait-il d'une habitation temporaire. L'aspect et la fonction originels du dernier étage ne sont pas connus. Il s'agissait probablement de combles équipés de petites ouvertures pour l'aération.

La disposition et la proportion des ouvertures sont également étranges et ne semblent pas suivre de symétrie. Mise à part l'agrandissement de la porte d'entrée à l'est et le renouvellement de la partie haute en bois, le bâtiment ne semble pas avoir connu de transformation et conserve tous ces éléments architecturaux à l'extérieur. Il se trouvait déjà dans cet état en 1974. En revanche, l'intérieur a été complètement vidé et une dalle en béton a été coulée entre le sous-sol et l'étage. Des traces des anciennes poutres sont visibles dans les murs historiques.

Le bâtiment conserve son aspect traditionnel, notamment grâce à la répartition des matériaux, à la disposition des espaces intérieurs et des ouvertures et à son système de construction. De plus, il fait partie d'une typologie d'habitation présente uniquement à Martigny-Combe dont il ne reste que quelques exemples.



Façade Est



Façade Nord

### Degré de classement proposé


1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 06.09.2024



Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

Catégorie	Artisanat - Industrie
Objet	<b>Raccard</b>
Adresse	Pied du Château 13
Localité	Le Pied-du-Château
Lieu-dit	Le Pied-du-Château
Parcelle n°	2298
Folio n°	16
Zone(s)	Zone village B
Fonction initiale	Raccard
Fonction actuelle	Raccard

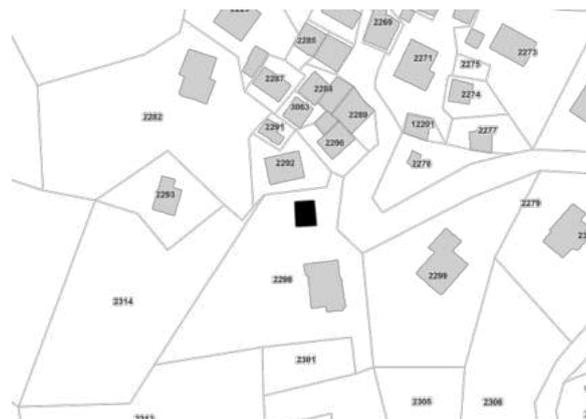

Coordonnées : 2'569'554 / 1'103'154

### Description / Justification

Rural traditionnel bien conservé, caractéristique de l'architecture traditionnelle valaisanne en bois, et représentative des villages à l'économie agropastorale.

En effet, dans ces villages, la façade pignon est orientée côté aval, généralement au sud, afin de récupérer un maximum de chaleur et de lumière pour les pièces à vivre (situées dans la partie bois). Le faite est ainsi perpendiculaire à la pente. Au contraire, les bâtiments des villages dédiés au commerce sont organisés par rapport à la rue (faîte parallèle à la rue).

La fonction initial de ce bâtiment n'est pas connue. Il pourrait s'agir d'un raccard ou d'un grenier, information donnée par les piliers et pierres à souris circulaires, caractéristiques de ces deux types de bâtiments, qui servent à empêcher les rongeurs d'entrée dans l'espace de stockage. Une double fonction n'est pas à exclure.

- Véritable coffre-fort rural, le grenier est un espace de stockage pour des denrées alimentaires et pour des objets précieux. Il repose sur des piliers en bois équipés de pierres à souris qui empêchent les rongeurs d'accéder aux denrées alimentaires. Construit en bois, il est posé sur un socle en maçonnerie qui peut être utilisé comme zone de stockage supplémentaire. Traditionnellement, la partie en madrier du grenier sert à stocker des provisions ainsi que du matériel qui n'est pas immédiatement nécessaire. Le bâtiment peut être partagé par plusieurs personnes ou familles, il possède alors plusieurs portes équipées de serrures pour protéger son contenu précieux et l'intérieur est subdivisé. Ici, des trous sont visible sur les portes et pourraient être le reste des anciennes serrures.

- Le raccard est un édifice agricole lié à la culture des céréales. La structure du raccard, construite en bois non équarri, favorise la circulation de l'air à l'intérieur, facilitant le séchage des céréales entreposées. Les portes d'accès sont suffisamment larges pour permettre le passage de charges de céréales. L'aire de battage, située au sol du raccard, est une partie essentielle de sa fonction. Il s'agit de planches plus robustes et surtout plus serrées où l'on bat les céréales pour en faire sortir les grains. Pour contrer le mouvement saisonnier du bois et l'écartement du plancher, celui-ci est parfois renforcé par une clé de serrage, un système de poutre intercalaire amovible de forme trapézoïdale. Cette technique permet de maintenir le plancher sous tension et de combler les espaces provoqués par les variations climatiques, assurant ainsi que le grain ne soit pas perdu à travers le plancher.

À l'extérieur du raccard, on trouve souvent une galerie avec des treilles destinées au séchage des légumineuses telles que les fèves. Cette galerie est généralement placée sur la façade aval avec une porte d'accès, mais elle peut également être présente sur une ou plusieurs autres façades.

Ce rural conserve sa forme, sa structure, son système de construction et ses matériaux d'origine. Il est un témoin important de l'histoire du village, de l'économie agropastorale historique et de l'architecture traditionnelle du Valais.



Façade Sud



Façade Ouest

### Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 14.05.2024

4+

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

**INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**

137-916-000-000

**Martigny-Combe**

Commune

Fiche

**137****916**

<b>Catégorie</b>	Artisanat - Industrie
<b>Objet</b>	<b>Réduit</b>
<b>Adresse</b>	Pied du Château 17
<b>Localité</b>	Le Pied-du-Château
<b>Lieu-dit</b>	Le Pied-du-Château
<b>Parcelle n°</b>	2291
<b>Folio n°</b>	16
<b>Zone(s)</b>	Zone village B
<b>Fonction initiale</b>	Grange-écurie
<b>Fonction actuelle</b>	Remise
<b>Annexe(s)</b>	Annexe Sud



Coordonnées : 2°56'546 / 1°10'3'176

**Description / Justification**

Grange-écurie traditionnelle bien conservée, caractéristique de l'architecture traditionnelle valaisanne en bois, et représentative des villages à l'économie agropastorale.

En effet, dans ces villages, la façade pignon est orientée côté aval, généralement au sud, afin de récupérer un maximum de chaleur et de lumière pour les pièces à vivre (situées dans la partie bois). Le faîte est ainsi perpendiculaire à la pente. Au contraire, les bâtiments des villages dédiés au commerce sont organisés par rapport à la rue (faîte parallèle à la rue).

Elle servait à abriter le bétail ainsi que le foin destiné à leur alimentation. La structure comprend une partie basse généralement en maçonnerie avec un accès assez large pour permettre le passage du bétail, et une partie haute entièrement en bois constituée de madriers croisés sous un toit à deux pans.

La terrasse accolée à la façade avale est plus récente et constitue une atteinte à la substance historique de la grange.

Cette grange-écurie conserve sa forme, sa structure, son système de construction et ses matériaux d'origine. Elle est un témoin important de l'histoire du village, de l'économie agropastorale historique et de l'architecture traditionnelle du Valais.



Façade Ouest



Façade Est

**Degré de classement proposé**

Dernière modification: 06.09.2024

**4+**

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

**INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**

137-945-000-000

**Martigny-Combe**

Commune

Fiche

**137****945**

<b>Catégorie</b>	Artisanat - Industrie
<b>Objet</b>	<b>Raccard</b>
<b>Adresse</b>	Chanton d'en bas 8
<b>Lieu-dit</b>	Le Gitieux
<b>Parcelle n°</b>	2437
<b>Folio n°</b>	17
<b>Zone(s)</b>	Zone habitation faible densité B
<b>Fonction initiale</b>	Raccard
<b>Fonction actuelle</b>	Dépôt
<b>Année de constr.</b>	1800



Coordonnées : 2'569'516 / 1'103'450

**Description / Justification**

Raccard traditionnel bien conservé, caractéristique de l'architecture traditionnelle valaisanne en bois, et représentative des villages à l'économie agropastorale.

En effet, dans ces villages, la façade pignon est orientée côté aval, généralement au sud, afin de récupérer un maximum de chaleur et de lumière pour les pièces à vivre (situées dans la partie bois). Le faite est ainsi perpendiculaire à la pente. Au contraire, les bâtiments des villages dédiés au commerce sont organisés par rapport à la rue (faîte parallèle à la rue).

Le raccard est un édifice agricole lié à la culture des céréales. La structure du raccard, construite en bois non équarri, favorise la circulation de l'air à l'intérieur, facilitant le séchage des céréales entreposées. Les portes d'accès sont suffisamment larges pour permettre le passage de charges de céréales. L'aire de battage, située au sol du raccard, est une partie essentielle de sa fonction. Il s'agit de planches plus robustes et surtout plus serrées où l'on bat les céréales pour en faire sortir les grains. Pour contrer le mouvement saisonnier du bois et l'écartement du plancher, celui-ci est parfois renforcé par une clé de serrage, un système de poutre intercalaire amovible de forme trapézoïdale. Cette technique permet de maintenir le plancher sous tension et de combler les espaces provoqués par les variations climatiques, assurant ainsi que le grain ne soit pas perdu à travers le plancher.

À l'extérieur du raccard, on trouve souvent une galerie avec des treilles destinées au séchage des légumineuses telles que les fèves. Cette galerie est généralement placée sur la façade aval avec une porte d'accès, mais elle peut également être présente sur une ou plusieurs autres façades.

Ce raccard conserve sa forme, sa structure, son système de construction et ses matériaux d'origine. Il est un témoin important de l'histoire du village, de l'économie agropastorale historique et de l'architecture traditionnelle du Valais.



Façade Nord



Façade Sud + Ouest

**Degré de classement proposé**

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----


Dernière modification: 06.09.2024

**4+**

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

<b>INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI</b> <b>137-1001-000-000</b>	<b>Martigny-Combe</b>	Commune	Fiche
		<b>137</b>	<b>1001</b>

<b>Catégorie</b>	Habitation
<b>Objet</b>	
<b>Adresse</b>	Rue des Ecottins 28
<b>Localité</b>	Les Rappes
<b>Parcelle n°</b>	8341
<b>Folio n°</b>	32
<b>Zone(s)</b>	Zone village B
<b>Fonction initiale</b>	Mazot
<b>Fonction actuelle</b>	Habitation
<b>Période</b>	XIXe siècle
<b>Modification(s)</b>	Rénovation en 1971

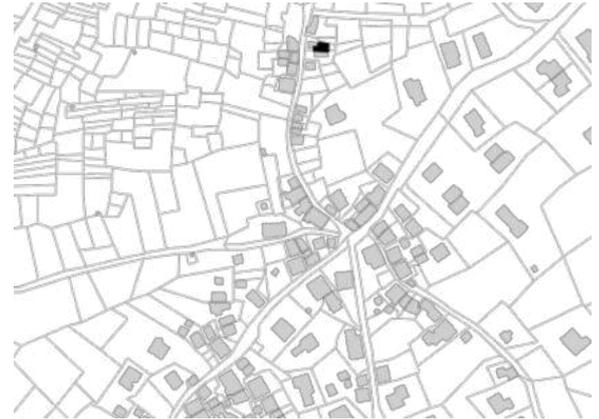

Coordonnées : 2'569'820 / 1'103'710

### Description / Justification

Mazot traditionnel bien conservé, caractéristique de l'architecture temporaire traditionnelle valaisanne en bois, et représentative des villages à l'économie viticole.

Le mazot est une habitation temporaire destinée à loger les paysans vivant dans une autre localité pendant la période de travail de la vigne. C'est une maison ne possédant que l'essentiel pour y vivre sur une courte durée. De nombreux mazots sont partagés par deux familles, chacune occupant une moitié du toit. Construits aussi bien en maçonnerie qu'en bois ou un mélange des deux, ils sont généralement érigés de manière contiguë le long des voies d'accès aux terrains viticoles.

Dans ce cas, les quelques mazots des Rappes se trouvent tous à cet endroit, pas vraiment dans le village, et son à proximité directe des vignes.

Les mazots se limitent généralement à deux pièces : une cuisine du côté amont et une chambre du côté aval. L'entrée principale située du côté de la cuisine tandis que les caves sont accessibles par des portes du côté aval. Certains mazots incluent également des écuries pour abriter les animaux utilisés pour le transport du matériel ainsi que des combles avec des ouvertures pour l'aération.

Le mazot a conservé ses caractéristiques historiques : il présente un plan rectangulaire, est construit en maçonnerie et comporte deux niveaux, le faite est perpendiculaire aux courbes de niveau et sa couverture est constituée d'ardoises, les façades sont revêtues d'un crépi et sont percées d'ouvertures symétriques sur la façade avale. La structure et le volume d'origine sont conservés ce qui revêt une importance significative.



Vue du Nord-Est

### Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 14.05.2024

**4+**

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

**INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**

137-1002-000-000


**Martigny-Combe**

Commune

Fiche

**137****1002**

<b>Catégorie</b>	Habitation
<b>Objet</b>	<b>Mazot</b>
<b>Adresse</b>	Rue des Ecottins 26
<b>Localité</b>	Les Rappes
<b>Parcelle n°</b>	8343
<b>Folio n°</b>	32
<b>Zone(s)</b>	Zone village B
<b>Zone(s) superposée(s)</b>	Site construit d'importance régionale - Périmètre A
<b>Fonction initiale</b>	Mazot
<b>Fonction actuelle</b>	Habitation
<b>Période</b>	XIXe siècle
<b>Modification(s)</b>	Rénovation en 1971

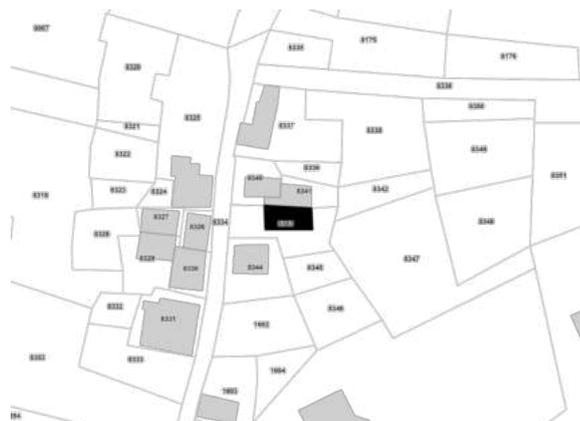

Coordonnées : 2'569'820 / 1'103'706

**Description / Justification**

Mazot traditionnel bien conservé, caractéristique de l'architecture temporaire traditionnelle valaisanne en bois, et représentative des villages à l'économie viticole.

Le mazot est une habitation temporaire destinée à loger les paysans vivant dans une autre localité pendant la période de travail de la vigne. C'est une maison ne possédant que l'essentiel pour y vivre sur une courte durée. De nombreux mazots sont partagés par deux familles, chacune occupant une moitié du toit. Construits aussi bien en maçonnerie qu'en bois ou un mélange des deux, ils sont généralement érigés de manière contiguë le long des voies d'accès aux terrains viticoles.

Dans ce cas, les quelques mazots des Rappes se trouvent tous à cet endroit, pas vraiment dans le village, et son à proximité directe des vignes.

Les mazots se limitent généralement à deux pièces : une cuisine du côté amont et une chambre du côté aval. L'entrée principale située du côté de la cuisine tandis que les caves sont accessibles par des portes du côté aval. Certains mazots incluent également des écuries pour abriter les animaux utilisés pour le transport du matériel ainsi que des combles avec des ouvertures pour l'aération.

Le mazot a conservé ses caractéristiques historiques : il présente un plan rectangulaire, est construit en maçonnerie et comporte deux niveaux, le faite est perpendiculaire aux courbes de niveau et sa couverture est constituée d'ardoises, les façades sont revêtues d'un crépi et sont percées d'ouvertures symétriques sur la façade aval. La structure et le volume d'origine sont conservés ce qui revêt une importance significative.



Vue du Sud-Est

**Degré de classement proposé**

Dernière modification: 14.05.2024

**4+**

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

**INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**

137-1005-000-000


**Martigny-Combe**

Commune

Fiche

**137****1005**

<b>Catégorie</b>	Habitation
<b>Objet</b>	<b>Mazot</b>
<b>Adresse</b>	Rue des Ecottins 19
<b>Localité</b>	Les Rappes
<b>Parcelle n°</b>	8326
<b>Folio n°</b>	32
<b>Zone(s)</b>	Zone village B
<b>Fonction initiale</b>	Mazot
<b>Fonction actuelle</b>	Habitation
<b>Modification(s)</b>	Rénovation en 1990

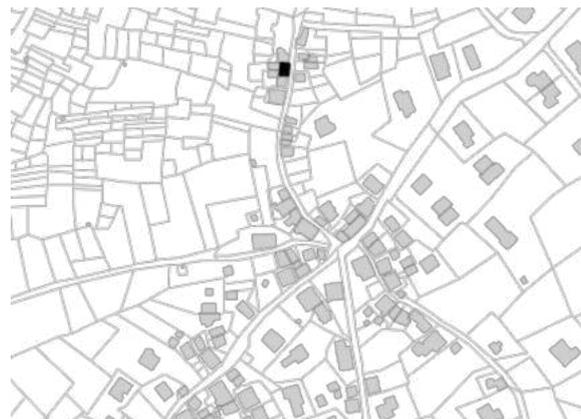

Coordonnées : 2'569'803 / 1'103'703

**Description / Justification**

Mazot traditionnel bien conservé, caractéristique de l'architecture temporaire traditionnelle valaisanne en bois, et représentative des villages à l'économie viticole.

Le mazot est une habitation temporaire destinée à loger les paysans vivant dans une autre localité pendant la période de travail de la vigne. C'est une maison ne possédant que l'essentiel pour y vivre sur une courte durée. De nombreux mazots sont partagés par deux familles, chacune occupant une moitié du toit. Construits aussi bien en maçonnerie qu'en bois ou un mélange des deux, ils sont généralement érigés de manière contiguë le long des voies d'accès aux terrains viticoles.

Dans ce cas, les quelques mazots des Rappes se trouvent tous à cet endroit, pas vraiment dans le village, et son à proximité directe des vignes.

Les mazots se limitent généralement à deux pièces : une cuisine du côté amont et une chambre du côté aval. L'entrée principale située du côté de la cuisine tandis que les caves sont accessibles par des portes du côté aval. Certains mazots incluent également des écuries pour abriter les animaux utilisés pour le transport du matériel ainsi que des combles avec des ouvertures pour l'aération.

Le mazot a conservé ses caractéristiques historiques : il présente un plan rectangulaire, est construit en maçonnerie et comporte deux niveaux, le faite est perpendiculaire aux courbes de niveau et sa couverture est constituée d'ardoises, les façades sont revêtues d'un crépi et sont percées d'ouvertures symétriques sur la façade aval. La structure et le volume d'origine sont conservés ce qui revêt une importance significative.



Vue du Nord-Est



Vue du Sud-Est (à droite)

**Degré de classement proposé**

Dernière modification: 14.05.2024

**4+**

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

**INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**

137-1008-000-000

**Martigny-Combe**

Commune

Fiche

**137****1008**

<b>Catégorie</b>	Habitation
<b>Objet</b>	<b>Mazot</b>
<b>Adresse</b>	Rue des Ecottins 15
<b>Localité</b>	Les Rappes
<b>Parcelle n°</b>	8330
<b>Folio n°</b>	32
<b>Zone(s)</b>	Zone village B
<b>Fonction initiale</b>	Mazot
<b>Fonction actuelle</b>	Habitation
<b>Modification(s)</b>	Rénovation



Coordonnées : 2'569'802 / 1'103'695

**Description / Justification**

Mazot traditionnel bien conservé, caractéristique de l'architecture temporaire traditionnelle valaisanne en bois, et représentative des villages à l'économie viticole.

Le mazot est une habitation temporaire destinée à loger les paysans vivant dans une autre localité pendant la période de travail de la vigne. C'est une maison ne possédant que l'essentiel pour y vivre sur une courte durée. De nombreux mazots sont partagés par deux familles, chacune occupant une moitié du toit. Construits aussi bien en maçonnerie qu'en bois ou un mélange des deux, ils sont généralement érigés de manière contiguë le long des voies d'accès aux terrains viticoles.

Dans ce cas, les quelques mazots des Rappes se trouvent tous à cet endroit, pas vraiment dans le village, et son à proximité directe des vignes.

Les mazots se limitent généralement à deux pièces : une cuisine du côté amont et une chambre du côté aval. L'entrée principale située du côté de la cuisine tandis que les caves sont accessibles par des portes du côté aval. Certains mazots incluent également des écuries pour abriter les animaux utilisés pour le transport du matériel ainsi que des combles avec des ouvertures pour l'aération.

Le mazot a conservé ses caractéristiques historiques : il présente un plan rectangulaire, est construit en maçonnerie et comporte deux niveaux, le faite est perpendiculaire aux courbes de niveau et sa couverture est constituée d'ardoises, les façades sont revêtues d'un crépi et sont percées d'ouvertures symétriques sur la façade aval. La structure et le volume d'origine sont conservés ce qui revêt une importance significative.



Vue du Nord-Est



Vue du Sud-Est

**Degré de classement proposé**

Dernière modification: 14.05.2024

**4+**

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

**INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**

137-1011-000-000


**Martigny-Combe**

Commune

Fiche

**137****1011**

<b>Catégorie</b>	Habitation
<b>Objet</b>	<b>mazot</b>
<b>Adresse</b>	Rue des Ecottins 20
<b>Localité</b>	Les Rappes
<b>Parcelle n°</b>	1603
<b>Folio n°</b>	12
<b>Zone(s)</b>	Zone village B
<b>Fonction initiale</b>	Mazot
<b>Période</b>	XIXe siècle
<b>Modification(s)</b>	Rénovation en 1966

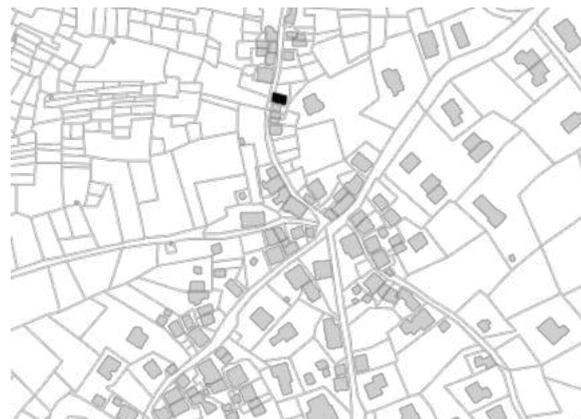

Coordonnées : 2'569'805 / 1'103'673

**Description / Justification**

Mazot traditionnel bien conservé, caractéristique de l'architecture temporaire traditionnelle valaisanne en bois, et représentative des villages à l'économie viticole.

Le mazot est une habitation temporaire destinée à loger les paysans vivant dans une autre localité pendant la période de travail de la vigne. C'est une maison ne possédant que l'essentiel pour y vivre sur une courte durée. De nombreux mazots sont partagés par deux familles, chacune occupant une moitié du toit. Construits aussi bien en maçonnerie qu'en bois ou un mélange des deux, ils sont généralement érigés de manière contiguë le long des voies d'accès aux terrains viticoles.

Dans ce cas, les quelques mazots des Rappes se trouvent tous à cet endroit, pas vraiment dans le village, et son à proximité directe des vignes.

Les mazots se limitent généralement à deux pièces : une cuisine du côté amont et une chambre du côté aval. L'entrée principale située du côté de la cuisine tandis que les caves sont accessibles par des portes du côté aval. Certains mazots incluent également des écuries pour abriter les animaux utilisés pour le transport du matériel ainsi que des combles avec des ouvertures pour l'aération.

Le mazot a conservé ses caractéristiques historiques : il présente un plan rectangulaire, est construit en maçonnerie et comporte deux niveaux, le faite est perpendiculaire aux courbes de niveau et sa couverture est constituée d'ardoises, les façades sont revêtues d'un crépi et sont percées d'ouvertures symétriques sur la façade aval. La structure et le volume d'origine sont conservés ce qui revêt une importance significative.



Vue du Sud-Est



Vue du Sud-Ouest

**Degré de classement proposé**

Dernière modification: 14.05.2024

**4+**

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

**INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**

137-1012-000-000

**Martigny-Combe**

Commune

Fiche

**137****1012**

<b>Catégorie</b>	Habitation
<b>Objet</b>	<b>Mazot</b>
<b>Adresse</b>	Rue des Ecottins 18
<b>Localité</b>	Les Rappes
<b>Parcelle n°</b>	1606
<b>Folio n°</b>	12
<b>Zone(s)</b>	Zone village B
<b>Fonction initiale</b>	Mazot
<b>Fonction actuelle</b>	Habitation
<b>Période</b>	XIXe siècle
<b>Modification(s)</b>	Rénovation en 1971



Coordonnées : 2'569'806 / 1'103'668

**Description / Justification**

Mazot traditionnel bien conservé, caractéristique de l'architecture temporaire traditionnelle valaisanne en bois, et représentative des villages à l'économie viticole.

Le mazot est une habitation temporaire destinée à loger les paysans vivant dans une autre localité pendant la période de travail de la vigne. C'est une maison ne possédant que l'essentiel pour y vivre sur une courte durée. De nombreux mazots sont partagés par deux familles, chacune occupant une moitié du toit. Construits aussi bien en maçonnerie qu'en bois ou un mélange des deux, ils sont généralement érigés de manière contiguë le long des voies d'accès aux terrains viticoles.

Dans ce cas, les quelques mazots des Rappes se trouvent tous à cet endroit, pas vraiment dans le village, et son à proximité directe des vignes.

Les mazots se limitent généralement à deux pièces : une cuisine du côté amont et une chambre du côté aval. L'entrée principale située du côté de la cuisine tandis que les caves sont accessibles par des portes du côté aval. Certains mazots incluent également des écuries pour abriter les animaux utilisés pour le transport du matériel ainsi que des combles avec des ouvertures pour l'aération.

Le mazot a conservé ses caractéristiques historiques : il présente un plan rectangulaire, est construit en maçonnerie et comporte deux niveaux, le faite est perpendiculaire aux courbes de niveau et sa couverture est constituée d'ardoises, les façades sont revêtues d'un crépi et sont percées d'ouvertures symétriques sur la façade aval. La structure et le volume d'origine sont conservés ce qui revêt une importance significative.



Façade Est



Vue du Sud-Ouest

**Degré de classement proposé**

Dernière modification: 14.05.2024

**4+**

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

<b>INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI</b>	<b>Martigny-Combe</b>	Commune	Fiche
<b>137-1016-000-000</b>		<b>137</b>	<b>1016</b>

<b>Catégorie</b>	Habitation
<b>Objet</b>	
<b>Adresse</b>	Rue des Ecottins 5
<b>Localité</b>	Les Rappes
<b>Parcelle n°</b>	1629
<b>Folio n°</b>	12
<b>Zone(s)</b>	Zone village B
<b>Zone(s) superposée(s)</b>	Site construit d'importance régionale - Périmètre A
<b>Fonction initiale</b>	Grange-écurie
<b>Période</b>	XIXe siècle



Coordonnées : 2'569'802 / 1'103'632

### Description / Justification

Grange-écurie bien conservée dont la typologie diffère quelque peu de l'architecture traditionnelle valaisanne.

Son faite est orienté parallèlement à la rue, ce qui est plutôt rare dans ce genre de village où l'agriculture prédomine. Cette orientation est probablement due à la formation d'une place au centre du village grâce aux façades pignons des bâtiments qui l'entourent. Les bâtiments qui suivent forment une continuité grâce à leurs dimensions et leur orientation.

La grange date probablement du XIXe siècle ou du début du XXe siècle en raison de la forte proportion de pierre dans sa structure, matériaux qui se démocratisent dans la construction à cette période grâce à l'amélioration de la qualité des routes et de la volonté de l'État de diminuer le risque d'incendie.

Les granges-écuries étaient originellement utilisées pour abriter les animaux dans la partie inférieure et leur fourrage dans la partie supérieure. Ici, un étage intermédiaire marqué par des fenêtres pourrait trahir une autre fonction telle qu'un atelier. De toute évidence, elle est liée à l'habitation au sud.

Cette grange-écurie est un témoin important de l'histoire du village, de l'importance de l'économie agropastorale et de l'histoire de l'architecture locale et régionale. Elle conserve son aspect traditionnel, sa forme, sa structure, son système de construction et ses matériaux de construction d'origine.



Vue du Sud-Est



Façade Sud-Ouest

### Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 06.09.2024

**4+**

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

**INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**

137-1017-000-000


**Martigny-Combe**

Commune

Fiche

**137****1017**

<b>Catégorie</b>	Habitation
<b>Objet</b>	
<b>Adresse</b>	Rue des Ecottins 3
<b>Localité</b>	Les Rappes
<b>Parcelle n°</b>	1629
<b>Folio n°</b>	12
<b>Zone(s)</b>	Zone village B
<b>Zone(s) superposée(s)</b>	Site construit d'importance régionale - Périmètre A
<b>Fonction actuelle</b>	Habitation
<b>Période</b>	XIXe siècle
<b>Modification(s)</b>	Rénovation en 1985

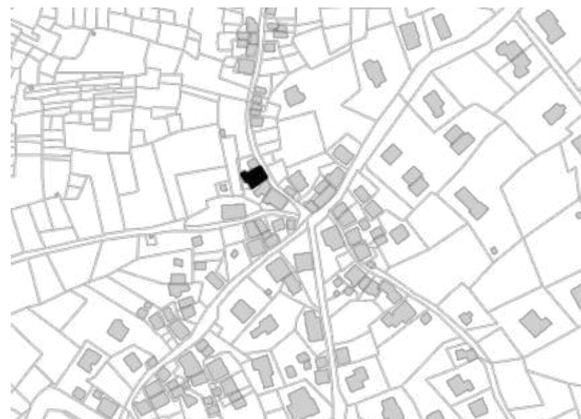

Coordonnées : 2'569'804 / 1'103'621

**Description / Justification**

Habitation bien conservée dont la typologie diffère quelque peu de l'architecture traditionnelle valaisanne. Son faîte est orienté parallèlement à la rue, ce qui est plutôt rare dans ce genre de village où l'agriculture prédomine. Cette orientation est probablement due à la formation d'une place au centre du village grâce aux façades pignons des bâtiments qui l'entourent. Les bâtiments qui suivent forment une continuité grâce à leurs dimensions et leur orientation.

La maison date probablement du XIXe siècle ou du début du XXe siècle en raison de la forte proportion de pierre dans sa structure (à l'arrière), matériaux qui se démocratisent dans la construction à cette période grâce à l'amélioration de la qualité des routes et de la volonté de l'État de diminuer le risque d'incendie.

À l'avant, les ouvertures de la partie bois ont été agrandies, mais elles reprennent probablement l'ancienne répartition. Le recouvrement de la façade en tavillon sert de protection à la structure en bois et exerce également une fonction esthétique.

À l'arrière, la partie en pierre a subi les mêmes transformations mais semble avoir préservé les tablettes de fenêtres en pierre et l'encadrement en pierre de la porte d'entrée. Ces éléments font partie du décor historique des façades des bâtiments en pierre.

Dans l'ensemble et malgré les modifications, le bâtiment conserve son aspect traditionnel, notamment grâce à la répartition des matériaux, à la disposition des espaces intérieurs et des ouvertures, à son orientation et à son système de construction. Ces éléments sont à préserver.



Façade Nord-Est



Façade Nord-Ouest


**Degré de classement proposé**

Dernière modification: 06.09.2024

**4+**

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

Catégorie	Habitation
Objet	<b>Maison</b>
Adresse	Chemin de la Meudette 4
Localité	Les Rappes
Parcelle n°	1631
Folio n°	12
Zone(s)	Zone village B
Zone(s) superposée(s)	Site construit d'importance régionale - Périmètre A
Fonction initiale	Habitation
Fonction actuelle	Habitation

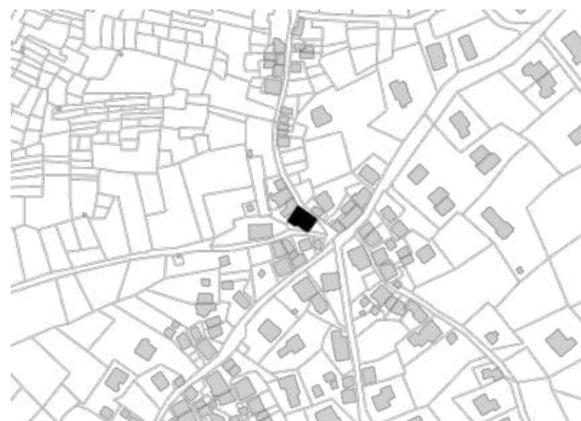

Coordonnées : 2'569'813 / 1'103'610

### Description / Justification

Maison traditionnelle en pierre bien conservée, caractéristique de l'architecture du début du XXe siècle, et représentative des villages structurés autour de la rue principale où la fonction commerciale est plus importante ; ici, une voie historique d'importance nationale menant au col de la Forclaz. La maison est ainsi orientée face à la rue principale et crée l'ébauche d'une place avec ses voisines.

Le langage architectural du bâtiment s'inspire du style néoclassique apparu en Valais au XIXe siècle et présent jusqu'à l'avènement de l'architecture moderne dans les années 1930. Il est caractérisé par une rationalisation des formes, un décor sobre et des encadrements rectilignes. Le portail d'entrée en est l'élément le plus significatif. Il est formé notamment par les deux montants qui se dressent généralement sur un seuil en pierre légèrement élargi. Le granit nous permet d'ailleurs de dater plus précisément le bâtiment puisque la première exploitation de blocs erratiques de granit a été ouverte à Monthey en 1847 et au Ravoire dès 1908, et son utilisation ne dépasse que rarement le premier tiers du XXe siècle.

La toiture en demi-croupe est un élément architectural étranger à l'architecture traditionnelle de la région, mais présente déjà dans le Chablais, inspirée des fermes bernoises et fribourgeoises. Elle dépasse les frontières du Chablais et pénètre dans le Valais central dès le XXe siècle.

En résumé, le bâtiment est un témoin important de l'architecture en pierre traditionnelle dans le village. Il conserve son ornementation d'origine en façade (disposition des percements, corniche, finesse de la toiture, etc.) et s'intègre à son environnement par ses dimensions et son orientation.



Vue du Sud-Est (2 étages sous toit)



Vue du Sud-Ouest (entrée)

### Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 06.09.2024

4+

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

Catégorie	Habitation
Objet	<b>Mazot</b>
Adresse	Chemin de la Meudette 11
Lieu-dit	Les Rappes
Parcelle n°	1669
Folio n°	12
Zone(s)	Zone village B
Fonction initiale	Mazot
Fonction actuelle	Habitation
Année de constr.	1901
Modification(s)	Rénovation en 1960



Coordonnées : 2'569'768 / 1'103'584

### Description / Justification

Le mazot est une habitation temporaire destinée à loger les paysans vivant dans une autre localité pendant la période de travail de la vigne. C'est une maison ne possédant que l'essentiel pour y vivre sur une courte durée. De nombreux mazots sont partagés par deux familles, chacune occupant une moitié du toit. Construits aussi bien en maçonnerie qu'en bois ou un mélange des deux, ils sont généralement érigés de manière contiguë le long des voies d'accès aux terrains viticoles,

Les mazots se limitent généralement à deux pièces : une cuisine du côté amont et une chambre du côté aval. L'entrée principale située du côté de la cuisine tandis que les caves sont accessibles par des portes du côté aval. Certains mazots incluent également des écuries pour abriter les animaux utilisés pour le transport du matériel ainsi que des combles avec des ouvertures pour l'aération.

Au XX<sup>e</sup> siècle, l'obsolescence de la fonction initiale des mazots est due à l'avènement des véhicules motorisés et des routes praticables. Aujourd'hui, ils sont souvent utilisés comme résidences de vacances ou petites habitations.

Le mazot a conservé ses caractéristiques historiques : il présente un plan rectangulaire, est construit en maçonnerie pour la partie inférieure et en madrier pour la partie supérieure, la façade est perpendiculaire aux courbes de niveau à sa couverture constituée d'ardoises, les façades sont revêtues d'un crépi et sont percées d'ouvertures symétriques sur la façade. La structure et le volume d'origine sont conservés ce qui revêt une importance significative.



Vue du Nord-Est



Vue du Sud-Est

### Degré de classement proposé



Dernière modification: 19.02.2024

4+

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

**INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**

137-1030-000-000

**Martigny-Combe**

Commune

Fiche

**137****1030**

<b>Catégorie</b>	Habitation
<b>Objet</b>	
<b>Adresse</b>	Rue du Village 12
<b>Localité</b>	Les Rappes
<b>Parcelle n°</b>	1671
<b>Folio n°</b>	12
<b>Zone(s)</b>	Zone village B
<b>Fonction actuelle</b>	Habitation
<b>Modification(s)</b>	Rénovation en 1986



Coordonnées : 2'569'780 / 1'103'560

**Historique**

Maison peut-être sur l'emplacement d'une (ou de deux) grange-écurie, mais modifiée en 1986 avec agrandissement des fenêtres.

**Description / Justification**

Maison traditionnelle bien conservée, caractéristique de l'architecture traditionnelle valaisanne, et représentative des villages à l'économie agropastorale.

En effet, dans ces villages, la façade pignon est orientée côté aval, généralement au sud, afin de récupérer un maximum de chaleur et de lumière pour les pièces à vivre (situées dans la partie bois). Le faîte est ainsi perpendiculaire à la pente. Au contraire, les bâtiments des villages dédiés au commerce sont organisés par rapport à la rue (faîte parallèle à la rue).

La composition du bâtiment est traditionnelle avec notamment le socle et la partie amont du bâtiment en maçonnerie, et les étages de la partie aval en bois. La pierre étant auparavant très couteuse, elle n'est utilisée qu'aux endroits nécessaires : éviter que l'humidité du terrain ne se transmette au bois et le fragilise, et éviter les incendies à cause de la présence systématique de la cuisine et du foyer à l'arrière. L'arrière ou le côté du bâtiment comportent généralement l'entrée et les escaliers.

La spécificité d'une partie des ruraux de Martigny-Combe réside dans sa proximité avec le district de l'Entremont et son système de construction mixte qui utilise une structure à poteaux visibles dans laquelle s'insèrent les madriers, ainsi qu'une structure à madriers croisés, au contraire du reste du Valais qui favorise le croisement des madriers.

Le bâtiment a subi quelques transformations, notamment l'agrandissement considérable de ses ouvertures, mais il conserve sa typologie et une bonne partie de ses éléments d'origine.

Dans l'ensemble et malgré les modifications, le bâtiment conserve son aspect traditionnel, notamment grâce à la répartition des matériaux, à la disposition des espaces intérieurs et des ouvertures, à son orientation et à son système de construction. Ces éléments sont à préserver.



Vue du Nord-Est



Vue du Sud-Est

**Degré de classement proposé**

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 06.09.2024

**4+**

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

<b>Catégorie</b>	Habitation
<b>Objet</b>	<b>Ancienne Grange à chantons</b>
<b>Adresse</b>	Rue du Village 18
<b>Localité</b>	Les Rappes
<b>Parcelle n°</b>	1674
<b>Folio n°</b>	12
<b>Zone(s)</b>	Zone village B
<b>Fonction initiale</b>	Grange
<b>Fonction actuelle</b>	Habitation
<b>Période</b>	XIXe siècle
<b>Modification(s)</b>	Rénovation vers 2000 (?)



Coordonnées : 2°56'9764 / 1°10'3'548

**Description / Justification**

Ancienne grange-écurie traditionnelle, bien conservée malgré sa transformation en habitation, caractéristique de l'architecture de la fin du XIXe et du début du XXe siècle, et représentative des villages à l'économie agropastorale.

En effet, dans ces villages, la façade pignon est orientée côté aval, généralement au sud, afin de récupérer un maximum de chaleur et de lumière pour les pièces à vivre (situées dans la partie bois). Le faîte est ainsi perpendiculaire à la pente. Au contraire, les bâtiments des villages dédiés au commerce sont organisés par rapport à la rue (faîte parallèle à la rue).

Les granges à chantons sont les granges les plus répandues en plaine depuis leur apparition XIXe siècle. Elles étaient originellement utilisées pour abriter les animaux dans la partie inférieure et leur fourrage dans la partie supérieure. Elles sont contemporaines de l'arrivée de la pierre comme matériau usuel pour la construction et présentent l'avantage de ne pas s'écrouler en cas d'incendie, nombreux au XIXe siècle. Leur socle et les quatre chantons qui le surmontent sont toujours en pierre. L'espace entre les chantons est rempli par une structure en bois cachée derrière des planches installées généralement verticalement. Enfin, le pignon est généralement ouvert, laissant visible la structure en bois, permettant ainsi une meilleure aération. Ce type de granges est typique du Valais et prévaut en plaine jusqu'au premier tiers du XXe siècle où la pierre est progressivement remplacée par de la brique ciment, avant de disparaître après la Seconde Guerre mondiale.

Cette grange-écurie est un témoin important de l'histoire du village, de l'importance de l'économie agropastorale et de l'histoire de l'architecture locale et régionale. Malgré sa transformation en habitation, elle conserve son aspect traditionnel, sa forme, sa structure, son système de construction et sa matérialité d'origine.



Façade Nord-Est (avec lierre)



Façade Sud-Ouest


**Degré de classement proposé**

Dernière modification: 15.05.2024



Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

Catégorie	Artisanat - Industrie
Objet	<b>Grange-écurie</b>
Adresse	Rue du Village 28
Localité	Les Rappes
Parcelle n°	1675
Folio n°	12
Zone(s)	Zone village B
Zone(s) superposée(s)	Site construit d'importance régionale - Périmètre A
Fonction initiale	Grenier
Fonction actuelle	Dépôt
Période	XIXe siècle

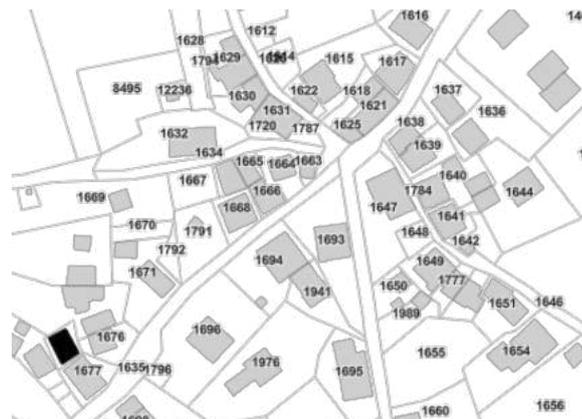

Coordonnées : 2°56'753 / 1°10'3'540

### Description / Justification

Grenier traditionnel bien conservé, caractéristique de l'architecture traditionnelle valaisanne en bois, et représentative des villages à l'économie agropastorale.

En effet, dans ces villages, la façade pignon est orientée côté aval, généralement au sud, afin de récupérer un maximum de chaleur et de lumière pour les pièces à vivre (situées dans la partie bois). Le faite est ainsi perpendiculaire à la pente. Au contraire, les bâtiments des villages dédiés au commerce sont organisés par rapport à la rue (faîte parallèle à la rue).

Véritable coffre-fort rural, le grenier est un espace de stockage pour des denrées alimentaires et pour des objets précieux. Il repose sur des piliers en bois équipés de pierres à souris qui empêchent les rongeurs d'accéder aux denrées alimentaires. Construit en bois, il est posé sur un socle en maçonnerie qui peut être utilisé comme zone de stockage supplémentaire. Traditionnellement, la partie en madrier du grenier sert à stocker des provisions ainsi que du matériel qui n'est pas immédiatement nécessaire. Le bâtiment peut être partagé par plusieurs personnes ou familles, il possède alors plusieurs portes équipées de serrures pour protéger son contenu précieux et l'intérieur est subdivisé.

Le bâtiment a subi quelques transformations au niveau de son socle en pierre qui remplace ponctuellement les piliers soutenant la partie supérieure. Les entrées de la partie inférieure ont été agrandies et date probablement de la même transformation.

Ce grenier conserve sa forme, sa structure, son système de construction et ses matériaux d'origine. Il est un témoin important de l'histoire du village, de l'économie agropastorale historique et de l'architecture traditionnelle du Valais.



Vue du Sud-Est



Vue du Sud-Ouest

### Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 15.05.2024

4+

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

**INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**

137-1040-000-000

**Martigny-Combe**

Commune

Fiche

**137****1040**

<b>Catégorie</b>	Artisanat - Industrie
<b>Objet</b>	
<b>Adresse</b>	Rue du Village 32
<b>Localité</b>	Les Rappes
<b>Parcelle n°</b>	1680
<b>Folio n°</b>	12
<b>Zone(s)</b>	Zone village B
<b>Fonction initiale</b>	Grange-écurie
<b>Modification(s)</b>	Toiture refaite



Coordonnées : 2'569'737 / 1'103'542

**Description / Justification**

Grange-écurie en pierre bien conservée, caractéristique de l'architecture traditionnelle valaisanne, et représentative des villages à l'économie agropastorale.

En effet, dans ces villages, la façade pignon est orientée côté aval, généralement au sud, afin de récupérer un maximum de chaleur et de lumière pour les pièces à vivre (situées dans la partie bois). Le faite est ainsi perpendiculaire à la pente. Au contraire, les bâtiments des villages dédiés au commerce sont organisés par rapport à la rue (faîte parallèle à la rue).

Elle servait à abriter le bétail ainsi que le foin destiné à leur alimentation. La structure comprend une partie basse généralement en maçonnerie avec un accès assez large pour permettre le passage du bétail, et une partie haute entièrement en bois constituée de madriers croisés sous un toit à deux pans.

La spécificité de ce bâtiment réside dans ses matériaux de construction, les granges en pierre étant très rares dans les vallées latérales.

La toiture a été refaite récemment et a perdu sa finesse d'origine.

Cette grange-écurie conserve sa forme, sa structure, son système de construction et ses matériaux d'origine. Elle est un témoin important de l'histoire du village, de l'économie agropastorale historique et de l'architecture traditionnelle du Valais.



Vue du Sud



Vue du Sud-Est

**Degré de classement proposé**

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 15.05.2024

**4+**

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

**INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**

137-1046-000-000

**Martigny-Combe**

Commune

Fiche

**137****1046**

<b>Catégorie</b>	Habitation
<b>Objet</b>	<b>Maison</b>
<b>Adresse</b>	Route de la Combe 20
<b>Localité</b>	Les Rappes
<b>Parcelle n°</b>	1692
<b>Folio n°</b>	12
<b>Zone(s)</b>	Zone village B
<b>Fonction initiale</b>	Habitation
<b>Fonction actuelle</b>	Habitation
<b>Période</b>	XXe siècle
<b>Modification(s)</b>	Rénovation vers 1950 et en 2011



Coordonnées : 2'569'711 / 1'103'488

**Historique**

Habitation du début du XXe siècle qui fait suite à l'ouverture de la route carrossable de 1880. Travaux au milieu du XXe siècle et en 2011.

**Description / Justification**

Maison traditionnelle bien conservée, caractéristique de l'architecture du début du XXe siècle, et représentative des villages structurés autour de la rue principale, ici la route qui mène au col de la Forclaz. Ces villages se situent sur une voie de transit importante qui crée un apport économique. Les bâtiments se construisent alors par rapport à la rue, développant ainsi une architecture spécifique. Le faite parallèle à la route en est l'élément le plus significatif, au contraire des villages dédiés à l'économie agropastorale qui sont organisés par rapport au soleil et à la pente (faîte perpendiculaire à la pente). Ce bâtiment s'éloigne ainsi de la logique urbanistique du reste du village.

Le langage architectural du bâtiment s'inspire du style néoclassique apparu en Valais au XIXe siècle et présent jusqu'à l'avènement de l'architecture moderne dans les années 1930. Il est caractérisé par une rationalisation des formes, un décor sobre et des encadrements rectilignes. Le portail d'entrée en est l'élément le plus significatif. Il est formé par les deux montants qui se dressent généralement sur un seuil en pierre légèrement élargi, ainsi que par le linteau qui s'enrichit au fil des années, ici par une agrafe présente sur toutes les ouvertures.

Le socle en pierre taillée est également caractéristique du début du XXe siècle (au contraire des bâtiments plus anciens qui utilise des pierres non taillées et de formes et grandeurs différentes).

Cependant, cette transition ne s'est pas produite de manière uniforme dans toute la commune de Martigny-Combe. Les villages situés le long de la route du Saint-Bernard, tels que La Croix, Le Borgeaud ou le Brocard, ont été parmi les premiers à adopter la configuration en village-rue caractérisée par des constructions en maçonnerie. En revanche, dans les villages de la vallée menant au Trient, les bâtiments en maçonnerie étaient moins courants et contrastaient souvent avec les habitations en bois traditionnelles.

En résumé, le bâtiment est un témoin important de l'architecture en pierre traditionnelle dans les villages du Valais où l'économie est centrée sur le commerce. Il conserve son ornementation d'origine en façade (disposition des percements, encadrements en pierre, chaînage d'angle, fenêtres à croisillons, corniche, finesse de la toiture, etc.) et s'intègre à son environnement par ses dimensions et son orientation.



Façade Sud-Ouest



Vue du Sud-Est

**Degré de classement proposé**

Dernière modification: 06.09.2024

**4+**

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

**INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**

137-1053-000-000


**Martigny-Combe**

Commune

Fiche

**137****1053**

<b>Catégorie</b>	Artisanat - Industrie
<b>Objet</b>	<b>Fumoir</b>
<b>Adresse</b>	Rue du Village 21
<b>Localité</b>	Les Rappes
<b>Parcelle n°</b>	1987
<b>Folio n°</b>	12
<b>Zone(s)</b>	Zone village B
<b>Zone(s) superposée(s)</b>	Site construit d'importance régionale - Périmètre A
<b>Fonction initiale</b>	Grange-écurie
<b>Fonction actuelle</b>	Fumoir / séchoir
<b>Période</b>	XIXe siècle
<b>Modification(s)</b>	Modification XXe siècle

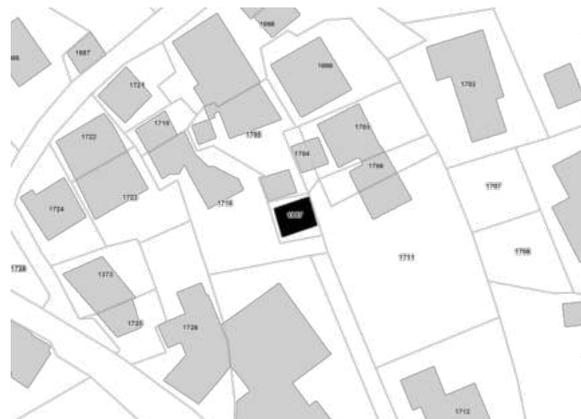

Coordonnées : 2'569'779 / 1'103'485

**Description / Justification**

Ancien bâtiment rural bien conservé dont la fonction originelle n'est pas claire. Il reprend les caractéristiques de l'architecture traditionnelle valaisanne, et représentative des villages à l'économie agropastorale. En effet, dans ces villages, la façade pignon est orientée côté aval, généralement au sud, afin de récupérer un maximum de chaleur et de lumière pour les pièces à vivre (situées dans la partie bois). Le faite est ainsi perpendiculaire à la pente. Au contraire, les bâtiments des villages dédiés au commerce sont organisés par rapport à la rue (faîte parallèle à la rue).

Le bâtiment est actuellement un fumoir. Le foyer est toujours présent dans le socle en pierre, ainsi que la cheminée sur la toiture. Il ne subsiste pas beaucoup de fumoir en Valais et la plupart sont totalement en pierre, matériau justifié par le risque d'incendie élevé. Pour cette raison, la présence de bois à l'étage supérieur et quelque peu étrange et pourrait révéler la fonction première du bâtiment qui pourrait être une grange-écurie. Sur la façade sud, la galerie et ses treilles servent de lieu de séchage.

Ce bâtiment conserve sa forme, sa structure, son système de construction et ses matériaux d'origine. Il est un témoin important de l'histoire du village, de l'économie agropastorale historique et de l'architecture traditionnelle du Valais. De plus, il est un des rares exemples de fumoir conservé en Valais et encore en activité.



Façade Sud-Est



Vue du Sud-est

**Degré de classement proposé**

Dernière modification: 15.05.2024

**4+**

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

**INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**

137-1054-000-000

**Martigny-Combe**

Commune

Fiche

**137****1054**

<b>Catégorie</b>	Habitation
<b>Objet</b>	
<b>Adresse</b>	Rue du Village 17
<b>Localité</b>	Les Rappes
<b>Parcelle n°</b>	1703
<b>Folio n°</b>	12
<b>Zone(s)</b>	Zone village B
<b>Zone(s) superposée(s)</b>	Site construit d'importance régionale - Périmètre A
<b>Fonction initiale</b>	Habitation
<b>Fonction actuelle</b>	Habitation
<b>Année de constr.</b>	1890
<b>Période</b>	XIXe siècle
<b>Modification(s)</b>	Rénovation vers 1930 et en 2008



Coordonnées : 2'569'784 / 1'103'500

**Historique**

Habitation du début du XXe siècle qui fait suite à l'ouverture de la route carrossable de 1880. Selon ses habitants, la maison a été construite en 1890.

**Description / Justification**

Maison traditionnelle bien conservée, caractéristique de l'architecture de la fin du XIXe et du début du XXe siècle, et représentative des villages à l'économie agropastorale.

En effet, dans ces villages, la façade pignon est orientée côté aval, généralement au sud, afin de récupérer un maximum de chaleur et de lumière pour les pièces à vivre (situées dans la partie bois). Le faîte est ainsi perpendiculaire à la pente. Au contraire, les bâtiments des villages dédiés au commerce sont organisés par rapport à la rue (faîte parallèle à la rue).

Le langage architectural du bâtiment s'inspire du style néoclassique apparu en Valais au XIXe siècle et présent jusqu'à l'avènement de l'architecture moderne dans les années 1930. Il est caractérisé par une rationalisation des formes, un décor sobre et des encadrements rectilignes.

A l'instar des maisons traditionnelles en bois, ce bâtiment est orienté de façon à ce que les pièces à vivre reçoivent un maximum de lumière par la façade pignon dirigée vers l'aval. L'entrée et les cuisines se retrouvent ainsi reléguées à l'arrière du bâtiment.

Les deux entrées aux caves nous indiquent le nombre d'appartement à l'intérieur. Elle sont en granit, ce qui nous permet de dater plus précisément le bâtiment puisque la première exploitation de blocs erratiques de granit a été ouverte à Monthey en 1847 et au Ravoire dès 1908, et son utilisation ne dépasse que rarement le premier tiers du XXe siècle.

Le 2ème étage (avec les volets) a conservé ses lambris intérieurs et un pierre ollaire de 1910.

L'étage des combles semble toujours être un espace non chauffé comme à l'origine. Les fenêtres sont ainsi plus petites car ce n'est pas une pièces à vivre.

La maison a subi quelques transformations qui ont porté atteinte à sa substance historique, telle que l'agrandissement des fenêtres du premier étage à l'est et l'ajout d'une terrasse au sud.

Malgré les transformations, le bâtiment reste un témoin important de l'architecture en pierre traditionnelle dans les villages du Valais. Il conserve son ornementation d'origine en façade (disposition des percements, tablettes de fenêtre en pierre, finesse de la toiture, etc.) et s'intègre à son environnement par ses dimensions et son orientation.



Vue du nord-Est



Vue du Sud-ouest

**Degré de classement proposé**

Dernière modification: 06.09.2024

**4+**

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

**INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**

137-1055-000-000

**Martigny-Combe**

Commune

Fiche

**137****1055**

<b>Catégorie</b>	Artisanat - Industrie
<b>Objet</b>	<b>Grenier</b>
<b>Adresse</b>	Rue du Village 19
<b>Localité</b>	Les Rappes
<b>Parcelle n°</b>	1704
<b>Folio n°</b>	12
<b>Zone(s)</b>	Zone village B
<b>Fonction initiale</b>	Grenier
<b>Fonction actuelle</b>	Dépôt
<b>Année de constr.</b>	1732
<b>Période</b>	XVIIIe siècle



Coordonnées : 2'569'781 / 1'103'496

**Description / Justification**

Grenier traditionnel bien conservé, caractéristique de l'architecture traditionnelle valaisanne en bois, et représentative des villages à l'économie agropastorale.

Véritable coffre-fort rural, le grenier est un espace de stockage pour des denrées alimentaires et pour des objets précieux. Il repose sur des piliers en bois équipés de pierres à souris qui empêchent les rongeurs d'accéder aux denrées alimentaires. Construit en bois, il est posé sur un socle en maçonnerie qui peut être utilisé comme zone de stockage supplémentaire. Traditionnellement, la partie en madrier du grenier sert à stocker des provisions ainsi que du matériel qui n'est pas immédiatement nécessaire. Le bâtiment peut être partagé par plusieurs personnes ou familles, il possède alors plusieurs portes équipées de serrures pour protéger son contenu précieux et l'intérieur est subdivisé. En l'occurrence, les deux portes du grenier portent à croire qu'il y avait auparavant deux propriétaires.

Ce grenier conserve sa forme, sa structure, son système de construction et ses matériaux d'origine. Il est un témoin important de l'histoire du village, de l'économie agropastorale historique et de l'architecture traditionnelle du Valais.



Façade Nord-Ouest



Façade Sud-est

**Degré de classement proposé**

Dernière modification: 15.05.2024

**4+**

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

**INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**

137-1056-000-000

**Martigny-Combe**

Commune

Fiche

**137****1056**

<b>Catégorie</b>	Artisanat - Industrie
<b>Objet</b>	<b>Fumoir</b>
<b>Adresse</b>	Rue du Village 21a
<b>Localité</b>	Les Rappes
<b>Parcelle n°</b>	1705
<b>Folio n°</b>	12
<b>Zone(s)</b>	Zone village B
<b>Zone(s) superposée(s)</b>	Site construit d'importance régionale - Périmètre A
<b>Fonction initiale</b>	Grange-écurie
<b>Fonction actuelle</b>	Fumoir / séchoir
<b>Période</b>	XIXe siècle



Coordonnées : 2'569'775 / 1'103'491

**Description / Justification**

Ancien bâtiment rural bien conservé dont la fonction originelle n'est pas claire. Il reprend les caractéristiques de l'architecture traditionnelle valaisanne, et représentative des villages à l'économie agropastorale.

En effet, dans ces villages, la façade pignon est orientée côté aval, généralement au sud, afin de récupérer un maximum de chaleur et de lumière pour les pièces à vivre (situées dans la partie bois). Le faite est ainsi perpendiculaire à la pente. Au contraire, les bâtiments des villages dédiés au commerce sont organisés par rapport à la rue (faîte parallèle à la rue).

Le bâtiment est actuellement un fumoir. Le foyer est toujours présent dans le socle en pierre, ainsi que la cheminée sur la toiture. Il ne subsiste pas beaucoup de fumoir en Valais et la plupart sont totalement en pierre, matériau justifié par le risque d'incendie élevé. Pour cette raison, la présence de bois à l'étage supérieur et quelque peu étrange et pourrait révéler la fonction première du bâtiment qui pourrait être une grange-écurie. Sur la façade nord, la galerie et ses treilles servent de lieu de séchage.

Ce bâtiment conserve sa forme, sa structure, son système de construction et ses matériaux d'origine. Il est un témoin important de l'histoire du village, de l'économie agropastorale historique et de l'architecture traditionnelle du Valais. De plus, il est un des rares exemples de fumoir conservé en Valais et encore en activité.



façade Nord-Ouest



Vue du Nord-est

**Degré de classement proposé**

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 09.09.2024

**4+**

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

**INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**

137-1061-000-000

**Martigny-Combe**

Commune

Fiche

**137****1061**

<b>Catégorie</b>	Habitation
<b>Objet</b>	
<b>Adresse</b>	Rue du Village 21
<b>Localité</b>	Les Rappes
<b>Parcelle n°</b>	1705
<b>Folio n°</b>	12
<b>Zone(s)</b>	Zone village B
<b>Zone(s) superposée(s)</b>	Site construit d'importance régionale - Périmètre A
<b>Fonction initiale</b>	Habitation
<b>Fonction actuelle</b>	Habitation
<b>Année de constr.</b>	après 1880



Coordonnées : 2'569'770 / 1'103'502

**Historique**

Habitation du début du XXe siècle qui fait suite à l'ouverture de la route carrossable de 1880

**Description / Justification**

Maison traditionnelle bien conservée, caractéristique de l'architecture de la fin du XIXe et du début du XXe siècle, et représentative des villages structurés autour de la rue principale.

Le langage architectural du bâtiment s'inspire du style néoclassique apparu en Valais au XIXe siècle et présent jusqu'à l'avènement de l'architecture moderne dans les années 1930. Il est caractérisé par une rationalisation des formes, un décor sobre et des encadrements rectilignes. Les portails d'entrée en granit (de l'habitation et des caves) en sont les éléments les plus significatifs. Ils sont composés de granit, ce qui nous permet de dater plus précisément le bâtiment puisque la première exploitation de blocs erratiques de granit a été ouverte à Monthey en 1847 et au Ravoire dès 1908, et son utilisation ne dépasse que rarement le premier tiers du XXe siècle.

En résumé, le bâtiment est un témoin important de l'architecture en pierre traditionnelle dans les villages du Valais. Il conserve son ornementation d'origine en façade (disposition des percements, encadrements en pierre, chaînage d'angle, fenêtres à croisillons, corniche, finesse de la toiture, etc.) et s'intègre à son environnement par ses dimensions et son orientation.



façade Sud-Est



façade Nord-Est

**Degré de classement proposé**

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 09.09.2024

**4+**

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

<b>INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI</b>	<b>Martigny-Combe</b>	Commune	Fiche
<b>137-1062-000-000</b>		<b>137</b>	<b>1062</b>

**Catégorie** Artisanat - Industrie  
**Objet** **Grenier**  
**Adresse** Rue du Village 27  
**Localité** Les Rappes  
**Parcelle n°** 1705  
**Folio n°** 12  
**Zone(s)** Zone village B  
**Fonction initiale** Grenier  
**Période** XIXe siècle



Coordonnées : 2'569'763 / 1'103'500

### Description / Justification

Grenier traditionnel bien conservé, caractéristique de l'architecture traditionnelle valaisanne en bois, et représentative des villages à l'économie agropastorale.

Véritable coffre-fort rural, le grenier est un espace de stockage pour des denrées alimentaires et pour des objets précieux. Il repose sur des piliers en bois équipés de pierres à souris qui empêchent les rongeurs d'accéder aux denrées alimentaires. Construit en bois, il est posé sur un socle en maçonnerie qui peut être utilisé comme zone de stockage supplémentaire. Traditionnellement, la partie en madrier du grenier sert à stocker des provisions ainsi que du matériel qui n'est pas immédiatement nécessaire. Le bâtiment peut être partagé par plusieurs personnes ou familles, il possède alors plusieurs portes équipées de serrures pour protéger son contenu précieux et l'intérieur est subdivisé.

Ce grenier conserve sa forme, sa structure, son système de construction et ses matériaux d'origine. Il est un témoin important de l'histoire du village, de l'économie agropastorale historique et de l'architecture traditionnelle du Valais.



Vue du Nord-Ouest



Vue du Nord-Ouest

### Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 15.05.2024

**4+**

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

<b>INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI</b>	<b>Martigny-Combe</b>	Commune	Fiche
<b>137-1063-000-000</b>		<b>137</b>	<b>1063</b>

**Catégorie** Artisanat - Industrie  
**Objet** **Grange à chantons**  
**Adresse** Rue du Village 33  
**Localité** Les Rappes  
**Parcelle n°** 1719  
**Folio n°** 12  
**Zone(s)** Zone village B  
**Fonction initiale** Grange-écurie  
**Période** XIXe siècle



Coordonnées : 2'569'755 / 1'103'500

### Description / Justification

Grange-écurie traditionnelle bien conservée, caractéristique de l'architecture de la fin du XIXe et du début du XXe siècle, et représentative des villages à l'économie agropastorale.

Les granges à chantons sont les granges les plus répandues en plaine depuis leur apparition XIXe siècle. Elles étaient originellement utilisées pour abriter les animaux dans la partie inférieure et leur fourrage dans la partie supérieure. Elles sont contemporaines de l'arrivée de la pierre comme matériau usuel pour la construction et présentent l'avantage de ne pas s'écrouler en cas d'incendie, nombreux au XIXe siècle. Leur socle et les quatre chantons qui le surmontent sont toujours en pierre. L'espace entre les chantons est rempli par une structure en bois cachée derrière des planches installées généralement verticalement. Enfin, le pignon est généralement ouvert, laissant visible la structure en bois, permettant ainsi une meilleure aération. Ce type de granges est typique du Valais et prévaut en plaine jusqu'au premier tiers du XXe siècle où la pierre est progressivement remplacée par de la brique ciment, avant de disparaître après la Seconde Guerre mondiale.

Cette grange-écurie est un témoin important de l'histoire du village, de l'importance de l'économie agropastorale et de l'histoire de l'architecture locale et régionale. Elle conserve son aspect traditionnel, sa forme, sa structure, son système de construction et ses matériaux de construction d'origine.



Vue du Nord-est



Façade Nord-Est

### Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 15.05.2024

**4+**

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

**INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**

137-1066-000-000

**Martigny-Combe**

Commune

Fiche

**137****1066**

<b>Catégorie</b>	Habitation
<b>Objet</b>	
<b>Adresse</b>	Rue du Village 35
<b>Localité</b>	Les Rappes
<b>Parcelle n°</b>	1722
<b>Folio n°</b>	12
<b>Zone(s)</b>	Zone village B
<b>Fonction initiale</b>	Habitation
<b>Fonction actuelle</b>	Habitation
<b>Année de constr.</b>	après 1880
<b>Modification(s)</b>	Rénovation en 1987



Coordonnées : 2°56'9744 / 1°10'3'497

**Historique**

Habitation du début du XXe siècle qui fait suite à l'ouverture de la route carrossable de 1880

**Description / Justification**

Maison traditionnelle bien conservée, caractéristique de l'architecture de la fin du XIXe et du début du XXe siècle. Elle s'intègre parfaitement à la structure urbanistique du village. En effet, comme ses voisins, le bâtiment est implanté de manière à ce que sa façade pignon soit dirigée vers la rue. Cette orientation est plutôt atypique car elle ne correspond pas avec les deux principes rencontrés usuellement en Valais (faîte perpendiculaire à la pente ou faîte parallèle à la rue).

Le langage architectural du bâtiment s'inspire du style néoclassique apparu en Valais au XIXe siècle et présent jusqu'à l'avènement de l'architecture moderne dans les années 1930. Il est caractérisé par une rationalisation des formes, un décor sobre et des encadrements rectilignes. Le portail d'entrée en granit en est l'élément le plus significatif. Il est formé par les deux montants qui se dressent généralement sur un seuil en pierre légèrement élargi, ainsi que par le linteau. Le granit nous permet d'ailleurs de dater plus précisément le bâtiment puisque la première exploitation de blocs erratiques de granit a été ouverte à Monthey en 1847 et au Ravoire dès 1908, et son utilisation ne dépasse que rarement le premier tiers du XXe siècle.

Cependant, cette transition ne s'est pas produite de manière uniforme dans toute la commune de Martigny-Combe. Les villages situés le long de la route du Saint-Bernard, tels que La Croix, Le Borgeaud ou le Brocard, ont été parmi les premiers à adopter la configuration en village-rue caractérisée par des constructions en maçonnerie. En revanche, dans les villages de la vallée menant au Trient, les bâtiments en maçonnerie étaient moins courants et contrastaient souvent avec les habitations en bois traditionnelles.

En résumé, le bâtiment est un témoin important de l'architecture en pierre traditionnelle dans les villages du Valais. Il conserve son ornementation d'origine en façade (disposition des percements, encadrements en pierre, etc.) et s'intègre à son environnement par ses dimensions et son orientation.



Vue du Nord-Ouest



Façade Nord-Ouest

**Degré de classement proposé**

Dernière modification: 09.09.2024

**4+**

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

**INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**

137-1089-000-000


**Martigny-Combe**

Commune

Fiche

**137****1089**

<b>Catégorie</b>	Artisanat - Industrie
<b>Objet</b>	<b>Grenier</b>
<b>Adresse</b>	Rue de la Toussaine
<b>Localité</b>	Les Rappes
<b>Parcelle n°</b>	1642
<b>Folio n°</b>	12
<b>Zone(s)</b>	Zone village B
<b>Zone(s) superposée(s)</b>	Site construit d'importance régionale - Périmètre A
<b>Fonction initiale</b>	Grenier
<b>Année de constr.</b>	1746
<b>Période</b>	XVIIIe siècle

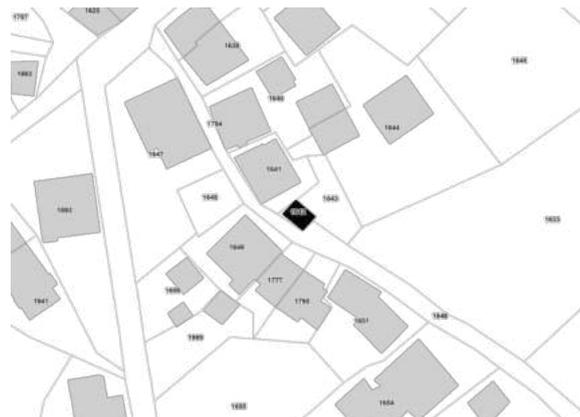

Coordonnées : 2°56'871 / 1°10'3'571

**Description / Justification**

Grenier traditionnel bien conservé, caractéristique de l'architecture traditionnelle valaisanne en bois, et représentative des villages à l'économie agropastorale.

Véritable coffre-fort rural, le grenier est un espace de stockage pour des denrées alimentaires et pour des objets précieux. Il repose sur des piliers en bois équipés de pierres à souris qui empêchent les rongeurs d'accéder aux denrées alimentaires. Construit en bois, il est posé sur un socle en maçonnerie qui peut être utilisé comme zone de stockage supplémentaire. Traditionnellement, la partie en madrier du grenier sert à stocker des provisions ainsi que du matériel qui n'est pas immédiatement nécessaire. Le bâtiment peut être partagé par plusieurs personnes ou familles, il possède alors plusieurs portes équipées de serrures pour protéger son contenu précieux et l'intérieur est subdivisé.

Ce grenier conserve sa forme, sa structure, son système de construction et ses matériaux d'origine. Il est un témoin important de l'histoire du village, de l'économie agropastorale historique et de l'architecture traditionnelle du Valais.



Vue du Sud-Est



Vue du Nord-Est

**Degré de classement proposé**

Dernière modification: 16.05.2024

**4+**

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

<b>INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI</b>	<b>Martigny-Combe</b>	Commune	Fiche
<b>137-1097-000-000</b>		<b>137</b>	<b>1097</b>

<b>Catégorie</b>	Habitation
<b>Objet</b>	
<b>Adresse</b>	Rue des Ecottins 2
<b>Localité</b>	Les Rappes
<b>Parcelle n°</b>	1621
<b>Folio n°</b>	12
<b>Zone(s)</b>	Zone village B
<b>Zone(s) superposée(s)</b>	Site construit d'importance régionale - Périmètre A
<b>Fonction initiale</b>	Habitation
<b>Fonction actuelle</b>	Habitation
<b>Période</b>	XIXe siècle / XVIIIe siècle
<b>Modification(s)</b>	Rénovation début XXe s. et en2005



Coordonnées : 2'569'843 / 1'103'611

**Description / Justification**

Maison traditionnelle en pierre bien conservée, caractéristique de l'architecture de la fin du XIXe et du début du XXe siècle, et représentative des villages structurés autour de la rue principale où la fonction commerciale est plus importante.

Ces villages se situent sur une voie de transit importante qui crée un apport économique. Les bâtiments se construisent alors par rapport à la rue, développant ainsi une architecture spécifique. Le faite parallèle à la route en est l'élément le plus significatif, au contraire des villages dédiés à l'économie agropastorale qui sont organisés par rapport au soleil et à la pente (faîte perpendiculaire à la pente).

Le langage architectural du bâtiment s'inspire du style néoclassique apparu en Valais au XIXe siècle et présent jusqu'à l'avènement de l'architecture moderne dans les années 1930. Il est caractérisé par une rationalisation des formes, un décor sobre et des encadrements rectilignes.

Cependant, cette transition ne s'est pas produite de manière uniforme dans toute la commune de Martigny-Combe. Les villages situés le long de la route du Saint-Bernard, tels que La Croix, Le Borgeaud ou le Brocard, ont été parmi les premiers à adopter la configuration en village-rue caractérisée par des constructions en maçonnerie. En revanche, dans les villages de la vallée menant au Trient, les bâtiments en maçonnerie étaient moins courants et contrastaient souvent avec les habitations en bois traditionnelles.

En résumé, le bâtiment est un témoin important de l'architecture en pierre traditionnelle dans les villages du Valais où l'économie est centrée sur le commerce. Il conserve son ornementation d'origine en façade et s'intègre à son environnement par ses dimensions et son orientation.



Vue du Sud-Est



Façade Nord-Ouest (Annexe autre parcelle)

**Degré de classement proposé**

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 09.09.2024



Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

<b>INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI</b>	<b>Martigny-Combe</b>	Commune	Fiche
<b>137-1300-000-000</b>		<b>137</b>	<b>1300</b>

**Catégorie** Habitation  
**Objet**  
**Adresse** Rue des Mazots 2  
**Localité** La Croix  
**Parcelle n°** 206  
**Folio n°** 3  
**Zone(s)** Zone village A - La Croix / Le Broccard  
**Fonction actuelle** Habitation  
**Modification(s)** Rénovation en 1937



### Description / Justification

Maison traditionnelle bien conservée, caractéristique de l'architecture de la fin du XIXe et du début du XXe siècle, et représentative des villages structurés autour de la rue principale où la fonction commerciale est plus importante.

Ces villages se situent sur une voie de transit importante qui crée un apport économique. Les bâtiments se construisent alors par rapport à la rue, développant ainsi une architecture spécifique. Le faite parallèle à la route en est l'élément le plus significatif, au contraire des villages dédiés à l'économie agropastorale qui sont organisés par rapport au soleil et à la pente (faîte perpendiculaire à la pente).

Le langage architectural du bâtiment s'inspire du style néoclassique apparu en Valais au XIXe siècle et présent jusqu'à l'avènement de l'architecture moderne dans les années 1930. Il est caractérisé par une rationalisation des formes, un décor sobre et des encadrements rectilignes. Le portail d'entrée en granit en est l'élément le plus significatif. Le granit nous permet d'ailleurs de dater plus précisément le bâtiment puisque la première exploitation de blocs erratiques de granit a été ouverte à Monthey en 1847 et au Ravoire dès 1908, et son utilisation ne dépasse que rarement le premier tiers du XXe siècle.

En résumé, le bâtiment est un témoin important de l'architecture en pierre traditionnelle dans les villages du Valais où l'économie est centrée sur le commerce. Il conserve son ornementation d'origine en façade (disposition des percements, tablettes de fenêtre en pierre, finesse de la toiture, etc.) et s'intègre à son environnement par ses dimensions et son orientation.



Vue de l'Ouest



Vue du Sud

### Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 09.09.2024

**4+**

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

**INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**

137-1301-000-000


**Martigny-Combe**

Commune

Fiche

**137****1301**

<b>Catégorie</b>	Habitation
<b>Objet</b>	
<b>Adresse</b>	Route de la Croix 20
<b>Localité</b>	La Croix
<b>Parcelle n°</b>	205
<b>Folio n°</b>	3
<b>Zone(s)</b>	Zone village A - La Croix / Le Broccard
<b>Fonction initiale</b>	Habitation
<b>Fonction actuelle</b>	Habitation
<b>Période</b>	XXe siècle / XIXe siècle

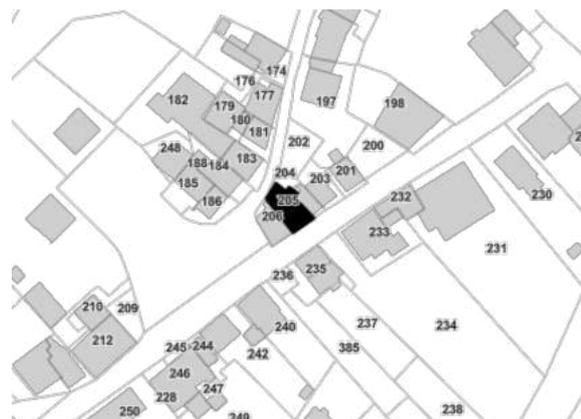

Coordonnées : 2°57'04.14" / 1°10'39.82"

**Description / Justification**

Maison traditionnelle bien conservée, caractéristique de l'architecture de la fin du XIXe et du début du XXe siècle, et représentative des villages structurés autour de la rue principale où la fonction commerciale est plus importante.

Ces villages se situent sur une voie de transit importante qui crée un apport économique. Les bâtiments se construisent alors par rapport à la rue, développant ainsi une architecture spécifique. Le faite parallèle à la route en est l'élément le plus significatif, au contraire des villages dédiés à l'économie agropastorale qui sont organisés par rapport au soleil et à la pente (faîte perpendiculaire à la pente).

Le langage architectural du bâtiment s'inspire du style néoclassique apparu en Valais au XIXe siècle et présent jusqu'à l'avènement de l'architecture moderne dans les années 1930. Il est caractérisé par une rationalisation des formes, un décor sobre et des encadrements rectilignes. Le portail d'entrée en est l'élément le plus significatif. Il est formé par les deux montants qui se dressent généralement sur un seuil en pierre légèrement élargi. Le granit nous permet d'ailleurs de dater plus précisément le bâtiment puisque la première exploitation de blocs erratiques de granit a été ouverte à Monthey en 1847 et au Ravoire dès 1908, et son utilisation ne dépasse que rarement le premier tiers du XXe siècle.

La grande ouverture au rez nous indique que le bâtiment avait certainement une fonction commerciale à cet étage.

L'étage des combles a été transformé en habitation et les fenêtres ont été agrandies. C'est probablement lors de cette transformation que la corniche a été refaite.

En résumé, le bâtiment est un témoin important de l'architecture en pierre traditionnelle dans les villages du Valais où l'économie est centrée sur le commerce. Il conserve son ornementation d'origine en façade (disposition des percements, encadrements en pierre, corniche, finesse de la toiture, etc.) et s'intègre à son environnement par ses dimensions et son orientation.



Façade Sud-Est



Vue du Nord-Ouest

**Degré de classement proposé**

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 09.09.2024

**4+**

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

<b>INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI</b>	<b>Martigny-Combe</b>	Commune	Fiche
<b>137-1302-000-000</b>		<b>137</b>	<b>1302</b>

**Catégorie** Habitation  
**Objet** **Ancienne grange à chantons**  
**Adresse** Route de la Croix 14,16 et 18  
**Localité** La Croix  
**Parcelle n°** 203,12214  
**Folio n°** 3  
**Zone(s)** Zone village A - La Croix / Le Broccard  
**Fonction initiale** Grange-écurie  
**Fonction actuelle** Bâtiment d'habitation et rural  
**Période** XXe siècle  
**Modification(s)** rénovation en 1988



Coordonnées : 2°57'420 / 1°103'991

### Description / Justification

Ancienne grange-écurie traditionnelle en pierre - transformée en habitation - caractéristique de l'architecture de la fin du XIXe et du début du XXe siècle, et représentative des villages structurés autour de la rue principale où la fonction commerciale est plus importante.

Ces villages se situent sur une voie de transit importante qui crée un apport économique. Les bâtiments se construisent alors par rapport à la rue, développant ainsi une architecture spécifique. Le faite parallèle à la route en est l'élément le plus significatif, au contraire des villages dédiés à l'économie agropastorale qui sont organisés par rapport au soleil et à la pente (faîte perpendiculaire à la pente).

Les caractéristiques les plus importantes de ce type de grange sont la structure en pierre, la grande porte de grange en bois, et l'entrée de l'écurie avec des encadrements en pierre. Cette dernière conserve le principe d'une petite fenêtre accolée à la porte que l'on retrouve sur tous les ruraux de style néoclassique du XIXe siècle le long de la route de Napoléon.

Le granit nous permet d'ailleurs de dater plus précisément le bâtiment puisque la première exploitation de blocs erratiques de granit a été ouverte à Monthey en 1847 et à Ravoire dès 1908, et son utilisation ne dépasse que rarement le premier tiers du XXe siècle.

Cette ancienne grange-écurie est un témoin important de l'histoire du village, de l'importance de l'économie agropastorale et de l'histoire de l'architecture locale et régionale. Elle conserve son aspect traditionnel, sa forme, sa structure, son système de construction et ses matériaux de construction d'origine, du moins sur sa façade sud-est. Les autres façades ont été transformées de manière moins respectueuse de son histoire. Elles gardent tout de même leur matérialité d'origine.



Vue du Nord-Est



Façade Nord-Ouest

### Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 09.09.2024



Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

<b>INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI</b>	<b>Martigny-Combe</b>	Commune	Fiche
<b>137-1303-000-000</b>		<b>137</b>	<b>1303</b>

<b>Catégorie</b>	Habitation
<b>Objet</b>	
<b>Adresse</b>	Route de la Croix 12
<b>Localité</b>	La Croix
<b>Parcelle n°</b>	201
<b>Folio n°</b>	3
<b>Zone(s)</b>	Zone village A - La Croix / Le Broccard
<b>Fonction initiale</b>	Habitation
<b>Fonction actuelle</b>	Habitation
<b>Période</b>	XXe siècle / XIXe siècle
<b>Modification(s)</b>	Rénovation en 1986



Coordonnées : 2'570'427 / 1'103'992

### Description / Justification

Maison traditionnelle bien conservée, caractéristique de l'architecture de la fin du XIXe et du début du XXe siècle, et représentative des villages structurés autour de la rue principale où la fonction commerciale est plus importante.

Ces villages se situent sur une voie de transit importante qui crée un apport économique. Les bâtiments se construisent alors par rapport à la rue, développant ainsi une architecture spécifique. Le faîte parallèle à la route en est l'élément le plus significatif, au contraire des villages dédiés à l'économie agropastorale qui sont organisés par rapport au soleil et à la pente (faîte perpendiculaire à la pente).

Le langage architectural du bâtiment s'inspire du style néoclassique apparu en Valais au XIXe siècle et présent jusqu'à l'avènement de l'architecture moderne dans les années 1930. Il est caractérisé par une rationalisation des formes, un décor sobre et des encadrements rectilignes. Le portail d'entrée en est l'élément le plus significatif. Il est formé par les deux montants qui se dressent généralement sur un seuil en pierre légèrement élargi, ainsi que par le linteau qui s'enrichit au fil des années.

En résumé, le bâtiment est un témoin important de l'architecture en pierre traditionnelle dans les villages du Valais où l'économie est centrée sur le commerce. Il conserve son ornementation d'origine en façade (disposition des percements, encadrements en pierre, corniche, finesse de la toiture, etc.) et s'intègre à son environnement par ses dimensions et son orientation.



Vue du Sud-Est



Vue de l'Ouest

### Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 09.09.2024

**4+**

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

<b>INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI</b>	<b>Martigny-Combe</b>	Commune	Fiche
<b>137-1306-000-000</b>		<b>137</b>	<b>1306</b>

<b>Catégorie</b>	Habitation
<b>Objet</b>	
<b>Adresse</b>	Route de la Croix 1
<b>Localité</b>	La Croix
<b>Parcelle n°</b>	229
<b>Folio n°</b>	3
<b>Zone(s)</b>	Zone village A - La Croix / Le Broccard
<b>Fonction initiale</b>	Maison bourgeoise
<b>Fonction actuelle</b>	Habitation collective
<b>Période</b>	XXe siècle / XIXe siècle
<b>Modification(s)</b>	Rénovation en 1971



Coordonnées : 2'570'484 / 1'104'010

### Description / Justification

Maison traditionnelle bien conservée, caractéristique de l'architecture du début du XXe siècle et représentative des villages structurés autour de la rue principale où la fonction commerciale est plus importante. Ces villages se situent sur une voie de transit importante qui crée un apport économique. Les bâtiments se construisent alors par rapport à la rue, développant ainsi une architecture spécifique. Le faite parallèle à la route en est l'élément le plus significatif, au contraire des villages dédiés à l'économie agropastorale qui sont organisés par rapport au soleil et à la pente (faite perpendiculaire à la pente).

Le langage architectural du bâtiment s'inspire du style néoclassique apparu en Valais au XIXe siècle et présent jusqu'à l'avènement de l'architecture moderne dans les années 1930. Il est caractérisé par une rationalisation des formes, un décor sobre et des encadrements rectilignes. Les fioritures aux encadrements de fenêtres et sur les consoles du balcon nous indique qu'on se situe à la fin de cette période où les principes d'austérité esthétique font place à des formes plus joyeuses.

L'axe principal avec l'entrée, les balcons et la lucarne sert à structurer et monumentaliser la façade, lui donnant ainsi plus d'importance. La lucarne sur la façade nord, plus récente, vient perturber cet axe historique. Il semble que le rez-de-chaussée ait eu une fonction commerciale. On remarque ceci grâce aux vitrines reliées chacune à une porte, en plus de la porte principale pour accéder à la partie habitation.

Les fenêtres et les vitrines commerciales en bois ont été changées récemment pour des fenêtres en PVC blanc qui changent totalement l'aspect du bâtiment. Des fenêtres en bois et à croisillons sont impératives lors de prochains travaux (voir photos de 2013 en annexe). Les piliers en bois entre les vitrines et leur porte semble avoir été conservés.

En résumé, le bâtiment est un témoin important de l'architecture en pierre traditionnelle dans les villages du Valais où l'économie est centrée sur le commerce. Il conserve son ornementation d'origine en façade (disposition des percements, vitrines, encadrements en pierre, balcons, corniche, finesse de la toiture, porte d'entrée et piliers en bois, etc.) et s'intègre à son environnement par ses dimensions et son orientation.



Vue du Nord-Ouest



Vue du Sud-Ouest

### Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 17.05.2024

**4+**

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

<b>INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI</b>	<b>Martigny-Combe</b>	Commune	Fiche
<b>137-1309-000-000</b>		<b>137</b>	<b>1309</b>

**Catégorie** Habitation  
**Objet**  
**Adresse** Route de la Croix 11  
**Localité** La Croix  
**Parcelle n°** 233  
**Folio n°** 3  
**Zone(s)** Zone village A - La Croix / Le Broccard  
**Fonction initiale** Habitation collective  
**Fonction actuelle** Immeuble résidentiel et commercial  
**Modification(s)** Rénovation en 2016



Coordonnées : 2°57'0430 / 1°10'3979

### Description / Justification

Maison traditionnelle bien conservée, caractéristique de l'architecture du début du XXe siècle et représentative des villages structurés autour de la rue principale où la fonction commerciale est plus importante. Ces villages se situent sur une voie de transit importante qui crée un apport économique. Les bâtiments se construisent alors par rapport à la rue, développant ainsi une architecture spécifique. Le faite parallèle à la route en est l'élément le plus significatif, au contraire des villages dédiés à l'économie agropastorale qui sont organisés par rapport au soleil et à la pente (faite perpendiculaire à la pente).

Le langage architectural du bâtiment s'inspire du style néoclassique apparu en Valais au XIXe siècle et présent jusqu'à l'avènement de l'architecture moderne dans les années 1930. Il est caractérisé par une rationalisation des formes, un décor sobre et des encadrements rectilignes. Les fioritures aux encadrements de fenêtres de la façade sud nous indiquent qu'on se situe à la fin de cette période où les principes d'austérité esthétique font place à des formes plus joyeuses. Le granit nous permet d'ailleurs de dater plus précisément le bâtiment puisque la première exploitation de blocs erratiques de granit a été ouverte à Monthey en 1847 et au Ravoire dès 1908, et son utilisation ne dépasse que rarement le premier tiers du XXe siècle.

Les lucarnes sur les façades nord-est et sud-ouest sont récentes et perturbent l'aspect du bâtiment.

Il semble que le rez-de-chaussée ait eu une fonction commerciale. On remarque ceci grâce aux ouvertures plus grandes qui servaient de vitrines.

Les fenêtres et les vitrines commerciales en bois ont été changées récemment pour des fenêtres en PVC blanc qui changent totalement l'aspect du bâtiment. Des fenêtres en bois et à croisillons sont impératives lors de prochains travaux

L'arrière du bâtiment a été agrandi par une annexe et un balcon.

En résumé, le bâtiment est un témoin important de l'architecture en pierre traditionnelle dans les villages du Valais où l'économie est centrée sur le commerce. Il conserve son ornementation d'origine en façade (disposition des percements, vitrines, encadrements en pierre, balcons, corniche, finesse de la toiture, porte d'entrée et piliers en bois, etc.) et s'intègre à son environnement par ses dimensions et son orientation.



Vue du Sud-Ouest



Vue du Sud-Est

### Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 09.09.2024

**4+**

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

<b>INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI</b>	<b>Martigny-Combe</b>	Commune	Fiche
<b>137-1333-000-000</b>		<b>137</b>	<b>1333</b>

<b>Catégorie</b>	Habitation
<b>Objet</b>	
<b>Adresse</b>	Place centrale 1/Route de la Croix 22
<b>Localité</b>	La Croix
<b>Parcelle n°</b>	212
<b>Folio n°</b>	3
<b>Zone(s)</b>	Zone village A - La Croix / Le Brocard
<b>Fonction initiale</b>	Habitation
<b>Fonction actuelle</b>	Habitation
<b>Période</b>	XIXe siècle
<b>Modification(s)</b>	Rénovation en 1961



Coordonnées : 2'570'358 / 1'103'940

**Description / Justification**

Maison traditionnelle bien conservée, caractéristique de l'architecture de la fin du XIXe et du début du XXe siècle, et représentative des villages structurés autour de la rue principale où la fonction commerciale est plus importante.

Ces villages se situent sur une voie de transit importante qui crée un apport économique. Les bâtiments se construisent alors par rapport à la rue, développant ainsi une architecture spécifique. Le faite parallèle à la route en est l'élément le plus significatif, au contraire des villages dédiés à l'économie agropastorale qui sont organisés par rapport au soleil et à la pente (faîte perpendiculaire à la pente).

Le langage architectural du bâtiment s'inspire du style néoclassique apparu en Valais au XIXe siècle et présent jusqu'à l'avènement de l'architecture moderne dans les années 1930. Il est caractérisé par une rationalisation des formes, un décor sobre et des encadrements rectilignes. Le portail d'entrée en est l'élément le plus significatif. Il est formé par les deux montants qui se dressent généralement sur un seuil en pierre légèrement élargi, ainsi que par le linteau qui s'enrichit au fil des années.

Cependant, cette transition ne s'est pas produite de manière uniforme dans toute la commune de Martigny-Combe. Les villages situés le long de la route du Saint-Bernard, tels que La Croix, Le Borgeaud ou le Brocard, ont été parmi les premiers à adopter la configuration en village-rue caractérisée par des constructions en maçonnerie. En revanche, dans les villages de la vallée menant au Trient, les bâtiments en maçonnerie étaient moins courants et contrastaient souvent avec les habitations en bois traditionnelles.

En résumé, le bâtiment est un témoin important de l'architecture en pierre traditionnelle dans les villages du Valais où l'économie est centrée sur le commerce. Il conserve son ornementation d'origine en façade (disposition des percements, encadrements en pierre, chaînage d'angle, fenêtres à croisillons, corniche, finesse de la toiture, etc.) et s'intègre à son environnement par ses dimensions et son orientation.



Vue de L'Est



Vue du Sus-Est

**Degré de classement proposé**

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----


Dernière modification: 02.07.2024



Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

<b>INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI</b>	<b>Martigny-Combe</b>	Commune	Fiche
<b>137-1337-000-000</b>		<b>137</b>	<b>1337</b>

**Catégorie** Habitation  
**Objet**  
**Adresse** Route de la Croix 31/33/35  
**Localité** La Croix  
**Parcelle n°** 246  
**Folio n°** 3  
**Zone(s)** Zone village A - La Croix / Le Broccard  
**Fonction actuelle** Immeuble résidentiel et commercial  
**Modification(s)** Rénovation vers 1980

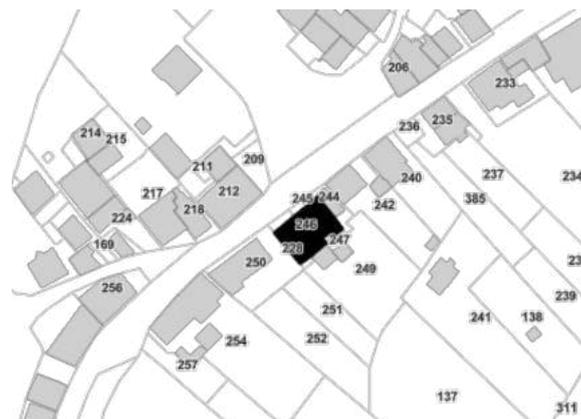

Coordonnées : 2°57'0377 / 1°10'3938

### Description / Justification

Maison traditionnelle bien conservée, caractéristique de l'architecture de la fin du XIXe et du début du XXe siècle, et représentative des villages structurés autour de la rue principale où la fonction commerciale est plus importante.

Ces villages se situent sur une voie de transit importante qui crée un apport économique. Les bâtiments se construisent alors par rapport à la rue, développant ainsi une architecture spécifique. Le faite parallèle à la route en est l'élément le plus significatif, au contraire des villages dédiés à l'économie agropastorale qui sont organisés par rapport au soleil et à la pente (faîte perpendiculaire à la pente).

Le langage architectural du bâtiment s'inspire du style néoclassique apparu en Valais au XIXe siècle et présent jusqu'à l'avènement de l'architecture moderne dans les années 1930. Il est caractérisé par une rationalisation des formes, un décor sobre et des encadrements rectilignes. Le portail d'entrée en est l'élément le plus significatif. Il est formé par les deux montants qui se dressent généralement sur un seuil en pierre légèrement élargi, ainsi que par le linteau qui s'enrichit au fil des années. Le granit nous permet d'ailleurs de dater plus précisément le bâtiment puisque la première exploitation de blocs erratiques de granit a été ouverte à Monthey en 1847 et au Ravoire dès 1908, et son utilisation ne dépasse que rarement le premier tiers du XXe siècle. Le rez-de-chaussé devait accueillir auparavant une fonction commerciale représentée par les vitrines. L'étage des combles qui n'était à l'origine pas habité conserve ses petites ouvertures pour l'aération et la lumière.

En résumé, le bâtiment est un témoin important de l'architecture en pierre traditionnelle dans les villages du Valais où l'économie est centrée sur le commerce. Il conserve son ornementation d'origine en façade (disposition des percements, encadrements et tablettes de fenêtre en pierre, corniche, finesse de la toiture, etc.) et s'intègre à son environnement par ses dimensions et son orientation.



Vue du Sud-Ouest



Vue de l'Est

### Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 17.05.2024

**4+**

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

<b>INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI</b>	<b>Martigny-Combe</b>	Commune	Fiche
<b>137-1342-000-000</b>		<b>137</b>	<b>1342</b>

<b>Catégorie</b>	Habitation
<b>Objet</b>	
<b>Adresse</b>	Route de la Croix 44
<b>Localité</b>	La Croix
<b>Parcelle n°</b>	299
<b>Folio n°</b>	3
<b>Zone(s)</b>	Zone village A - La Croix / Le Broccard
<b>Fonction actuelle</b>	Habitation
<b>Modification(s)</b>	Rénovation en 2005



Coordonnées : 2'570'295 / 1'103'842

### Description / Justification

Maison traditionnelle bien conservée, caractéristique de l'architecture de la fin du XIXe et du début du XXe siècle, et représentative des villages structurés autour de la rue principale où la fonction commerciale est plus importante.

Ces villages se situent sur une voie de transit importante qui crée un apport économique. Les bâtiments se construisent alors par rapport à la rue, développant ainsi une architecture spécifique. Le faite parallèle à la route en est l'élément le plus significatif, au contraire des villages dédiés à l'économie agropastorale qui sont organisés par rapport au soleil et à la pente (faîte perpendiculaire à la pente).

Le langage architectural du bâtiment s'inspire du style néoclassique apparu en Valais au XIXe siècle et présent jusqu'à l'avènement de l'architecture moderne dans les années 1930. Il est caractérisé par une rationalisation des formes, un décor sobre et des encadrements rectilignes. Le portail d'entrée en est l'élément le plus significatif. Il est formé par les deux montants qui se dressent généralement sur un seuil en pierre légèrement élargi, ainsi que par le linteau qui s'enrichit au fil des années.

Le granit nous permet d'ailleurs de dater plus précisément le bâtiment puisque la première exploitation de blocs erratiques de granit a été ouverte à Monthey en 1847 et au Ravoire dès 1908, et son utilisation ne dépasse que rarement le premier tiers du XXe siècle.

En résumé, le bâtiment est un témoin important de l'architecture en pierre traditionnelle dans les villages du Valais où l'économie est centrée sur le commerce. Il conserve son ornementation d'origine en façade (disposition des percements, encadrements en pierre, chaînage d'angle, corniche, finesse de la toiture, etc.) et s'intègre à son environnement par ses dimensions et son orientation.



Vue du Nord-Est



Vue du Sud-Est

### Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 17.05.2024

**4+**

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

<b>INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI</b>	<b>Martigny-Combe</b>	Commune	Fiche
<b>137-1345-000-000</b>		<b>137</b>	<b>1345</b>

**Catégorie** Commerce - Administration  
**Objet** **Maison de Commune**  
**Adresse** Route de la Croix 32  
Route de la Vidondée 3  
**Localité** La Croix  
**Parcelle n°** 296  
**Folio n°** 3  
**Zone(s)** Zone village A - La Croix / Le Broccard  
**Fonction initiale** Ecole primaire  
**Fonction actuelle** Maison de commune  
**Modification(s)** Rénovation vers 2000



Coordonnées : 2'570'312 / 1'103'904

### Historique

Ancienne école de Martigny-Croix, elle a également servi de lieu de culte au début du siècle avant la construction de la chapelle temporaire en 1953

### Description / Justification

Maison traditionnelle bien conservée, caractéristique de l'architecture de la fin du XIXe et du début du XXe siècle, et représentative des villages structurés autour de la rue principale où la fonction commerciale est plus importante.

Ces villages se situent sur une voie de transit importante qui crée un apport économique. Les bâtiments se construisent alors par rapport à la rue, développant ainsi une architecture spécifique. Le faîte parallèle à la route en est l'élément le plus significatif, au contraire des villages dédiés à l'économie agropastorale qui sont organisés par rapport au soleil et à la pente (faîte perpendiculaire à la pente).

Le langage architectural du bâtiment s'inspire du style néoclassique apparu en Valais au XIXe siècle et présent jusqu'à l'avènement de l'architecture moderne dans les années 1930. Il est caractérisé par une rationalisation des formes, un décor sobre et des encadrements rectilignes. Les encadrements en granit nous permettent d'ailleurs de dater plus précisément le bâtiment puisque la première exploitation de blocs erratiques de granit a été ouverte à Monthey en 1847 et au Ravoire dès 1908, et son utilisation ne dépasse que rarement le premier tiers du XXe siècle.

Les tablettes de fenêtre en pierre sont d'origine mais les encadrements des ouvertures ont été refait. Celui de l'entrée est d'ailleurs beaucoup plus grand que celui d'origine. Les ouvertures de la façade sud-ouest sont récentes.

En résumé, le bâtiment est un témoin important de l'architecture en pierre traditionnelle dans les villages du Valais où l'économie est centrée sur le commerce. Il conserve son ornementation d'origine en façade (disposition des percements, tablettes de fenêtre en pierre, corniche, finesse de la toiture, etc.) et s'intègre à son environnement par ses dimensions et son orientation.

### Documents

TETE, L., Martigny-Combe : de la création de la Commune en 1841 à nos jours, Commune de Martigny-Combe, Martigny-Combe, 2015.



Vue du Sud-Est



Façade Sud-Est

### Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 17.05.2024

**4+**

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

<b>INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI</b>	<b>Martigny-Combe</b>	Commune	Fiche
<b>137-1346-000-000</b>		<b>137</b>	<b>1346</b>

<b>Catégorie</b>	Habitation
<b>Objet</b>	
<b>Adresse</b>	Route de la Croix 30 / Route de la Vidondée 1
<b>Localité</b>	La Croix
<b>Parcelle n°</b>	256
<b>Folio n°</b>	3
<b>Zone(s)</b>	Zone village A - La Croix / Le Broccard
<b>Fonction actuelle</b>	Restaurant
<b>Modification(s)</b>	Rénovation en 1971



Coordonnées : 2'570'321 / 1'103'917

### Description / Justification

Maison traditionnelle bien conservée, caractéristique de l'architecture de la fin du XIXe et du début du XXe siècle, et représentative des villages structurés autour de la rue principale où la fonction commerciale est plus importante.

Ces villages se situent sur une voie de transit importante qui crée un apport économique. Les bâtiments se construisent alors par rapport à la rue, développant ainsi une architecture spécifique. Le faîte parallèle à la route en est l'élément le plus significatif, au contraire des villages dédiés à l'économie agropastorale qui sont organisés par rapport au soleil et à la pente (faîte perpendiculaire à la pente).

Le langage architectural du bâtiment s'inspire du style néoclassique apparu en Valais au XIXe siècle et présent jusqu'à l'avènement de l'architecture moderne dans les années 1930. Il est caractérisé par une rationalisation des formes, un décor sobre et des encadrements rectilignes. Les encadrements en granit du rez sont typiquement formés par les deux montants qui se dressent généralement sur un seuil en pierre légèrement élargi. Le granit nous permet d'ailleurs de dater plus précisément le bâtiment puisque la première exploitation de blocs erratiques de granit a été ouverte à Monthey en 1847 et au Ravoire dès 1908, et son utilisation ne dépasse que rarement le premier tiers du XXe siècle.

Les tablettes de fenêtres en pierre et la corniche ont également été conservées. Il est possible que le balcon ne soit pas d'origine en raison de son emplacement non centré, mais il figure déjà sur une photo de 1900 et reprend le langage de l'architecture traditionnelle. Sur la même photo, on observe des chaînes d'angle aujourd'hui disparues.

L'étage des combles, bien qu'aménagé, conserve des ouvertures de taille plus petite.

La partie du restaurant a été transformée et a perdu ses encadrements et ses vitrines d'origine.

En résumé, le bâtiment est un témoin important de l'architecture en pierre traditionnelle dans les villages du Valais où l'économie est centrée sur le commerce. Il conserve son ornementation d'origine en façade (disposition des percements, encadrements et tablettes de fenêtre en pierre, fenêtres à croisillons, corniche, finesse de la toiture, etc.) et s'intègre à son environnement par ses dimensions et son orientation.



Façade Sud-Est



Vue du Nord.

### Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 17.05.2024

**4+**

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

<b>INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI</b>	<b>Martigny-Combe</b>	Commune	Fiche
<b>137-1347-000-000</b>		<b>137</b>	<b>1347</b>

**Catégorie** Habitation  
**Objet**  
**Adresse** Route de laCroix 24/26  
**Localité** La Croix  
**Parcelle n°** 218  
**Folio n°** 3  
**Zone(s)** Zone village A - La Croix / Le Broccard  
**Fonction actuelle** Restaurant  
**Modification(s)** Rénovation en 1971



Coordonnées : 2°57'0345 / 1°103'938

### Description / Justification

Bâtiment traditionnel bien conservé, caractéristique de l'architecture du début du XXe siècle, et représentatif des villages structurés autour de la rue principale où la fonction commerciale est plus importante. Ces villages se situent sur une voie de transit importante qui crée un apport économique. Les bâtiments se construisent alors par rapport à la rue, développant ainsi une architecture spécifique. Le faîte parallèle à la route en est l'élément le plus significatif, au contraire des villages dédiés à l'économie agropastorale qui sont organisés par rapport au soleil et à la pente (faîte perpendiculaire à la pente).

Le langage architectural du bâtiment s'inspire du style néoclassique apparu en Valais au XIXe siècle et présent jusqu'à l'avènement de l'architecture moderne dans les années 1930. Il est caractérisé par une rationalisation des formes, un décor sobre et des encadrements rectilignes. Sur la façade principale sud-est, les fioritures des tablettes de fenêtre, des vitrines et du bandeau présente des formes plus joyeuses et contraste avec l'austérité du néo-classicisme, ce qui confirme la datation du début XXe siècle avec l'apparition de formes eclectiques dans l'architecture.

L'utilisation du granit nous permet d'ailleurs de dater plus précisément le bâtiment puisque la première exploitation de blocs erratiques de granit a été ouverte à Monthey en 1847 et au Ravoire dès 1908, et son utilisation ne dépasse que rarement le premier tiers du XXe siècle.

En résumé, le bâtiment est un témoin important de l'architecture en pierre traditionnelle dans les villages du Valais où l'économie est centrée sur le commerce. Il conserve son ornementation d'origine en façade (disposition des percements, encadrements en pierre, chaînage d'angle, vitrines commerciales, fenêtres en bois, corniche, finesse de la toiture, etc.) et s'intègre à son environnement par ses dimensions et son orientation.



Vue du Sud-Ouest



Façade Nord-Ouest (que partie gauche mi-maison)

### Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 17.05.2024

**4+**

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

<b>INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI</b>	<b>Martigny-Combe</b>	Commune	Fiche
<b>137-1348-000-000</b>		<b>137</b>	<b>1348</b>

**Catégorie** Habitation  
**Objet**  
**Adresse** Route de la Croix 28  
**Localité** La Croix  
**Parcelle n°** 217  
**Folio n°** 3  
**Zone(s)** Zone village A - La Croix / Le Broccard  
**Fonction initiale** Habitation  
**Fonction actuelle** Habitation  
**Modification(s)** rénovation en 1946



Coordonnées : 2°57'0338 / 1°10'3934

### Description / Justification

Maison traditionnelle bien conservée, caractéristique de l'architecture de la fin du XIXe et du début du XXe siècle, et représentative des villages structurés autour de la rue principale où la fonction commerciale est plus importante.

Ces villages se situent sur une voie de transit importante qui crée un apport économique. Les bâtiments se construisent alors par rapport à la rue, développant ainsi une architecture spécifique. Le faîte parallèle à la route en est l'élément le plus significatif, au contraire des villages dédiés à l'économie agropastorale qui sont organisés par rapport au soleil et à la pente (faîte perpendiculaire à la pente).

Le langage architectural du bâtiment s'inspire du style néoclassique apparu en Valais au XIXe siècle et présente jusqu'à l'avènement de l'architecture moderne dans les années 1930. Il est caractérisé par une rationalisation des formes, un décor sobre et des encadrements rectilignes. Les encadrements du rez sont caractérisés à cette période par les deux montants qui se dressent sur un seuil en pierre légèrement élargi. Le granit nous permet d'ailleurs de dater plus précisément le bâtiment puisque la première exploitation de blocs erratiques de granit a été ouverte à Monthey en 1847 et au Ravoire dès 1908, et son utilisation ne dépasse que rarement le premier tiers du XXe siècle.

La façade sud-ouest est la mieux conservée, notamment avec la hiérarchie de ses ouvertures et de leurs décor.

La façade sud-ouest a été totalement transformée et n'a plus de valeur patrimoniale.

En résumé, le bâtiment est un témoin important de l'architecture en pierre traditionnelle dans les villages du Valais où l'économie est centrée sur le commerce. Il conserve son ornementation d'origine en façade (disposition des percements, encadrements et tablettes de fenêtre en pierre, corniche, finesse de la toiture, etc.) et s'intègre à son environnement par ses dimensions et son orientation.



Vue du Sud-Ouest



façade Nord-Ouest (seulement moitié à droite)

### Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 17.05.2024



Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

<b>INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI</b>	<b>Martigny-Combe</b>	Commune	Fiche
<b>137-1349-000-000</b>		<b>137</b>	<b>1349</b>

**Catégorie** Habitation  
**Objet**  
**Adresse** Route de la Vidondée 4  
**Localité** La Croix  
**Parcelle n°** 224  
**Folio n°** 3  
**Zone(s)** Zone village A - La Croix / Le Broccard  
**Fonction initiale** Habitation  
**Fonction actuelle** Habitation  
**Année de constr.** vers 1920 - 1930  
**Période** XXe siècle  
**Modification(s)** Rénovation en 1996



Coordonnées : 2°57'0322 / 1°10'3939

**Description / Justification**

Maison d'habitation caractéristique des années 1920 avec son apparence traditionnelle (toiture à deux pans, disposition des percements selon un axe et une symétrie, encadrements et tablettes en pierre des ouvertures) et ses formes plus joyeuses caractéristiques de l'éclectisme des années 1920. On le voit notamment grâce aux arrondis des balcons et de la saillie en façade, aux dessins des encadrements de fenêtre, aux supports des consoles de la charpente et aux détails qui entourent les balcons.

En résumé, ce bâtiment est bel exemple d'une maison individuelle des années 1920 par son décor, mais aussi par son implantation qui s'éloigne de la rue, si importante dans l'histoire de La Croix. On ne trouve que peu de maison avec un tel décor en façade à Martigny-Combe.



Façade Sud-Est et jardin



Vue du Sud-ouest

**Degré de classement proposé**

1
  2
  3
  4+
  4
  5
  6
  7
  0
  ...

Dernière modification: 09.09.2024



Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

<b>INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI</b>	<b>Martigny-Combe</b>	Commune	Fiche
<b>137-1352-000-000</b>		<b>137</b>	<b>1352</b>

**Catégorie** Artisanat - Industrie  
**Objet**  
**Adresse** Route du Grand-Saint-Bernard 17  
**Localité** La Croix  
**Parcelle n°** 170  
**Folio n°** 3  
**Zone(s)** Zone village A - La Croix / Le Broccard  
**Fonction initiale** Grange  
**Fonction actuelle** Habitation  
**Modification(s)** Rénovation en 2008



Coordonnées : 2'570'310 / 1'103'936

### Description / Justification

Grange-écurie traditionnelle bien conservée, caractéristique de l'architecture traditionnelle valaisanne en bois. Elle servait à abriter le bétail ainsi que le foin destiné à leur alimentation. La structure comprend une partie basse généralement en maçonnerie avec un accès assez large pour permettre le passage du bétail, et une partie haute entièrement en bois constituée de madriers croisés sous un toit à deux pans. Les granges sont rare à La Croix en raison de l'importance de l'activité commerciale engendrée par la route menant au col du Grand-Saint-Bernard et de la Forclaz. Elles sont alors reléguées au second plan et n'ont pas d'accès direct à la rue principale. Cette grange-écurie conserve sa forme, sa structure, son système de construction et ses matériaux d'origine. Elle est un témoin important de l'histoire du village, de l'économie agropastorale historique et de l'architecture traditionnelle du Valais.



Vue du Nord-Ouest



Vue du Sud-Est

### Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 17.05.2024

**4+**

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

<b>INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI</b>	<b>Martigny-Combe</b>	Commune	Fiche
<b>137-1405-000-000</b>		<b>137</b>	<b>1405</b>

**Catégorie** Habitation  
**Objet** **Mazot**  
**Adresse** La Crette 10  
**Localité** Le Perrey  
**Lieu-dit** Le Perrey du bas/Bérenger  
**Parcelle n°** 7190  
**Folio n°** 29  
**Zone(s)** Zone hameau B - Plan Cerisier / Les Guières / Le Perrey  
**Zone(s) superposée(s)** Site construit d'importance nationale (ISOS) : Périmètre A  
**Fonction initiale** Mazot  
**Modification(s)** rénovation 1981-1985



Coordonnées : 2'569'987 / 1'104'078

### Description / Justification

Mazot traditionnel bien conservé, caractéristique de l'architecture temporaire traditionnelle valaisanne en bois, et représentative des villages à l'économie viticole.

Le mazot est une habitation temporaire destinée à loger les paysans vivant dans une autre localité pendant la période de travail de la vigne. C'est une maison ne possédant que l'essentiel pour y vivre sur une courte durée. Construits aussi bien en maçonnerie qu'en bois ou un mélange des deux, ils sont généralement érigés le long des voies d'accès aux terrains viticoles.

Les mazots se limitent généralement à deux pièces : une cuisine du côté amont et une chambre du côté aval. L'entrée principale située du côté de la cuisine tandis que les caves sont accessibles par des portes du côté aval. Certains mazots incluent également des écuries pour abriter les animaux utilisés pour le transport du matériel ainsi que des combles avec des ouvertures pour l'aération.

Le mazot a conservé ses caractéristiques historiques : il présente un plan rudimentaire avec peu d'ouvertures, l'entrée se fait sur le côté, la cuisine semble être à l'arrière (indice donné par la présence de pierre à l'arrière du bâtiment, le faite est perpendiculaire à la route et sa couverture est constituée d'ardoises. La structure et le volume d'origine sont conservés ce qui revêt une importance significative.

La récente terrasse/garage au sud est un élément perturbateur et n'est pas concernée pas les mesures de protection.



Vue du sud-est



Façade sud-ouest

### Degré de classement proposé

1	2	3	4+	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 09.09.2024

**4+**

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

<b>INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI</b>	<b>Martigny-Combe</b>	Commune	Fiche
<b>137-1406-000-000</b>		<b>137</b>	<b>1406</b>

**Catégorie** Habitation  
**Objet** **Mazot**  
**Adresse** La Crette 12  
**Localité** Le Perrey  
**Lieu-dit** Le Perrey du bas/Bérenger  
**Parcelle n°** 7197  
**Folio n°** 29  
**Zone(s)** Zone hameau B - Plan Cerisier / Les Guières / Le Perrey  
**Zone(s) superposée(s)** Site construit d'importance nationale (ISOS) : Périmètre A  
**Fonction initiale** Mazot



Coordonnées : 2'569'982 / 1'104'072

### Description / Justification

Mazot traditionnel bien conservé, caractéristique de l'architecture temporaire traditionnelle valaisanne en pierre, et représentative des villages à l'économie viticole.

Le mazot est une habitation temporaire destinée à loger les paysans vivant dans une autre localité pendant la période de travail de la vigne. C'est une maison ne possédant que l'essentiel pour y vivre sur une courte durée. Construits aussi bien en maçonnerie qu'en bois ou un mélange des deux, ils sont généralement érigés de manière contiguë le long des voies d'accès aux terrains viticoles.

Les mazots se limitent généralement à deux pièces : une cuisine du côté amont et une chambre du côté aval. L'entrée principale située du côté de la cuisine tandis que les caves sont accessibles par des portes du côté aval. Certains mazots incluent également des écuries pour abriter les animaux utilisés pour le transport du matériel ainsi que des combles avec des ouvertures pour l'aération.

Le mazot a conservé ses caractéristiques historiques : il présente un plan rectangulaire, est construit en maçonnerie et comporte deux niveaux, le faite est perpendiculaire aux courbes de niveau (comme ses voisins) et sa couverture est constituée d'ardoises, les ouvertures en façade suivent la même logique que pour tous les mazots (porte de cave et fenêtre sur la façade avale, porte d'entrée de l'appartement sur la façade gouttereau). La structure et le volume d'origine sont conservés ce qui revêt une importance significative.



Façade sud-est



Vue du nord-ouest

### Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 09.09.2024

**4+**

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

<b>Catégorie</b>	Habitation
<b>Objet</b>	<b>Mazot</b>
<b>Adresse</b>	La Crette 15
<b>Localité</b>	Le Perrey
<b>Lieu-dit</b>	Le Perrey du bas
<b>Parcelle n°</b>	7273
<b>Folio n°</b>	29
<b>Zone(s)</b>	Zone hameau B - Plan Cerisier / Les Guières / Le Perrey
<b>Zone(s) superposée(s)</b>	Site construit d'importance nationale (ISOS) : Périmètre A
<b>Fonction initiale</b>	Mazot
<b>Fonction actuelle</b>	Habitation
<b>Modification(s)</b>	rénovation



Coordonnées : 2'56'977 / 1'104'059

### Description / Justification

Mazot traditionnel bien conservé, caractéristique de l'architecture temporaire traditionnelle valaisanne en bois, et représentative des villages à l'économie viticole.

Le mazot est une habitation temporaire destinée à loger les paysans vivant dans une autre localité, généralement plus en altitude où la vigne ne pousse pas, pendant la période de travail de la vigne. En raison de son utilisation ponctuelle, il ne possède qu'un confort rudimentaire, n'offrant que l'essentiel pour vivre sur une courte durée.

Construits aussi bien en maçonnerie qu'en bois ou un mélange des deux, ils sont généralement érigés avec un faîte perpendiculaire à la pente et une façade pignon donnant sur la vallée. La particularité des villages de Martigny-Combe réside dans la continuité de ses mazots qui s'alignent également à la rue, donnant naissance à de longues rangées de bâtiments. Ils représentent ainsi parfaitement la position de Martigny-Combe entre plaine et montagne, où les bâtiments sont parfois positionnés par rapport à la rue, parfois par rapport à la pente.

Les mazots se limitent généralement à deux pièces : une cuisine du côté amont et une chambre du côté aval. L'entrée principale située du côté de la cuisine tandis que les caves sont accessibles par des portes du côté aval. Certains mazots incluent également des écuries pour abriter les animaux utilisés pour le transport du matériel ainsi que des combles avec des ouvertures pour l'aération.

Le mazot a conservé ses caractéristiques historiques : il présente un plan rectangulaire, son socle et sa face arrière sont en maçonnerie, les étages sont en bois, le faîte est parallèle à la rue et sa couverture est constituée d'ardoises, les façades sont revêtues d'un crépi et sont percées d'ouvertures symétriques sur la façade avant. La structure et le volume d'origine sont conservés ce qui revêt une importance significative.



Façade nord-est, détail ancienne cave



Vue du nord-est

### Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 09.09.2024

4+

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

<b>INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI</b>	<b>Martigny-Combe</b>	Commune	Fiche
<b>137-1413-000-000</b>		<b>137</b>	<b>1413</b>

<b>Catégorie</b>	Habitation
<b>Objet</b>	<b>Mazot</b>
<b>Adresse</b>	La Crette 33
<b>Localité</b>	Le Perrey
<b>Lieu-dit</b>	Le Perrey du bas
<b>Parcelle n°</b>	7736
<b>Folio n°</b>	30
<b>Zone(s)</b>	Zone hameau B - Plan Cerisier / Les Guières / Le Perrey
<b>Fonction initiale</b>	Mazot
<b>Fonction actuelle</b>	Habitation
<b>Modification(s)</b>	rénovation en 1992



Coordonnées : 2°57'0"12 / 1°10'4"17

### Description / Justification

Mazot traditionnel bien conservé, caractéristique de l'architecture temporaire traditionnelle valaisanne en pierre, et représentative des villages à l'économie viticole.

Le mazot est une habitation temporaire destinée à loger les paysans vivant dans une autre localité, généralement plus en altitude où la vigne ne pousse pas, pendant la période de travail de la vigne. En raison de son utilisation ponctuelle, il ne possède qu'un confort rudimentaire, n'offrant que l'essentiel pour vivre sur une courte durée. De nombreux mazots sont partagés par deux familles, chacune occupant une moitié du toit. Construits aussi bien en maçonnerie qu'en bois ou un mélange des deux, ils sont généralement érigés avec un faite perpendiculaire à la pente et une façade pignon donnant sur la vallée. Ici, la direction du faite est respecté, mais s'oppose au reste du village.

Les mazots se limitent généralement à deux pièces : une cuisine du côté amont et une chambre du côté aval. L'entrée principale est située du côté de la cuisine tandis que les caves sont accessibles par des portes du côté aval. S'il y a des combles, leurs ouvertures sont également du côté aval. Certains mazots incluent également des écuries pour abriter les animaux utilisés pour le transport du matériel. Ici, la grange-écurie se situe à l'est.

Le mazot a conservé ses caractéristiques historiques : il présente un plan rectangulaire, est construit en maçonnerie et comporte deux niveaux, le faite est perpendiculaire aux courbes de niveau et sa couverture est constituée d'ardoises, les façades sont revêtues d'un crépi et sont percées d'ouvertures symétriques sur la façade pignon. La structure et le volume d'origine de la partie habitation et de la partie grange sont conservés ce qui revêt une importance significative.



Façade sud-ouest



Façade nord-ouest, partie basse

### Degré de classement proposé



Dernière modification: 09.09.2024

**4+**

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

**INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**

137-1421-000-000

**Martigny-Combe**

Commune

Fiche

**137****1421**

<b>Catégorie</b>	Habitation
<b>Objet</b>	<b>Mazot</b>
<b>Adresse</b>	La Crette 18
<b>Localité</b>	Le Perrey
<b>Lieu-dit</b>	Le Perrey du bas/Bérenger
<b>Parcelle n°</b>	7196
<b>Folio n°</b>	29
<b>Zone(s)</b>	Zone hameau B - Plan Cerisier / Les Guières / Le Perrey
<b>Zone(s) superposée(s)</b>	Site construit d'importance nationale (ISOS) : Périmètre A
<b>Fonction initiale</b>	Mazot
<b>Fonction actuelle</b>	Habitation
<b>Modification(s)</b>	rénovation peut-être vers 1960-1970



Coordonnées : 2'569'961 / 1'1104'057

**Description / Justification**

Mazot traditionnel bien conservé, caractéristique de l'architecture temporaire traditionnelle valaisanne en pierre, et représentative des villages à l'économie viticole.

Le mazot est une habitation temporaire destinée à loger les paysans vivant dans une autre localité, généralement plus en altitude où la vigne ne pousse pas, pendant la période de travail de la vigne. En raison de son utilisation ponctuelle, il ne possède qu'un confort rudimentaire, n'offrant que l'essentiel pour vivre sur une courte durée. De nombreux mazots sont partagés par deux familles, chacune occupant une moitié du toit. Construits aussi bien en maçonnerie qu'en bois ou un mélange des deux, ils sont généralement érigés avec un faîte perpendiculaire à la pente et une façade pignon donnant sur la vallée. La particularité des villages de Martigny-Combe réside dans la continuité de ses mazots qui s'alignent également à la rue, donnant naissance à de longues rangées de bâtiments. Ils représentent ainsi parfaitement la position de Martigny-Combe entre plaine et montagne, où les bâtiments sont parfois positionnés par rapport à la rue, parfois par rapport à la pente.

Les mazots se limitent généralement à deux pièces : une cuisine du côté amont et une chambre du côté aval. L'entrée principale située du côté de la cuisine tandis que les caves sont accessibles par des portes du côté aval. Certains mazots incluent également des écuries pour abriter les animaux utilisés pour le transport du matériel ainsi que des combles avec des ouvertures pour l'aération.

Le mazot a conservé ses caractéristiques historiques : il présente un plan rectangulaire, est construit en maçonnerie et comporte deux niveaux, le faîte est perpendiculaire aux courbes de niveau et sa couverture est constituée d'ardoises, les façades sont revêtues d'un crépi et les ouvertures sont d'origine. Leurs encadrements en granit nous permet d'ailleurs de dater plus précisément le bâtiment puisque la première exploitation de blocs erratiques de granit a été ouverte à Monthey en 1847 et au Ravoire dès 1908, et son utilisation ne dépasse que rarement le premier tiers du XXe siècle. La structure et le volume d'origine sont conservés ce qui revêt une importance significative.

**Degré de classement proposé**

Dernière modification: 09.09.2024

**4+**

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

**INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**

137-1422-000-000


**Martigny-Combe**

Commune

Fiche

**137****1422**

<b>Catégorie</b>	Habitation
<b>Objet</b>	<b>Mazot</b>
<b>Adresse</b>	Le Perrey 3
<b>Localité</b>	Le Perrey
<b>Lieu-dit</b>	Le Perrey du milieu
<b>Parcelle n°</b>	7068
<b>Folio n°</b>	29
<b>Zone(s)</b>	Zone viticole
<b>Fonction initiale</b>	Mazot
<b>Fonction actuelle</b>	Habitation
<b>Modification(s)</b>	rénovation 1997

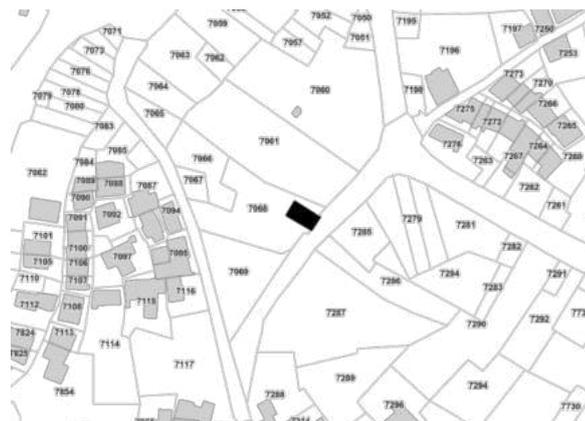

Coordonnées : 2°56'923 / 1°10'4'023

**Description / Justification**

Mazot traditionnel bien conservé, caractéristique de l'architecture temporaire traditionnelle valaisanne en pierre, et représentative des villages à l'économie viticole.

Le mazot est une habitation temporaire destinée à loger les paysans vivant dans une autre localité, généralement plus en altitude où la vigne ne pousse pas, pendant la période de travail de la vigne. En raison de son utilisation ponctuelle, il ne possède qu'un confort rudimentaire, n'offrant que l'essentiel pour vivre sur une courte durée.

Construits aussi bien en maçonnerie qu'en bois ou un mélange des deux, ils sont généralement érigés avec un faîte perpendiculaire à la pente et une façade pignon donnant sur la vallée. La particularité des villages de Martigny-Combe réside dans la continuité de ses mazots qui s'alignent également à la rue, donnant naissance à de longues rangées de bâtiments. Ils représentent ainsi parfaitement la position de Martigny-Combe entre plaine et montagne, où les bâtiments sont parfois positionnés par rapport à la rue, parfois par rapport à la pente.

Les mazots se limitent généralement à deux pièces : une cuisine du côté amont et une chambre du côté aval. L'entrée principale située du côté de la cuisine tandis que les caves sont accessibles par des portes du côté aval. Certains mazots incluent également des écuries pour abriter les animaux utilisés pour le transport du matériel ainsi que des combles avec des ouvertures pour l'aération.

Le mazot a conservé ses caractéristiques historiques : il présente un plan rectangulaire, son socle et sa face arrière sont en maçonnerie, les étages sont en bois, le faîte est parallèle à la rue et sa couverture est constituée d'ardoises. Les ouvertures ont été refaites mais elles conservent leur disposition d'origine. La structure et le volume d'origine sont conservés ce qui revêt une importance significative.



Vue du sud-ouest



Vue du sud-est

**Degré de classement proposé**

Dernière modification: 21.05.2024

**4+**

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

<b>MESURES DE PROTECTION</b> 137-1422-000-000	<b>Martigny-Combe</b>	Commune <b>137</b>	Fiche <b>1422</b>
--	-----------------------	-----------------------	----------------------

### **Prescriptions générales de sauvegarde**

NOTE 4+

Réaffectation voire transformation possible en sauvegardant l'identité et le caractère initial de l'objet. Maintien du volume existant et de sa structure principale ainsi que des composantes d'origine. Compatible pour aménagement et équipement de confort moderne.  
Démolition non admise.

### **Prescriptions particulières de sauvegarde**

Mettre des encadrements de fenêtre sans débordement.

<b>INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI</b>	<b>Martigny-Combe</b>	Commune	Fiche
<b>137-1424-000-000</b>		<b>137</b>	<b>1424</b>

<b>Catégorie</b>	Habitation
<b>Objet</b>	<b>Mazot</b>
<b>Adresse</b>	Le Perrey 22
<b>Localité</b>	Le Perrey
<b>Lieu-dit</b>	Le Perrey du milieu
<b>Parcelle n°</b>	7314
<b>Folio n°</b>	29
<b>Zone(s)</b>	Zone hameau B - Plan Cerisier / Les Guières / Le Perrey
<b>Zone(s) superposée(s)</b>	Site construit d'importance nationale (ISOS) : Périmètre A
<b>Fonction initiale</b>	Mazot
<b>Fonction actuelle</b>	Habitation
<b>Modification(s)</b>	rénovation vers 1961-1985



Coordonnées : 2°56'921 / 1°10'3'965

### Description / Justification

Mazot traditionnel bien conservé, caractéristique de l'architecture temporaire traditionnelle valaisanne, et représentative des villages à l'économie viticole.

Le mazot est une habitation temporaire destinée à loger les paysans vivant dans une autre localité, généralement plus en altitude où la vigne ne pousse pas, pendant la période de travail de la vigne. En raison de son utilisation ponctuelle, il ne possède qu'un confort rudimentaire, n'offrant que l'essentiel pour vivre sur une courte durée. De nombreux mazots sont partagés par deux familles, chacune occupant une moitié du toit. Construits aussi bien en maçonnerie qu'en bois ou un mélange des deux, ils sont généralement érigés avec un faîte perpendiculaire à la pente et une façade pignon donnant sur la vallée. La particularité des villages de Martigny-Combe réside dans la continuité de ses mazots qui s'alignent également à la rue, donnant naissance à de longues rangées de bâtiments. Ils représentent ainsi parfaitement la position de Martigny-Combe entre plaine et montagne, où les bâtiments sont parfois positionnés par rapport à la rue, parfois par rapport à la pente.

Les mazots se limitent généralement à deux pièces : une cuisine du côté amont et une chambre du côté aval. L'entrée principale située du côté de la cuisine tandis que les caves sont accessibles par des portes du côté aval. Certains mazots incluent également des écuries pour abriter les animaux utilisés pour le transport du matériel ainsi que des combles avec des ouvertures pour l'aération.

Malgré quelques transformations dont l'agrandissement de ses ouvertures et son rehaussement, le mazot a conservé ses caractéristiques historiques : il présente un plan rectangulaire, son socle et sa face arrière sont en maçonnerie, les étages sont en bois, le faîte est parallèle à la rue et sa couverture est constituée d'ardoises, les façades sont revêtues d'un crépi et sont percées d'ouvertures symétriques sur la façade aval. La structure et le volume d'origine sont conservés ce qui revêt une importance significative.



Façade nord-est



Façade sud-ouest

### Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----


Dernière modification: 09.09.2024

**4+**

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

<b>INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI</b>	<b>Martigny-Combe</b>	Commune	Fiche
137-1425-000-000		<b>137</b>	<b>1425</b>

<b>Catégorie</b>	Habitation
<b>Objet</b>	<b>Mazot</b>
<b>Adresse</b>	Le Perrey 21
<b>Localité</b>	Le Perrey
<b>Lieu-dit</b>	Le Perrey du milieu
<b>Parcelle n°</b>	7316
<b>Folio n°</b>	29
<b>Zone(s)</b>	Zone hameau B - Plan Cerisier / Les Guières / Le Perrey
<b>Zone(s) superposée(s)</b>	Site construit d'importance nationale (ISOS) : Périmètre A
<b>Fonction initiale</b>	Mazot
<b>Fonction actuelle</b>	Habitation
<b>Modification(s)</b>	rénovation vers 1970

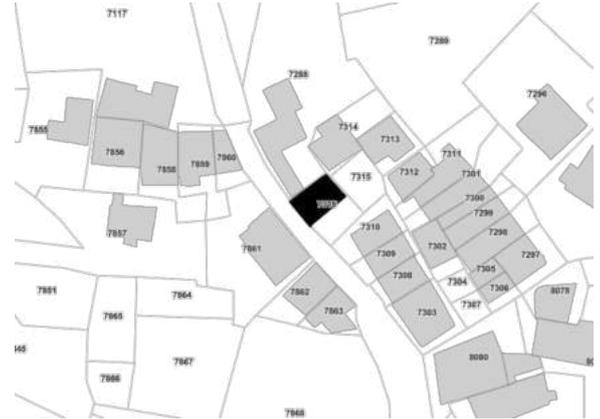

Coordonnées : 2'569'917 / 1'103'956

### Description / Justification

Mazot traditionnel bien conservé, caractéristique de l'architecture temporaire traditionnelle valaisanne, et représentative des villages à l'économie viticole.

Le mazot est une habitation temporaire destinée à loger les paysans vivant dans une autre localité, généralement plus en altitude où la vigne ne pousse pas, pendant la période de travail de la vigne. En raison de son utilisation ponctuelle, il ne possède qu'un confort rudimentaire, n'offrant que l'essentiel pour vivre sur une courte durée.

Construits aussi bien en maçonnerie qu'en bois ou un mélange des deux, ils sont généralement érigés avec un faîte perpendiculaire à la pente et une façade pignon donnant sur la vallée. La particularité des villages de Martigny-Combe réside dans la continuité de ses mazots qui s'alignent également à la rue, donnant naissance à de longues rangées de bâtiments. Ils représentent ainsi parfaitement la position de Martigny-Combe entre plaine et montagne, où les bâtiments sont parfois positionnés par rapport à la rue, parfois par rapport à la pente.

Les mazots se limitent généralement à deux pièces : une cuisine du côté amont et une chambre du côté aval. L'entrée principale située du côté de la cuisine tandis que les caves sont accessibles par des portes du côté aval. Certains mazots incluent également des écuries pour abriter les animaux utilisés pour le transport du matériel ainsi que des combles avec des ouvertures pour l'aération.

Le mazot a conservé ses caractéristiques historiques : il présente un plan rectangulaire, son socle et sa façade arrière sont en maçonnerie, les étages sont en bois, le faîte est parallèle à la rue et sa couverture est constituée d'ardoises, les façades sont revêtues d'un crépi et sont percées d'ouvertures symétriques sur la façade avant. La structure et le volume d'origine sont conservés ce qui revêt une importance significative.



Façade sud-est



façade nord-est

### Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 21.05.2024



Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

**INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**

137-1426-000-000

**Martigny-Combe**

Commune

Fiche

**137****1426**

<b>Catégorie</b>	Habitation
<b>Objet</b>	<b>Mazot</b>
<b>Adresse</b>	Le Perrey 40
<b>Localité</b>	Le Perrey
<b>Lieu-dit</b>	Le Perrey du milieu
<b>Parcelle n°</b>	7313
<b>Folio n°</b>	29
<b>Zone(s)</b>	Zone hameau B - Plan Cerisier / Les Guières / Le Perrey
<b>Zone(s) superposée(s)</b>	Site construit d'importance nationale (ISOS) : Périmètre A
<b>Fonction initiale</b>	Mazot
<b>Fonction actuelle</b>	Habitation
<b>Modification(s)</b>	rénovation en 1961



Coordonnées : 2'569'927 / 1'103'966

**Description / Justification**

Mazot traditionnel bien conservé, caractéristique de l'architecture temporaire traditionnelle valaisanne, et représentative des villages à l'économie viticole.

Le mazot est une habitation temporaire destinée à loger les paysans vivant dans une autre localité, généralement plus en altitude où la vigne ne pousse pas, pendant la période de travail de la vigne. En raison de son utilisation ponctuelle, il ne possède qu'un confort rudimentaire, n'offrant que l'essentiel pour vivre sur une courte durée.

Construits aussi bien en maçonnerie qu'en bois ou un mélange des deux, ils sont généralement érigés avec un faîte perpendiculaire à la pente et une façade pignon donnant sur la vallée. La particularité des villages de Martigny-Combe réside dans la continuité de ses mazots qui s'alignent également à la rue, donnant naissance à de longues rangées de bâtiments. Ils représentent ainsi parfaitement la position de Martigny-Combe entre plaine et montagne, où les bâtiments sont parfois positionnés par rapport à la rue, parfois par rapport à la pente.

Les mazots se limitent généralement à deux pièces : une cuisine du côté amont et une chambre du côté aval. L'entrée principale située du côté de la cuisine tandis que les caves sont accessibles par des portes du côté aval. Certains mazots incluent également des écuries pour abriter les animaux utilisés pour le transport du matériel ainsi que des combles avec des ouvertures pour l'aération.

Malgré l'agrandissement de ses ouvertures et un agrandissement de la surface habitable vers le sud, le mazot a conservé ses caractéristiques historiques : il présente un plan rectangulaire, son socle et sa façade arrière sont en maçonnerie, les étages sont en bois, le faîte est parallèle à la pente et sa couverture est constituée d'ardoises, la disposition des ouvertures en façade est d'origine. La structure et le volume d'origine sont conservés ce qui revêt une importance significative.



Façade nord-est



Façade nord-ouest

**Degré de classement proposé**

Dernière modification: 21.05.2024

**4+**

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

**INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**

137-1435-000-000

**Martigny-Combe**

Commune

Fiche

**137****1435**

<b>Catégorie</b>	Habitation
<b>Objet</b>	<b>Mazot</b>
<b>Adresse</b>	Le Perrey 47
<b>Localité</b>	Le Perrey
<b>Lieu-dit</b>	Le Perrey du milieu
<b>Parcelle n°</b>	7293
<b>Folio n°</b>	29
<b>Zone(s)</b>	Zone hameau B - Plan Cerisier / Les Guières / Le Perrey
<b>Zone(s) superposée(s)</b>	Site construit d'importance nationale (ISOS) : Périmètre A
<b>Fonction initiale</b>	Mazot
<b>Fonction actuelle</b>	Habitation
<b>Modification(s)</b>	rénovation 1960



Coordonnées : 2'569'971 / 1'103'953

**Description / Justification**

Mazot traditionnel bien conservé, caractéristique de l'architecture temporaire traditionnelle valaisanne en pierre, et représentative des villages à l'économie viticole.

Le mazot est une habitation temporaire destinée à loger les paysans vivant dans une autre localité, généralement plus en altitude où la vigne ne pousse pas, pendant la période de travail de la vigne. En raison de son utilisation ponctuelle, il ne possède qu'un confort rudimentaire, n'offrant que l'essentiel pour vivre sur une courte durée. De nombreux mazots sont partagés par deux familles, chacune occupant une moitié du toit. Construits aussi bien en maçonnerie qu'en bois ou un mélange des deux, ils sont généralement érigés avec un faîte perpendiculaire à la pente et une façade pignon donnant sur la vallée. La particularité des villages de Martigny-Combe réside dans la continuité de ses mazots qui s'alignent également à la rue, donnant naissance à de longues rangées de bâtiments. Ils représentent ainsi parfaitement la position de Martigny-Combe entre plaine et montagne, où les bâtiments sont parfois positionnés par rapport à la rue, parfois par rapport à la pente.

Les mazots se limitent généralement à deux pièces : une cuisine du côté amont et une chambre du côté aval. L'entrée principale située du côté de la cuisine tandis que les caves sont accessibles par des portes du côté aval. Certains mazots incluent également des écuries pour abriter les animaux utilisés pour le transport du matériel ainsi que des combles avec des ouvertures pour l'aération.

Malgré l'agrandissement des ouvertures, le mazot a conservé ses caractéristiques historiques : il présente un plan rectangulaire, son socle et sa façade arrière sont en maçonnerie, les étages sont en bois, le faîte est parallèle à la rue et sa couverture est constituée d'ardoises, la disposition des ouvertures en façade est d'origine. La structure et le volume d'origine sont conservés ce qui revêt une importance significative.



Vue du sud-ouest



Vue du nord-est

**Degré de classement proposé**

Dernière modification: 17.09.2024

**4+**

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

<b>INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI</b>	<b>Martigny-Combe</b>	Commune	Fiche
<b>137-1438-000-000</b>		<b>137</b>	<b>1438</b>

<b>Catégorie</b>	Habitation
<b>Objet</b>	<b>Mazot</b>
<b>Adresse</b>	Le Perrey 42
<b>Localité</b>	Le Perrey
<b>Lieu-dit</b>	Le Perrey du milieu
<b>Parcelle n°</b>	8077
<b>Folio n°</b>	31
<b>Zone(s)</b>	Zone hameau B - Plan Cerisier / Les Guières / Le Perrey
<b>Zone(s) superposée(s)</b>	Site construit d'importance nationale (ISOS) : Périmètre A
<b>Fonction initiale</b>	Mazot
<b>Fonction actuelle</b>	Habitation



Coordonnées : 2'569'962 / 1'103'948

### Description / Justification

Mazot traditionnel bien conservé, caractéristique de l'architecture temporaire traditionnelle valaisanne, et représentative des villages à l'économie viticole.

Le mazot est une habitation temporaire destinée à loger les paysans vivant dans une autre localité, généralement plus en altitude où la vigne ne pousse pas, pendant la période de travail de la vigne. En raison de son utilisation ponctuelle, il ne possède qu'un confort rudimentaire, n'offrant que l'essentiel pour vivre sur une courte durée. De nombreux mazots sont partagés par deux familles, chacune occupant une moitié du toit. Construits aussi bien en maçonnerie qu'en bois ou un mélange des deux, ils sont généralement érigés avec un faîte perpendiculaire à la pente et une façade pignon donnant sur la vallée. La particularité des villages de Martigny-Combe réside dans la continuité de ses mazots qui s'alignent également à la rue, donnant naissance à de longues rangées de bâtiments. Ils représentent ainsi parfaitement la position de Martigny-Combe entre plaine et montagne, où les bâtiments sont parfois positionnés par rapport à la rue, parfois par rapport à la pente.

Les mazots se limitent généralement à deux pièces : une cuisine du côté amont et une chambre du côté aval. L'entrée principale située du côté de la cuisine tandis que les caves sont accessibles par des portes du côté aval. Certains mazots incluent également des écuries pour abriter les animaux utilisés pour le transport du matériel ainsi que des combles avec des ouvertures pour l'aération.

Le mazot a conservé ses caractéristiques historiques : il présente un plan rectangulaire, son socle est en maçonnerie, les étages sont en bois, le faîte est parallèle à la rue et sa couverture est constituée d'ardoises, la disposition des ouvertures en façade est d'origine. La structure et le volume d'origine sont conservés ce qui revêt une importance significative.



Façade d'entrée nord-est



Façade nord-ouest

### Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 09.09.2024

**4+**

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

**INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**

137-1439-000-000


**Martigny-Combe**

Commune

Fiche

**137****1439**

<b>Catégorie</b>	Artisanat - Industrie
<b>Objet</b>	<b>Mazot</b>
<b>Adresse</b>	Le Perrey 41
<b>Localité</b>	Le Perrey
<b>Lieu-dit</b>	Le Perrey du milieu
<b>Parcelle n°</b>	8076
<b>Folio n°</b>	31
<b>Zone(s)</b>	Zone hameau B - Plan Cerisier / Les Guières / Le Perrey
<b>Zone(s) superposée(s)</b>	Site construit d'importance nationale (ISOS) : Périmètre A
<b>Fonction initiale</b>	Mazot
<b>Fonction actuelle</b>	Dépôt
<b>Année de constr.</b>	dès 1783

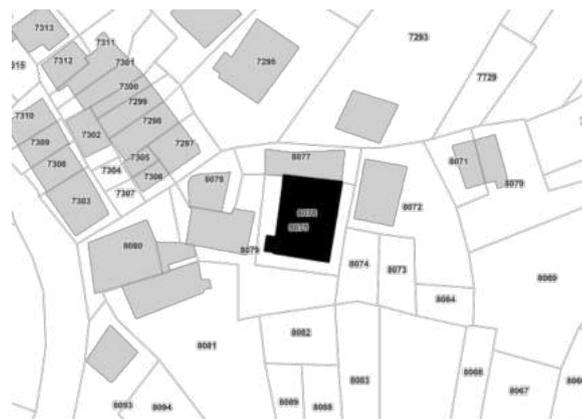

Coordonnées : 2'569'963 / 1'103'940

**Description / Justification**

Mazot traditionnel bien conservé, caractéristique de l'architecture temporaire traditionnelle valaisanne, et représentative des villages à l'économie viticole.

Le mazot est une habitation temporaire destinée à loger les paysans vivant dans une autre localité, généralement plus en altitude où la vigne ne pousse pas, pendant la période de travail de la vigne. En raison de son utilisation ponctuelle, il ne possède qu'un confort rudimentaire, n'offrant que l'essentiel pour vivre sur une courte durée. De nombreux mazots sont partagés par deux familles, chacune occupant une moitié du toit. Construits aussi bien en maçonnerie qu'en bois ou un mélange des deux, ils sont généralement érigés avec un faîte perpendiculaire à la pente et une façade pignon donnant sur la vallée. La particularité des villages de Martigny-Combe réside dans la continuité de ses mazots qui s'alignent également à la rue, donnant naissance à de longues rangées de bâtiments. Ils représentent ainsi parfaitement la position de Martigny-Combe entre plaine et montagne, où les bâtiments sont parfois positionnés par rapport à la rue, parfois par rapport à la pente.

Les mazots se limitent généralement à deux pièces : une cuisine du côté amont et une chambre du côté aval. L'entrée principale située du côté de la cuisine tandis que les caves sont accessibles par des portes du côté aval. Certains mazots incluent également des écuries pour abriter les animaux utilisés pour le transport du matériel ainsi que des combles avec des ouvertures pour l'aération. Ici, la grange est au nord.

Le mazot a conservé ses caractéristiques historiques : il présente un plan rectangulaire, son socle et sa façade arrière sont en maçonnerie, les étages sont en bois, le faîte est parallèle à la rue et sa couverture est constituée d'ardoises, la disposition des ouvertures en façade est d'origine. La structure et le volume d'origine sont conservés ce qui revêt une importance significative.



Façade nord-ouest



Façade sud-ouest

**Degré de classement proposé**


Dernière modification: 09.09.2024

**4+**

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

<b>INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI</b>	<b>Martigny-Combe</b>	Commune	Fiche
<b>137-1440-000-000</b>		<b>137</b>	<b>1440</b>

<b>Catégorie</b>	Habitation
<b>Objet</b>	<b>Mazot</b>
<b>Adresse</b>	Le Perrey 31
<b>Localité</b>	Le Perrey
<b>Lieu-dit</b>	Le Perrey du milieu
<b>Parcelle n°</b>	8078
<b>Folio n°</b>	31
<b>Zone(s)</b>	Zone hameau B - Plan Cerisier / Les Guières / Le Perrey
<b>Zone(s) superposée(s)</b>	Site construit d'importance nationale (ISOS) : Périmètre A
<b>Fonction initiale</b>	Mazot
<b>Fonction actuelle</b>	Habitation
<b>Modification(s)</b>	rénovation 1996

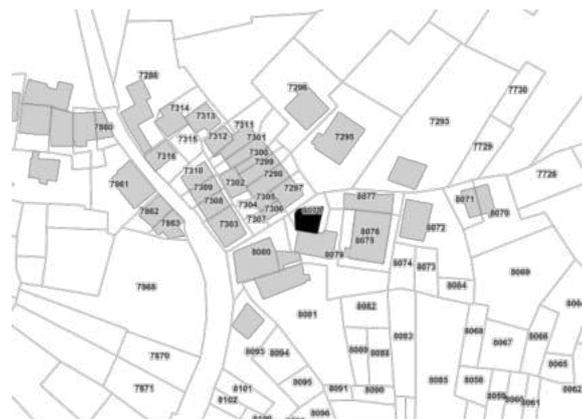

Coordonnées : 2°56'949 / 1°10'3944

### Description / Justification

Mazot traditionnel bien conservé, caractéristique de l'architecture temporaire traditionnelle valaisanne en pierre, et représentative des villages à l'économie viticole.

Le mazot est une habitation temporaire destinée à loger les paysans vivant dans une autre localité, généralement plus en altitude où la vigne ne pousse pas, pendant la période de travail de la vigne. En raison de son utilisation ponctuelle, il ne possède qu'un confort rudimentaire, n'offrant que l'essentiel pour vivre sur une courte durée. De nombreux mazots sont partagés par deux familles, chacune occupant une moitié du toit. C'est le cas pour ce bâtiment, malgré que l'autre moitié du bâtiment, au sud, ait été agrandie. Construits aussi bien en maçonnerie qu'en bois ou un mélange des deux, ils sont généralement érigés avec un faite perpendiculaire à la pente et une façade pignon donnant sur la vallée. La particularité des villages de Martigny-Combe réside dans la continuité de ses mazots qui s'alignent également à la rue, donnant naissance à de longues rangées de bâtiments. Ils représentent ainsi parfaitement la position de Martigny-Combe entre plaine et montagne, où les bâtiments sont parfois positionnés par rapport à la rue, parfois par rapport à la pente.

Les mazots se limitent généralement à deux pièces : une cuisine du côté amont et une chambre du côté aval. L'entrée principale située du côté de la cuisine tandis que les caves sont accessibles par des portes du côté aval. Certains mazots incluent également des écuries pour abriter les animaux utilisés pour le transport du matériel ainsi que des combles avec des ouvertures pour l'aération.

Le mazot a conservé ses caractéristiques historiques : il présente un plan rectangulaire, sa couverture est constituée d'ardoises et la disposition des ouvertures en façade est d'origine. La structure et le volume d'origine sont conservés ce qui revêt une importance significative.



Façade d'entrée à l'ouest



Façade avec cave sud-est

### Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 09.09.2024

**4+**

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

**INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**

137-1444-000-000

**Martigny-Combe**

Commune

Fiche

**137****1444**

<b>Catégorie</b>	Habitation
<b>Objet</b>	<b>Mazot</b>
<b>Adresse</b>	Le Perrey 29
<b>Localité</b>	Le Perrey
<b>Lieu-dit</b>	Le Perrey du milieu
<b>Parcelle n°</b>	8093
<b>Folio n°</b>	31
<b>Zone(s)</b>	Zone hameau B - Plan Cerisier / Les Guières / Le Perrey
<b>Zone(s) superposée(s)</b>	Site construit d'importance nationale (ISOS) : Périmètre A
<b>Fonction initiale</b>	Mazot
<b>Fonction actuelle</b>	Habitation
<b>Modification(s)</b>	rénovation 1999 et 2019



Coordonnées : 2°56'9.36" / 1°10'3.92"

**Description / Justification**

Mazot traditionnel bien conservé, caractéristique de l'architecture temporaire traditionnelle valaisanne, et représentative des villages à l'économie viticole.

Le mazot est une habitation temporaire destinée à loger les paysans vivant dans une autre localité, généralement plus en altitude où la vigne ne pousse pas, pendant la période de travail de la vigne. En raison de son utilisation ponctuelle, il ne possède qu'un confort rudimentaire, n'offrant que l'essentiel pour vivre sur une courte durée. De nombreux mazots sont partagés par deux familles, chacune occupant une moitié du toit. Construits aussi bien en maçonnerie qu'en bois ou un mélange des deux, ils sont généralement érigés avec un faîte perpendiculaire à la pente et une façade pignon donnant sur la vallée. La particularité des villages de Martigny-Combe réside dans la continuité de ses mazots qui s'alignent également à la rue, donnant naissance à de longues rangées de bâtiments. Ils représentent ainsi parfaitement la position de Martigny-Combe entre plaine et montagne, où les bâtiments sont parfois positionnés par rapport à la rue, parfois par rapport à la pente.

Les mazots se limitent généralement à deux pièces : une cuisine du côté amont et une chambre du côté aval. L'entrée principale située du côté de la cuisine tandis que les caves sont accessibles par des portes du côté aval. Certains mazots incluent également des écuries pour abriter les animaux utilisés pour le transport du matériel ainsi que des combles avec des ouvertures pour l'aération.

Malgré sa transformation, le mazot a conservé ses caractéristiques historiques : il présente un plan rectangulaire, son socle et sa façade arrière sont en maçonnerie, les étages sont en bois, le faîte est perpendiculaire à la pente et sa couverture est constituée d'ardoises, la disposition des ouvertures en façade est d'origine. La structure et le volume d'origine sont conservés ce qui revêt une importance significative.



Façade sud-est



Façade sud-ouest

**Degré de classement proposé**

Dernière modification: 21.05.2024

**4+**

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

<b>MESURES DE PROTECTION</b> 137-1444-000-000	<b>Martigny-Combe</b>	Commune <b>137</b>	Fiche <b>1444</b>
--	-----------------------	-----------------------	----------------------

### **Prescriptions générales de sauvegarde**

NOTE 4+

Réaffectation voire transformation possible en sauvegardant l'identité et le caractère initial de l'objet. Maintien du volume existant et de sa structure principale ainsi que des composantes d'origine. Compatible pour aménagement et équipement de confort moderne.  
Démolition non admise.

### **Prescriptions particulières de sauvegarde**

Garder un crépis à la chaux. Installer un treille fine en bois enfin de protéger la terrasse du soleil.

**INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**

137-1446-000-000

**Martigny-Combe**

Commune

Fiche

**137****1446**

<b>Catégorie</b>	Habitation
<b>Objet</b>	<b>Mazot</b>
<b>Adresse</b>	Le Perrey 25
<b>Localité</b>	Le Perrey
<b>Lieu-dit</b>	Le Perrey du milieu
<b>Parcelle n°</b>	7308
<b>Folio n°</b>	29
<b>Zone(s)</b>	Zone hameau B - Plan Cerisier / Les Guières / Le Perrey
<b>Zone(s) superposée(s)</b>	Site construit d'importance nationale (ISOS) : Périmètre A
<b>Fonction initiale</b>	Mazot
<b>Fonction actuelle</b>	Habitation
<b>Modification(s)</b>	rénovation en 2007



Coordonnées : 2'569'928 / 1'103'946

**Description / Justification**

Mazot traditionnel bien conservé, caractéristique de l'architecture temporaire traditionnelle valaisanne, et représentative des villages à l'économie viticole.

Le mazot est une habitation temporaire destinée à loger les paysans vivant dans une autre localité, généralement plus en altitude où la vigne ne pousse pas, pendant la période de travail de la vigne. En raison de son utilisation ponctuelle, il ne possède qu'un confort rudimentaire, n'offrant que l'essentiel pour vivre sur une courte durée.

Construits aussi bien en maçonnerie qu'en bois ou un mélange des deux, ils sont généralement érigés avec un faîte perpendiculaire à la pente et une façade pignon donnant sur la vallée. La particularité des villages de Martigny-Combe réside dans la continuité de ses mazots qui s'alignent également à la rue, donnant naissance à de longues rangées de bâtiments. Ils représentent ainsi parfaitement la position de Martigny-Combe entre plaine et montagne, où les bâtiments sont parfois positionnés par rapport à la rue, parfois par rapport à la pente.

Les mazots se limitent généralement à deux pièces : une cuisine du côté amont et une chambre du côté aval. L'entrée principale située du côté de la cuisine tandis que les caves sont accessibles par des portes du côté aval. Certains mazots incluent également des écuries pour abriter les animaux utilisés pour le transport du matériel ainsi que des combles avec des ouvertures pour l'aération.

Le mazot a conservé ses caractéristiques historiques : il présente un plan rectangulaire, son socle et sa façade arrière sont en maçonnerie, les étages sont en bois, le faîte est parallèle à la rue et sa couverture est constituée d'ardoises, la disposition des ouvertures en façade est d'origine. La structure et le volume d'origine sont conservés ce qui revêt une importance significative.



Façade sud-ouest



Façade nord-est, élévation en madriers

**Degré de classement proposé**

Dernière modification: 09.09.2024

**4+**

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

**INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**

137-1447-000-000

**Martigny-Combe**

Commune

Fiche

**137****1447**

<b>Catégorie</b>	Habitation
<b>Objet</b>	<b>Mazot</b>
<b>Adresse</b>	Le Perrey 24
<b>Localité</b>	Le Perrey
<b>Lieu-dit</b>	Le Perrey du milieu
<b>Parcelle n°</b>	7309
<b>Folio n°</b>	29
<b>Zone(s)</b>	Zone hameau B - Plan Cerisier / Les Guières / Le Perrey
<b>Zone(s) superposée(s)</b>	Site construit d'importance nationale (ISOS) : Périmètre A
<b>Fonction initiale</b>	Mazot
<b>Fonction actuelle</b>	Habitation
<b>Modification(s)</b>	rénovation en 1986



Coordonnées : 2°56'928 / 1°10'3950

**Description / Justification**

Mazot traditionnel bien conservé, caractéristique de l'architecture temporaire traditionnelle valaisanne, et représentative des villages à l'économie viticole.

Le mazot est une habitation temporaire destinée à loger les paysans vivant dans une autre localité, généralement plus en altitude où la vigne ne pousse pas, pendant la période de travail de la vigne. En raison de son utilisation ponctuelle, il ne possède qu'un confort rudimentaire, n'offrant que l'essentiel pour vivre sur une courte durée.

Construits aussi bien en maçonnerie qu'en bois ou un mélange des deux, ils sont généralement érigés avec un faîte perpendiculaire à la pente et une façade pignon donnant sur la vallée. La particularité des villages de Martigny-Combe réside dans la continuité de ses mazots qui s'alignent également à la rue, donnant naissance à de longues rangées de bâtiments. Ils représentent ainsi parfaitement la position de Martigny-Combe entre plaine et montagne, où les bâtiments sont parfois positionnés par rapport à la rue, parfois par rapport à la pente.

Les mazots se limitent généralement à deux pièces : une cuisine du côté amont et une chambre du côté aval. L'entrée principale située du côté de la cuisine tandis que les caves sont accessibles par des portes du côté aval. Certains mazots incluent également des écuries pour abriter les animaux utilisés pour le transport du matériel ainsi que des combles avec des ouvertures pour l'aération.

Le mazot a conservé ses caractéristiques historiques : il présente un plan rectangulaire, son socle et sa façade arrière sont en maçonnerie, les étages sont en bois, le faîte est parallèle à la rue et sa couverture est constituée d'ardoises, la disposition des ouvertures en façade est d'origine. La structure et le volume d'origine sont conservés ce qui revêt une importance significative.



Façade sud-ouest



Façade nord-est

**Degré de classement proposé**

Dernière modification: 09.09.2024

**4+**

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

# INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

137-1448-000-000

Martigny-Combe

Commune

Fiche

137

1448

<b>Catégorie</b>	Habitation
<b>Objet</b>	<b>Mazot</b>
<b>Adresse</b>	Le Perrey 23
<b>Localité</b>	Le Perrey
<b>Lieu-dit</b>	Le Perrey du milieu
<b>Parcelle n°</b>	7310
<b>Folio n°</b>	29
<b>Zone(s)</b>	Zone hameau B - Plan Cerisier / Les Guières / Le Perrey
<b>Zone(s) superposée(s)</b>	Site construit d'importance nationale (ISOS) : Périmètre A
<b>Fonction initiale</b>	Mazot
<b>Fonction actuelle</b>	Habitation
<b>Modification(s)</b>	Rénovation en 1973



Coordonnées : 2°56'926 / 1°10'3952

## Description / Justification

Mazot traditionnel bien conservé, caractéristique de l'architecture temporaire traditionnelle valaisanne, et représentative des villages à l'économie viticole.

Le mazot est une habitation temporaire destinée à loger les paysans vivant dans une autre localité, généralement plus en altitude où la vigne ne pousse pas, pendant la période de travail de la vigne. En raison de son utilisation ponctuelle, il ne possède qu'un confort rudimentaire, n'offrant que l'essentiel pour vivre sur une courte durée.

Construits aussi bien en maçonnerie qu'en bois ou un mélange des deux, ils sont généralement érigés avec un faîte perpendiculaire à la pente et une façade pignon donnant sur la vallée. La particularité des villages de Martigny-Combe réside dans la continuité de ses mazots qui s'alignent également à la rue, donnant naissance à de longues rangées de bâtiments. Ils représentent ainsi parfaitement la position de Martigny-Combe entre plaine et montagne, où les bâtiments sont parfois positionnés par rapport à la rue, parfois par rapport à la pente.

Les mazots se limitent généralement à deux pièces : une cuisine du côté amont et une chambre du côté aval. L'entrée principale située du côté de la cuisine tandis que les caves sont accessibles par des portes du côté aval. Certains mazots incluent également des écuries pour abriter les animaux utilisés pour le transport du matériel ainsi que des combles avec des ouvertures pour l'aération.

Le mazot a conservé ses caractéristiques historiques : il présente un plan rectangulaire, son socle et sa façade arrière sont en maçonnerie, les étages sont en bois, le faîte est parallèle à la rue et sa couverture est constituée d'ardoises, la disposition des ouvertures en façade est d'origine. La structure et le volume d'origine sont conservés ce qui revêt une importance significative.



Façade sud-ouest



Façade nord-est

## Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 09.09.2024

4+

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

**INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**

137-1449-000-000

**Martigny-Combe**

Commune

Fiche

**137****1449**

<b>Catégorie</b>	Habitation
<b>Objet</b>	<b>Mazot</b>
<b>Adresse</b>	Le Perrey 13
<b>Localité</b>	Le Perrey
<b>Lieu-dit</b>	Le Perrey du milieu
<b>Parcelle n°</b>	7863
<b>Folio n°</b>	31
<b>Zone(s)</b>	Zone hameau B - Plan Cerisier / Les Guières / Le Perrey
<b>Zone(s) superposée(s)</b>	Site construit d'importance nationale (ISOS) : Périmètre A
<b>Fonction initiale</b>	Mazot
<b>Fonction actuelle</b>	Habitation
<b>Modification(s)</b>	rénovation en 1986



Coordonnées : 2°56'921 / 1°103'943

**Description / Justification**

Mazot traditionnel bien conservé, caractéristique de l'architecture temporaire traditionnelle valaisanne, et représentative des villages à l'économie viticole.

Le mazot est une habitation temporaire destinée à loger les paysans vivant dans une autre localité, généralement plus en altitude ou la vigne ne pousse pas, pendant la période de travail de la vigne. En raison de son utilisation ponctuelle, il ne possède qu'un confort rudimentaire, n'offrant que l'essentiel pour vivre sur une courte durée. De nombreux mazots sont partagés par deux familles, chacune occupant une moitié du toit. Construits aussi bien en maçonnerie qu'en bois ou un mélange des deux, ils sont généralement érigés avec un faîte perpendiculaire à la pente et une façade pignon donnant sur la vallée. La particularité des villages de Martigny-Combe réside dans la continuité de ses mazots qui s'alignent également à la rue, donnant naissance à de longues rangées de bâtiments. Ils représentent ainsi parfaitement la position de Martigny-Combe entre plaine et montagne, où les bâtiments sont parfois positionnés par rapport à la rue, parfois par rapport à la pente.

Les mazots se limitent généralement à deux pièces : une cuisine du côté amont et une chambre du côté aval. L'entrée principale située du côté de la cuisine tandis que les caves sont accessibles par des portes du côté aval. Certains mazots incluent également des écuries pour abriter les animaux utilisés pour le transport du matériel ainsi que des combles avec des ouvertures pour l'aération.

Le mazot a conservé ses caractéristiques historiques : il présente un plan rectangulaire, son socle et sa façade arrière sont en maçonnerie, les étages sont en bois, le faîte est parallèle à la rue et sa couverture est constituée d'ardoises, la disposition des ouvertures en façade est d'origine. La structure et le volume d'origine sont conservés ce qui revêt une importance significative.



Vue du sud-est



façade sud-ouest

**Degré de classement proposé**

Dernière modification: 21.05.2024

**4+**

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

**INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**

137-1450-000-000

**Martigny-Combe**

Commune

Fiche

**137****1450**

<b>Catégorie</b>	Habitation
<b>Objet</b>	<b>Mazot</b>
<b>Adresse</b>	Le Perrey 12
<b>Localité</b>	Le Perrey
<b>Lieu-dit</b>	Le Perrey du milieu
<b>Parcelle n°</b>	7862
<b>Folio n°</b>	31
<b>Zone(s)</b>	Zone hameau B - Plan Cerisier / Les Guières / Le Perrey
<b>Zone(s) superposée(s)</b>	Site construit d'importance nationale (ISOS) : Périmètre A
<b>Fonction initiale</b>	Mazot
<b>Fonction actuelle</b>	Habitation
<b>Période</b>	XIXe siècle
<b>Modification(s)</b>	rénovation en 1971



Coordonnées : 2°56'917 / 1°10'3945

**Description / Justification**

Mazot traditionnel bien conservé, caractéristique de l'architecture temporaire traditionnelle valaisanne, et représentative des villages à l'économie viticole.

Le mazot est une habitation temporaire destinée à loger les paysans vivant dans une autre localité, généralement plus en altitude ou la vigne ne pousse pas, pendant la période de travail de la vigne. En raison de son utilisation ponctuelle, il ne possède qu'un confort rudimentaire, n'offrant que l'essentiel pour vivre sur une courte durée.

Construits aussi bien en maçonnerie qu'en bois ou un mélange des deux, ils sont généralement érigés avec un faite perpendiculaire à la pente et une façade pignon donnant sur la vallée. La particularité des villages de Martigny-Combe réside dans la continuité de ses mazots qui s'alignent également à la rue, donnant naissance à de longues rangées de bâtiments. Ils représentent ainsi parfaitement la position de Martigny-Combe entre plaine et montagne, où les bâtiments sont parfois positionnés par rapport à la rue, parfois par rapport à la pente, mais toujours de manière ordonnée.

Les mazots se limitent généralement à deux pièces : une cuisine du côté amont et une chambre du côté aval. L'entrée principale située du côté de la cuisine tandis que les caves sont accessibles par des portes du côté aval. Certains mazots incluent également des écuries pour abriter les animaux utilisés pour le transport du matériel ainsi que des combles avec des ouvertures pour l'aération.

Le mazot a conservé ses caractéristiques historiques : il présente un plan rectangulaire, son socle et sa façade arrière sont en maçonnerie, les étages sont en bois, le faite est parallèle à la rue et sa couverture est constituée d'ardoises, la disposition des ouvertures en façade est d'origine. La structure et le volume d'origine sont conservés ce qui revêt une importance significative.



Façade nord-ouest



Façade nord-est

**Degré de classement proposé**

Dernière modification: 09.09.2024

**4+**

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

**INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**

137-1451-000-000

**Martigny-Combe**

Commune

Fiche

**137****1451**

<b>Catégorie</b>	Habitation
<b>Objet</b>	<b>Mazot</b>
<b>Adresse</b>	La Perrey 11
<b>Localité</b>	Le Perrey
<b>Lieu-dit</b>	Le Perrey du milieu
<b>Parcelle n°</b>	7861
<b>Folio n°</b>	31
<b>Zone(s)</b>	Zone hameau B - Plan Cerisier / Les Guières / Le Perrey
<b>Fonction initiale</b>	Mazot
<b>Fonction actuelle</b>	Habitation
<b>Période</b>	XIXe siècle
<b>Modification(s)</b>	rénovation en 1986



Coordonnées : 2'569'913 / 1'103'950

**Description / Justification**

Mazot traditionnel bien conservé, caractéristique de l'architecture temporaire traditionnelle valaisanne, et représentative des villages à l'économie viticole.

Le mazot est une habitation temporaire destinée à loger les paysans vivant dans une autre localité, généralement plus en altitude où la vigne ne pousse pas, pendant la période de travail de la vigne. En raison de son utilisation ponctuelle, il ne possède qu'un confort rudimentaire, n'offrant que l'essentiel pour vivre sur une courte durée.

Construits aussi bien en maçonnerie qu'en bois ou un mélange des deux, ils sont généralement érigés avec un faite perpendiculaire à la pente et une façade pignon donnant sur la vallée. La particularité des villages de Martigny-Combe réside dans la continuité de ses mazots qui s'alignent également à la rue, donnant naissance à de longues rangées de bâtiments. Ils représentent ainsi parfaitement la position de Martigny-Combe entre plaine et montagne, où les bâtiments sont parfois positionnés par rapport à la rue, parfois par rapport à la pente, mais toujours de manière ordonnée.

Les mazots se limitent généralement à deux pièces : une cuisine du côté amont et une chambre du côté aval. L'entrée principale située du côté de la cuisine tandis que les caves sont accessibles par des portes du côté aval. Certains mazots incluent également des écuries pour abriter les animaux utilisés pour le transport du matériel ainsi que des combles avec des ouvertures pour l'aération.

Malgré quelques modifications comme l'agrandissement de ses ouvertures, le mazot a conservé ses caractéristiques historiques : il présente un plan rectangulaire, son socle et sa façade arrière sont en maçonnerie, les étages sont en bois, le faite est parallèle à la rue et sa couverture est constituée d'ardoises, la disposition des ouvertures en façade est d'origine. La structure et le volume d'origine sont conservés ce qui revêt une importance significative.



Vue du sud-est



Façade sud-est

**Degré de classement proposé**

Dernière modification: 09.09.2024

**4+**

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

<b>INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI</b>	<b>Martigny-Combe</b>	Commune	Fiche
<b>137-1453-000-000</b>		<b>137</b>	<b>1453</b>

<b>Catégorie</b>	Habitation
<b>Objet</b>	<b>Mazot</b>
<b>Adresse</b>	Le Perrey 7
<b>Localité</b>	Le Perrey
<b>Lieu-dit</b>	Le Perrey du milieu
<b>Parcelle n°</b>	7859
<b>Folio n°</b>	31
<b>Zone(s)</b>	Zone hameau B - Plan Cerisier / Les Guières / Le Perrey
<b>Zone(s) superposée(s)</b>	Site construit d'importance nationale (ISOS) : Périmètre A
<b>Fonction initiale</b>	Mazot
<b>Fonction actuelle</b>	Habitation
<b>Modification(s)</b>	rénovation en 1981



Coordonnées : 2°56'902 / 1°10'3962

### Description / Justification

Mazot traditionnel bien conservé, caractéristique de l'architecture temporaire traditionnelle valaisanne, et représentative des villages à l'économie viticole.

Le mazot est une habitation temporaire destinée à loger les paysans vivant dans une autre localité, généralement plus en altitude où la vigne ne pousse pas, pendant la période de travail de la vigne. En raison de son utilisation ponctuelle, il ne possède qu'un confort rudimentaire, n'offrant que l'essentiel pour vivre sur une courte durée.

Construits aussi bien en maçonnerie qu'en bois ou un mélange des deux, ils sont généralement érigés avec un faite perpendiculaire à la pente et une façade pignon donnant sur la vallée. La particularité des villages de Martigny-Combe réside dans la continuité de ses mazots qui s'alignent également à la rue, donnant naissance à de longues rangées de bâtiments. Ils représentent ainsi parfaitement la position de Martigny-Combe entre plaine et montagne, où les bâtiments sont parfois positionnés par rapport à la rue, parfois par rapport à la pente, mais toujours de manière ordonnée.

Les mazots se limitent généralement à deux pièces : une cuisine du côté amont et une chambre du côté aval. L'entrée principale située du côté de la cuisine tandis que les caves sont accessibles par des portes du côté aval. Certains mazots incluent également des écuries pour abriter les animaux utilisés pour le transport du matériel ainsi que des combles avec des ouvertures pour l'aération.

Malgré quelques modifications comme l'agrandissement de ses ouvertures, le mazot a conservé ses caractéristiques historiques : il présente un plan rectangulaire, son socle et sa façade arrière sont en maçonnerie, les étages sont en bois, le faite est perpendiculaire à la pente et sa couverture est constituée d'ardoises, la disposition des ouvertures en façade est d'origine. La structure et le volume d'origine sont conservés ce qui revêt une importance significative.



Façade sud-ouest



Façade nord-est

### Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 09.09.2024



Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

**INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**

137-1455-000-000

**Martigny-Combe**

Commune

Fiche

**137****1455**

<b>Catégorie</b>	Habitation
<b>Objet</b>	<b>Mazot</b>
<b>Adresse</b>	Le Perrey 9
<b>Localité</b>	Le Perrey
<b>Lieu-dit</b>	Le Perrey du milieu
<b>Parcelle n°</b>	7856
<b>Folio n°</b>	31
<b>Zone(s)</b>	Zone hameau B - Plan Cerisier / Les Guières / Le Perrey
<b>Zone(s) superposée(s)</b>	Site construit d'importance nationale (ISOS) : Périmètre A
<b>Fonction initiale</b>	Mazot
<b>Fonction actuelle</b>	Habitation
<b>Modification(s)</b>	Rénovation en 1971



Coordonnées : 2'569'891 / 1'103'964

**Description / Justification**

Mazot traditionnel bien conservé, caractéristique de l'architecture temporaire traditionnelle valaisanne, et représentative des villages à l'économie viticole.

Le mazot est une habitation temporaire destinée à loger les paysans vivant dans une autre localité, généralement plus en altitude où la vigne ne pousse pas, pendant la période de travail de la vigne. En raison de son utilisation ponctuelle, il ne possède qu'un confort rudimentaire, n'offrant que l'essentiel pour vivre sur une courte durée.

Construits aussi bien en maçonnerie qu'en bois ou un mélange des deux, ils sont généralement érigés avec un faite perpendiculaire à la pente et une façade pignon donnant sur la vallée. La particularité des villages de Martigny-Combe réside dans la continuité de ses mazots qui s'alignent également à la rue, donnant naissance à de longues rangées de bâtiments. Ils représentent ainsi parfaitement la position de Martigny-Combe entre plaine et montagne, où les bâtiments sont parfois positionnés par rapport à la rue, parfois par rapport à la pente, mais toujours de manière ordonnée.

Les mazots se limitent généralement à deux pièces : une cuisine du côté amont et une chambre du côté aval. L'entrée principale située du côté de la cuisine tandis que les caves sont accessibles par des portes du côté aval. Certains mazots incluent également des écuries pour abriter les animaux utilisés pour le transport du matériel ainsi que des combles avec des ouvertures pour l'aération.

Malgré quelques modifications comme l'agrandissement de ses ouvertures, le mazot a conservé ses caractéristiques historiques : il présente un plan rectangulaire, son socle et sa façade arrière sont en maçonnerie, les étages sont en bois, le faite est perpendiculaire à la pente et sa couverture est constituée d'ardoises, la disposition des ouvertures en façade est d'origine. La structure et le volume d'origine sont conservés ce qui revêt une importance significative.



Façade sud



Façade sud et toiture

**Degré de classement proposé**

Dernière modification: 09.09.2024

**4+**

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

<b>INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI</b>	<b>Martigny-Combe</b>	Commune	Fiche
<b>137-1457-000-000</b>		<b>137</b>	<b>1457</b>

<b>Catégorie</b>	Habitation
<b>Objet</b>	<b>Mazot</b>
<b>Adresse</b>	Le Perrey 5
<b>Localité</b>	Le Perrey
<b>Lieu-dit</b>	Le Perrey du milieu
<b>Parcelle n°</b>	7855
<b>Folio n°</b>	31
<b>Zone(s)</b>	Zone hameau B - Plan Cerisier / Les Guières / Le Perrey
<b>Zone(s) superposée(s)</b>	Site construit d'importance nationale (ISOS) : Périmètre A
<b>Fonction initiale</b>	Mazot
<b>Fonction actuelle</b>	Habitation
<b>Modification(s)</b>	Rénovation en 1971



Coordonnées : 2'569'886 / 1'103'967

### Description / Justification

Mazot traditionnel bien conservé, caractéristique de l'architecture temporaire traditionnelle valaisanne, et représentative des villages à l'économie viticole.

Le mazot est une habitation temporaire destinée à loger les paysans vivant dans une autre localité, généralement plus en altitude où la vigne ne pousse pas, pendant la période de travail de la vigne. En raison de son utilisation ponctuelle, il ne possède qu'un confort rudimentaire, n'offrant que l'essentiel pour vivre sur une courte durée.

Construits aussi bien en maçonnerie qu'en bois ou un mélange des deux, ils sont généralement érigés avec un faite perpendiculaire à la pente et une façade pignon donnant sur la vallée. La particularité des villages de Martigny-Combe réside dans la continuité de ses mazots qui s'alignent également à la rue, donnant naissance à de longues rangées de bâtiments. Ils représentent ainsi parfaitement la position de Martigny-Combe entre plaine et montagne, où les bâtiments sont parfois positionnés par rapport à la rue, parfois par rapport à la pente, mais toujours de manière ordonnée.

Les mazots se limitent généralement à deux pièces : une cuisine du côté amont et une chambre du côté aval. L'entrée principale située du côté de la cuisine tandis que les caves sont accessibles par des portes du côté aval. Certains mazots incluent également des écuries pour abriter les animaux utilisés pour le transport du matériel ainsi que des combles avec des ouvertures pour l'aération.

Malgré quelques modifications comme l'agrandissement de ses ouvertures, le mazot a conservé ses caractéristiques historiques : il présente un plan rectangulaire, son socle et sa façade arrière sont en maçonnerie, les étages sont en bois, le faite est perpendiculaire à la pente et sa couverture est constituée d'ardoises, la disposition des ouvertures en façade est d'origine. La structure et le volume d'origine sont conservés ce qui revêt une importance significative.



Façade nord



Façade sud

### Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 10.09.2024

**4+**

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

<b>INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI</b>	<b>Martigny-Combe</b>	Commune	Fiche
<b>137-1458-000-000</b>		<b>137</b>	<b>1458</b>

<b>Catégorie</b>	Habitation
<b>Objet</b>	<b>Mazot</b>
<b>Adresse</b>	Le Perrey 4
<b>Localité</b>	Le Perrey
<b>Lieu-dit</b>	Le Perrey du milieu
<b>Parcelle n°</b>	7117
<b>Folio n°</b>	29
<b>Zone(s)</b>	Zone hameau B - Plan Cerisier / Les Guières / Le Perrey
<b>Zone(s) superposée(s)</b>	Site construit d'importance nationale (ISOS) : Périètre A
<b>Fonction initiale</b>	Mazot
<b>Fonction actuelle</b>	Habitation
<b>Modification(s)</b>	Rénovation vers 1971-1980



Coordonnées : 2'569'895 / 1'103'969

### Description / Justification

Mazot traditionnel bien conservé, caractéristique de l'architecture temporaire traditionnelle valaisanne, et représentative des villages à l'économie viticole.

Le mazot est une habitation temporaire destinée à loger les paysans vivant dans une autre localité, généralement plus en altitude où la vigne ne pousse pas, pendant la période de travail de la vigne. En raison de son utilisation ponctuelle, il ne possède qu'un confort rudimentaire, n'offrant que l'essentiel pour vivre sur une courte durée.

Construits aussi bien en maçonnerie qu'en bois ou un mélange des deux, ils sont généralement érigés avec un faite perpendiculaire à la pente et une façade pignon donnant sur la vallée. La particularité des villages de Martigny-Combe réside dans la continuité de ses mazots qui s'alignent également à la rue, donnant naissance à de longues rangées de bâtiments. Ils représentent ainsi parfaitement la position de Martigny-Combe entre plaine et montagne, où les bâtiments sont parfois positionnés par rapport à la rue, parfois par rapport à la pente, mais toujours de manière ordonnée.

Les mazots se limitent généralement à deux pièces : une cuisine du côté amont et une chambre du côté aval. L'entrée principale située du côté de la cuisine tandis que les caves sont accessibles par des portes du côté aval. Certains mazots incluent également des écuries pour abriter les animaux utilisés pour le transport du matériel ainsi que des combles avec des ouvertures pour l'aération.

Malgré quelques modifications comme l'agrandissement de ses ouvertures, le mazot a conservé ses caractéristiques historiques : il présente un plan rectangulaire, son socle et sa façade arrière sont en maçonnerie, les étages sont en bois, le faite est parallèle à la rue et sa couverture est constituée d'ardoises, la disposition des ouvertures en façade est d'origine. La structure et le volume d'origine sont conservés ce qui revêt une importance significative.



Façade est mazot du bas



Façade nord des deux autres mazots

### Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 10.09.2024

**4+**

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

**INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**

137-1459-000-000


**Martigny-Combe**

Commune

Fiche

**137****1459**

<b>Catégorie</b>	Habitation
<b>Objet</b>	<b>Mazot</b>
<b>Adresse</b>	Le Perrey 51
<b>Localité</b>	Le Perrey
<b>Lieu-dit</b>	Le Perrey du haut
<b>Parcelle n°</b>	7116
<b>Folio n°</b>	29
<b>Zone(s)</b>	Zone hameau B - Plan Cerisier / Les Guières / Le Perrey
<b>Zone(s) superposée(s)</b>	Site construit d'importance nationale (ISOS) : Périmètre A
<b>Fonction initiale</b>	Mazot
<b>Fonction actuelle</b>	Habitation
<b>Période</b>	XIXe siècle

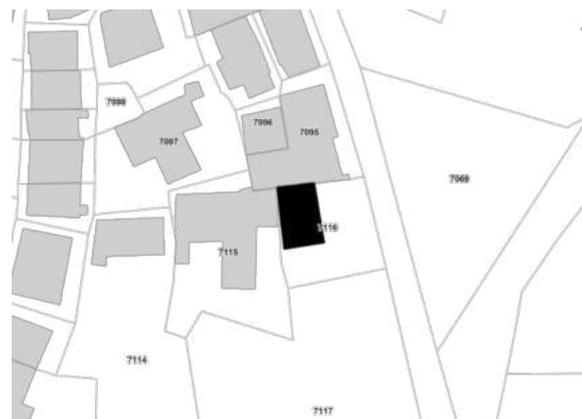

Coordonnées : 2'569'889 / 1'104'003

**Description / Justification**

Mazot traditionnel bien conservé, caractéristique de l'architecture temporaire traditionnelle valaisanne, et représentative des villages à l'économie viticole.

Le mazot est une habitation temporaire destinée à loger les paysans vivant dans une autre localité, généralement plus en altitude où la vigne ne pousse pas, pendant la période de travail de la vigne. En raison de son utilisation ponctuelle, il ne possède qu'un confort rudimentaire, n'offrant que l'essentiel pour vivre sur une courte durée.

Construits aussi bien en maçonnerie qu'en bois ou un mélange des deux, ils sont généralement érigés avec un faite perpendiculaire à la pente et une façade pignon donnant sur la vallée. La particularité des villages de Martigny-Combe réside dans la continuité de ses mazots qui s'alignent également à la rue, donnant naissance à de longues rangées de bâtiments. Ils représentent ainsi parfaitement la position de Martigny-Combe entre plaine et montagne, où les bâtiments sont parfois positionnés par rapport à la rue, parfois par rapport à la pente, mais toujours de manière ordonnée.

Les mazots se limitent généralement à deux pièces : une cuisine du côté amont et une chambre du côté aval. L'entrée principale située du côté de la cuisine tandis que les caves sont accessibles par des portes du côté aval. Certains mazots incluent également des écuries pour abriter les animaux utilisés pour le transport du matériel ainsi que des combles avec des ouvertures pour l'aération.

Malgré quelques modifications comme l'agrandissement de ses ouvertures, le mazot a conservé ses caractéristiques historiques : il présente un plan rectangulaire, son socle et sa façade arrière sont en maçonnerie, les étages sont en bois, le faite est parallèle à la rue et sa couverture est constituée d'ardoises, la disposition des ouvertures en façade est d'origine. La structure et le volume d'origine sont conservés ce qui revêt une importance significative.



Vue du sud-est



Vue du sud-est

**Degré de classement proposé**

Dernière modification: 22.05.2024

**4+**

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

**INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**

137-1460-000-000

**Martigny-Combe**

Commune

Fiche

**137****1460**

<b>Catégorie</b>	Habitation
<b>Objet</b>	<b>Mazot</b>
<b>Adresse</b>	Le Perrey 54
<b>Localité</b>	Le Perrey
<b>Lieu-dit</b>	Le Perrey du haut
<b>Parcelle n°</b>	7095
<b>Folio n°</b>	29
<b>Zone(s)</b>	Zone hameau B - Plan Cerisier / Les Guières / Le Perrey
<b>Zone(s) superposée(s)</b>	Site construit d'importance nationale (ISOS) : Périmètre A
<b>Fonction initiale</b>	Mazot
<b>Fonction actuelle</b>	Habitation
<b>Modification(s)</b>	rénovation vers 1971-1980



Coordonnées : 2°56'9"O / 1°10'4"O

**Description / Justification**

Mazot traditionnel bien conservé, caractéristique de l'architecture temporaire traditionnelle valaisanne, et représentative des villages à l'économie viticole.

Le mazot est une habitation temporaire destinée à loger les paysans vivant dans une autre localité, généralement plus en altitude où la vigne ne pousse pas, pendant la période de travail de la vigne. En raison de son utilisation ponctuelle, il ne possède qu'un confort rudimentaire, n'offrant que l'essentiel pour vivre sur une courte durée.

Construits aussi bien en maçonnerie qu'en bois ou un mélange des deux, ils sont généralement érigés avec un faite perpendiculaire à la pente et une façade pignon donnant sur la vallée. La particularité des villages de Martigny-Combe réside dans la continuité de ses mazots qui s'alignent également à la rue, donnant naissance à de longues rangées de bâtiments. Ils représentent ainsi parfaitement la position de Martigny-Combe entre plaine et montagne, où les bâtiments sont parfois positionnés par rapport à la rue, parfois par rapport à la pente, mais toujours de manière ordonnée.

Les mazots se limitent généralement à deux pièces : une cuisine du côté amont et une chambre du côté aval. L'entrée principale située du côté de la cuisine tandis que les caves sont accessibles par des portes du côté aval. Certains mazots incluent également des écuries pour abriter les animaux utilisés pour le transport du matériel ainsi que des combles avec des ouvertures pour l'aération.

Malgré quelques modifications comme l'agrandissement de ses ouvertures, le mazot a conservé ses caractéristiques historiques : il présente un plan rectangulaire, son socle et sa façade arrière sont en maçonnerie, les étages sont en bois, le faite est parallèle à la rue et sa couverture est constituée d'ardoises, la disposition des ouvertures en façade est d'origine. La structure et le volume d'origine sont conservés ce qui revêt une importance significative.



Façade N-E du mazot au sud



Façade N-E du mazot au nord

**Degré de classement proposé**

Dernière modification: 10.09.2024

**4+**

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

**INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**

137-1463-000-000

**Martigny-Combe**

Commune

Fiche

**137****1463**

<b>Catégorie</b>	Habitation
<b>Objet</b>	<b>Mazot</b>
<b>Adresse</b>	Le Perrey 61
<b>Localité</b>	Le Perrey
<b>Lieu-dit</b>	Le Perrey du haut
<b>Parcelle n°</b>	7088
<b>Folio n°</b>	29
<b>Zone(s)</b>	Zone hameau B - Plan Cerisier / Les Guières / Le Perrey
<b>Zone(s) superposée(s)</b>	Site construit d'importance nationale (ISOS) : Périmètre A
<b>Fonction initiale</b>	Mazot
<b>Fonction actuelle</b>	Habitation



Coordonnées : 2'569'873 / 1'1104'031

**Description / Justification**

Mazot traditionnel bien conservé, caractéristique de l'architecture temporaire traditionnelle valaisanne, et représentative des villages à l'économie viticole.

Le mazot est une habitation temporaire destinée à loger les paysans vivant dans une autre localité, généralement plus en altitude où la vigne ne pousse pas, pendant la période de travail de la vigne. En raison de son utilisation ponctuelle, il ne possède qu'un confort rudimentaire, n'offrant que l'essentiel pour vivre sur une courte durée.

Construits aussi bien en maçonnerie qu'en bois ou un mélange des deux, ils sont généralement érigés avec un faite perpendiculaire à la pente et une façade pignon donnant sur la vallée. La particularité des villages de Martigny-Combe réside dans la continuité de ses mazots qui s'alignent également à la rue, donnant naissance à de longues rangées de bâtiments. Ils représentent ainsi parfaitement la position de Martigny-Combe entre plaine et montagne, où les bâtiments sont parfois positionnés par rapport à la rue, parfois par rapport à la pente, mais toujours de manière ordonnée.

Les mazots se limitent généralement à deux pièces : une cuisine du côté amont et une chambre du côté aval. L'entrée principale située du côté de la cuisine tandis que les caves sont accessibles par des portes du côté aval. Certains mazots incluent également des écuries pour abriter les animaux utilisés pour le transport du matériel ainsi que des combles avec des ouvertures pour l'aération.

Malgré quelques modifications comme l'agrandissement de ses fenêtres et l'annexe récente au sud, le mazot a conservé ses caractéristiques historiques : il présente un plan rectangulaire, son socle et sa façade arrière sont en maçonnerie, les étages sont en bois, le faite est perpendiculaire à la pente et sa couverture est constituée d'ardoises, la disposition des ouvertures en façade est d'origine. La structure et le volume d'origine sont conservés ce qui revêt une importance significative.



Façade nord-est



Façade sud-est

**Degré de classement proposé**

Dernière modification: 10.09.2024

**4+**

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

**INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**

137-1464-000-000

**Martigny-Combe**

Commune

Fiche

**137****1464**

<b>Catégorie</b>	Habitation
<b>Objet</b>	<b>Mazot</b>
<b>Adresse</b>	Le Perrey 62
<b>Localité</b>	Le Perrey
<b>Lieu-dit</b>	Le Perrey du haut
<b>Parcelle n°</b>	7085
<b>Folio n°</b>	29
<b>Zone(s)</b>	Zone hameau B - Plan Cerisier / Les Guières / Le Perrey
<b>Zone(s) superposée(s)</b>	Site construit d'importance nationale (ISOS) : Périmètre A
<b>Fonction initiale</b>	Mazot
<b>Fonction actuelle</b>	Habitation
<b>Modification(s)</b>	Rénovation en 1971



Coordonnées : 2'569'873 / 1'104'036

**Description / Justification**

Mazot traditionnel bien conservé, caractéristique de l'architecture temporaire traditionnelle valaisanne, et représentative des villages à l'économie viticole.

Le mazot est une habitation temporaire destinée à loger les paysans vivant dans une autre localité, généralement plus en altitude où la vigne ne pousse pas, pendant la période de travail de la vigne. En raison de son utilisation ponctuelle, il ne possède qu'un confort rudimentaire, n'offrant que l'essentiel pour vivre sur une courte durée.

Construits aussi bien en maçonnerie qu'en bois ou un mélange des deux, ils sont généralement érigés avec un faite perpendiculaire à la pente et une façade pignon donnant sur la vallée. La particularité des villages de Martigny-Combe réside dans la continuité de ses mazots qui s'alignent également à la rue, donnant naissance à de longues rangées de bâtiments. Ils représentent ainsi parfaitement la position de Martigny-Combe entre plaine et montagne, où les bâtiments sont parfois positionnés par rapport à la rue, parfois par rapport à la pente, mais toujours de manière ordonnée.

Les mazots se limitent généralement à deux pièces : une cuisine du côté amont et une chambre du côté aval. L'entrée principale située du côté de la cuisine tandis que les caves sont accessibles par des portes du côté aval. Certains mazots incluent également des écuries pour abriter les animaux utilisés pour le transport du matériel ainsi que des combles avec des ouvertures pour l'aération.

Malgré quelques modifications comme l'agrandissement de ses fenêtres, le mazot a conservé ses caractéristiques historiques : il présente un plan rectangulaire, son socle et sa façade arrière sont en maçonnerie, les étages sont en bois, le faite est perpendiculaire à la pente et sa couverture est constituée d'ardoises, la disposition des ouvertures en façade est d'origine. La structure et le volume d'origine sont conservés ce qui revêt une importance significative.



Façade nord-ouest



Façade nord-est

**Degré de classement proposé**

Dernière modification: 10.09.2024

**4+**

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

**INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**

137-1466-000-000

**Martigny-Combe**

Commune

Fiche

**137****1466**

<b>Catégorie</b>	Habitation
<b>Objet</b>	<b>Mazot</b>
<b>Adresse</b>	Le Perrey 55
<b>Localité</b>	Le Perrey
<b>Lieu-dit</b>	Le Perrey du haut
<b>Parcelle n°</b>	7096
<b>Folio n°</b>	29
<b>Zone(s)</b>	Zone hameau B - Plan Cerisier / Les Guières / Le Perrey
<b>Zone(s) superposée(s)</b>	Site construit d'importance nationale (ISOS) : Périètre A
<b>Fonction initiale</b>	Mazot
<b>Fonction actuelle</b>	Habitation



Coordonnées : 2°56'985 / 1°10'4'013

**Description / Justification**

Mazot traditionnel bien conservé, caractéristique de l'architecture temporaire traditionnelle valaisanne, et représentative des villages à l'économie viticole.

Le mazot est une habitation temporaire destinée à loger les paysans vivant dans une autre localité, généralement plus en altitude où la vigne ne pousse pas, pendant la période de travail de la vigne. En raison de son utilisation ponctuelle, il ne possède qu'un confort rudimentaire, n'offrant que l'essentiel pour vivre sur une courte durée.

Construits aussi bien en maçonnerie qu'en bois ou un mélange des deux, ils sont généralement érigés avec un faite perpendiculaire à la pente et une façade pignon donnant sur la vallée. La particularité des villages de Martigny-Combe réside dans la continuité de ses mazots qui s'alignent également à la rue, donnant naissance à de longues rangées de bâtiments. Ils représentent ainsi parfaitement la position de Martigny-Combe entre plaine et montagne, où les bâtiments sont parfois positionnés par rapport à la rue, parfois par rapport à la pente, mais toujours de manière ordonnée.

Les mazots se limitent généralement à deux pièces : une cuisine du côté amont et une chambre du côté aval. L'entrée principale située du côté de la cuisine tandis que les caves sont accessibles par des portes du côté aval. Certains mazots incluent également des écuries pour abriter les animaux utilisés pour le transport du matériel ainsi que des combles avec des ouvertures pour l'aération.

Malgré quelques modifications comme l'agrandissement de ses ouvertures, le mazot a conservé ses caractéristiques historiques : il présente un plan rectangulaire, son socle et sa façade arrière sont en maçonnerie, les étages sont en bois, le faite est parallèle à la rue et sa couverture est constituée d'ardoises, la disposition des ouvertures en façade est d'origine. La structure et le volume d'origine sont conservés ce qui revêt une importance significative.



Façade nord-ouest



Façade sud-ouest

**Degré de classement proposé**

Dernière modification: 10.09.2024

**4+**

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

**INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**

137-1469-000-000

**Martigny-Combe**

Commune

Fiche

**137****1469**

<b>Catégorie</b>	Habitation
<b>Objet</b>	<b>Mazot</b>
<b>Adresse</b>	Le Perrey 53
<b>Localité</b>	Le Perrey
<b>Lieu-dit</b>	Le Perrey du haut
<b>Parcelle n°</b>	7114
<b>Folio n°</b>	29
<b>Zone(s)</b>	Zone hameau B - Plan Cerisier / Les Guières / Le Perrey
<b>Zone(s) superposée(s)</b>	Site construit d'importance nationale (ISOS) : Périmètre A
<b>Fonction initiale</b>	Mazot
<b>Fonction actuelle</b>	Habitation
<b>Période</b>	XIXe siècle
<b>Modification(s)</b>	rénovation en 1971



Coordonnées : 2'569'871 / 1'104'001

**Description / Justification**

Mazot traditionnel bien conservé, caractéristique de l'architecture temporaire traditionnelle valaisanne, et représentative des villages à l'économie viticole.

Le mazot est une habitation temporaire destinée à loger les paysans vivant dans une autre localité, généralement plus en altitude ou la vigne ne pousse pas, pendant la période de travail de la vigne. En raison de son utilisation ponctuelle, il ne possède qu'un confort rudimentaire, n'offrant que l'essentiel pour vivre sur une courte durée.

Construits aussi bien en maçonnerie qu'en bois ou un mélange des deux, ils sont généralement érigés avec un faite perpendiculaire à la pente et une façade pignon donnant sur la vallée. La particularité des villages de Martigny-Combe réside dans la continuité de ses mazots qui s'alignent également à la rue, donnant naissance à de longues rangées de bâtiments. Ils représentent ainsi parfaitement la position de Martigny-Combe entre plaine et montagne, où les bâtiments sont parfois positionnés par rapport à la rue, parfois par rapport à la pente, mais toujours de manière ordonnée.

Les mazots se limitent généralement à deux pièces : une cuisine du côté amont et une chambre du côté aval. L'entrée principale située du côté de la cuisine tandis que les caves sont accessibles par des portes du côté aval. Certains mazots incluent également des écuries pour abriter les animaux utilisés pour le transport du matériel ainsi que des combles avec des ouvertures pour l'aération.

Malgré quelques modifications comme l'agrandissement de ses ouvertures, le mazot a conservé ses caractéristiques historiques : il présente un plan rectangulaire, son socle et sa façade arrière sont en maçonnerie, les étages sont en bois, le faite est perpendiculaire à la pente et sa couverture est constituée d'ardoises, la disposition des ouvertures en façade est d'origine. La structure et le volume d'origine sont conservés ce qui revêt une importance significative.



Façade sud-ouest



Façade nord-est

**Degré de classement proposé**

Dernière modification: 22.05.2024

**4+**

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

<b>INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI</b>	<b>Martigny-Combe</b>	Commune	Fiche
<b>137-1470-000-000</b>		<b>137</b>	<b>1470</b>

<b>Catégorie</b>	Habitation
<b>Objet</b>	<b>Mazot</b>
<b>Adresse</b>	Le Perrey 75
<b>Localité</b>	Le Perrey
<b>Lieu-dit</b>	Le Perrey du haut
<b>Parcelle n°</b>	7854
<b>Folio n°</b>	31
<b>Zone(s)</b>	Zone hameau B - Plan Cerisier / Les Guières / Le Perrey
<b>Zone(s) superposée(s)</b>	Site construit d'importance nationale (ISOS) : Périmètre A
<b>Fonction initiale</b>	Mazot
<b>Fonction actuelle</b>	Habitation
<b>Modification(s)</b>	Rénovation en 1981



Coordonnées : 2°56'9.856" / 11°03'9.79"

### Description / Justification

Mazot traditionnel bien conservé, caractéristique de l'architecture temporaire traditionnelle valaisanne, et représentative des villages à l'économie viticole.

Le mazot est une habitation temporaire destinée à loger les paysans vivant dans une autre localité, généralement plus en altitude où la vigne ne pousse pas, pendant la période de travail de la vigne. En raison de son utilisation ponctuelle, il ne possède qu'un confort rudimentaire, n'offrant que l'essentiel pour vivre sur une courte durée.

Construits aussi bien en maçonnerie qu'en bois ou un mélange des deux, ils sont généralement érigés avec un faite perpendiculaire à la pente et une façade pignon donnant sur la vallée. La particularité des villages de Martigny-Combe réside dans la continuité de ses mazots qui s'alignent également à la rue, donnant naissance à de longues rangées de bâtiments. Ils représentent ainsi parfaitement la position de Martigny-Combe entre plaine et montagne, où les bâtiments sont parfois positionnés par rapport à la rue, parfois par rapport à la pente, mais toujours de manière ordonnée.

Les mazots se limitent généralement à deux pièces : une cuisine du côté amont et une chambre du côté aval. L'entrée principale située du côté de la cuisine tandis que les caves sont accessibles par des portes du côté aval. Certains mazots incluent également des écuries pour abriter les animaux utilisés pour le transport du matériel ainsi que des combles avec des ouvertures pour l'aération.

Malgré quelques modifications comme l'agrandissement de ses ouvertures, le mazot a conservé ses caractéristiques historiques : il présente un plan rectangulaire, son socle et sa façade arrière sont en maçonnerie, les étages sont en bois, le faite est perpendiculaire à la pente et sa couverture est constituée d'ardoises, la disposition des ouvertures en façade est d'origine. La structure et le volume d'origine sont conservés ce qui revêt une importance significative.



Façade sud-est

### Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 10.09.2024



Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

<b>INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI</b>	<b>Martigny-Combe</b>	Commune	Fiche
<b>137-1471-000-000</b>		<b>137</b>	<b>1471</b>

<b>Catégorie</b>	Habitation
<b>Objet</b>	<b>Mazot</b>
<b>Adresse</b>	Le Perrey 75
<b>Localité</b>	Le Perrey
<b>Lieu-dit</b>	Le Perrey du haut
<b>Parcelle n°</b>	7113
<b>Folio n°</b>	29
<b>Zone(s)</b>	Zone hameau B - Plan Cerisier / Les Guières / Le Perrey
<b>Zone(s) superposée(s)</b>	Site construit d'importance nationale (ISOS) : Périmètre A
<b>Fonction initiale</b>	Mazot
<b>Fonction actuelle</b>	Habitation
<b>Année de constr.</b>	1748
<b>Période</b>	XVIIIe siècle
<b>Modification(s)</b>	rénovation en 2003



Coordonnées : 2°56'9.58" / 1°10'3.991"

### Description / Justification

Mazot traditionnel bien conservé, caractéristique de l'architecture temporaire traditionnelle valaisanne, et représentative des villages à l'économie viticole.

Le mazot est une habitation temporaire destinée à loger les paysans vivant dans une autre localité, généralement plus en altitude où la vigne ne pousse pas, pendant la période de travail de la vigne. En raison de son utilisation ponctuelle, il ne possède qu'un confort rudimentaire, n'offrant que l'essentiel pour vivre sur une courte durée.

Construits aussi bien en maçonnerie qu'en bois ou un mélange des deux, ils sont généralement érigés avec un faite perpendiculaire à la pente et une façade pignon donnant sur la vallée. La particularité des villages de Martigny-Combe réside dans la continuité de ses mazots qui s'alignent également à la rue, donnant naissance à de longues rangées de bâtiments. Ils représentent ainsi parfaitement la position de Martigny-Combe entre plaine et montagne, où les bâtiments sont parfois positionnés par rapport à la rue, parfois par rapport à la pente, mais toujours de manière ordonnée.

Les mazots se limitent généralement à deux pièces : une cuisine du côté amont et une chambre du côté aval. L'entrée principale située du côté de la cuisine tandis que les caves sont accessibles par des portes du côté aval. Certains mazots incluent également des écuries pour abriter les animaux utilisés pour le transport du matériel ainsi que des combles avec des ouvertures pour l'aération.

Malgré quelques modifications comme l'agrandissement de ses ouvertures, le mazot a conservé ses caractéristiques historiques : il présente un plan rectangulaire, son socle et sa façade arrière sont en maçonnerie, les étages sont en bois, le faite est parallèle à la rue et sa couverture est constituée d'ardoises, la disposition des ouvertures en façade est d'origine. La structure et le volume d'origine sont conservés ce qui revêt une importance significative.



Vue du nord-est



Porte de la cave S-E, sous la treille

### Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 22.05.2024

**4+**

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

**INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**

137-1472-000-000

**Martigny-Combe**

Commune

Fiche

**137****1472**

<b>Catégorie</b>	Habitation
<b>Objet</b>	<b>Mazot</b>
<b>Adresse</b>	Le Perrey 73
<b>Localité</b>	Le Perrey
<b>Lieu-dit</b>	Le Perrey du haut
<b>Parcelle n°</b>	7108
<b>Folio n°</b>	29
<b>Zone(s)</b>	Zone hameau B - Plan Cerisier / Les Guières / Le Perrey
<b>Zone(s) superposée(s)</b>	Site construit d'importance nationale (ISOS) : Périètre A
<b>Fonction initiale</b>	Mazot
<b>Fonction actuelle</b>	Habitation
<b>Période</b>	XIXe siècle
<b>Modification(s)</b>	rénovation 1988



Coordonnées : 2°56'859 / 1°10'4'001

**Description / Justification**

Mazot traditionnel bien conservé, caractéristique de l'architecture temporaire traditionnelle valaisanne, et représentative des villages à l'économie viticole.

Le mazot est une habitation temporaire destinée à loger les paysans vivant dans une autre localité, généralement plus en altitude où la vigne ne pousse pas, pendant la période de travail de la vigne. En raison de son utilisation ponctuelle, il ne possède qu'un confort rudimentaire, n'offrant que l'essentiel pour vivre sur une courte durée.

Construits aussi bien en maçonnerie qu'en bois ou un mélange des deux, ils sont généralement érigés avec un faite perpendiculaire à la pente et une façade pignon donnant sur la vallée. La particularité des villages de Martigny-Combe réside dans la continuité de ses mazots qui s'alignent également à la rue, donnant naissance à de longues rangées de bâtiments. Ils représentent ainsi parfaitement la position de Martigny-Combe entre plaine et montagne, où les bâtiments sont parfois positionnés par rapport à la rue, parfois par rapport à la pente, mais toujours de manière ordonnée.

Les mazots se limitent généralement à deux pièces : une cuisine du côté amont et une chambre du côté aval. L'entrée principale située du côté de la cuisine tandis que les caves sont accessibles par des portes du côté aval. Certains mazots incluent également des écuries pour abriter les animaux utilisés pour le transport du matériel ainsi que des combles avec des ouvertures pour l'aération.

Malgré quelques modifications comme l'agrandissement de ses ouvertures, le mazot a conservé ses caractéristiques historiques : il présente un plan rectangulaire, son socle et sa façade arrière sont en maçonnerie, les étages sont en bois, le faite est perpendiculaire à la pente et sa couverture est constituée d'ardoises, la disposition des ouvertures en façade est d'origine. La structure et le volume d'origine sont conservés ce qui revêt une importance significative.



Façade sud-est



Façade nord-ouest

**Degré de classement proposé**

Dernière modification: 10.09.2024

**4+**

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

**INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**

137-1475-000-000

**Martigny-Combe**

Commune

Fiche

**137****1475**

<b>Catégorie</b>	Habitation
<b>Objet</b>	<b>Mazot</b>
<b>Adresse</b>	Le Perrey 79
<b>Localité</b>	Le Perrey
<b>Lieu-dit</b>	Le Perrey du haut
<b>Parcelle n°</b>	7826
<b>Folio n°</b>	31
<b>Zone(s)</b>	Zone hameau B - Plan Cerisier / Les Guières / Le Perrey
<b>Zone(s) superposée(s)</b>	Site construit d'importance nationale (ISOS) : Périmètre A
<b>Fonction initiale</b>	Mazot
<b>Fonction actuelle</b>	Habitation
<b>Modification(s)</b>	rénovation en 1961



Coordonnées : 2'569'842 / 1'103'980

**Description / Justification**

Mazot traditionnel bien conservé, caractéristique de l'architecture temporaire traditionnelle valaisanne, et représentative des villages à l'économie viticole.

Le mazot est une habitation temporaire destinée à loger les paysans vivant dans une autre localité, généralement plus en altitude où la vigne ne pousse pas, pendant la période de travail de la vigne. En raison de son utilisation ponctuelle, il ne possède qu'un confort rudimentaire, n'offrant que l'essentiel pour vivre sur une courte durée.

Construits aussi bien en maçonnerie qu'en bois ou un mélange des deux, ils sont généralement érigés avec un faite perpendiculaire à la pente et une façade pignon donnant sur la vallée. La particularité des villages de Martigny-Combe réside dans la continuité de ses mazots qui s'alignent également à la rue, donnant naissance à de longues rangées de bâtiments. Ils représentent ainsi parfaitement la position de Martigny-Combe entre plaine et montagne, où les bâtiments sont parfois positionnés par rapport à la rue, parfois par rapport à la pente, mais toujours de manière ordonnée.

Les mazots se limitent généralement à deux pièces : une cuisine du côté amont et une chambre du côté aval. L'entrée principale située du côté de la cuisine tandis que les caves sont accessibles par des portes du côté aval. Certains mazots incluent également des écuries pour abriter les animaux utilisés pour le transport du matériel ainsi que des combles avec des ouvertures pour l'aération.

Malgré quelques modifications comme l'agrandissement de ses ouvertures, le mazot a conservé ses caractéristiques historiques : il présente un plan rectangulaire, son socle et sa façade arrière sont en maçonnerie, les étages sont en bois, le faite est perpendiculaire à la pente et sa couverture est constituée d'ardoises, la disposition des ouvertures en façade est d'origine. La structure et le volume d'origine sont conservés ce qui revêt une importance significative.



Vue du sud



Détail façade nord-est

**Degré de classement proposé**

Dernière modification: 10.09.2024

**4+**

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

<b>INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI</b>	<b>Martigny-Combe</b>	Commune	Fiche
<b>137-1476-000-000</b>		<b>137</b>	<b>1476</b>

<b>Catégorie</b>	Habitation
<b>Objet</b>	<b>Mazot</b>
<b>Adresse</b>	Le Perrey 78
<b>Localité</b>	Le Perrey
<b>Lieu-dit</b>	Le Perrey du haut
<b>Parcelle n°</b>	7823
<b>Folio n°</b>	31
<b>Zone(s)</b>	Zone hameau B - Plan Cerisier / Les Guières / Le Perrey
<b>Zone(s) superposée(s)</b>	Site construit d'importance nationale (ISOS) : Périmètre A
<b>Fonction initiale</b>	Mazot
<b>Fonction actuelle</b>	Habitation
<b>Période</b>	XIXe siècle



Coordonnées : 2°56'9.839 / 1°10'3.986

### Description / Justification

Mazot traditionnel bien conservé, caractéristique de l'architecture temporaire traditionnelle valaisanne, et représentative des villages à l'économie viticole.

Le mazot est une habitation temporaire destinée à loger les paysans vivant dans une autre localité, généralement plus en altitude ou la vigne ne pousse pas, pendant la période de travail de la vigne. En raison de son utilisation ponctuelle, il ne possède qu'un confort rudimentaire, n'offrant que l'essentiel pour vivre sur une courte durée.

Construits aussi bien en maçonnerie qu'en bois ou un mélange des deux, ils sont généralement érigés avec un faite perpendiculaire à la pente et une façade pignon donnant sur la vallée. La particularité des villages de Martigny-Combe réside dans la continuité de ses mazots qui s'alignent également à la rue, donnant naissance à de longues rangées de bâtiments. Ils représentent ainsi parfaitement la position de Martigny-Combe entre plaine et montagne, où les bâtiments sont parfois positionnés par rapport à la rue, parfois par rapport à la pente, mais toujours de manière ordonnée.

Les mazots se limitent généralement à deux pièces : une cuisine du côté amont et une chambre du côté aval. L'entrée principale située du côté de la cuisine tandis que les caves sont accessibles par des portes du côté aval. Certains mazots incluent également des écuries pour abriter les animaux utilisés pour le transport du matériel ainsi que des combles avec des ouvertures pour l'aération.

Malgré quelques modifications comme l'agrandissement de ses ouvertures, le mazot a conservé ses caractéristiques historiques : il présente un plan rectangulaire, son socle et sa façade arrière sont en maçonnerie, les étages sont en bois, le faite est perpendiculaire à la pente et sa couverture est constituée d'ardoises, la disposition des ouvertures en façade est d'origine. La structure et le volume d'origine sont conservés ce qui revêt une importance significative.



Vue du sud-est



Façade ouest

### Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 10.09.2024

**4+**

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

**INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**

137-1479-000-000


**Martigny-Combe**

Commune

Fiche

**137****1479**

<b>Catégorie</b>	Habitation
<b>Objet</b>	<b>Mazot</b>
<b>Adresse</b>	Le Perrey 72
<b>Localité</b>	Le Perrey
<b>Lieu-dit</b>	Le Perrey du haut
<b>Parcelle n°</b>	7111
<b>Folio n°</b>	29
<b>Zone(s)</b>	Zone hameau B - Plan Cerisier / Les Guières / Le Perrey
<b>Zone(s) superposée(s)</b>	Site construit d'importance nationale (ISOS) : Périmètre A
<b>Fonction initiale</b>	Mazot
<b>Fonction actuelle</b>	Habitation
<b>Modification(s)</b>	rénovation 2017

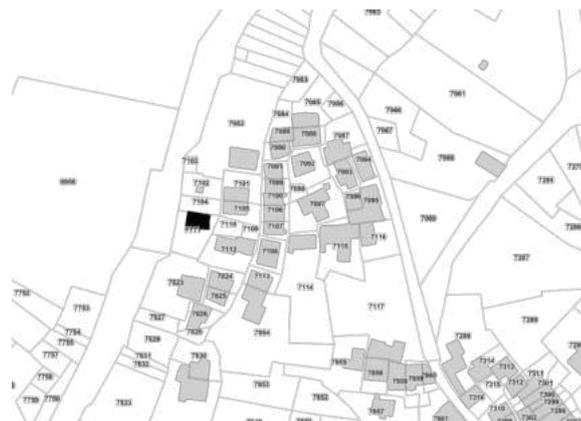

Coordonnées : 2'569'844 / 1'104'009

**Description / Justification**

Mazot traditionnel bien conservé, caractéristique de l'architecture temporaire traditionnelle valaisanne, et représentative des villages à l'économie viticole.

Le mazot est une habitation temporaire destinée à loger les paysans vivant dans une autre localité, généralement plus en altitude où la vigne ne pousse pas, pendant la période de travail de la vigne. En raison de son utilisation ponctuelle, il ne possède qu'un confort rudimentaire, n'offrant que l'essentiel pour vivre sur une courte durée.

Construits aussi bien en maçonnerie qu'en bois ou un mélange des deux, ils sont généralement érigés avec un faite perpendiculaire à la pente et une façade pignon donnant sur la vallée. La particularité des villages de Martigny-Combe réside dans la continuité de ses mazots qui s'alignent également à la rue, donnant naissance à de longues rangées de bâtiments. Ils représentent ainsi parfaitement la position de Martigny-Combe entre plaine et montagne, où les bâtiments sont parfois positionnés par rapport à la rue, parfois par rapport à la pente, mais toujours de manière ordonnée.

Les mazots se limitent généralement à deux pièces : une cuisine du côté amont et une chambre du côté aval. L'entrée principale située du côté de la cuisine tandis que les caves sont accessibles par des portes du côté aval. Certains mazots incluent également des écuries pour abriter les animaux utilisés pour le transport du matériel ainsi que des combles avec des ouvertures pour l'aération.

Malgré quelques modifications comme l'agrandissement de ses ouvertures, le mazot a conservé ses caractéristiques historiques : il présente un plan rectangulaire, son socle et sa façade arrière sont en maçonnerie, les étages sont en bois, le faite est perpendiculaire à la pente et sa couverture est constituée d'ardoises, la disposition des ouvertures en façade est d'origine. La structure et le volume d'origine sont conservés ce qui revêt une importance significative.



Façade sud



Façade est avec entrée

**Degré de classement proposé**

Dernière modification: 22.05.2024

**4+**

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

<b>MESURES DE PROTECTION</b> 137-1479-000-000	<b>Martigny-Combe</b>	Commune <b>137</b>	Fiche <b>1479</b>
--	-----------------------	-----------------------	----------------------

### **Prescriptions générales de sauvegarde**

NOTE 4+

Réaffectation voire transformation possible en sauvegardant l'identité et le caractère initial de l'objet. Maintien du volume existant et de sa structure principale ainsi que des composantes d'origine. Compatible pour aménagement et équipement de confort moderne.  
Démolition non admise.

### **Prescriptions particulières de sauvegarde**

Vire-vent simple épaisseur. Mettre crépis à la chaux sur toute la maçonnerie.

**INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**

137-1480-000-000

**Martigny-Combe**

Commune

Fiche

**137****1480**

<b>Catégorie</b>	Habitation
<b>Objet</b>	<b>Mazot</b>
<b>Adresse</b>	Le Perrey 69
<b>Localité</b>	Le Perrey
<b>Lieu-dit</b>	Le Perrey du haut
<b>Parcelle n°</b>	7101,7105
<b>Folio n°</b>	29
<b>Zone(s)</b>	Zone hameau B - Plan Cerisier / Les Guières / Le Perrey
<b>Zone(s) superposée(s)</b>	Site construit d'importance nationale (ISOS) : Périmètre A
<b>Fonction initiale</b>	Mazot
<b>Fonction actuelle</b>	Habitation
<b>Période</b>	XIXe siècle
<b>Modification(s)</b>	rénovation en 1971



Coordonnées : 2'569'852 / 1'104'014

**Description / Justification**

Mazot traditionnel bien conservé, caractéristique de l'architecture temporaire traditionnelle valaisanne, et représentative des villages à l'économie viticole.

Le mazot est une habitation temporaire destinée à loger les paysans vivant dans une autre localité, généralement plus en altitude où la vigne ne pousse pas, pendant la période de travail de la vigne. En raison de son utilisation ponctuelle, il ne possède qu'un confort rudimentaire, n'offrant que l'essentiel pour vivre sur une courte durée.

Construits aussi bien en maçonnerie qu'en bois ou un mélange des deux, ils sont généralement érigés avec un faite perpendiculaire à la pente et une façade pignon donnant sur la vallée. La particularité des villages de Martigny-Combe réside dans la continuité de ses mazots qui s'alignent également à la rue, donnant naissance à de longues rangées de bâtiments. Ils représentent ainsi parfaitement la position de Martigny-Combe entre plaine et montagne, où les bâtiments sont parfois positionnés par rapport à la rue, parfois par rapport à la pente, mais toujours de manière ordonnée.

Les mazots se limitent généralement à deux pièces : une cuisine du côté amont et une chambre du côté aval. L'entrée principale située du côté de la cuisine tandis que les caves sont accessibles par des portes du côté aval. Certains mazots incluent également des écuries pour abriter les animaux utilisés pour le transport du matériel ainsi que des combles avec des ouvertures pour l'aération.

Malgré quelques modifications comme l'agrandissement de ses ouvertures, le mazot a conservé ses caractéristiques historiques : il présente un plan rectangulaire, son socle et sa façade arrière sont en maçonnerie, les étages sont en bois, le faite est perpendiculaire à la pente et sa couverture est constituée d'ardoises, la disposition des ouvertures en façade est d'origine. La structure et le volume d'origine sont conservés ce qui revêt une importance significative.



Façade sud-est



Façade sud-ouest

**Degré de classement proposé**

Dernière modification: 10.09.2024

**4+**

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

<b>INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI</b>	<b>Martigny-Combe</b>	Commune	Fiche
<b>137-1482-000-000</b>		<b>137</b>	<b>1482</b>

<b>Catégorie</b>	Habitation
<b>Objet</b>	<b>Mazot</b>
<b>Adresse</b>	Le Perrey 71
<b>Localité</b>	Le Perrey
<b>Lieu-dit</b>	Le Perrey du haut
<b>Parcelle n°</b>	7107
<b>Folio n°</b>	29
<b>Zone(s)</b>	Zone hameau B - Plan Cerisier / Les Guières / Le Perrey
<b>Zone(s) superposée(s)</b>	Site construit d'importance nationale (ISOS) : Périmètre A
<b>Fonction initiale</b>	Mazot
<b>Fonction actuelle</b>	Habitation
<b>Modification(s)</b>	rénovation en 1970



Coordonnées : 2°56'9.861" / 1°10'4.005"

### Description / Justification

Mazot traditionnel bien conservé, caractéristique de l'architecture temporaire traditionnelle valaisanne, et représentative des villages à l'économie viticole.

Le mazot est une habitation temporaire destinée à loger les paysans vivant dans une autre localité, généralement plus en altitude où la vigne ne pousse pas, pendant la période de travail de la vigne. En raison de son utilisation ponctuelle, il ne possède qu'un confort rudimentaire, n'offrant que l'essentiel pour vivre sur une courte durée.

Construits aussi bien en maçonnerie qu'en bois ou un mélange des deux, ils sont généralement érigés avec un faîte perpendiculaire à la pente et une façade pignon donnant sur la vallée. La particularité des villages de Martigny-Combe réside dans la continuité de ses mazots qui s'alignent également à la rue, donnant naissance à de longues rangées de bâtiments. Ils représentent ainsi parfaitement la position de Martigny-Combe entre plaine et montagne, où les bâtiments sont parfois positionnés par rapport à la rue, parfois par rapport à la pente, mais toujours de manière ordonnée.

Les mazots se limitent généralement à deux pièces : une cuisine du côté amont et une chambre du côté aval. L'entrée principale située du côté de la cuisine tandis que les caves sont accessibles par des portes du côté aval. Certains mazots incluent également des écuries pour abriter les animaux utilisés pour le transport du matériel ainsi que des combles avec des ouvertures pour l'aération.

Malgré quelques modifications comme l'agrandissement de ses ouvertures, le mazot a conservé ses caractéristiques historiques : il présente un plan rectangulaire, son socle et sa façade arrière sont en maçonnerie, les étages sont en bois, le faîte est parallèle à la rue et sa couverture est constituée d'ardoises, la disposition des ouvertures en façade est d'origine. La structure et le volume d'origine sont conservés ce qui revêt une importance significative.



Façade ouest



Façade sud

### Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 22.05.2024

**4+**

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

**INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**

137-1483-000-000


**Martigny-Combe**

Commune

Fiche

**137****1483**

<b>Catégorie</b>	Habitation
<b>Objet</b>	<b>Mazot</b>
<b>Adresse</b>	Le Perrey 70
<b>Localité</b>	Le Perrey
<b>Lieu-dit</b>	Le Perrey du haut
<b>Parcelle n°</b>	7106
<b>Folio n°</b>	29
<b>Zone(s)</b>	Zone hameau B - Plan Cerisier / Les Guières / Le Perrey
<b>Zone(s) superposée(s)</b>	Site construit d'importance nationale (ISOS) : Périmètre A
<b>Fonction initiale</b>	Mazot
<b>Fonction actuelle</b>	Habitation
<b>Modification(s)</b>	rénovation en 1986

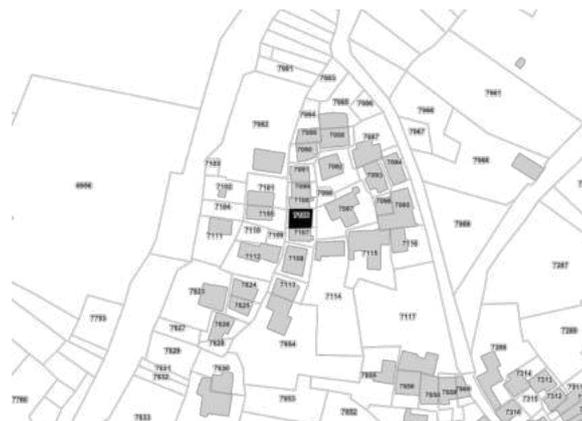

Coordonnées : 2'569'860 / 1'104'010

**Description / Justification**

Mazot traditionnel bien conservé, caractéristique de l'architecture temporaire traditionnelle valaisanne en pierre, et représentative des villages à l'économie viticole.

Le mazot est une habitation temporaire destinée à loger les paysans vivant dans une autre localité, généralement plus en altitude où la vigne ne pousse pas, pendant la période de travail de la vigne. En raison de son utilisation ponctuelle, il ne possède qu'un confort rudimentaire, n'offrant que l'essentiel pour vivre sur une courte durée. De nombreux mazots sont partagés par deux familles, chacune occupant une moitié du toit. Construits aussi bien en maçonnerie qu'en bois ou un mélange des deux, ils sont généralement érigés avec un faîte perpendiculaire à la pente et une façade pignon donnant sur la vallée. La particularité des villages de Martigny-Combe réside dans la continuité de ses mazots qui s'alignent également à la rue, donnant naissance à de longues rangées de bâtiments. Ils représentent ainsi parfaitement la position de Martigny-Combe entre plaine et montagne, où les bâtiments sont parfois positionnés par rapport à la rue, parfois par rapport à la pente, mais toujours de manière ordonnée.

Les mazots se limitent généralement à deux pièces : une cuisine du côté amont et une chambre du côté aval. L'entrée principale située du côté de la cuisine tandis que les caves sont accessibles par des portes du côté aval. Certains mazots incluent également des écuries pour abriter les animaux utilisés pour le transport du matériel ainsi que des combles avec des ouvertures pour l'aération.

Malgré quelques modifications, le mazot a conservé ses caractéristiques historiques : il présente un plan rectangulaire, sa structure est en maçonnerie, le faîte est parallèle à la rue et sa couverture est constituée d'ardoises, la disposition des ouvertures en façade est d'origine (portes de cave et de l'apparement, fenêtre de la pièce à vivre). La structure et le volume d'origine sont conservés ce qui revêt une importance significative. De plus, il est un des rares exemples de mazot en pierre dans ce hameau.



Façade ouest



Façade est

**Degré de classement proposé**

Dernière modification: 10.09.2024

**4+**

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

**INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**

137-1485-000-000

**Martigny-Combe**

Commune

Fiche

**137****1485**

<b>Catégorie</b>	Habitation
<b>Objet</b>	<b>Mazot</b>
<b>Adresse</b>	Le Perrey 67
<b>Localité</b>	Le Perrey
<b>Lieu-dit</b>	Le Perrey du haut
<b>Parcelle n°</b>	7099
<b>Folio n°</b>	29
<b>Zone(s)</b>	Zone hameau B - Plan Cerisier / Les Guières / Le Perrey
<b>Fonction initiale</b>	Mazot
<b>Fonction actuelle</b>	Habitation
<b>Modification(s)</b>	rénovation en 1971



Coordonnées : 2'569'860 / 1'104'017

**Description / Justification**

Mazot traditionnel bien conservé, caractéristique de l'architecture temporaire traditionnelle valaisanne, et représentative des villages à l'économie viticole.

Le mazot est une habitation temporaire destinée à loger les paysans vivant dans une autre localité, généralement plus en altitude où la vigne ne pousse pas, pendant la période de travail de la vigne. En raison de son utilisation ponctuelle, il ne possède qu'un confort rudimentaire, n'offrant que l'essentiel pour vivre sur une courte durée.

Construits aussi bien en maçonnerie qu'en bois ou un mélange des deux, ils sont généralement érigés avec un faite perpendiculaire à la pente et une façade pignon donnant sur la vallée. La particularité des villages de Martigny-Combe réside dans la continuité de ses mazots qui s'alignent également à la rue, donnant naissance à de longues rangées de bâtiments. Ils représentent ainsi parfaitement la position de Martigny-Combe entre plaine et montagne, où les bâtiments sont parfois positionnés par rapport à la rue, parfois par rapport à la pente, mais toujours de manière ordonnée.

Les mazots se limitent généralement à deux pièces : une cuisine du côté amont et une chambre du côté aval. L'entrée principale située du côté de la cuisine tandis que les caves sont accessibles par des portes du côté aval. Certains mazots incluent également des écuries pour abriter les animaux utilisés pour le transport du matériel ainsi que des combles avec des ouvertures pour l'aération.

Malgré quelques modifications comme l'agrandissement de ses ouvertures, le mazot a conservé ses caractéristiques historiques : il présente un plan rectangulaire, son socle et sa façade arrière sont en maçonnerie, les étages sont en bois, le faite est parallèle à la rue et sa couverture est constituée d'ardoises, la disposition des ouvertures en façade est d'origine. La structure et le volume d'origine sont conservés ce qui revêt une importance significative.



Façade est



Façade ouest

**Degré de classement proposé**

Dernière modification: 10.09.2024

**4+**

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

**INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**

137-1486-000-000

**Martigny-Combe**

Commune

Fiche

**137****1486**

<b>Catégorie</b>	Habitation
<b>Objet</b>	<b>Mazot</b>
<b>Adresse</b>	Le Perrey 66
<b>Localité</b>	Le Perrey
<b>Lieu-dit</b>	Le Perrey du haut
<b>Parcelle n°</b>	7091
<b>Folio n°</b>	29
<b>Zone(s)</b>	Zone hameau B - Plan Cerisier / Les Guières / Le Perrey
<b>Zone(s) superposée(s)</b>	Site construit d'importance nationale (ISOS) : Périmètre A
<b>Fonction initiale</b>	Mazot
<b>Fonction actuelle</b>	Habitation
<b>Modification(s)</b>	Rénovation en 1991



Coordonnées : 2°56'9"863 / 1°10'4"021

**Description / Justification**

Mazot traditionnel bien conservé, caractéristique de l'architecture temporaire traditionnelle valaisanne, et représentative des villages à l'économie viticole.

Le mazot est une habitation temporaire destinée à loger les paysans vivant dans une autre localité, généralement plus en altitude où la vigne ne pousse pas, pendant la période de travail de la vigne. En raison de son utilisation ponctuelle, il ne possède qu'un confort rudimentaire, n'offrant que l'essentiel pour vivre sur une courte durée.

Construits aussi bien en maçonnerie qu'en bois ou un mélange des deux, ils sont généralement érigés avec un faite perpendiculaire à la pente et une façade pignon donnant sur la vallée. La particularité des villages de Martigny-Combe réside dans la continuité de ses mazots qui s'alignent également à la rue, donnant naissance à de longues rangées de bâtiments. Ils représentent ainsi parfaitement la position de Martigny-Combe entre plaine et montagne, où les bâtiments sont parfois positionnés par rapport à la rue, parfois par rapport à la pente, mais toujours de manière ordonnée.

Les mazots se limitent généralement à deux pièces : une cuisine du côté amont et une chambre du côté aval. L'entrée principale située du côté de la cuisine tandis que les caves sont accessibles par des portes du côté aval. Certains mazots incluent également des écuries pour abriter les animaux utilisés pour le transport du matériel ainsi que des combles avec des ouvertures pour l'aération.

Malgré quelques modifications comme l'agrandissement de ses ouvertures, le mazot a conservé ses caractéristiques historiques : il présente un plan rectangulaire, son socle et sa façade arrière sont en maçonnerie, les étages sont en bois, le faite est parallèle à la rue et sa couverture est constituée d'ardoises, la disposition des ouvertures en façade est d'origine. La structure et le volume d'origine sont conservés ce qui revêt une importance significative.



Façade est



Façade ouest

**Degré de classement proposé**

Dernière modification: 10.09.2024

**4+**

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

<b>INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI</b>	<b>Martigny-Combe</b>	Commune	Fiche
<b>137-1489-000-000</b>		<b>137</b>	<b>1489</b>

<b>Catégorie</b>	Habitation
<b>Objet</b>	<b>Mazot</b>
<b>Adresse</b>	Le Perrey 60
<b>Localité</b>	Le Perrey
<b>Lieu-dit</b>	Le Perrey du haut
<b>Parcelle n°</b>	7092
<b>Folio n°</b>	29
<b>Zone(s)</b>	Zone hameau B - Plan Cerisier / Les Guières / Le Perrey
<b>Zone(s) superposée(s)</b>	Site construit d'importance nationale (ISOS) : Périmètre A
<b>Fonction initiale</b>	Mazot
<b>Fonction actuelle</b>	Habitation
<b>Modification(s)</b>	Rénovation en 2006



Coordonnées : 2°56'870 / 1°10'4023

### Description / Justification

Mazot traditionnel bien conservé, caractéristique de l'architecture temporaire traditionnelle valaisanne, et représentative des villages à l'économie viticole.

Le mazot est une habitation temporaire destinée à loger les paysans vivant dans une autre localité, généralement plus en altitude ou la vigne ne pousse pas, pendant la période de travail de la vigne. En raison de son utilisation ponctuelle, il ne possède qu'un confort rudimentaire, n'offrant que l'essentiel pour vivre sur une courte durée.

Construits aussi bien en maçonnerie qu'en bois ou un mélange des deux, ils sont généralement érigés avec un faite perpendiculaire à la pente et une façade pignon donnant sur la vallée. La particularité des villages de Martigny-Combe réside dans la continuité de ses mazots qui s'alignent également à la rue, donnant naissance à de longues rangées de bâtiments. Ils représentent ainsi parfaitement la position de Martigny-Combe entre plaine et montagne, où les bâtiments sont parfois positionnés par rapport à la rue, parfois par rapport à la pente, mais toujours de manière ordonnée.

Les mazots se limitent généralement à deux pièces : une cuisine du côté amont et une chambre du côté aval. L'entrée principale située du côté de la cuisine tandis que les caves sont accessibles par des portes du côté aval. Certains mazots incluent également des écuries pour abriter les animaux utilisés pour le transport du matériel ainsi que des combles avec des ouvertures pour l'aération.

Malgré quelques modifications comme l'agrandissement de ses ouvertures, le mazot a conservé ses caractéristiques historiques : il présente un plan rectangulaire, son socle et sa façade arrière sont en maçonnerie, les étages sont en bois, le faite est perpendiculaire à la pente et sa couverture est constituée d'ardoises, la disposition des ouvertures en façade est d'origine. La structure et le volume d'origine sont conservés ce qui revêt une importance significative.



Façade sud-est



Façade nord-est

### Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 10.09.2024

**4+**

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

<b>INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI</b>	<b>Martigny-Combe</b>	Commune	Fiche
<b>137-1490-000-000</b>		<b>137</b>	<b>1490</b>

**Catégorie** Artisanat - Industrie  
**Objet**  
**Adresse** Le Perrey  
**Localité** Le Perrey  
**Zone(s)** -  
**Fonction initiale** Fontaine  
**Année de constr.** 1934  
**Période** XXe siècle



Coordonnées : 0 / 0

### Description / Justification

Fontaine historique du village à caractère utilitaire avant l'arrivée de l'eau courante : eau potable pour les foyers, lavoirs pour la lessive, abreuvoir pour les animaux.  
 Les fontaines villageoises sont généralement composées d'un bassin en pierre (granit, pierre artificielle, dalles de Sembrancher, etc.), quelques fois en bois, et d'une chèvre dans laquelle l'eau remonte jusqu'au goulot en métal (le plus souvent en laiton) d'où elle jaillit. On trouve parfois une grille sous le goulot afin de faciliter le remplissage de seaux pour ramener l'eau potable dans le foyer. Cette fontaine est faite en l'occurrence de matériaux.

Parfois, un deuxième bassin est construit pour plus d'espace et permettre de garder le premier un maximum propre. A cet effet, l'abreuvement des animaux avait lieu à des moments définis de la journée pour éviter qu'une utilité ne salisse l'eau de l'autre.

Les fontaines villageoises sont généralement très peu décorées, en raison du manque de moyens financiers et de leur caractère utilitaire dans les villages. Leur ornementation se limitent ainsi au travail du métal du goulot, à une datation (principalement au XIXe siècle) ou encore à un chapiteau. A l'inverse, les villes portent une attention particulière à l'espace public et investissent dans l'ornementation des fontaines.

La fontaine est un témoin historique des pratiques quotidiennes et de la gestion de l'eau avant l'arrivée des techniques modernes. De plus, l'aspect utilitaire des fontaines situées la plupart de temps au milieu du village a eu pour conséquence de créer un lieu de sociabilité majeur entre les individus. Cette dimension sociale perdue encore aujourd'hui dans une moindre mesure.



### Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 10.09.2024



Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

<b>INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI</b>	<b>Martigny-Combe</b>	Commune	Fiche
<b>137-1491-000-000</b>		<b>137</b>	<b>1491</b>

**Catégorie** Artisanat - Industrie  
**Objet**  
**Adresse** Le Perrey  
**Localité** Le Perrey  
**Parcelle n°** 7105  
**Folio n°** 29  
**Zone(s)** Zone hameau B - Plan Cerisier / Les Guières / Le Perrey  
**Zone(s) superposée(s)** Site construit d'importance nationale (ISOS) : Périmètre A  
**Fonction initiale** Fontaine



Coordonnées : 2'569'857 / 1'104'008

### Description / Justification

Fontaine historique du village à caractère utilitaire avant l'arrivée de l'eau courante : eau potable pour les foyers, lavoirs pour la lessive, abreuvoir pour les animaux.  
 Les fontaines villageoises sont généralement composées d'un bassin en pierre (granit, pierre artificielle, dalles de Sembrancher, etc.), quelques fois en bois, et d'une chèvre dans laquelle l'eau remonte jusqu'au goulot en métal (le plus souvent en laiton) d'où elle jaillit. On trouve parfois une grille sous le goulot afin de faciliter le remplissage de seaux pour ramener l'eau potable dans le foyer.

Parfois, un deuxième bassin est construit pour plus d'espace et permettre de garder le premier un maximum propre. A cet effet, l'abreuvement des animaux avait lieu à des moments définis de la journée pour éviter qu'une utilité ne saisisse l'eau de l'autre.

Les fontaines villageoises sont généralement très peu décorées, en raison du manque de moyens financiers et de leur caractère utilitaire dans les villages. Leur ornementation se limite ainsi au travail du métal du goulot, à une datation (principalement au XIXe siècle) ou encore à un chapiteau. A l'inverse, les villes portent une attention particulière à l'espace public et investissent dans l'ornementation des fontaines.

La fontaine est un témoin historique des pratiques quotidiennes et de la gestion de l'eau avant l'arrivée des techniques modernes. De plus, l'aspect utilitaire des fontaines situées la plupart de temps au milieu du village a eu pour conséquence de créer un lieu de sociabilité majeur entre les individus. Cette dimension sociale perdure encore aujourd'hui dans une moindre mesure.



### Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 10.09.2024

**4+**

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

Catégorie	Habitation
Objet	<b>Mazot</b>
Adresse	Les Guières 20
Localité	Plan-Cerisier
Lieu-dit	Les Guières
Parcelle n°	6892
Folio n°	28
Zone(s)	Zone hameau B - Plan Cerisier / Les Guières / Le Perrey
Zone(s) superposée(s)	Site construit d'importance nationale (ISOS) : Périmètre A
Modification(s)	rénovation 1971-1980



Coordonnées : 2'570'156 / 1'104'344

### Description / Justification

Mazot traditionnel bien conservé, caractéristique de l'architecture temporaire traditionnelle valaisanne, et représentative des villages à l'économie viticole.

Le mazot est une habitation temporaire destinée à loger les paysans vivant dans une autre localité, généralement plus en altitude où la vigne ne pousse pas, pendant la période de travail de la vigne. En raison de son utilisation ponctuelle, il ne possède qu'un confort rudimentaire, n'offrant que l'essentiel pour vivre sur une courte durée. De nombreux mazots sont partagés par deux familles, chacune occupant une moitié du toit. Ils sont construits aussi bien en maçonnerie qu'en bois ou un mélange des deux. Dans le hameau des Guières, c'est la pierre qui est majoritaire.

Les bâtiments des villages à vocation agricole ont généralement leur façade perpendiculaire à la pente. Ceci n'est pas valable pour les Guières où la façade de tous les bâtiments est parallèle à la rue et aux courbes de niveau. Cette particularité se retrouve dans d'autres villages de Martigny-Combe où l'on observe souvent le mélange de ces deux orientations, ce qui représente bien la position entre plaine et montagne de la région.

Les mazots se limitent généralement à deux pièces : une cuisine du côté amont et une chambre du côté aval. L'entrée principale située du côté de la cuisine tandis que les caves sont accessibles par des portes du côté aval. Certains mazots incluent également des écuries pour abriter les animaux utilisés pour le transport du matériel ainsi que des combles avec des ouvertures pour l'aération.

Le mazot a conservé ses caractéristiques historiques : il présente un plan rectangulaire, sa structure est en maçonnerie, la façade est parallèle à la rue, sa couverture est constituée d'ardoises, la disposition des ouvertures en façade est d'origine (portes de cave et de l'appareusement, fenêtre de la pièce à vivre). La structure et le volume d'origine sont conservés et s'intègrent parfaitement au reste du village.



Entrée sur façade N/O (à gauche de la photo)



Façade au S/E

### Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 23.05.2024

**4+**

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

**INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**

137-1505-000-000

**Martigny-Combe**

Commune

Fiche

**137****1505**

<b>Catégorie</b>	Habitation
<b>Objet</b>	<b>Mazot</b>
<b>Adresse</b>	Les Guières 24
<b>Localité</b>	Plan-Cerisier
<b>Lieu-dit</b>	Les Guières
<b>Parcelle n°</b>	6893
<b>Folio n°</b>	28
<b>Zone(s)</b>	Zone hameau B - Plan Cerisier / Les Guières / Le Perrey
<b>Zone(s) superposée(s)</b>	Site construit d'importance nationale (ISOS) : Périmètre A
<b>Fonction initiale</b>	Mazot



Coordonnées : 2'570'163 / 1'101'348

**Description / Justification**

Mazot traditionnel bien conservé, caractéristique de l'architecture temporaire traditionnelle valaisanne, et représentative des villages à l'économie viticole.

Le mazot est une habitation temporaire destinée à loger les paysans vivant dans une autre localité, généralement plus en altitude ou la vigne ne pousse pas, pendant la période de travail de la vigne. En raison de son utilisation ponctuelle, il ne possède qu'un confort rudimentaire, n'offrant que l'essentiel pour vivre sur une courte durée. De nombreux mazots sont partagés par deux familles, chacune occupant une moitié du toit. Ils sont construits aussi bien en maçonnerie qu'en bois ou un mélange des deux. Dans le hameau des Guières, c'est la pierre qui est majoritaire.

Les bâtiments des villages à vocation agricole ont généralement leur façade perpendiculaire à la pente. Ceci n'est pas valable pour les Guières où la façade de tous les bâtiments est parallèle à la rue et aux courbes de niveau. Cette particularité se retrouve dans d'autres villages de Martigny-Combe où l'on observe souvent le mélange de ces deux orientations, ce qui représente bien la position entre plaine et montagne de la région.

Les mazots se limitent généralement à deux pièces : une cuisine du côté amont et une chambre du côté aval. L'entrée principale située du côté de la cuisine tandis que les caves sont accessibles par des portes du côté aval. La forte densité du hameau des Guières a parfois poussé à quelques changements de ce schéma, mais le principe reste le même.

Le mazot a conservé ses caractéristiques historiques : il présente un plan rectangulaire, sa structure est en maçonnerie, la façade est parallèle à la rue, sa couverture est constituée d'ardoises, la disposition des ouvertures en façade est d'origine (portes de cave et de l'apparement, fenêtre de la pièce à vivre). La structure et le volume d'origine sont conservés et s'intègrent parfaitement au reste du village.



Façade nord-ouest



Façade sud-ouest

**Degré de classement proposé**

Dernière modification: 10.09.2024

**4+**

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

<b>MESURES DE PROTECTION</b> 137-1505-000-000	<b>Martigny-Combe</b>	Commune <b>137</b>	Fiche <b>1505</b>
--	-----------------------	-----------------------	----------------------

### **Prescriptions générales de sauvegarde**

NOTE 4+

Réaffectation voire transformation possible en sauvegardant l'identité et le caractère initial de l'objet. Maintien du volume existant et de sa structure principale ainsi que des composantes d'origine. Compatible pour aménagement et équipement de confort moderne.  
Démolition non admise.

### **Prescriptions particulières de sauvegarde**

Exécution d'une toiture fine.

<b>INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI</b>	<b>Martigny-Combe</b>	Commune	Fiche
<b>137-1506-000-000</b>		<b>137</b>	<b>1506</b>

<b>Catégorie</b>	Habitation
<b>Objet</b>	<b>Mazot</b>
<b>Adresse</b>	Les Guières 26
<b>Localité</b>	Plan-Cerisier
<b>Lieu-dit</b>	Les Guières
<b>Parcelle n°</b>	6894
<b>Folio n°</b>	28
<b>Zone(s)</b>	Zone hameau B - Plan Cerisier / Les Guières / Le Perrey
<b>Zone(s) superposée(s)</b>	Site construit d'importance nationale (ISOS) : Périmètre A
<b>Fonction initiale</b>	Mazot
<b>Modification(s)</b>	rénovation 1996



Coordonnées : 2°57'0167 / 1°10'4343

### Description / Justification

Mazot traditionnel bien conservé, caractéristique de l'architecture temporaire traditionnelle valaisanne, et représentative des villages à l'économie viticole.

Le mazot est une habitation temporaire destinée à loger les paysans vivant dans une autre localité, généralement plus en altitude où la vigne ne pousse pas, pendant la période de travail de la vigne. En raison de son utilisation ponctuelle, il ne possède qu'un confort rudimentaire, n'offrant que l'essentiel pour vivre sur une courte durée. De nombreux mazots sont partagés par deux familles, chacune occupant une moitié du toit. Ils sont construits aussi bien en maçonnerie qu'en bois ou un mélange des deux. Dans le hameau des Guières, c'est la pierre qui est majoritaire.

Les bâtiments des villages à vocation agricole ont généralement leur façade perpendiculaire à la pente. Ceci n'est pas valable pour les Guières où la façade de tous les bâtiments est parallèle à la rue et aux courbes de niveau. Cette particularité se retrouve dans d'autres villages de Martigny-Combe où l'on observe souvent le mélange de ces deux orientations, ce qui représente bien la position entre plaine et montagne de la région.

Les mazots se limitent généralement à deux pièces : une cuisine du côté amont et une chambre du côté aval. L'entrée principale située du côté de la cuisine tandis que les caves sont accessibles par des portes du côté aval. La forte densité du hameau des Guières a parfois poussé à quelques changements de ce schéma, mais le principe reste le même.

Le mazot a conservé ses caractéristiques historiques : il présente un plan rectangulaire, sa structure est en maçonnerie, la façade est parallèle à la rue, sa couverture est constituée d'ardoises, la disposition des ouvertures en façade est d'origine (portes de cave et de l'apparement, fenêtre de la pièce à vivre). La structure et le volume d'origine sont conservés et s'intègrent parfaitement au reste du village.



Façade nord-est



Façade sud-est

### Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 10.09.2024

**4+**

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

**INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**

137-1509-000-000

**Martigny-Combe**

Commune

Fiche

**137****1509**

<b>Catégorie</b>	Habitation
<b>Objet</b>	<b>Mazot</b>
<b>Adresse</b>	Les Guières 38
<b>Localité</b>	Plan-Cerisier
<b>Lieu-dit</b>	Les Guières
<b>Parcelle n°</b>	7321
<b>Folio n°</b>	28
<b>Zone(s)</b>	Zone hameau B - Plan Cerisier / Les Guières / Le Perrey
<b>Zone(s) superposée(s)</b>	Site construit d'importance nationale (ISOS) : Périmètre A
<b>Modification(s)</b>	rénovation 1996



Coordonnées : 2'570'190 / 1'104'326

**Description / Justification**

Mazot traditionnel bien conservé, caractéristique de l'architecture temporaire traditionnelle valaisanne, et représentative des villages à l'économie viticole.

Le mazot est une habitation temporaire destinée à loger les paysans vivant dans une autre localité, généralement plus en altitude où la vigne ne pousse pas, pendant la période de travail de la vigne. En raison de son utilisation ponctuelle, il ne possède qu'un confort rudimentaire, n'offrant que l'essentiel pour vivre sur une courte durée. De nombreux mazots sont partagés par deux familles, chacune occupant une moitié du toit. Construits aussi bien en maçonnerie qu'en bois ou un mélange des deux, ils sont généralement érigés avec un faîte perpendiculaire à la pente et une façade pignon donnant sur la vallée. La particularité des villages de Martigny-Combe réside dans la continuité de ses mazots qui s'alignent également à la rue, donnant naissance à de longues rangées de bâtiments. Ils représentent ainsi parfaitement la position de Martigny-Combe entre plaine et montagne, où les bâtiments sont parfois positionnés par rapport à la rue, parfois par rapport à la pente, mais toujours de manière ordonnée.

Les mazots se limitent généralement à deux pièces : une cuisine du côté amont et une chambre du côté aval. L'entrée principale située du côté de la cuisine tandis que les caves sont accessibles par des portes du côté aval. La forte densité du hameau des Guières a parfois poussé à quelques changements de ce schéma, mais le principe reste le même.

Malgré les quelques modifications comme l'agrandissement des ouvertures, le mazot a conservé ses caractéristiques historiques : il présente un plan rectangulaire, sa structure est en maçonnerie, le faîte est perpendiculaire à la pente et sa couverture est constituée d'ardoises, la disposition des ouvertures en façade est d'origine (portes de cave et de l'apparement, fenêtre de la pièce à vivre). La structure et le volume d'origine sont conservés et s'intègrent parfaitement au reste du village.



Façade d'entrée nord-ouest



Façade sud-est avec terrasse en bois

**Degré de classement proposé**

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 10.09.2024

**4+**

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

**INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**

137-1516-000-000

**Martigny-Combe**

Commune

Fiche

**137****1516**

<b>Catégorie</b>	Habitation
<b>Objet</b>	<b>Mazot</b>
<b>Adresse</b>	Les Guières 58
<b>Localité</b>	Plan-Cerisier
<b>Lieu-dit</b>	Les Guières
<b>Parcelle n°</b>	6900
<b>Folio n°</b>	28
<b>Zone(s)</b>	Zone hameau B - Plan Cerisier / Les Guières / Le Perrey
<b>Zone(s) superposée(s)</b>	Site construit d'importance nationale (ISOS) : Périmètre A
<b>Fonction initiale</b>	Mazot
<b>Modification(s)</b>	1991-1995



Coordonnées : 2°57'188 / 1°10'4357

**Description / Justification**

Mazot traditionnel bien conservé, caractéristique de l'architecture temporaire traditionnelle valaisanne, et représentative des villages à l'économie viticole.

Le mazot est une habitation temporaire destinée à loger les paysans vivant dans une autre localité, généralement plus en altitude où la vigne ne pousse pas, pendant la période de travail de la vigne. En raison de son utilisation ponctuelle, il ne possède qu'un confort rudimentaire, n'offrant que l'essentiel pour vivre sur une courte durée. De nombreux mazots sont partagés par deux familles, chacune occupant une moitié du toit. Ils sont construits aussi bien en maçonnerie qu'en bois ou un mélange des deux. Dans le hameau des Guières, c'est la pierre qui est majoritaire.

Les bâtiments des villages à vocation agricole ont généralement leur façade perpendiculaire à la pente. Ceci n'est pas valable pour les Guières où la façade de tous les bâtiments est parallèle à la rue et aux courbes de niveau. Cette particularité se retrouve dans d'autres villages de Martigny-Combe où l'on observe souvent le mélange de ces deux orientations, ce qui représente bien la position de la région entre plaine et montagne.

Les mazots se limitent généralement à deux pièces : une cuisine du côté amont et une chambre du côté aval. L'entrée principale située du côté de la cuisine tandis que les caves sont accessibles par des portes du côté aval. La forte densité du hameau des Guières a parfois poussé à quelques changements de ce schéma, mais le principe reste le même.

Le granit de l'encadrement de la porte de la cave et de la tablette de fenêtre nous permet d'ailleurs de dater plus précisément le bâtiment puisque la première exploitation de blocs erratiques de granit a été ouverte à Monthey en 1847 et au Ravoire dès 1908, et son utilisation ne dépasse que rarement le premier tiers du XXe siècle.

Le mazot a conservé ses caractéristiques historiques : il présente un plan rectangulaire, sa structure est en maçonnerie, la façade est parallèle à la rue, sa couverture est constituée d'ardoises, la disposition des ouvertures en façade est d'origine (portes de cave et de l'appareillement, fenêtre de la pièce à vivre). La structure et le volume d'origine sont conservés et s'intègrent parfaitement au reste du village.



Façade nord-ouest



façade sud-est avec cave

**Degré de classement proposé**

Dernière modification: 23.05.2024

**4+**

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

**INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**

137-1517-000-000

**Martigny-Combe**

Commune

Fiche

**137****1517**

<b>Catégorie</b>	Habitation
<b>Objet</b>	<b>Mazot</b>
<b>Adresse</b>	Les Guières 60
<b>Localité</b>	Plan-Cerisier
<b>Lieu-dit</b>	Les Guières
<b>Parcelle n°</b>	6879
<b>Folio n°</b>	28
<b>Zone(s)</b>	Zone hameau B - Plan Cerisier / Les Guières / Le Perrey
<b>Zone(s) superposée(s)</b>	Site construit d'importance nationale (ISOS) : Périmètre A
<b>Fonction initiale</b>	Mazot
<b>Fonction actuelle</b>	Habitation



Coordonnées : 2'570'192 / 1'104'365

**Description / Justification**

Mazot traditionnel bien conservé, caractéristique de l'architecture temporaire traditionnelle valaisanne, et représentative des villages à l'économie viticole.

Le mazot est une habitation temporaire destinée à loger les paysans vivant dans une autre localité, généralement plus en altitude où la vigne ne pousse pas, pendant la période de travail de la vigne. En raison de son utilisation ponctuelle, il ne possède qu'un confort rudimentaire, n'offrant que l'essentiel pour vivre sur une courte durée. De nombreux mazots sont partagés par deux familles, chacune occupant une moitié du toit. Ils sont construits aussi bien en maçonnerie qu'en bois ou un mélange des deux. Dans le hameau des Guières, c'est la pierre qui est majoritaire.

Les bâtiments des villages à vocation agricole ont généralement leur façade perpendiculaire à la pente. Ceci n'est pas valable pour les Guières où la façade de tous les bâtiments est parallèle à la rue et aux courbes de niveau. Cette particularité se retrouve dans d'autres villages de Martigny-Combe où l'on observe souvent le mélange de ces deux orientations, ce qui représente bien la position de la région entre plaine et montagne.

Les mazots se limitent généralement à deux pièces : une cuisine du côté amont et une chambre du côté aval. L'entrée principale située du côté de la cuisine tandis que les caves sont accessibles par des portes du côté aval. La forte densité du hameau des Guières a parfois poussé à quelques changements de ce schéma, mais le principe reste le même.

Le mazot a conservé ses caractéristiques historiques : il présente un plan rectangulaire, sa structure est en maçonnerie, la façade est parallèle à la rue, sa couverture est constituée d'ardoises, la disposition des ouvertures en façade est d'origine (portes de cave et de l'apparement, fenêtre de la pièce à vivre). La structure et le volume d'origine sont conservés et s'intègrent parfaitement au reste du village.



Façade nord-ouest



Façade sud-est

**Degré de classement proposé**

Dernière modification: 23.05.2024

**4+**

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

**INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**

137-1518-000-000

**Martigny-Combe**

Commune

Fiche

**137****1518**

<b>Catégorie</b>	Habitation
<b>Objet</b>	<b>Mazot</b>
<b>Adresse</b>	Les Guières 62
<b>Localité</b>	Plan-Cerisier
<b>Lieu-dit</b>	Les Guières
<b>Parcelle n°</b>	6878
<b>Folio n°</b>	28
<b>Zone(s)</b>	Zone hameau B - Plan Cerisier / Les Guières / Le Perrey
<b>Fonction initiale</b>	Mazot
<b>Fonction actuelle</b>	Habitation



Coordonnées : 2'570'195 / 1'104'368

**Description / Justification**

Mazot traditionnel bien conservé, caractéristique de l'architecture temporaire traditionnelle valaisanne, et représentative des villages à l'économie viticole.

Le mazot est une habitation temporaire destinée à loger les paysans vivant dans une autre localité, généralement plus en altitude où la vigne ne pousse pas, pendant la période de travail de la vigne. En raison de son utilisation ponctuelle, il ne possède qu'un confort rudimentaire, n'offrant que l'essentiel pour vivre sur une courte durée. De nombreux mazots sont partagés par deux familles, chacune occupant une moitié du toit. Ils sont construits aussi bien en maçonnerie qu'en bois ou un mélange des deux. Dans le hameau des Guières, c'est la pierre qui est majoritaire.

Les bâtiments des villages à vocation agricole ont généralement leur façade perpendiculaire à la pente. Ceci n'est pas valable pour les Guières où la façade de tous les bâtiments est parallèle à la rue et aux courbes de niveau. Cette particularité se retrouve dans d'autres villages de Martigny-Combe où l'on observe souvent le mélange de ces deux orientations, ce qui représente bien la position de la région entre plaine et montagne.

Les mazots se limitent généralement à deux pièces : une cuisine du côté amont et une chambre du côté aval. L'entrée principale située du côté de la cuisine tandis que les caves sont accessibles par des portes du côté aval. La forte densité du hameau des Guières a parfois poussé à quelques changements de ce schéma, mais le principe reste le même.

Malgré une transformation récente, le mazot a conservé ses caractéristiques historiques : il présente un plan rectangulaire, sa structure est en maçonnerie, la façade est parallèle à la rue, sa couverture est constituée d'ardoises, la disposition des ouvertures en façade est d'origine (portes de cave et de l'apparement, fenêtre de la pièce à vivre). La structure et le volume d'origine sont conservés et s'intègrent parfaitement au reste du village.



Façade nord-ouest



Façade sud-est

**Degré de classement proposé**

Dernière modification: 10.09.2024

**4+**

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

<b>MESURES DE PROTECTION</b> 137-1518-000-000	<b>Martigny-Combe</b>	Commune <b>137</b>	Fiche <b>1518</b>
--	-----------------------	-----------------------	----------------------

### **Prescriptions générales de sauvegarde**

NOTE 4+

Réaffectation voire transformation possible en sauvegardant l'identité et le caractère initial de l'objet. Maintien du volume existant et de sa structure principale ainsi que des composantes d'origine. Compatible pour aménagement et équipement de confort moderne.  
Démolition non admise.

### **Prescriptions particulières de sauvegarde**

La couleur des volets, rouge, n'est pas adaptée au site.

<b>INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI</b>	<b>Martigny-Combe</b>	Commune	Fiche
<b>137-1520-000-000</b>		<b>137</b>	<b>1520</b>

**Catégorie** Artisanat - Industrie  
**Objet** **Grange-étable**  
**Adresse** Les Guières 68  
**Localité** Plan-Cerisier  
**Lieu-dit** Les Guières  
**Parcelle n°** 6876  
**Folio n°** 28  
**Zone(s)** Zone hameau B - Plan Cerisier / Les Guières / Le Perrey  
**Zone(s) superposée(s)** Site construit d'importance nationale (ISOS) : Périmètre A  
**Fonction initiale** Habitation  
**Fonction actuelle** Habitation



Coordonnées : 2°57'198 / 1°104'359

**Description / Justification**

Mazot traditionnel bien conservé, caractéristique de l'architecture temporaire traditionnelle valaisanne, et représentative des villages à l'économie viticole.

Le mazot est une habitation temporaire destinée à loger les paysans vivant dans une autre localité, généralement plus en altitude où la vigne ne pousse pas, pendant la période de travail de la vigne. En raison de son utilisation ponctuelle, il ne possède qu'un confort rudimentaire, n'offrant que l'essentiel pour vivre sur une courte durée. De nombreux mazots sont partagés par deux familles, chacune occupant une moitié du toit. Ils sont construits aussi bien en maçonnerie qu'en bois ou un mélange des deux. Dans le hameau des Guières, c'est la pierre qui est majoritaire.

Les bâtiments des villages à vocation agricole ont généralement leur façade perpendiculaire à la pente. Ceci n'est pas valable pour les Guières où la façade de tous les bâtiments est parallèle à la rue et aux courbes de niveau. Cette particularité se retrouve dans d'autres villages de Martigny-Combe où l'on observe souvent le mélange de ces deux orientations, ce qui représente bien la position de la région entre plaine et montagne.

Les mazots se limitent généralement à deux pièces : une cuisine du côté amont et une chambre du côté aval. L'entrée principale située du côté de la cuisine tandis que les caves sont accessibles par des portes du côté aval. La forte densité du hameau des Guières a parfois poussé à quelques changements de ce schéma, mais le principe reste le même.

Le mazot a conservé ses caractéristiques historiques : il présente un plan rectangulaire, sa structure est en maçonnerie, la façade est parallèle à la rue, sa couverture est constituée d'ardoises, la disposition des ouvertures en façade est d'origine (portes de cave et de l'apparement, fenêtre de la pièce à vivre). La structure et le volume d'origine sont conservés et s'intègrent parfaitement au reste du village.



Façade nord-ouest



Façade nord-est

**Degré de classement proposé**

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 23.05.2024



Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

**INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**

137-1521-000-000

**Martigny-Combe**

Commune

Fiche

**137****1521**

<b>Catégorie</b>	Habitation
<b>Objet</b>	<b>Mazot</b>
<b>Adresse</b>	Les Guières 70
<b>Localité</b>	Plan-Cerisier
<b>Lieu-dit</b>	Les Guières
<b>Parcelle n°</b>	6870
<b>Folio n°</b>	28
<b>Zone(s)</b>	Zone hameau B - Plan Cerisier / Les Guières / Le Perrey
<b>Zone(s) superposée(s)</b>	Site construit d'importance nationale (ISOS) : Périmètre A



Coordonnées : 2°57'196 / 1°104'374

**Description / Justification**

Mazot traditionnel bien conservé, caractéristique de l'architecture temporaire traditionnelle valaisanne, et représentative des villages à l'économie viticole.

Le mazot est une habitation temporaire destinée à loger les paysans vivant dans une autre localité, généralement plus en altitude ou la vigne ne pousse pas, pendant la période de travail de la vigne. En raison de son utilisation ponctuelle, il ne possède qu'un confort rudimentaire, n'offrant que l'essentiel pour vivre sur une courte durée. De nombreux mazots sont partagés par deux familles, chacune occupant une moitié du toit. Ils sont construits aussi bien en maçonnerie qu'en bois ou un mélange des deux. Dans le hameau des Guières, c'est la pierre qui est majoritaire.

Les bâtiments des villages à vocation agricole ont généralement leur façade perpendiculaire à la pente. Ceci n'est pas valable pour les Guières où la façade de tous les bâtiments est parallèle à la rue et aux courbes de niveau. Cette particularité se retrouve dans d'autres villages de Martigny-Combe où l'on observe souvent le mélange de ces deux orientations, ce qui représente bien la position de la région entre plaine et montagne.

Les mazots se limitent généralement à deux pièces : une cuisine du côté amont et une chambre du côté aval. L'entrée principale située du côté de la cuisine tandis que les caves sont accessibles par des portes du côté aval. La forte densité du hameau des Guières a parfois poussé à quelques changements de ce schéma, mais le principe reste le même.

Le mazot a conservé ses caractéristiques historiques : il présente un plan rectangulaire, sa structure est en maçonnerie, la façade est parallèle à la rue, sa couverture est constituée d'ardoises, la disposition des ouvertures en façade est d'origine (portes de cave et de l'apparement, fenêtre de la pièce à vivre). La structure et le volume d'origine sont conservés et s'intègrent parfaitement au reste du village.



Façade nord-ouest



Entrée côté sud-est

**Degré de classement proposé**

Dernière modification: 23.05.2024

**4+**

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

<b>MESURES DE PROTECTION</b> 137-1521-000-000	<b>Martigny-Combe</b>	Commune <b>137</b>	Fiche <b>1521</b>
--	-----------------------	-----------------------	----------------------

### **Prescriptions générales de sauvegarde**

NOTE 4+

Réaffectation voire transformation possible en sauvegardant l'identité et le caractère initial de l'objet. Maintien du volume existant et de sa structure principale ainsi que des composantes d'origine. Compatible pour aménagement et équipement de confort moderne. Démolition non admise.

### **Prescriptions particulières de sauvegarde**

Le traitement des façades en maçonnerie, pierres dégarnies, n'est pas approprié. Un crépi à la chaux "pietra rase" est adéquat.

<b>INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI</b>	<b>Martigny-Combe</b>	Commune	Fiche
<b>137-1530-000-000</b>		<b>137</b>	<b>1530</b>

<b>Catégorie</b>	Habitation
<b>Objet</b>	<b>Mazot</b>
<b>Adresse</b>	Les Guières 82
<b>Localité</b>	Plan-Cerisier
<b>Lieu-dit</b>	Les Guières
<b>Parcelle n°</b>	6866
<b>Folio n°</b>	28
<b>Zone(s)</b>	Zone hameau B - Plan Cerisier / Les Guières / Le Perrey
<b>Zone(s) superposée(s)</b>	Site construit d'importance nationale (ISOS) : Périmètre A



Coordonnées : 2°57'188 / 1°104'384

### Description / Justification

Mazot traditionnel bien conservé, caractéristique de l'architecture temporaire traditionnelle valaisanne, et représentative des villages à l'économie viticole.

Le mazot est une habitation temporaire destinée à loger les paysans vivant dans une autre localité, généralement plus en altitude où la vigne ne pousse pas, pendant la période de travail de la vigne. En raison de son utilisation ponctuelle, il ne possède qu'un confort rudimentaire, n'offrant que l'essentiel pour vivre sur une courte durée. De nombreux mazots sont partagés par deux familles, chacune occupant une moitié du toit. Ils sont construits aussi bien en maçonnerie qu'en bois ou un mélange des deux. Dans le hameau des Guières, c'est la pierre qui est majoritaire.

Les bâtiments des villages à vocation agricole ont généralement leur façade perpendiculaire à la pente. Ceci n'est pas valable pour les Guières où la façade de tous les bâtiments est parallèle à la rue et aux courbes de niveau. Cette particularité se retrouve dans d'autres villages de Martigny-Combe où l'on observe souvent le mélange de ces deux orientations, ce qui représente bien la position de la région entre plaine et montagne.

Les mazots se limitent généralement à deux pièces : une cuisine du côté amont et une chambre du côté aval. L'entrée principale située du côté de la cuisine tandis que les caves sont accessibles par des portes du côté aval. La forte densité du hameau des Guières a parfois poussé à quelques changements de ce schéma, mais le principe reste le même.

Le mazot a conservé ses caractéristiques historiques : il présente un plan rectangulaire, sa structure est en maçonnerie, la façade est parallèle à la rue, sa couverture est constituée d'ardoises, la disposition des ouvertures en façade est d'origine (portes de cave et de l'appareusement, fenêtre de la pièce à vivre). La structure et le volume d'origine sont conservés et s'intègrent parfaitement au reste du village.



Façades nord-ouest et entrée nord-est



Façade sud-est

### Degré de classement proposé

1	2	3	4+	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 23.05.2024

**4+**

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

<b>INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI</b>	<b>Martigny-Combe</b>	Commune	Fiche
<b>137-1531-000-000</b>		<b>137</b>	<b>1531</b>

<b>Catégorie</b>	Habitation
<b>Objet</b>	<b>Mazot</b>
<b>Adresse</b>	Les Guières 80
<b>Localité</b>	Plan-Cerisier
<b>Lieu-dit</b>	Les Guières
<b>Parcelle n°</b>	6867
<b>Folio n°</b>	28
<b>Zone(s)</b>	Zone hameau B - Plan Cerisier / Les Guières / Le Perrey
<b>Zone(s) superposée(s)</b>	Site construit d'importance nationale (ISOS) : Périmètre A
<b>Fonction initiale</b>	Mazot
<b>Fonction actuelle</b>	Habitation



Coordonnées : 2'570'185 / 1'104'381

### Description / Justification

Mazot traditionnel bien conservé, caractéristique de l'architecture temporaire traditionnelle valaisanne, et représentative des villages à l'économie viticole.

Le mazot est une habitation temporaire destinée à loger les paysans vivant dans une autre localité, généralement plus en altitude où la vigne ne pousse pas, pendant la période de travail de la vigne. En raison de son utilisation ponctuelle, il ne possède qu'un confort rudimentaire, n'offrant que l'essentiel pour vivre sur une courte durée. De nombreux mazots sont partagés par deux familles, chacune occupant une moitié du toit. Ils sont construits aussi bien en maçonnerie qu'en bois ou un mélange des deux. Dans le hameau des Guières, c'est la pierre qui est majoritaire.

Les bâtiments des villages à vocation agricole ont généralement leur façade perpendiculaire à la pente. Ceci n'est pas valable pour les Guières où la façade de tous les bâtiments est parallèle à la rue et aux courbes de niveau. Cette particularité se retrouve dans d'autres villages de Martigny-Combe où l'on observe souvent le mélange de ces deux orientations, ce qui représente bien la position de la région entre plaine et montagne.

Les mazots se limitent généralement à deux pièces : une cuisine du côté amont et une chambre du côté aval. L'entrée principale située du côté de la cuisine tandis que les caves sont accessibles par des portes du côté aval. La forte densité du hameau des Guières a parfois poussé à quelques changements de ce schéma, mais le principe reste le même.

Le mazot a conservé ses caractéristiques historiques : il présente un plan rectangulaire, sa structure est en maçonnerie, la façade est parallèle à la rue, sa couverture est constituée d'ardoises, la disposition des ouvertures en façade est d'origine (portes de cave et de l'apparement, fenêtre de la pièce à vivre). La structure et le volume d'origine sont conservés et s'intègrent parfaitement au reste du village.



Façade sud-est (partie gauche de la photo)



Façade nord-ouest (de la porte vers la droite)

### Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 10.09.2024

**4+**

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

**INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**

137-1534-000-000

**Martigny-Combe**

Commune

Fiche

**137****1534**

<b>Catégorie</b>	Habitation
<b>Objet</b>	<b>Mazot</b>
<b>Adresse</b>	Les Guières 78
<b>Localité</b>	Plan-Cerisier
<b>Lieu-dit</b>	Les Guières
<b>Parcelle n°</b>	6868
<b>Folio n°</b>	28
<b>Zone(s)</b>	Zone hameau B - Plan Cerisier / Les Guières / Le Perrey
<b>Zone(s) superposée(s)</b>	Site construit d'importance nationale (ISOS) : Périmètre A
<b>Fonction initiale</b>	Mazot
<b>Fonction actuelle</b>	Habitation
<b>Modification(s)</b>	rénovation 1986-1990



Coordonnées : 2'570'210 / 1'104'379

**Description / Justification**

Mazot traditionnel bien conservé, caractéristique de l'architecture temporaire traditionnelle valaisanne, et représentative des villages à l'économie viticole.

Le mazot est une habitation temporaire destinée à loger les paysans vivant dans une autre localité, généralement plus en altitude où la vigne ne pousse pas, pendant la période de travail de la vigne. En raison de son utilisation ponctuelle, il ne possède qu'un confort rudimentaire, n'offrant que l'essentiel pour vivre sur une courte durée. De nombreux mazots sont partagés par deux familles, chacune occupant une moitié du toit. Ils sont construits aussi bien en maçonnerie qu'en bois ou un mélange des deux. Dans le hameau des Guières, c'est la pierre qui est majoritaire.

Les bâtiments des villages à vocation agricole ont généralement leur façade perpendiculaire à la pente. Ceci n'est pas valable pour les Guières où la façade de tous les bâtiments est parallèle à la rue et aux courbes de niveau. Cette particularité se retrouve dans d'autres villages de Martigny-Combe où l'on observe souvent le mélange de ces deux orientations, ce qui représente bien la position de la région entre plaine et montagne.

Les mazots se limitent généralement à deux pièces : une cuisine du côté amont et une chambre du côté aval. L'entrée principale située du côté de la cuisine tandis que les caves sont accessibles par des portes du côté aval. La forte densité du hameau des Guières a parfois poussé à quelques changements de ce schéma, mais le principe reste le même.

Le mazot a conservé ses caractéristiques historiques : il présente un plan rectangulaire, sa structure est en maçonnerie, la façade est parallèle à la rue, sa couverture est constituée d'ardoises, la disposition des ouvertures en façade est d'origine (portes de cave et de l'apparement, fenêtre de la pièce à vivre). La structure et le volume d'origine sont conservés et s'intègrent parfaitement au reste du village.



Façade nord-ouest

**Degré de classement proposé**

Dernière modification: 23.05.2024

**4+**

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

<b>Catégorie</b>	Habitation
<b>Objet</b>	<b>Mazot</b>
<b>Adresse</b>	Les Guières 54
<b>Localité</b>	Plan-Cerisier
<b>Lieu-dit</b>	Les Guières
<b>Parcelle n°</b>	6882
<b>Folio n°</b>	28
<b>Zone(s)</b>	Zone hameau B - Plan Cerisier / Les Guières / Le Perrey
<b>Zone(s) superposée(s)</b>	Site construit d'importance nationale (ISOS) : Périmètre A
<b>Fonction initiale</b>	Mazot
<b>Fonction actuelle</b>	Habitation
<b>Modification(s)</b>	1970-1980



Coordonnées : 2°57'180 / 1°104'377

**Description / Justification**

Mazot traditionnel bien conservé, caractéristique de l'architecture temporaire traditionnelle valaisanne, et représentative des villages à l'économie viticole.

Le mazot est une habitation temporaire destinée à loger les paysans vivant dans une autre localité, généralement plus en altitude ou la vigne ne pousse pas, pendant la période de travail de la vigne. En raison de son utilisation ponctuelle, il ne possède qu'un confort rudimentaire, n'offrant que l'essentiel pour vivre sur une courte durée. De nombreux mazots sont partagés par deux familles, chacune occupant une moitié du toit. Ils sont construits aussi bien en maçonnerie qu'en bois ou un mélange des deux. Dans le hameau des Guières, c'est la pierre qui est majoritaire.

Les bâtiments des villages à vocation agricole ont généralement leur façade perpendiculaire à la pente. Ceci n'est pas valable pour les Guières où la façade de tous les bâtiments est parallèle à la rue et aux courbes de niveau. Cette particularité se retrouve dans d'autres villages de Martigny-Combe où l'on observe souvent le mélange de ces deux orientations, ce qui représente bien la position de la région entre plaine et montagne.

Les mazots se limitent généralement à deux pièces : une cuisine du côté amont et une chambre du côté aval. L'entrée principale située du côté de la cuisine tandis que les caves sont accessibles par des portes du côté aval. La forte densité du hameau des Guières a parfois poussé à quelques changements de ce schéma, mais le principe reste le même.

Le mazot a conservé ses caractéristiques historiques : il présente un plan rectangulaire, sa structure est en maçonnerie, la façade est parallèle à la rue, sa couverture est constituée d'ardoises, la disposition des ouvertures en façade est d'origine (portes de cave et de l'apparement, fenêtre de la pièce à vivre). La structure et le volume d'origine sont conservés et s'intègrent parfaitement au reste du village.



Façade nord-ouest



Angle de la façade nord-ouest et sud-est

**Degré de classement proposé**

Dernière modification: 23.05.2024



Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

**INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**

137-1537-000-000

**Martigny-Combe**

Commune

Fiche

**137****1537**

<b>Catégorie</b>	Habitation
<b>Objet</b>	<b>Mazot</b>
<b>Adresse</b>	Les Guières 48
<b>Localité</b>	Plan-Cerisier
<b>Lieu-dit</b>	Les Guières
<b>Parcelle n°</b>	6883
<b>Folio n°</b>	28
<b>Zone(s)</b>	Zone hameau B - Plan Cerisier / Les Guières / Le Perrey
<b>Zone(s) superposée(s)</b>	Site construit d'importance nationale (ISOS) : Périmètre A
<b>Fonction initiale</b>	Mazot
<b>Fonction actuelle</b>	Habitation
<b>Modification(s)</b>	1971-1980



Coordonnées : 2°57'0171 / 1°104'370

**Description / Justification**

Mazot traditionnel bien conservé, caractéristique de l'architecture temporaire traditionnelle valaisanne, et représentative des villages à l'économie viticole.

Le mazot est une habitation temporaire destinée à loger les paysans vivant dans une autre localité, généralement plus en altitude ou la vigne ne pousse pas, pendant la période de travail de la vigne. En raison de son utilisation ponctuelle, il ne possède qu'un confort rudimentaire, n'offrant que l'essentiel pour vivre sur une courte durée. De nombreux mazots sont partagés par deux familles, chacune occupant une moitié du toit. Ils sont construits aussi bien en maçonnerie qu'en bois ou un mélange des deux. Dans le hameau des Guières, c'est la pierre qui est majoritaire.

Les bâtiments des villages à vocation agricole ont généralement leur façade perpendiculaire à la pente. Ceci n'est pas valable pour les Guières où la façade de tous les bâtiments est parallèle à la rue et aux courbes de niveau. Cette particularité se retrouve dans d'autres villages de Martigny-Combe où l'on observe souvent le mélange de ces deux orientations, ce qui représente bien la position de la région entre plaine et montagne.

Les mazots se limitent généralement à deux pièces : une cuisine du côté amont et une chambre du côté aval. L'entrée principale située du côté de la cuisine tandis que les caves sont accessibles par des portes du côté aval. La forte densité du hameau des Guières a parfois poussé à quelques changements de ce schéma, mais le principe reste le même.

Le mazot a conservé ses caractéristiques historiques : il présente un plan rectangulaire, sa structure est en maçonnerie, la façade est parallèle à la rue, sa couverture est constituée d'ardoises, la disposition des ouvertures en façade est d'origine (portes de cave et de l'apparement, fenêtre de la pièce à vivre). La structure et le volume d'origine sont conservés et s'intègrent parfaitement au reste du village.



Façade sud-est



Façade nord-ouest avec entrée

**Degré de classement proposé**

Dernière modification: 23.05.2024

**4+**

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

**INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**

137-1538-000-000

**Martigny-Combe**

Commune

Fiche

**137****1538**

<b>Catégorie</b>	Habitation
<b>Objet</b>	<b>Mazot</b>
<b>Adresse</b>	Les Guières 46
<b>Localité</b>	Plan-Cerisier
<b>Lieu-dit</b>	Les Guières
<b>Parcelle n°</b>	6887
<b>Folio n°</b>	28
<b>Zone(s)</b>	Zone hameau B - Plan Cerisier / Les Guières / Le Perrey
<b>Zone(s) superposée(s)</b>	Site construit d'importance nationale (ISOS) : Périmètre A
<b>Fonction initiale</b>	Mazot
<b>Fonction actuelle</b>	Habitation
<b>Modification(s)</b>	2015-2016



Coordonnées : 2°57'0167 / 1°104'367

**Description / Justification**

Mazot traditionnel bien conservé, caractéristique de l'architecture temporaire traditionnelle valaisanne, et représentative des villages à l'économie viticole.

Le mazot est une habitation temporaire destinée à loger les paysans vivant dans une autre localité, généralement plus en altitude où la vigne ne pousse pas, pendant la période de travail de la vigne. En raison de son utilisation ponctuelle, il ne possède qu'un confort rudimentaire, n'offrant que l'essentiel pour vivre sur une courte durée. De nombreux mazots sont partagés par deux familles, chacune occupant une moitié du toit. Ils sont construits aussi bien en maçonnerie qu'en bois ou un mélange des deux. Dans le hameau des Guières, c'est la pierre qui est majoritaire.

Les bâtiments des villages à vocation agricole ont généralement leur façade perpendiculaire à la pente. Ceci n'est pas valable pour les Guières où la façade de tous les bâtiments est parallèle à la rue et aux courbes de niveau. Cette particularité se retrouve dans d'autres villages de Martigny-Combe où l'on observe souvent le mélange de ces deux orientations, ce qui représente bien la position de la région entre plaine et montagne.

Les mazots se limitent généralement à deux pièces : une cuisine du côté amont et une chambre du côté aval. L'entrée principale située du côté de la cuisine tandis que les caves sont accessibles par des portes du côté aval. La forte densité du hameau des Guières a parfois poussé à quelques changements de ce schéma, mais le principe reste le même.

Malgré quelques modifications, le mazot a conservé ses caractéristiques historiques : il présente un plan rectangulaire, sa structure est en maçonnerie, la façade est parallèle à la rue, sa couverture est constituée d'ardoises, la disposition des ouvertures en façade est d'origine (portes de cave et de l'apparement, fenêtre de la pièce à vivre). La structure et le volume d'origine sont conservés et s'intègrent parfaitement au reste du village.



Façade nord-ouest



Angle de la façade au sud-est

**Degré de classement proposé**

Dernière modification: 10.09.2024

**4+**

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

**INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**

137-1540-000-000

**Martigny-Combe**

Commune

Fiche

**137****1540**

<b>Catégorie</b>	Habitation
<b>Objet</b>	<b>Mazot</b>
<b>Adresse</b>	Les Guières 22
<b>Localité</b>	Plan-Cerisier
<b>Lieu-dit</b>	Les Guières
<b>Parcelle n°</b>	6886
<b>Folio n°</b>	28
<b>Zone(s)</b>	Zone hameau B - Plan Cerisier / Les Guières / Le Perrey
<b>Zone(s) superposée(s)</b>	Site construit d'importance nationale (ISOS) : Périmètre A
<b>Fonction actuelle</b>	Habitation



Coordonnées : 2'570'169 / 1'104'355

**Description / Justification**

Mazot traditionnel bien conservé, caractéristique de l'architecture temporaire traditionnelle valaisanne, et représentative des villages à l'économie viticole.

Le mazot est une habitation temporaire destinée à loger les paysans vivant dans une autre localité, généralement plus en altitude où la vigne ne pousse pas, pendant la période de travail de la vigne. En raison de son utilisation ponctuelle, il ne possède qu'un confort rudimentaire, n'offrant que l'essentiel pour vivre sur une courte durée. De nombreux mazots sont partagés par deux familles, chacune occupant une moitié du toit. Ils sont construits aussi bien en maçonnerie qu'en bois ou un mélange des deux. Dans le hameau des Guières, c'est la pierre qui est majoritaire.

Les bâtiments des villages à vocation agricole ont généralement leur façade perpendiculaire à la pente. Ceci n'est pas valable pour les Guières où la façade de tous les bâtiments est parallèle à la rue et aux courbes de niveau. Cette particularité se retrouve dans d'autres villages de Martigny-Combe où l'on observe souvent le mélange de ces deux orientations, ce qui représente bien la position de la région entre plaine et montagne.

Les mazots se limitent généralement à deux pièces : une cuisine du côté amont et une chambre du côté aval. L'entrée principale située du côté de la cuisine tandis que les caves sont accessibles par des portes du côté aval. La forte densité du hameau des Guières a parfois poussé à quelques changements de ce schéma, mais le principe reste le même.

Le mazot a conservé ses caractéristiques historiques : il présente un plan rectangulaire, sa structure est en maçonnerie, la façade est parallèle à la rue, sa couverture est constituée d'ardoises, la disposition des ouvertures en façade est d'origine (portes de cave et de l'apparement, fenêtre de la pièce à vivre). La structure et le volume d'origine sont conservés et s'intègrent parfaitement au reste du village.



Façade sud-ouest



Façade nord-est

**Degré de classement proposé**

Dernière modification: 10.09.2024

**4+**

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

**INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**

137-1542-000-000


**Martigny-Combe**

Commune

Fiche

**137****1542**

<b>Catégorie</b>	Habitation
<b>Objet</b>	<b>Mazot</b>
<b>Adresse</b>	Plan-Cerisier 112
<b>Localité</b>	Plan-Cerisier
<b>Lieu-dit</b>	Plan-Cerisier
<b>Parcelle n°</b>	7501
<b>Folio n°</b>	30
<b>Zone(s)</b>	Zone hameau B - Plan Cerisier / Les Guières / Le Perrey
<b>Zone(s) superposée(s)</b>	Site construit d'importance nationale (ISOS) : Périmètre A
<b>Fonction initiale</b>	Mazot
<b>Fonction actuelle</b>	Habitation
<b>Modification(s)</b>	rénovation en 1986-1990

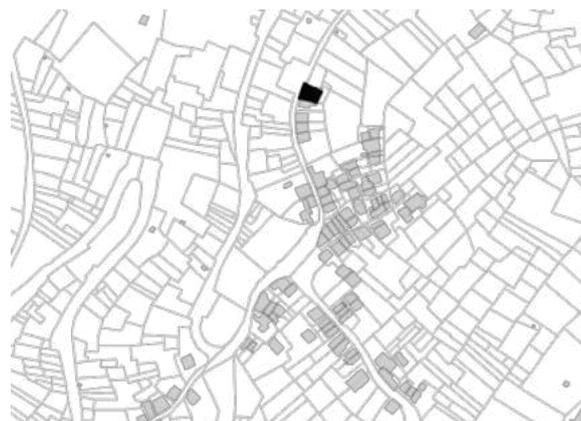

Coordonnées : 2'570'080 / 1'104'264

**Description / Justification**

Mazot traditionnel bien conservé, caractéristique de l'architecture temporaire traditionnelle valaisanne, et représentative des villages à l'économie viticole.

Le mazot est une habitation temporaire destinée à loger les paysans vivant dans une autre localité, généralement plus en altitude où la vigne ne pousse pas, pendant la période de travail de la vigne. En raison de son utilisation ponctuelle, il ne possède qu'un confort rudimentaire, n'offrant que l'essentiel pour vivre sur une courte durée. De nombreux mazots sont partagés par deux familles, chacune occupant une moitié du toit. Construits aussi bien en maçonnerie qu'en bois ou un mélange des deux, ils sont généralement érigés avec un faîte perpendiculaire à la pente et une façade pignon donnant sur la vallée. La particularité des villages de Martigny-Combe réside dans la continuité de ses mazots qui s'alignent également à la rue, donnant naissance à de longues rangées de bâtiments. Ils représentent ainsi parfaitement la position de Martigny-Combe entre plaine et montagne, où les bâtiments sont parfois positionnés par rapport à la rue, parfois par rapport à la pente, mais toujours de manière ordonnée.

Les mazots se limitent généralement à deux pièces : une cuisine du côté amont et une chambre du côté aval. L'entrée principale située du côté de la cuisine tandis que les caves sont accessibles par des portes du côté aval. Certains mazots incluent également des écuries pour abriter les animaux utilisés pour le transport du matériel ainsi que des combles avec des ouvertures pour l'aération.

Le mazot a conservé ses caractéristiques historiques : il présente un plan rectangulaire, sa structure est en maçonnerie, le faîte est parallèle à la rue et sa couverture est constituée d'ardoises, la disposition des ouvertures en façade est d'origine (portes de cave et de l'apparemmement, fenêtre de la pièce à vivre). La structure et le volume d'origine sont conservés et s'intègrent parfaitement au reste du village.



Façade nord-est



Façade sud-est

**Degré de classement proposé**

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 10.09.2024

**4+**

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

**INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**

137-1546-000-000


**Martigny-Combe**

Commune

Fiche

**137****1546**

<b>Catégorie</b>	Habitation
<b>Objet</b>	<b>Mazot</b>
<b>Adresse</b>	Plan-Cerisier 106
<b>Localité</b>	Plan-Cerisier
<b>Lieu-dit</b>	Plan-Cerisier
<b>Parcelle n°</b>	7505
<b>Folio n°</b>	30
<b>Zone(s)</b>	Zone hameau B - Plan Cerisier / Les Guières / Le Perrey
<b>Zone(s) superposée(s)</b>	Site construit d'importance nationale (ISOS) : Périmètre A
<b>Fonction initiale</b>	Mazot
<b>Fonction actuelle</b>	Habitation
<b>Modification(s)</b>	1981

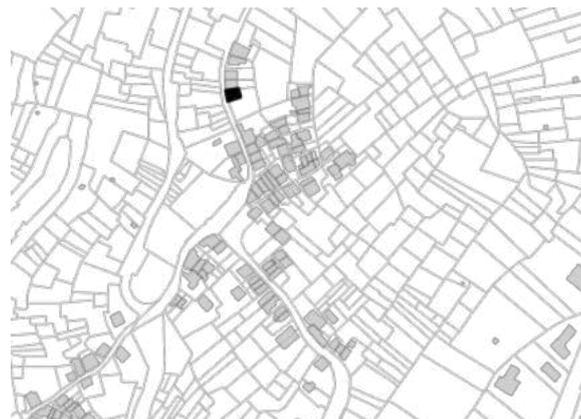

Coordonnées : 2'570'077 / 1'104'238

**Description / Justification**

Mazot traditionnel bien conservé, caractéristique de l'architecture temporaire traditionnelle valaisanne, et représentative des villages à l'économie viticole.

Le mazot est une habitation temporaire destinée à loger les paysans vivant dans une autre localité, généralement plus en altitude où la vigne ne pousse pas, pendant la période de travail de la vigne. En raison de son utilisation ponctuelle, il ne possède qu'un confort rudimentaire, n'offrant que l'essentiel pour vivre sur une courte durée.

Construits aussi bien en maçonnerie qu'en bois ou un mélange des deux, ils sont généralement érigés avec un faite perpendiculaire à la pente et une façade pignon donnant sur la vallée. La particularité des villages de Martigny-Combe réside dans la continuité de ses mazots qui s'alignent également à la rue, donnant naissance à de longues rangées de bâtiments. Ils représentent ainsi parfaitement la position de Martigny-Combe entre plaine et montagne, où les bâtiments sont parfois positionnés par rapport à la rue, parfois par rapport à la pente, mais toujours de manière ordonnée.

Les mazots se limitent généralement à deux pièces : une cuisine du côté amont et une chambre du côté aval. L'entrée principale située du côté de la cuisine tandis que les caves sont accessibles par des portes du côté aval. Certains mazots incluent également des écuries pour abriter les animaux utilisés pour le transport du matériel ainsi que des combles avec des ouvertures pour l'aération.

Malgré quelques modifications comme l'agrandissement de ses ouvertures, le mazot a conservé ses caractéristiques historiques : il présente un plan rectangulaire, son socle et sa façade arrière sont en maçonnerie, les étages sont en bois, le faite est parallèle à la rue et sa couverture est constituée d'ardoises, la disposition des ouvertures en façade est d'origine. La structure et le volume d'origine sont conservés et s'intègrent parfaitement au reste du village.



Façade est



Entrée sur façade sud

**Degré de classement proposé**

Dernière modification: 23.05.2024

**4+**

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

<b>MESURES DE PROTECTION</b>	<b>Martigny-Combe</b>	Commune	Fiche
137-1546-000-000		<b>137</b>	<b>1546</b>

### **Prescriptions générales de sauvegarde**

NOTE 4+

Réaffectation voire transformation possible en sauvegardant l'identité et le caractère initial de l'objet. Maintien du volume existant et de sa structure principale ainsi que des composantes d'origine. Compatible pour aménagement et équipement de confort moderne.  
Démolition non admise.

### **Prescriptions particulières de sauvegarde**

La couleur des volets est inappropriée, un décapage serait bien venu pour un bois naturel.

**INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**

137-1547-000-000

**Martigny-Combe**

Commune

Fiche

**137****1547**

<b>Catégorie</b>	Habitation
<b>Objet</b>	<b>Mazot</b>
<b>Adresse</b>	Plan-Cerisier 102
<b>Localité</b>	Plan-Cerisier
<b>Lieu-dit</b>	Plan-Cerisier
<b>Parcelle n°</b>	7506
<b>Folio n°</b>	30
<b>Zone(s)</b>	Zone hameau B - Plan Cerisier / Les Guières / Le Perrey
<b>Zone(s) superposée(s)</b>	Site construit d'importance nationale (ISOS) : Périmètre A
<b>Fonction initiale</b>	Mazot
<b>Fonction actuelle</b>	Habitation
<b>Période</b>	XIXe siècle
<b>Modification(s)</b>	1961-1970



Coordonnées : 2'570'083 / 1'104'216

**Description / Justification**

Mazot traditionnel bien conservé, caractéristique de l'architecture temporaire traditionnelle valaisanne, et représentative des villages à l'économie viticole.

Le mazot est une habitation temporaire destinée à loger les paysans vivant dans une autre localité, généralement plus en altitude où la vigne ne pousse pas, pendant la période de travail de la vigne. En raison de son utilisation ponctuelle, il ne possède qu'un confort rudimentaire, n'offrant que l'essentiel pour vivre sur une courte durée. De nombreux mazots sont partagés par deux familles, chacune occupant une moitié du toit. Construits aussi bien en maçonnerie qu'en bois ou un mélange des deux, ils sont généralement érigés avec un faîte perpendiculaire à la pente et une façade pignon donnant sur la vallée. La particularité des villages de Martigny-Combe réside dans la continuité de ses mazots qui s'alignent également à la rue, donnant naissance à de longues rangées de bâtiments. Ils représentent ainsi parfaitement la position de Martigny-Combe entre plaine et montagne, où les bâtiments sont parfois positionnés par rapport à la rue, parfois par rapport à la pente, mais toujours de manière ordonnée.

Les mazots se limitent généralement à deux pièces : une cuisine du côté amont et une chambre du côté aval. L'entrée principale située du côté de la cuisine tandis que les caves sont accessibles par des portes du côté aval. Certains mazots incluent également des écuries pour abriter les animaux utilisés pour le transport du matériel ainsi que des combles avec des ouvertures pour l'aération.

Le mazot a conservé ses caractéristiques historiques : il présente un plan rectangulaire, sa structure est en maçonnerie, le faîte est parallèle à la rue et sa couverture est constituée d'ardoises, la disposition des ouvertures en façade est d'origine (portes de cave et de l'apparement, fenêtre de la pièce à vivre). La structure et le volume d'origine sont conservés et s'intègrent parfaitement au reste du village.



Vue du nord-ouest, annexe et mazot



Façade nord-est du mazot

**Degré de classement proposé**

Dernière modification: 10.09.2024

**4+**

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

# INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

137-1548-000-000

Martigny-Combe

Commune

Fiche

137

1548

<b>Catégorie</b>	Habitation
<b>Objet</b>	<b>Mazot</b>
<b>Adresse</b>	Plan-Cerisier 100
<b>Localité</b>	Plan-Cerisier
<b>Lieu-dit</b>	Plan-Cerisier
<b>Parcelle n°</b>	7521,7522
<b>Folio n°</b>	30
<b>Zone(s)</b>	Zone hameau B - Plan Cerisier / Les Guières / Le Perrey
<b>Zone(s) superposée(s)</b>	Site construit d'importance nationale (ISOS) : Périmètre A
<b>Fonction initiale</b>	Mazot
<b>Fonction actuelle</b>	Habitation
<b>Modification(s)</b>	1986-1990



Coordonnées : 2°57'090 / 1°10'4204

## Description / Justification

Mazot traditionnel bien conservé, caractéristique de l'architecture temporaire traditionnelle valaisanne, et représentative des villages à l'économie viticole.

Le mazot est une habitation temporaire destinée à loger les paysans vivant dans une autre localité, généralement plus en altitude ou la vigne ne pousse pas, pendant la période de travail de la vigne. En raison de son utilisation ponctuelle, il ne possède qu'un confort rudimentaire, n'offrant que l'essentiel pour vivre sur une courte durée. De nombreux mazots sont partagés par deux familles, chacune occupant une moitié du toit. Construits aussi bien en maçonnerie qu'en bois ou un mélange des deux, ils sont généralement érigés avec un faîte perpendiculaire à la pente et une façade pignon donnant sur la vallée. La particularité des villages de Martigny-Combe réside dans la continuité de ses mazots qui s'alignent également à la rue, donnant naissance à de longues rangées de bâtiments. Ils représentent ainsi parfaitement la position de Martigny-Combe entre plaine et montagne, où les bâtiments sont parfois positionnés par rapport à la rue, parfois par rapport à la pente, mais toujours de manière ordonnée.

Les mazots se limitent généralement à deux pièces : une cuisine du côté amont et une chambre du côté aval. L'entrée principale située du côté de la cuisine tandis que les caves sont accessibles par des portes du côté aval. Certains mazots incluent également des écuries pour abriter les animaux utilisés pour le transport du matériel ainsi que des combles avec des ouvertures pour l'aération.

Le mazot a conservé ses caractéristiques historiques : il présente un plan rectangulaire, sa structure est en maçonnerie, le faîte est parallèle à la rue et sa couverture est constituée d'ardoises, la disposition des ouvertures en façade est d'origine (portes de cave et de l'apparement, fenêtre de la pièce à vivre). La structure et le volume d'origine sont conservés et s'intègrent parfaitement au reste du village.



Mazot vu du nord-ouest



façade nord-est

## Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----


Dernière modification: 10.09.2024

**4+**

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

<b>INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI</b>	<b>Martigny-Combe</b>	Commune	Fiche
<b>137-1551-000-000</b>		<b>137</b>	<b>1551</b>

<b>Catégorie</b>	Habitation
<b>Objet</b>	<b>Mazot</b>
<b>Adresse</b>	Plan-Cerisier 61
<b>Localité</b>	Plan-Cerisier
<b>Lieu-dit</b>	Plan-Cerisier
<b>Parcelle n°</b>	7236
<b>Folio n°</b>	29
<b>Zone(s)</b>	Zone hameau B - Plan Cerisier / Les Guières / Le Perrey
<b>Zone(s) superposée(s)</b>	Site construit d'importance nationale (ISOS) : Périmètre A
<b>Fonction initiale</b>	Mazot
<b>Fonction actuelle</b>	Habitation
<b>Période</b>	XIXe siècle

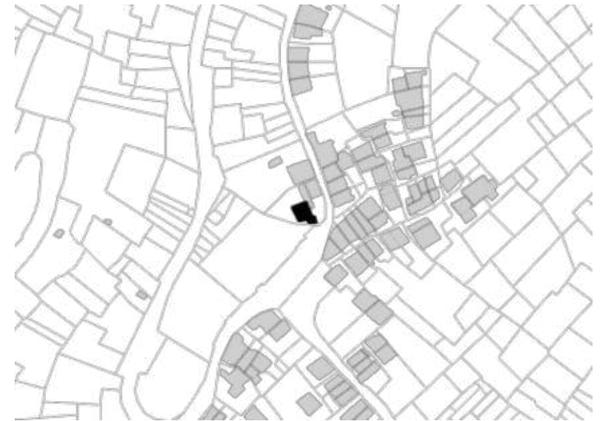

Coordonnées : 2'570'079 / 1'104'192

### Description / Justification

Mazot traditionnel bien conservé, caractéristique de l'architecture temporaire traditionnelle valaisanne, et représentative des villages à l'économie viticole.

Le mazot est une habitation temporaire destinée à loger les paysans vivant dans une autre localité, généralement plus en altitude ou la vigne ne pousse pas, pendant la période de travail de la vigne. En raison de son utilisation ponctuelle, il ne possède qu'un confort rudimentaire, n'offrant que l'essentiel pour vivre sur une courte durée.

Construits aussi bien en maçonnerie qu'en bois ou un mélange des deux, ils sont généralement érigés avec un faite perpendiculaire à la pente et une façade pignon donnant sur la vallée. La particularité des villages de Martigny-Combe réside dans la continuité de ses mazots qui s'alignent également à la rue, donnant naissance à de longues rangées de bâtiments. Ils représentent ainsi parfaitement la position de Martigny-Combe entre plaine et montagne, où les bâtiments sont parfois positionnés par rapport à la rue, parfois par rapport à la pente, mais toujours de manière ordonnée.

Les mazots se limitent généralement à deux pièces : une cuisine du côté amont et une chambre du côté aval. L'entrée principale située du côté de la cuisine tandis que les caves sont accessibles par des portes du côté aval. Certains mazots incluent également des écuries pour abriter les animaux utilisés pour le transport du matériel ainsi que des combles avec des ouvertures pour l'aération.

Malgré quelques modifications comme l'agrandissement de ses ouvertures, le mazot a conservé ses caractéristiques historiques : il présente un plan rectangulaire, son socle et sa façade arrière sont en maçonnerie, les étages sont en bois, le faite est perpendiculaire à la pente et sa couverture est constituée d'ardoises, la disposition des ouvertures en façade est d'origine. La structure et le volume d'origine sont conservés et s'intègrent parfaitement au reste du village.



Façade nord-est



Façade sud-est

### Degré de classement proposé


1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 23.05.2024

**4+**

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

Catégorie	Artisanat - Industrie
Objet	<b>Mazot-grange</b>
Adresse	Plan-Cerisier 63
Localité	Plan-Cerisier
Lieu-dit	Plan-Cerisier
Parcelle n°	7236
Folio n°	29
Zone(s)	Zone hameau B - Plan Cerisier / Les Guières / Le Perrey
Zone(s) superposée(s)	Site construit d'importance nationale (ISOS) : Périmètre A
Fonction initiale	Grange-écurie
Fonction actuelle	Grange-écurie
Période	XIXe siècle

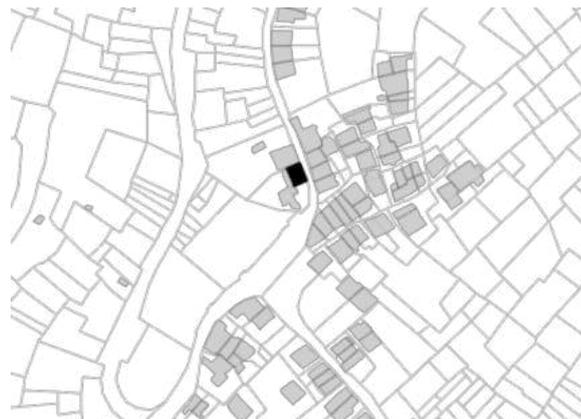

Coordonnées : 2'570'082 / 1'104'200

### Description / Justification

Ancienne grange-écurie d'un mazot.

En effet, certains mazots incluent également des écuries pour abriter les animaux utilisés pour le transport du matériel ainsi que des combles avec des ouvertures pour l'aération.

Cette grange-écurie est très rudimentaire dans sa conception mais est très bien conservée. Elle est l'un des rares exemples de grange en bois en annexe d'un mazot, ce qui en fait un élément exceptionnel. Elle s'intègre parfaitement au village par son alignement à la rue, ses dimensions modeste, l'orientation de son faite perpendiculaire à la pente, ainsi que par sa substance historique : sa structure est en madriers croisés, comme le mazot auquel elle est reliée, l'écurie dans la partie inférieure en pierre, la grange dans la partie supérieure en bois destinée au stockage du foin.



Façade sud-est



Façade nord-est

### Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 23.05.2024

4+

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

<b>MESURES DE PROTECTION</b> 137-1552-000-000	<b>Martigny-Combe</b>	Commune <b>137</b>	Fiche <b>1552</b>
--	-----------------------	-----------------------	----------------------

### **Prescriptions générales de sauvegarde**

NOTE 4+

Réaffectation voire transformation possible en sauvegardant l'identité et le caractère initial de l'objet. Maintien du volume existant et de sa structure principale ainsi que des composantes d'origine. Compatible pour aménagement et équipement de confort moderne.  
Démolition non admise.

### **Prescriptions particulières de sauvegarde**

Une réhabilitation et transformation dans le respect de la substance bâti est à encourager.

**INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**

137-1553-000-000


**Martigny-Combe**

Commune

Fiche

**137****1553**

<b>Catégorie</b>	Habitation
<b>Objet</b>	<b>Mazot</b>
<b>Adresse</b>	Plan-Cerisier 65
<b>Localité</b>	Plan-Cerisier
<b>Lieu-dit</b>	Plan-Cerisier
<b>Parcelle n°</b>	7235
<b>Folio n°</b>	29
<b>Zone(s)</b>	Zone hameau B - Plan Cerisier / Les Guières / Le Perrey
<b>Zone(s) superposée(s)</b>	Site construit d'importance nationale (ISOS) : Périmètre A
<b>Fonction initiale</b>	Mazot
<b>Fonction actuelle</b>	Habitation
<b>Période</b>	XIXe siècle
<b>Modification(s)</b>	1988

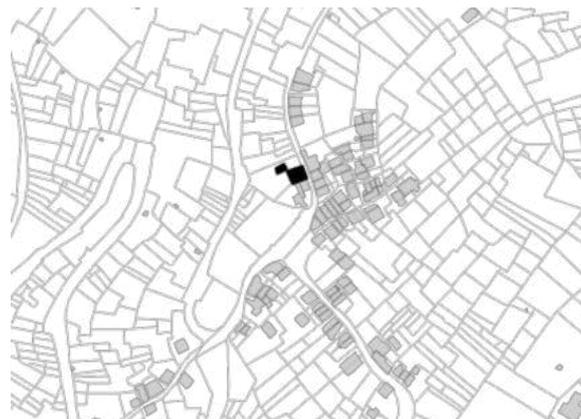

Coordonnées : 2'570'077 / 1'104'206

**Description / Justification**

Mazot traditionnel bien conservé, caractéristique de l'architecture temporaire traditionnelle valaisanne, et représentative des villages à l'économie viticole.

Le mazot est une habitation temporaire destinée à loger les paysans vivant dans une autre localité, généralement plus en altitude où la vigne ne pousse pas, pendant la période de travail de la vigne. En raison de son utilisation ponctuelle, il ne possède qu'un confort rudimentaire, n'offrant que l'essentiel pour vivre sur une courte durée. De nombreux mazots sont partagés par deux familles, chacune occupant une moitié du toit. Construits aussi bien en maçonnerie qu'en bois ou un mélange des deux, ils sont généralement érigés avec un faîte perpendiculaire à la pente et une façade pignon donnant sur la vallée. La particularité des villages de Martigny-Combe réside dans la continuité de ses mazots qui s'alignent également à la rue, donnant naissance à de longues rangées de bâtiments. Ils représentent ainsi parfaitement la position de Martigny-Combe entre plaine et montagne, où les bâtiments sont parfois positionnés par rapport à la rue, parfois par rapport à la pente, mais toujours de manière ordonnée.

Les mazots se limitent généralement à deux pièces : une cuisine du côté amont et une chambre du côté aval. L'entrée principale située du côté de la cuisine tandis que les caves sont accessibles par des portes du côté aval. Certains mazots incluent également des écuries pour abriter les animaux utilisés pour le transport du matériel ainsi que des combles avec des ouvertures pour l'aération.

Le mazot a conservé ses caractéristiques historiques : il présente un plan rectangulaire, sa structure est en maçonnerie, le faîte est parallèle à la rue et sa couverture est constituée d'ardoises, la disposition des ouvertures en façade est d'origine (portes de cave et de l'apparemmement, fenêtre de la pièce à vivre). La structure et le volume d'origine sont conservés et s'intègrent parfaitement au reste du village.



Vue du nord-est



Façade est

**Degré de classement proposé**

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 10.09.2024

**4+**

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

<b>Catégorie</b>	Habitation
<b>Objet</b>	<b>Mazot</b>
<b>Adresse</b>	Plan-Cerisier 82
<b>Localité</b>	Plan-Cerisier
<b>Lieu-dit</b>	Plan-Cerisier
<b>Parcelle n°</b>	7509
<b>Folio n°</b>	30
<b>Zone(s)</b>	Zone hameau B - Plan Cerisier / Les Guières / Le Perrey
<b>Zone(s) superposée(s)</b>	Site construit d'importance régionale - Périmètre A
<b>Fonction initiale</b>	Mazot
<b>Fonction actuelle</b>	Habitation
<b>Modification(s)</b>	rénovation en 1970- 1980



Coordonnées : 2°57'0118 / 1°10'4242

### Description / Justification

Mazot traditionnel bien conservé, caractéristique de l'architecture temporaire traditionnelle valaisanne, et représentative des villages à l'économie viticole.

Le mazot est une habitation temporaire destinée à loger les paysans vivant dans une autre localité, généralement plus en altitude où la vigne ne pousse pas, pendant la période de travail de la vigne. En raison de son utilisation ponctuelle, il ne possède qu'un confort rudimentaire, n'offrant que l'essentiel pour vivre sur une courte durée. De nombreux mazots sont partagés par deux familles, chacune occupant une moitié du toit. Construits aussi bien en maçonnerie qu'en bois ou un mélange des deux, ils sont généralement érigés avec un faîte perpendiculaire à la pente et une façade pignon donnant sur la vallée. La particularité des villages de Martigny-Combe réside dans la continuité de ses mazots qui s'alignent également à la rue, donnant naissance à de longues rangées de bâtiments. Ils représentent ainsi parfaitement la position de Martigny-Combe entre plaine et montagne, où les bâtiments sont parfois positionnés par rapport à la rue, parfois par rapport à la pente, mais toujours de manière ordonnée. Au hameau de Plan-Cerisier, les bâtiments au bord de la route y sont parallèles, tandis que le reste du village s'oriente perpendiculairement à la pente.

Les mazots se limitent généralement à deux pièces : une cuisine du côté amont et une chambre du côté aval. L'entrée principale située du côté de la cuisine tandis que les caves sont accessibles par des portes du côté aval. Certains mazots incluent également des écuries pour abriter les animaux utilisés pour le transport du matériel ainsi que des combles avec des ouvertures pour l'aération.

Le mazot a conservé ses caractéristiques historiques : il présente un plan rectangulaire, sa structure est en maçonnerie, le faîte est perpendiculaire à la pente et sa couverture est constituée d'ardoises, la disposition des ouvertures en façade est d'origine (portes de cave et de l'apparement, fenêtre de la pièce à vivre). La structure et le volume d'origine sont conservés et s'intègrent parfaitement au reste du village.



Façade nord-ouest



Façade -nord-est avec porte de cave

### Degré de classement proposé



Dernière modification: 10.09.2024

4+

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

<b>MESURES DE PROTECTION</b> 137-1559-000-000	<b>Martigny-Combe</b>	Commune <b>137</b>	Fiche <b>1559</b>
--	-----------------------	-----------------------	----------------------

### **Prescriptions générales de sauvegarde**

NOTE 4+

Réaffectation voire transformation possible en sauvegardant l'identité et le caractère initial de l'objet. Maintien du volume existant et de sa structure principale ainsi que des composantes d'origine. Compatible pour aménagement et équipement de confort moderne.  
Démolition non admise.

### **Prescriptions particulières de sauvegarde**

Le remplacement de la couverture par de l'ardoise naturelle est fortement souhaité. De même, une vraie pergola légère devra remplacer celle existante.

<b>INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI</b>	<b>Martigny-Combe</b>	Commune	Fiche
<b>137-1561-000-000</b>		<b>137</b>	<b>1561</b>

<b>Catégorie</b>	Habitation
<b>Objet</b>	<b>Mazot</b>
<b>Adresse</b>	Plan-Cerisier 78
<b>Localité</b>	Plan-Cerisier
<b>Lieu-dit</b>	Plan-Cerisier
<b>Parcelle n°</b>	7511
<b>Folio n°</b>	30
<b>Zone(s)</b>	Zone hameau B - Plan Cerisier / Les Guières / Le Perrey
<b>Zone(s) superposée(s)</b>	Site construit d'importance nationale (ISOS) : Périmètre A
<b>Fonction initiale</b>	Mazot
<b>Fonction actuelle</b>	Habitation
<b>Modification(s)</b>	rénovation vers 1981-1985



Coordonnées : 2°57'0119 / 1°10'4225

### Description / Justification

Mazot traditionnel bien conservé, caractéristique de l'architecture temporaire traditionnelle valaisanne, et représentative des villages à l'économie viticole.

Le mazot est une habitation temporaire destinée à loger les paysans vivant dans une autre localité, généralement plus en altitude où la vigne ne pousse pas, pendant la période de travail de la vigne. En raison de son utilisation ponctuelle, il ne possède qu'un confort rudimentaire, n'offrant que l'essentiel pour vivre sur une courte durée. De nombreux mazots sont partagés par deux familles, chacune occupant une moitié du toit. Construits aussi bien en maçonnerie qu'en bois ou un mélange des deux, ils sont généralement érigés avec un faîte perpendiculaire à la pente et une façade pignon donnant sur la vallée. La particularité des villages de Martigny-Combe réside dans la continuité de ses mazots qui s'alignent également à la rue, donnant naissance à de longues rangées de bâtiments. Ils représentent ainsi parfaitement la position de Martigny-Combe entre plaine et montagne, où les bâtiments sont parfois positionnés par rapport à la rue, parfois par rapport à la pente, mais toujours de manière ordonnée. Au hameau de Plan-Cerisier, les bâtiments au bord de la route y sont parallèles, tandis que le reste du village s'oriente perpendiculairement à la pente.

Les mazots se limitent généralement à deux pièces : une cuisine du côté amont et une chambre du côté aval. L'entrée principale située du côté de la cuisine tandis que les caves sont accessibles par des portes du côté aval. Certains mazots incluent également des écuries pour abriter les animaux utilisés pour le transport du matériel ainsi que des combles avec des ouvertures pour l'aération.

Malgré quelques transformations, le mazot a conservé ses caractéristiques historiques : il présente un plan rectangulaire, sa structure est en maçonnerie, le faîte est perpendiculaire à la pente et sa couverture est constituée d'ardoises, la disposition des ouvertures en façade est d'origine (portes de cave et de l'apparement, fenêtre de la pièce à vivre). La structure et le volume d'origine sont conservés et s'intègrent parfaitement au reste du village.



Façade nord-est



Façade sud-ouest avec terrasse

### Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 10.09.2024

**4+**

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

Catégorie	Habitation
Objet	<b>Mazot</b>
Adresse	Plan-Cerisier 76
Localité	Plan-Cerisier
Lieu-dit	Plan-Cerisier
Parcelle n°	7517
Folio n°	30
Zone(s)	Zone hameau B - Plan Cerisier / Les Guières / Le Perrey
Zone(s) superposée(s)	Site construit d'importance nationale (ISOS) : Périmètre A
Période	XIXe siècle
Modification(s)	2004



Coordonnées : 2°57'0120 / 1°10'4216

### Description / Justification

Mazot traditionnel bien conservé, caractéristique de l'architecture temporaire traditionnelle valaisanne, et représentative des villages à l'économie viticole.

Le mazot est une habitation temporaire destinée à loger les paysans vivant dans une autre localité, généralement plus en altitude où la vigne ne pousse pas, pendant la période de travail de la vigne. En raison de son utilisation ponctuelle, il ne possède qu'un confort rudimentaire, n'offrant que l'essentiel pour vivre sur une courte durée. De nombreux mazots sont partagés par deux familles, chacune occupant une moitié du toit. Construits aussi bien en maçonnerie qu'en bois ou un mélange des deux, ils sont généralement érigés avec un faîte perpendiculaire à la pente et une façade pignon donnant sur la vallée. La particularité des villages de Martigny-Combe réside dans la continuité de ses mazots qui s'alignent également à la rue, donnant naissance à de longues rangées de bâtiments. Ils représentent ainsi parfaitement la position de Martigny-Combe entre plaine et montagne, où les bâtiments sont parfois positionnés par rapport à la rue, parfois par rapport à la pente, mais toujours de manière ordonnée. Au hameau de Plan-Cerisier, les bâtiments au bord de la route y sont parallèles, tandis que le reste du village s'oriente perpendiculairement à la pente.

Les mazots se limitent généralement à deux pièces : une cuisine du côté amont et une chambre du côté aval. L'entrée principale située du côté de la cuisine tandis que les caves sont accessibles par des portes du côté aval. Certains mazots incluent également des écuries pour abriter les animaux utilisés pour le transport du matériel ainsi que des combles avec des ouvertures pour l'aération.

Le granit des encadrements des ouvertures nous permet d'ailleurs de dater plus précisément le bâtiment puisque la première exploitation de blocs erratiques de granit a été ouverte à Monthey en 1847 et au Ravoire dès 1908, et son utilisation ne dépasse que rarement le premier tiers du XXe siècle.

Le mazot a conservé ses caractéristiques historiques : il présente un plan rectangulaire, sa structure est en maçonnerie, le faîte est perpendiculaire à la pente et sa couverture est constituée d'ardoises, la disposition des ouvertures en façade est d'origine (portes de cave et de l'apparement, fenêtre de la pièce à vivre). La structure et le volume d'origine sont conservés et s'intègrent parfaitement au reste du village.



Entrée façade sud-ouest et terrasse



Façade nord-est

### Degré de classement proposé



Dernière modification: 10.09.2024

4+

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

**INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**

137-1563-000-000

**Martigny-Combe**

Commune

Fiche

**137****1563**

<b>Catégorie</b>	Habitation
<b>Objet</b>	<b>Mazot</b>
<b>Adresse</b>	Plan-Cerisier 58
<b>Localité</b>	Plan-Cerisier
<b>Lieu-dit</b>	Plan-Cerisier
<b>Parcelle n°</b>	7518
<b>Folio n°</b>	30
<b>Zone(s)</b>	Zone hameau B - Plan Cerisier / Les Guières / Le Perrey
<b>Zone(s) superposée(s)</b>	Site construit d'importance nationale (ISOS) : Périmètre A
<b>Fonction initiale</b>	Mazot
<b>Fonction actuelle</b>	Habitation
<b>Modification(s)</b>	rénovation 2004



Coordonnées : 2°57'0"115 / 1°10'42"11

**Description / Justification**

Mazot traditionnel bien conservé, caractéristique de l'architecture temporaire traditionnelle valaisanne, et représentative des villages à l'économie viticole.

Le mazot est une habitation temporaire destinée à loger les paysans vivant dans une autre localité, généralement plus en altitude où la vigne ne pousse pas, pendant la période de travail de la vigne. En raison de son utilisation ponctuelle, il ne possède qu'un confort rudimentaire, n'offrant que l'essentiel pour vivre sur une courte durée.

Construits aussi bien en maçonnerie qu'en bois ou un mélange des deux, ils sont généralement érigés avec un faite perpendiculaire à la pente et une façade pignon donnant sur la vallée. La particularité des villages de Martigny-Combe réside dans la continuité de ses mazots qui s'alignent également à la rue, donnant naissance à de longues rangées de bâtiments. Ils représentent ainsi parfaitement la position de Martigny-Combe entre plaine et montagne, où les bâtiments sont parfois positionnés par rapport à la rue, parfois par rapport à la pente, mais toujours de manière ordonnée. Au hameau de Plan-Cerisier, les bâtiments au bord de la route y sont parallèle, tandis que le reste du village s'oriente perpendiculairement à la pente.

Les mazots se limitent généralement à deux pièces : une cuisine du côté amont et une chambre du côté aval. L'entrée principale située du côté de la cuisine tandis que les caves sont accessibles par des portes du côté aval. Certains mazots incluent également des écuries pour abriter les animaux utilisés pour le transport du matériel ainsi que des combles avec des ouvertures pour l'aération.

Malgré quelques modifications comme l'agrandissement de ses ouvertures, le mazot a conservé ses caractéristiques historiques : il présente un plan rectangulaire, son socle et sa façade arrière sont en maçonnerie, les étages sont en bois, le faite est perpendiculaire à la pente et sa couverture est constituée d'ardoises, la disposition des ouvertures en façade est d'origine. La structure et le volume d'origine sont conservés et s'intègrent parfaitement au reste du village.



Façade est avec socle et caves



Entrée sur côté sud

**Degré de classement proposé**

Dernière modification: 23.05.2024

**4+**

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

<b>MESURES DE PROTECTION</b> 137-1563-000-000	<b>Martigny-Combe</b>	Commune <b>137</b>	Fiche <b>1563</b>
--	-----------------------	-----------------------	----------------------

### **Prescriptions générales de sauvegarde**

NOTE 4+

Réaffectation voire transformation possible en sauvegardant l'identité et le caractère initial de l'objet. Maintien du volume existant et de sa structure principale ainsi que des composantes d'origine. Compatible pour aménagement et équipement de confort moderne.  
Démolition non admise.

### **Prescriptions particulières de sauvegarde**

La couleur des volets est inappropriée, un décapage serait bien venu pour un bois naturel.

<b>Catégorie</b>	Habitation
<b>Objet</b>	<b>mazot</b>
<b>Adresse</b>	Plan-Cerisier 68
<b>Localité</b>	Plan-Cerisier
<b>Lieu-dit</b>	Plan-Cerisier
<b>Parcelle n°</b>	7527
<b>Folio n°</b>	30
<b>Zone(s)</b>	Zone hameau B - Plan Cerisier / Les Guières / Le Perrey
<b>Zone(s) superposée(s)</b>	Site construit d'importance nationale (ISOS) : Périmètre A
<b>Fonction initiale</b>	Mazot
<b>Fonction actuelle</b>	Habitation
<b>Modification(s)</b>	rénovation 2002



Coordonnées : 2°57'0124 / 1°10'4203

### Description / Justification

Mazot traditionnel bien conservé, caractéristique de l'architecture temporaire traditionnelle valaisanne, et représentative des villages à l'économie viticole.

Le mazot est une habitation temporaire destinée à loger les paysans vivant dans une autre localité, généralement plus en altitude où la vigne ne pousse pas, pendant la période de travail de la vigne. En raison de son utilisation ponctuelle, il ne possède qu'un confort rudimentaire, n'offrant que l'essentiel pour vivre sur une courte durée. De nombreux mazots sont partagés par deux familles, chacune occupant une moitié du toit. Construits aussi bien en maçonnerie qu'en bois ou un mélange des deux, ils sont généralement érigés avec un faîte perpendiculaire à la pente et une façade pignon donnant sur la vallée. La particularité des villages de Martigny-Combe réside dans la continuité de ses mazots qui s'alignent également à la rue, donnant naissance à de longues rangées de bâtiments. Ils représentent ainsi parfaitement la position de Martigny-Combe entre plaine et montagne, où les bâtiments sont parfois positionnés par rapport à la rue, parfois par rapport à la pente, mais toujours de manière ordonnée. Au hameau de Plan-Cerisier, les bâtiments au bord de la route y sont parallèle, tandis que le reste du village s'oriente perpendiculairement à la pente.

Les mazots se limitent généralement à deux pièces : une cuisine du côté amont et une chambre du côté aval. L'entrée principale située du côté de la cuisine tandis que les caves sont accessibles par des portes du côté aval. Certains mazots incluent également des écuries pour abriter les animaux utilisés pour le transport du matériel ainsi que des combles avec des ouvertures pour l'aération.

Le granit de l'encadrement de l'entrée de la cave nous permet d'ailleurs de dater plus précisément le bâtiment puisque la première exploitation de blocs erratiques de granit a été ouverte à Monthey en 1847 et au Ravoire dès 1908, et son utilisation ne dépasse que rarement le premier tiers du XXe siècle.

Le mazot a conservé ses caractéristiques historiques : il présente un plan rectangulaire, sa structure est en maçonnerie, le faîte est perpendiculaire à la pente et sa couverture est constituée d'ardoises, la disposition des ouvertures en façade est d'origine (portes de cave et de l'apparement, fenêtre de la pièce à vivre). La structure et le volume d'origine sont conservés et s'intègrent parfaitement au reste du village.



Entrée sur façade sud-est



Façade nord-est

### Degré de classement proposé



Dernière modification: 23.05.2024

4+

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

**INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**

137-1565-000-000

**Martigny-Combe**

Commune

Fiche

**137****1565**

<b>Catégorie</b>	Artisanat - Industrie
<b>Objet</b>	<b>Mazot</b>
<b>Adresse</b>	Plan-Cerisier 74
<b>Localité</b>	Plan-Cerisier
<b>Lieu-dit</b>	Plan-Cerisier
<b>Parcelle n°</b>	7472
<b>Folio n°</b>	30
<b>Zone(s)</b>	Zone hameau B - Plan Cerisier / Les Guières / Le Perrey
<b>Zone(s) superposée(s)</b>	Site construit d'importance nationale (ISOS) : Périmètre A
<b>Fonction initiale</b>	Grange
<b>Fonction actuelle</b>	Grange



Coordonnées : 2'570'132 / 1'104'204

**Description / Justification**

Ancienne grange(-écurie) en lien avec les mazots.

En effet, certains mazots incluent également des écuries pour abriter les animaux utilisés pour le transport du matériel ainsi que des combles avec des ouvertures pour l'aération. A l'instar des mazots, ces granges-écuries sont très rudimentaires et petites.

Construites aussi bien en maçonnerie qu'en bois ou un mélange des deux, elles sont généralement érigées avec un faite perpendiculaire à la pente et une façade pignon donnant sur la vallée. La particularité des villages de Martigny-Combe réside dans la continuité de ses bâtiments qui s'alignent également à la rue, donnant naissance à de longues rangées de bâtiments. Ils représentent ainsi parfaitement la position de Martigny-Combe entre plaine et montagne, où les bâtiments sont parfois positionnés par rapport à la rue, parfois par rapport à la pente, mais toujours de manière ordonnée.

Le granit de l'encadrement de l'entrée nous permet de dater plus précisément le bâtiment puisque la première exploitation de blocs erratiques de granit a été ouverte à Monthey en 1847 et au Ravoire dès 1908, et son utilisation ne dépasse que rarement le premier tiers du XXe siècle.

La grange-écurie n'a pas subi de transformation et a conservé sa substance historique composée d'un socle en pierre et d'un étage en bois.



Accès cave côté sud-est



Vue du sud-ouest

**Degré de classement proposé**

Dernière modification: 23.05.2024

**4+**

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

**INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**

137-1573-000-000

**Martigny-Combe**

Commune

Fiche

**137****1573**

<b>Catégorie</b>	Habitation
<b>Objet</b>	<b>Mazot</b>
<b>Adresse</b>	Plan-Cerisier 44
<b>Localité</b>	Plan-Cerisier
<b>Lieu-dit</b>	Plan-Cerisier
<b>Parcelle n°</b>	7547
<b>Folio n°</b>	30
<b>Zone(s)</b>	Zone hameau B - Plan Cerisier / Les Guières / Le Perrey
<b>Zone(s) superposée(s)</b>	Site construit d'importance nationale (ISOS) : Périmètre A
<b>Fonction initiale</b>	Mazot
<b>Fonction actuelle</b>	Habitation
<b>Modification(s)</b>	rénovation en 2000



Coordonnées : 2'570'115 / 1'104'181

**Description / Justification**

Mazot traditionnel bien conservé, caractéristique de l'architecture temporaire traditionnelle valaisanne, et représentative des villages à l'économie viticole.

Le mazot est une habitation temporaire destinée à loger les paysans vivant dans une autre localité, généralement plus en altitude où la vigne ne pousse pas, pendant la période de travail de la vigne. En raison de son utilisation ponctuelle, il ne possède qu'un confort rudimentaire, n'offrant que l'essentiel pour vivre sur une courte durée.

Construits aussi bien en maçonnerie qu'en bois ou un mélange des deux, ils sont généralement érigés avec un faite perpendiculaire à la pente et une façade pignon donnant sur la vallée. La particularité des villages de Martigny-Combe réside dans la continuité de ses mazots qui s'alignent également à la rue, donnant naissance à de longues rangées de bâtiments. Ils représentent ainsi parfaitement la position de Martigny-Combe entre plaine et montagne, où les bâtiments sont parfois positionnés par rapport à la rue, parfois par rapport à la pente, mais toujours de manière ordonnée. Au hameau de Plan-Cerisier, les bâtiments au bord de la route y sont parallèle, tandis que le reste du village s'oriente perpendiculairement à la pente.

Les mazots se limitent généralement à deux pièces : une cuisine du côté amont et une chambre du côté aval. L'entrée principale située du côté de la cuisine tandis que les caves sont accessibles par des portes du côté aval. Certains mazots incluent également des écuries pour abriter les animaux utilisés pour le transport du matériel ainsi que des combles avec des ouvertures pour l'aération.

Malgré quelques modifications comme l'agrandissement de ses ouvertures, le mazot a conservé ses caractéristiques historiques : il présente un plan rectangulaire, son socle et sa façade arrière sont en maçonnerie, les étages sont en bois, le faite est perpendiculaire à la pente et sa couverture est constituée d'ardoises, la disposition des ouvertures en façade est d'origine. La structure et le volume d'origine sont conservés et s'intègrent parfaitement au reste du village.



Façade nord.ouest



Vue du nord-est

**Degré de classement proposé**

Dernière modification: 23.05.2024

**4+**

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

<b>MESURES DE PROTECTION</b> 137-1573-000-000	<b>Martigny-Combe</b>	Commune <b>137</b>	Fiche <b>1573</b>
--	-----------------------	-----------------------	----------------------

### **Prescriptions générales de sauvegarde**

NOTE 4+

Réaffectation voire transformation possible en sauvegardant l'identité et le caractère initial de l'objet. Maintien du volume existant et de sa structure principale ainsi que des composantes d'origine. Compatible pour aménagement et équipement de confort moderne. Démolition non admise.

### **Prescriptions particulières de sauvegarde**

Le traitement des façades en maçonnerie, pierres dégarnies, n'est pas approprié. Un crépi à la chaux "pietra rase" est adéquat.

# INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

137-1575-000-000

Martigny-Combe

Commune

Fiche

137

1575

<b>Catégorie</b>	Habitation
<b>Objet</b>	<b>Mazot</b>
<b>Adresse</b>	Plan-Cerisier 94
<b>Localité</b>	Plan-Cerisier
<b>Lieu-dit</b>	Plan-Cerisier
<b>Parcelle n°</b>	7535
<b>Folio n°</b>	30
<b>Zone(s)</b>	Zone hameau B - Plan Cerisier / Les Guières / Le Perrey
<b>Zone(s) superposée(s)</b>	Site construit d'importance nationale (ISOS) : Périmètre A
<b>Fonction initiale</b>	Mazot
<b>Fonction actuelle</b>	Habitation
<b>Modification(s)</b>	rénovation 1971



Coordonnées : 2°57'103 / 1°104'193

## Description / Justification

Mazot traditionnel bien conservé, caractéristique de l'architecture temporaire traditionnelle valaisanne, et représentative des villages à l'économie viticole.

Le mazot est une habitation temporaire destinée à loger les paysans vivant dans une autre localité, généralement plus en altitude où la vigne ne pousse pas, pendant la période de travail de la vigne. En raison de son utilisation ponctuelle, il ne possède qu'un confort rudimentaire, n'offrant que l'essentiel pour vivre sur une courte durée.

Construits aussi bien en maçonnerie qu'en bois ou un mélange des deux, ils sont généralement érigés avec un faite perpendiculaire à la pente et une façade pignon donnant sur la vallée. La particularité des villages de Martigny-Combe réside dans la continuité de ses mazots qui s'alignent également à la rue, donnant naissance à de longues rangées de bâtiments. Ils représentent ainsi parfaitement la position de Martigny-Combe entre plaine et montagne, où les bâtiments sont parfois positionnés par rapport à la rue, parfois par rapport à la pente, mais toujours de manière ordonnée. Au hameau de Plan-Cerisier, les bâtiments au bord de la route y sont parallèle, tandis que le reste du village s'oriente perpendiculairement à la pente.

Les mazots se limitent généralement à deux pièces : une cuisine du côté amont et une chambre du côté aval. L'entrée principale située du côté de la cuisine tandis que les caves sont accessibles par des portes du côté aval. Certains mazots incluent également des écuries pour abriter les animaux utilisés pour le transport du matériel ainsi que des combles avec des ouvertures pour l'aération.

Malgré quelques modifications comme l'agrandissement de ses ouvertures, le mazot a conservé ses caractéristiques historiques : il présente un plan rectangulaire, son socle et sa façade arrière sont en maçonnerie, les étages sont en bois, le faite est perpendiculaire à la pente et sa couverture est constituée d'ardoises, la disposition des ouvertures en façade est d'origine. La structure et le volume d'origine sont conservés et s'intègrent parfaitement au reste du village.



Entrée au nord-ouest



Façade nord-est, porte de cave cintrée

## Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 23.05.2024

4+

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

<b>MESURES DE PROTECTION</b> 137-1575-000-000	<b>Martigny-Combe</b>	Commune <b>137</b>	Fiche <b>1575</b>
--	-----------------------	-----------------------	----------------------

### **Prescriptions générales de sauvegarde**


NOTE 4+

Réaffectation voire transformation possible en sauvegardant l'identité et le caractère initial de l'objet. Maintien du volume existant et de sa structure principale ainsi que des composantes d'origine. Compatible pour aménagement et équipement de confort moderne. Démolition non admise.

### **Prescriptions particulières de sauvegarde**

Le traitement des façades en maçonnerie, pierres dégarnies, n'est pas approprié. Un crépi à la chaux "pietra rase" est adéquat.

<b>Catégorie</b>	Habitation
<b>Objet</b>	<b>Mazot</b>
<b>Adresse</b>	Plan-Cerisier 34
<b>Localité</b>	Plan-Cerisier
<b>Lieu-dit</b>	Plan-Cerisier
<b>Parcelle n°</b>	7539
<b>Folio n°</b>	30
<b>Zone(s)</b>	Zone hameau B - Plan Cerisier / Les Guières / Le Perrey
<b>Zone(s) superposée(s)</b>	Site construit d'importance nationale (ISOS) : Périmètre A
<b>Fonction initiale</b>	Mazot
<b>Fonction actuelle</b>	Habitation
<b>Période</b>	XIXe siècle
<b>Modification(s)</b>	1971

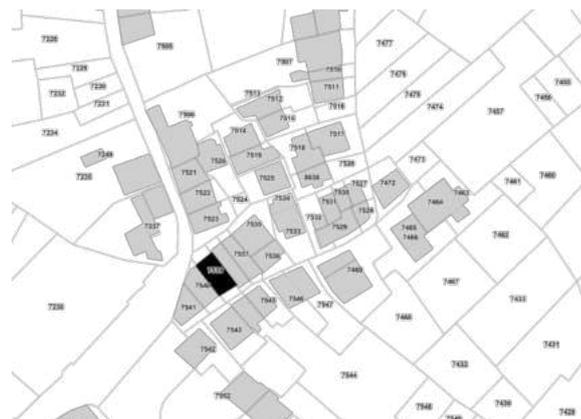

Coordonnées : 2°57'095 / 1°104'185

**Description / Justification**

Mazot traditionnel bien conservé, caractéristique de l'architecture temporaire traditionnelle valaisanne, et représentative des villages à l'économie viticole.

Le mazot est une habitation temporaire destinée à loger les paysans vivant dans une autre localité, généralement plus en altitude ou la vigne ne pousse pas, pendant la période de travail de la vigne. En raison de son utilisation ponctuelle, il ne possède qu'un confort rudimentaire, n'offrant que l'essentiel pour vivre sur une courte durée. De nombreux mazots sont partagés par deux familles, chacune occupant une moitié du toit. Construits aussi bien en maçonnerie qu'en bois ou un mélange des deux, ils sont généralement érigés avec un faîte perpendiculaire à la pente et une façade pignon donnant sur la vallée. La particularité des villages de Martigny-Combe réside dans la continuité de ses mazots qui s'alignent également à la rue, donnant naissance à de longues rangées de bâtiments. Ils représentent ainsi parfaitement la position de Martigny-Combe entre plaine et montagne, où les bâtiments sont parfois positionnés par rapport à la rue, parfois par rapport à la pente, mais toujours de manière ordonnée. Au hameau de Plan-Cerisier, les bâtiments au bord de la route y sont parallèle, tandis que le reste du village s'oriente perpendiculairement à la pente.

Les mazots se limitent généralement à deux pièces : une cuisine du côté amont et une chambre du côté aval. L'entrée principale située du côté de la cuisine tandis que les caves sont accessibles par des portes du côté aval. La forte densité du hameaux a parfois poussé à quelques changements de ce schéma, mais le principe reste le même.

Certains mazots incluent également des écuries pour abriter les animaux utilisés pour le transport du matériel ainsi que des combles avec des ouvertures pour l'aération.

Le mazot a conservé ses caractéristiques historiques : il présente un plan rectangulaire, sa structure est en maçonnerie, le faîte est perpendiculaire à la pente et sa couverture est constituée d'ardoises, la disposition des ouvertures en façade est d'origine (portes de cave et de l'apparement, fenêtre de la pièce à vivre). La structure et le volume d'origine sont conservés et s'intègrent parfaitement au reste du village.



Façade sud-est (portion large comme les 2 caves)



Façade au nord-ouest

**Degré de classement proposé**

1
  2
  3
  4+
  4
  5
  6
  7
  0
  ...

Dernière modification: 23.05.2024



Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

<b>MESURES DE PROTECTION</b> 137-1578-000-000	<b>Martigny-Combe</b>	Commune <b>137</b>	Fiche <b>1578</b>
--	-----------------------	-----------------------	----------------------

### **Prescriptions générales de sauvegarde**

NOTE 4+

Réaffectation voire transformation possible en sauvegardant l'identité et le caractère initial de l'objet. Maintien du volume existant et de sa structure principale ainsi que des composantes d'origine. Compatible pour aménagement et équipement de confort moderne.  
Démolition non admise.

### **Prescriptions particulières de sauvegarde**

Le traitement de la façade nord-ouest en maçonnerie, pierres dégarnies, n'est pas approprié. Un crépi à la chaux "pietra rase" est adéquat.

**INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**

137-1579-000-000

**Martigny-Combe**

Commune

Fiche

**137****1579**

<b>Catégorie</b>	Habitation
<b>Objet</b>	<b>Mazot</b>
<b>Adresse</b>	Plan-Cerisier 42
<b>Localité</b>	Plan-Cerisier
<b>Lieu-dit</b>	Plan-Cerisier
<b>Parcelle n°</b>	7545
<b>Folio n°</b>	30
<b>Zone(s)</b>	Zone hameau B - Plan Cerisier / Les Guières / Le Perrey
<b>Zone(s) superposée(s)</b>	Site construit d'importance nationale (ISOS) : Périmètre A
<b>Fonction initiale</b>	Mazot
<b>Fonction actuelle</b>	Habitation
<b>Modification(s)</b>	rénovation 1996



Coordonnées : 2°57'105 / 1°104'179

**Description / Justification**

Mazot traditionnel bien conservé, caractéristique de l'architecture temporaire traditionnelle valaisanne, et représentative des villages à l'économie viticole.

Le mazot est une habitation temporaire destinée à loger les paysans vivant dans une autre localité, généralement plus en altitude où la vigne ne pousse pas, pendant la période de travail de la vigne. En raison de son utilisation ponctuelle, il ne possède qu'un confort rudimentaire, n'offrant que l'essentiel pour vivre sur une courte durée. De nombreux mazots sont partagés par deux familles, chacune occupant une moitié du toit. Construits aussi bien en maçonnerie qu'en bois ou un mélange des deux, ils sont généralement érigés avec un faîte perpendiculaire à la pente et une façade pignon donnant sur la vallée. La particularité des villages de Martigny-Combe réside dans la continuité de ses mazots qui s'alignent également à la rue, donnant naissance à de longues rangées de bâtiments. Ils représentent ainsi parfaitement la position de Martigny-Combe entre plaine et montagne, où les bâtiments sont parfois positionnés par rapport à la rue, parfois par rapport à la pente, mais toujours de manière ordonnée. Au hameau de Plan-Cerisier, les bâtiments au bord de la route y sont parallèles, tandis que le reste du village s'oriente perpendiculairement à la pente.

Les mazots se limitent généralement à deux pièces : une cuisine du côté amont et une chambre du côté aval. L'entrée principale située du côté de la cuisine tandis que les caves sont accessibles par des portes du côté aval. Les mazots se limitent généralement à deux pièces : une cuisine du côté amont et une chambre du côté aval. L'entrée principale située du côté de la cuisine tandis que les caves sont accessibles par des portes du côté aval. La forte densité du hameau a parfois poussé à quelques changements de ce schéma, mais le principe reste le même.

Certains mazots incluent également des écuries pour abriter les animaux utilisés pour le transport du matériel ainsi que des combles avec des ouvertures pour l'aération.

Le mazot a conservé ses caractéristiques historiques : il présente un plan rectangulaire, sa structure est en maçonnerie, le faîte est perpendiculaire à la pente et sa couverture est constituée d'ardoises, la disposition des ouvertures en façade est d'origine (portes de cave et de l'apparement, fenêtre de la pièce à vivre). La structure et le volume d'origine sont conservés et s'intègrent parfaitement au reste du village.



Façade nord-ouest



Façade sud-est

**Degré de classement proposé**

Dernière modification: 23.05.2024

**4+**

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

<b>MESURES DE PROTECTION</b> 137-1579-000-000	<b>Martigny-Combe</b>	Commune <b>137</b>	Fiche <b>1579</b>
--	-----------------------	-----------------------	----------------------

### **Prescriptions générales de sauvegarde**

NOTE 4+

Réaffectation voire transformation possible en sauvegardant l'identité et le caractère initial de l'objet. Maintien du volume existant et de sa structure principale ainsi que des composantes d'origine. Compatible pour aménagement et équipement de confort moderne. Démolition non admise.

### **Prescriptions particulières de sauvegarde**

Le traitement des façades en maçonnerie, pierres dégarnies, n'est pas approprié. Un crépi à la chaux "pietra rase" est adéquat.

<b>INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI</b>	<b>Martigny-Combe</b>	Commune	Fiche
137-1580-000-000		<b>137</b>	<b>1580</b>

<b>Catégorie</b>	Habitation
<b>Objet</b>	<b>Mazot</b>
<b>Adresse</b>	Plan-Cerisier 40
<b>Localité</b>	Plan-Cerisier
<b>Lieu-dit</b>	Plan-Cerisier
<b>Parcelle n°</b>	7544
<b>Folio n°</b>	30
<b>Zone(s)</b>	Zone hameau B - Plan Cerisier / Les Guières / Le Perrey
<b>Zone(s) superposée(s)</b>	Site construit d'importance nationale (ISOS) : Périmètre A
<b>Fonction initiale</b>	Mazot
<b>Fonction actuelle</b>	Habitation
<b>Modification(s)</b>	rénovation 1971



Coordonnées : 2°57'101 / 1°104'177

### Description / Justification

Mazot traditionnel bien conservé, caractéristique de l'architecture temporaire traditionnelle valaisanne, et représentative des villages à l'économie viticole.

Le mazot est une habitation temporaire destinée à loger les paysans vivant dans une autre localité, généralement plus en altitude ou la vigne ne pousse pas, pendant la période de travail de la vigne. En raison de son utilisation ponctuelle, il ne possède qu'un confort rudimentaire, n'offrant que l'essentiel pour vivre sur une courte durée. De nombreux mazots sont partagés par deux familles, chacune occupant une moitié du toit. Construits aussi bien en maçonnerie qu'en bois ou un mélange des deux, ils sont généralement érigés avec un faîte perpendiculaire à la pente et une façade pignon donnant sur la vallée. La particularité des villages de Martigny-Combe réside dans la continuité de ses mazots qui s'alignent également à la rue, donnant naissance à de longues rangées de bâtiments. Ils représentent ainsi parfaitement la position de Martigny-Combe entre plaine et montagne, où les bâtiments sont parfois positionnés par rapport à la rue, parfois par rapport à la pente, mais toujours de manière ordonnée. Au hameau de Plan-Cerisier, les bâtiments au bord de la route y sont parallèle, tandis que le reste du village s'oriente perpendiculairement à la pente.

Les mazots se limitent généralement à deux pièces : une cuisine du côté amont et une chambre du côté aval. L'entrée principale située du côté de la cuisine tandis que les caves sont accessibles par des portes du côté aval. Certains mazots incluent également des écuries pour abriter les animaux utilisés pour le transport du matériel ainsi que des combles avec des ouvertures pour l'aération.

Le mazot a conservé ses caractéristiques historiques : il présente un plan rectangulaire, sa structure est en maçonnerie, le faîte est perpendiculaire à la pente et sa couverture est constituée d'ardoises, la disposition des ouvertures en façade est d'origine (portes de cave et de l'apparement, fenêtre de la pièce à vivre). La structure et le volume d'origine sont conservés et s'intègrent parfaitement au reste du village.



Façade nord-ouest



Façade sud-est

### Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 23.05.2024

**4+**

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

<b>MESURES DE PROTECTION</b> 137-1580-000-000	<b>Martigny-Combe</b>	Commune <b>137</b>	Fiche <b>1580</b>
--	-----------------------	-----------------------	----------------------

### **Prescriptions générales de sauvegarde**

NOTE 4+

Réaffectation voire transformation possible en sauvegardant l'identité et le caractère initial de l'objet. Maintien du volume existant et de sa structure principale ainsi que des composantes d'origine. Compatible pour aménagement et équipement de confort moderne.  
Démolition non admise.

### **Prescriptions particulières de sauvegarde**

Le traitement des façades en maçonnerie, pierres dégarnies, devrait recevoir un crépi à la chaux "pietra rase".

<b>INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI</b>	<b>Martigny-Combe</b>	Commune	Fiche
<b>137-1581-000-000</b>		<b>137</b>	<b>1581</b>

<b>Catégorie</b>	Habitation
<b>Objet</b>	<b>Mazot</b>
<b>Adresse</b>	Plan-Cerisier 32
<b>Localité</b>	Plan-Cerisier
<b>Lieu-dit</b>	Plan-Cerisier
<b>Parcelle n°</b>	7543
<b>Folio n°</b>	30
<b>Zone(s)</b>	Zone hameau B - Plan Cerisier / Les Guières / Le Perrey
<b>Zone(s) superposée(s)</b>	Site construit d'importance nationale (ISOS) : Périmètre A
<b>Fonction initiale</b>	Mazot
<b>Fonction actuelle</b>	Musée
<b>Annexe(s)</b>	Rénovation vers 1980



Coordonnées : 2°57'098 / 1°104'174

### Description / Justification

Mazot traditionnel bien conservé, caractéristique de l'architecture temporaire traditionnelle valaisanne, et représentative des villages à l'économie viticole.

Le mazot est une habitation temporaire destinée à loger les paysans vivant dans une autre localité, généralement plus en altitude où la vigne ne pousse pas, pendant la période de travail de la vigne. En raison de son utilisation ponctuelle, il ne possède qu'un confort rudimentaire, n'offrant que l'essentiel pour vivre sur une courte durée.

Construits aussi bien en maçonnerie qu'en bois ou un mélange des deux, ils sont généralement érigés avec un faite perpendiculaire à la pente et une façade pignon donnant sur la vallée. La particularité des villages de Martigny-Combe réside dans la continuité de ses mazots qui s'alignent également à la rue, donnant naissance à de longues rangées de bâtiments. Ils représentent ainsi parfaitement la position de Martigny-Combe entre plaine et montagne, où les bâtiments sont parfois positionnés par rapport à la rue, parfois par rapport à la pente, mais toujours de manière ordonnée. Au hameau de Plan-Cerisier, les bâtiments au bord de la route y sont parallèle, tandis que le reste du village s'oriente perpendiculairement à la pente.

Les mazots se limitent généralement à deux pièces : une cuisine du côté amont et une chambre du côté aval. L'entrée principale située du côté de la cuisine tandis que les caves sont accessibles par des portes du côté aval. Certains mazots incluent également des écuries pour abriter les animaux utilisés pour le transport du matériel ainsi que des combles avec des ouvertures pour l'aération.

Malgré quelques modifications comme l'agrandissement de ses ouvertures, le mazot a conservé ses caractéristiques historiques : il présente un plan rectangulaire, son socle et sa façade arrière sont en maçonnerie, les étages sont en bois, le faite est perpendiculaire à la pente et sa couverture est constituée d'ardoises, la disposition des ouvertures en façade est d'origine. La structure et le volume d'origine sont conservés et s'intègrent parfaitement au reste du village. La terrasse est un élément récent qui n'est pas concerné par les mesures de protection car perturbateur de la lecture du bâtiment historique.



Façade nord-ouest du mazot-musée, vire-vent



Vue du sud-est, terrasse

### Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 10.09.2024

**4+**

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

<b>MESURES DE PROTECTION</b> 137-1581-000-000	<b>Martigny-Combe</b>	Commune <b>137</b>	Fiche <b>1581</b>
--	-----------------------	-----------------------	----------------------

### **Prescriptions générales de sauvegarde**

NOTE 4+

Réaffectation voire transformation possible en sauvegardant l'identité et le caractère initial de l'objet. Maintien du volume existant et de sa structure principale ainsi que des composantes d'origine. Compatible pour aménagement et équipement de confort moderne.  
Démolition non admise.

### **Prescriptions particulières de sauvegarde**

Le plaquage en cuivre du vire-vent est inadéquat, à supprimer.

**INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**

137-1585-000-000

**Martigny-Combe**

Commune

Fiche

**137****1585**

<b>Catégorie</b>	Habitation
<b>Objet</b>	<b>Mazot</b>
<b>Adresse</b>	Plan-Cerisier 26
<b>Localité</b>	Plan-Cerisier
<b>Lieu-dit</b>	Plan-Cerisier
<b>Parcelle n°</b>	7552
<b>Folio n°</b>	30
<b>Zone(s)</b>	Zone hameau B - Plan Cerisier / Les Guières / Le Perrey
<b>Zone(s) superposée(s)</b>	Site construit d'importance nationale (ISOS) : Périmètre A
<b>Fonction initiale</b>	Mazot
<b>Fonction actuelle</b>	Habitation
<b>Modification(s)</b>	rénovation en 1983



Coordonnées : 2°57'0102 / 1°104'159

**Description / Justification**

Mazot traditionnel bien conservé, caractéristique de l'architecture temporaire traditionnelle valaisanne, et représentative des villages à l'économie viticole.

Le mazot est une habitation temporaire destinée à loger les paysans vivant dans une autre localité, généralement plus en altitude où la vigne ne pousse pas, pendant la période de travail de la vigne. En raison de son utilisation ponctuelle, il ne possède qu'un confort rudimentaire, n'offrant que l'essentiel pour vivre sur une courte durée. De nombreux mazots sont partagés par deux familles, chacune occupant une moitié du toit. Construits aussi bien en maçonnerie qu'en bois ou un mélange des deux, ils sont généralement érigés avec un faîte perpendiculaire à la pente et une façade pignon donnant sur la vallée. La particularité des villages de Martigny-Combe réside dans la continuité de ses mazots qui s'alignent également à la rue, donnant naissance à de longues rangées de bâtiments. Ils représentent ainsi parfaitement la position de Martigny-Combe entre plaine et montagne, où les bâtiments sont parfois positionnés par rapport à la rue, parfois par rapport à la pente, mais toujours de manière ordonnée. Au hameau de Plan-Cerisier, les bâtiments au bord de la route y sont parallèle, tandis que le reste du village s'oriente perpendiculairement à la pente.

Les mazots se limitent généralement à deux pièces : une cuisine du côté amont et une chambre du côté aval. L'entrée principale située du côté de la cuisine tandis que les caves sont accessibles par des portes du côté aval. Certains mazots incluent également des écuries pour abriter les animaux utilisés pour le transport du matériel ainsi que des combles avec des ouvertures pour l'aération.

Le granit des encadrements des ouvertures en façade nous permet d'ailleurs de dater plus précisément le bâtiment puisque la première exploitation de blocs erratiques de granit a été ouverte à Monthey en 1847 et au Ravoire dès 1908, et son utilisation ne dépasse que rarement le premier tiers du XXe siècle.

Le mazot a conservé ses caractéristiques historiques : il présente un plan rectangulaire, sa structure est en maçonnerie, le faîte est perpendiculaire à la pente et sa couverture est constituée d'ardoises, la disposition des ouvertures en façade est d'origine (portes de cave et de l'apparement, fenêtre de la pièce à vivre). La structure et le volume d'origine sont conservés et s'intègrent parfaitement au reste du village.



Façade nord-est



Façade sud-ouest, entrée et cave

**Degré de classement proposé**

Dernière modification: 10.09.2024

**4+**

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

<b>Catégorie</b>	Habitation
<b>Objet</b>	<b>Mazot</b>
<b>Adresse</b>	Plan-Cerisier 24
<b>Localité</b>	Plan-Cerisier
<b>Lieu-dit</b>	Plan-Cerisier
<b>Parcelle n°</b>	7551
<b>Folio n°</b>	30
<b>Zone(s)</b>	Zone hameau B - Plan Cerisier / Les Guières / Le Perrey
<b>Zone(s) superposée(s)</b>	Site construit d'importance nationale (ISOS) : Périmètre A
<b>Fonction initiale</b>	Mazot
<b>Fonction actuelle</b>	Habitation
<b>Modification(s)</b>	rénovation en 1981



Coordonnées : 2°57'0106 / 1°104'155

**Description / Justification**

Mazot traditionnel bien conservé, caractéristique de l'architecture temporaire traditionnelle valaisanne, et représentative des villages à l'économie viticole.

Le mazot est une habitation temporaire destinée à loger les paysans vivant dans une autre localité, généralement plus en altitude où la vigne ne pousse pas, pendant la période de travail de la vigne. En raison de son utilisation ponctuelle, il ne possède qu'un confort rudimentaire, n'offrant que l'essentiel pour vivre sur une courte durée. De nombreux mazots sont partagés par deux familles, chacune occupant une moitié du toit. Construits aussi bien en maçonnerie qu'en bois ou un mélange des deux, ils sont généralement érigés avec un faîte perpendiculaire à la pente et une façade pignon donnant sur la vallée. La particularité des villages de Martigny-Combe réside dans la continuité de ses mazots qui s'alignent également à la rue, donnant naissance à de longues rangées de bâtiments. Ils représentent ainsi parfaitement la position de Martigny-Combe entre plaine et montagne, où les bâtiments sont parfois positionnés par rapport à la rue, parfois par rapport à la pente, mais toujours de manière ordonnée. Au hameau de Plan-Cerisier, les bâtiments au bord de la route y sont parallèle, tandis que le reste du village s'oriente perpendiculairement à la pente.

Les mazots se limitent généralement à deux pièces : une cuisine du côté amont et une chambre du côté aval. L'entrée principale située du côté de la cuisine tandis que les caves sont accessibles par des portes du côté aval. Certains mazots incluent également des écuries pour abriter les animaux utilisés pour le transport du matériel ainsi que des combles avec des ouvertures pour l'aération.

Le granit des encadrements de ouvertures en façade nous permet d'ailleurs de dater plus précisément le bâtiment puisque la première exploitation de blocs erratiques de granit a été ouverte à Monthey en 1847 et au Ravoire dès 1908, et son utilisation ne dépasse que rarement le premier tiers du XXe siècle.

Le mazot a conservé ses caractéristiques historiques : il présente un plan rectangulaire, sa structure est en maçonnerie, le faîte est perpendiculaire à la pente et sa couverture est constituée d'ardoises, la disposition des ouvertures en façade est d'origine (portes de cave et de l'apparement, fenêtre de la pièce à vivre). La structure et le volume d'origine sont conservés et s'intègrent parfaitement au reste du village.



Façade nord-est



Façade sud-ouest avec cave et entrée

**Degré de classement proposé**

1 2 3 **4+** 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 10.09.2024



Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

<b>Catégorie</b>	Habitation
<b>Objet</b>	<b>Mazot</b>
<b>Adresse</b>	Plan-Cerisier 20
<b>Localité</b>	Plan-Cerisier
<b>Lieu-dit</b>	Plan-Cerisier
<b>Parcelle n°</b>	7553
<b>Folio n°</b>	30
<b>Zone(s)</b>	Zone hameau B - Plan Cerisier / Les Guières / Le Perrey
<b>Zone(s) superposée(s)</b>	Site construit d'importance nationale (ISOS) : Périmètre A
<b>Fonction initiale</b>	Mazot
<b>Fonction actuelle</b>	Habitation
<b>Modification(s)</b>	rénovation en 1990



Coordonnées : 2°57'105 / 1°104'143

### Description / Justification

Mazot traditionnel bien conservé, caractéristique de l'architecture temporaire traditionnelle valaisanne, et représentative des villages à l'économie viticole.

Le mazot est une habitation temporaire destinée à loger les paysans vivant dans une autre localité, généralement plus en altitude où la vigne ne pousse pas, pendant la période de travail de la vigne. En raison de son utilisation ponctuelle, il ne possède qu'un confort rudimentaire, n'offrant que l'essentiel pour vivre sur une courte durée. De nombreux mazots sont partagés par deux familles, chacune occupant une moitié du toit. Construits aussi bien en maçonnerie qu'en bois ou un mélange des deux, ils sont généralement érigés avec un faîte perpendiculaire à la pente et une façade pignon donnant sur la vallée. La particularité des villages de Martigny-Combe réside dans la continuité de ses mazots qui s'alignent également à la rue, donnant naissance à de longues rangées de bâtiments. Ils représentent ainsi parfaitement la position de Martigny-Combe entre plaine et montagne, où les bâtiments sont parfois positionnés par rapport à la rue, parfois par rapport à la pente, mais toujours de manière ordonnée. Au hameau de Plan-Cerisier, les bâtiments au bord de la route y sont parallèles, tandis que le reste du village s'oriente perpendiculairement à la pente.

Les mazots se limitent généralement à deux pièces : une cuisine du côté amont et une chambre du côté aval. L'entrée principale située du côté de la cuisine tandis que les caves sont accessibles par des portes du côté aval. Certains mazots incluent également des écuries pour abriter les animaux utilisés pour le transport du matériel ainsi que des combles avec des ouvertures pour l'aération.

Malgré quelques transformations, le mazot a conservé ses caractéristiques historiques : il présente un plan rectangulaire, sa structure est en maçonnerie, le faîte est perpendiculaire à la pente et sa couverture est constituée d'ardoises, la disposition des ouvertures en façade est d'origine (portes de cave et de l'apparement, fenêtre de la pièce à vivre). La structure et le volume d'origine sont conservés et s'intègrent parfaitement au reste du village.



Façade sud-ouest, entrée et cave



Façade côté terrasse au nord-est

### Degré de classement proposé



Dernière modification: 23.05.2024

**4+**

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

<b>Catégorie</b>	Habitation
<b>Objet</b>	<b>Mazot</b>
<b>Adresse</b>	Plan-Cerisier 18
<b>Localité</b>	Plan-Cerisier
<b>Lieu-dit</b>	Plan-Cerisier
<b>Parcelle n°</b>	7553
<b>Folio n°</b>	30
<b>Zone(s)</b>	Zone hameau B - Plan Cerisier / Les Guières / Le Perrey
<b>Zone(s) superposée(s)</b>	Site construit d'importance nationale (ISOS) : Périmètre A
<b>Fonction initiale</b>	Mazot
<b>Fonction actuelle</b>	Habitation
<b>Période</b>	XIXe siècle
<b>Modification(s)</b>	rénovation en 1971



Coordonnées : 2°57'0108 / 1°104'139

**Description / Justification**

Mazot traditionnel bien conservé, caractéristique de l'architecture temporaire traditionnelle valaisanne, et représentative des villages à l'économie viticole.

Le mazot est une habitation temporaire destinée à loger les paysans vivant dans une autre localité, généralement plus en altitude où la vigne ne pousse pas, pendant la période de travail de la vigne. En raison de son utilisation ponctuelle, il ne possède qu'un confort rudimentaire, n'offrant que l'essentiel pour vivre sur une courte durée. De nombreux mazots sont partagés par deux familles, chacune occupant une moitié du toit. Construits aussi bien en maçonnerie qu'en bois ou un mélange des deux, ils sont généralement érigés avec un faîte perpendiculaire à la pente et une façade pignon donnant sur la vallée. La particularité des villages de Martigny-Combe réside dans la continuité de ses mazots qui s'alignent également à la rue, donnant naissance à de longues rangées de bâtiments. Ils représentent ainsi parfaitement la position de Martigny-Combe entre plaine et montagne, où les bâtiments sont parfois positionnés par rapport à la rue, parfois par rapport à la pente, mais toujours de manière ordonnée. Au hameau de Plan-Cerisier, les bâtiments au bord de la route y sont parallèle, tandis que le reste du village s'oriente perpendiculairement à la pente.

Les mazots se limitent généralement à deux pièces : une cuisine du côté amont et une chambre du côté aval. L'entrée principale située du côté de la cuisine tandis que les caves sont accessibles par des portes du côté aval. Certains mazots incluent également des écuries pour abriter les animaux utilisés pour le transport du matériel ainsi que des combles avec des ouvertures pour l'aération.

Malgré quelques transformations, le mazot a conservé ses caractéristiques historiques : il présente un plan rectangulaire, sa structure est en maçonnerie, le faîte est perpendiculaire à la pente et sa couverture est constituée d'ardoises, la disposition des ouvertures en façade est d'origine (portes de cave et de l'apparement, fenêtre de la pièce à vivre). La structure et le volume d'origine sont conservés et s'intègrent parfaitement au reste du village.



Vue du sud-ouest



Façade sur-est, entrée et cave

**Degré de classement proposé**

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 23.05.2024



Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

**INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**

137-1589-000-000

**Martigny-Combe**

Commune

Fiche

**137****1589**

<b>Catégorie</b>	Habitation
<b>Objet</b>	<b>Mazot</b>
<b>Adresse</b>	Plan-Cerisier 22
<b>Localité</b>	Plan-Cerisier
<b>Lieu-dit</b>	Plan-Cerisier
<b>Parcelle n°</b>	7555
<b>Folio n°</b>	30
<b>Zone(s)</b>	Zone hameau B - Plan Cerisier / Les Guières / Le Perrey
<b>Fonction initiale</b>	Mazot
<b>Fonction actuelle</b>	Habitation
<b>Modification(s)</b>	rénovation en 1961



Coordonnées : 2'570'098 / 1'104'137

**Description / Justification**

Mazot traditionnel bien conservé, caractéristique de l'architecture temporaire traditionnelle valaisanne, et représentative des villages à l'économie viticole.

Le mazot est une habitation temporaire destinée à loger les paysans vivant dans une autre localité, généralement plus en altitude où la vigne ne pousse pas, pendant la période de travail de la vigne. En raison de son utilisation ponctuelle, il ne possède qu'un confort rudimentaire, n'offrant que l'essentiel pour vivre sur une courte durée. De nombreux mazots sont partagés par deux familles, chacune occupant une moitié du toit. Construits aussi bien en maçonnerie qu'en bois ou un mélange des deux, ils sont généralement érigés avec un faîte perpendiculaire à la pente et une façade pignon donnant sur la vallée. La particularité des villages de Martigny-Combe réside dans la continuité de ses mazots qui s'alignent également à la rue, donnant naissance à de longues rangées de bâtiments. Ils représentent ainsi parfaitement la position de Martigny-Combe entre plaine et montagne, où les bâtiments sont parfois positionnés par rapport à la rue, parfois par rapport à la pente, mais toujours de manière ordonnée. Au hameau de Plan-Cerisier, les bâtiments au bord de la route y sont parallèle, tandis que le reste du village s'oriente perpendiculairement à la pente.

Les mazots se limitent généralement à deux pièces : une cuisine du côté amont et une chambre du côté aval. L'entrée principale située du côté de la cuisine tandis que les caves sont accessibles par des portes du côté aval. Certains mazots incluent également des écuries pour abriter les animaux utilisés pour le transport du matériel ainsi que des combles avec des ouvertures pour l'aération.

Malgré quelques transformations, le mazot a conservé ses caractéristiques historiques : il présente un plan rectangulaire, sa structure est en maçonnerie, le faîte est perpendiculaire à la pente et sa couverture est constituée d'ardoises, la disposition des ouvertures en façade est d'origine (portes de cave et de l'apparement, fenêtre de la pièce à vivre). La structure et le volume d'origine sont conservés et s'intègrent parfaitement au reste du village.



Façade nord-ouest avec treille



Façade nord-est avec appentis de bois

**Degré de classement proposé**

Dernière modification: 23.05.2024

**4+**

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

<b>MESURES DE PROTECTION</b> 137-1589-000-000	<b>Martigny-Combe</b>	Commune <b>137</b>	Fiche <b>1589</b>
--	-----------------------	-----------------------	----------------------

### **Prescriptions générales de sauvegarde**

NOTE 4+

Réaffectation voire transformation possible en sauvegardant l'identité et le caractère initial de l'objet. Maintien du volume existant et de sa structure principale ainsi que des composantes d'origine. Compatible pour aménagement et équipement de confort moderne. Démolition non admise.

### **Prescriptions particulières de sauvegarde**

L'appentis recouvert de tuiles rouges est incompatible avec l'architecture vernaculaire du site. Une remise en état s'avère est recommandée.

**INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**

137-1592-000-000


**Martigny-Combe**

Commune

Fiche

**137****1592**

<b>Catégorie</b>	Habitation
<b>Objet</b>	<b>Mazot</b>
<b>Adresse</b>	Plan-Cerisier 25
<b>Localité</b>	Le Perrey
<b>Lieu-dit</b>	Crettex
<b>Parcelle n°</b>	7642
<b>Folio n°</b>	30
<b>Zone(s)</b>	Zone hameau B - Plan Cerisier / Les Guières / Le Perrey
<b>Zone(s) superposée(s)</b>	Site construit d'importance nationale (ISOS) : Périmètre A
<b>Fonction initiale</b>	Mazot
<b>Fonction actuelle</b>	Habitation
<b>Modification(s)</b>	rénovation en 1986

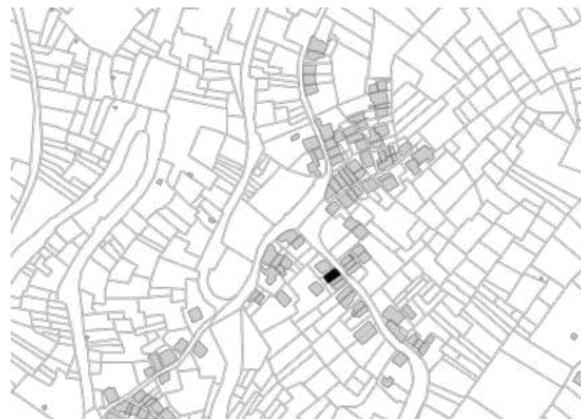

Coordonnées : 2'570'089 / 1'104'129

**Description / Justification**

Mazot traditionnel bien conservé, caractéristique de l'architecture temporaire traditionnelle valaisanne, et représentative des villages à l'économie viticole.

Le mazot est une habitation temporaire destinée à loger les paysans vivant dans une autre localité, généralement plus en altitude où la vigne ne pousse pas, pendant la période de travail de la vigne. En raison de son utilisation ponctuelle, il ne possède qu'un confort rudimentaire, n'offrant que l'essentiel pour vivre sur une courte durée. De nombreux mazots sont partagés par deux familles, chacune occupant une moitié du toit. Construits aussi bien en maçonnerie qu'en bois ou un mélange des deux, ils sont généralement érigés avec un faîte perpendiculaire à la pente et une façade pignon donnant sur la vallée. La particularité des villages de Martigny-Combe réside dans la continuité de ses mazots qui s'alignent également à la rue, donnant naissance à de longues rangées de bâtiments. Ils représentent ainsi parfaitement la position de Martigny-Combe entre plaine et montagne, où les bâtiments sont parfois positionnés par rapport à la rue, parfois par rapport à la pente, mais toujours de manière ordonnée.

Les mazots se limitent généralement à deux pièces : une cuisine du côté amont et une chambre du côté aval. L'entrée principale située du côté de la cuisine tandis que les caves sont accessibles par des portes du côté aval. Certains mazots incluent également des écuries pour abriter les animaux utilisés pour le transport du matériel ainsi que des combles avec des ouvertures pour l'aération.

Le mazot a conservé ses caractéristiques historiques : il présente un plan rectangulaire, sa structure est en maçonnerie, le faîte est parallèle à la rue et sa couverture est constituée d'ardoises, la disposition des ouvertures en façade est d'origine (portes de cave et de l'apparement, fenêtre de la pièce à vivre). La structure et le volume d'origine sont conservés ce qui revêt une importance significative.



façade nord-est avec cave



Façade nord-ouest et entrée

**Degré de classement proposé**


Dernière modification: 22.05.2024

**4+**

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

<b>INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI</b>	<b>Martigny-Combe</b>	Commune	Fiche
<b>137-1593-000-000</b>		<b>137</b>	<b>1593</b>

<b>Catégorie</b>	Habitation
<b>Objet</b>	<b>Mazot</b>
<b>Adresse</b>	Plan-Cerisier 27
<b>Localité</b>	Le Perrey
<b>Lieu-dit</b>	Crettex
<b>Parcelle n°</b>	7640
<b>Folio n°</b>	30
<b>Zone(s)</b>	Zone hameau B - Plan Cerisier / Les Guières / Le Perrey
<b>Zone(s) superposée(s)</b>	Site construit d'importance nationale (ISOS) : Périmètre A
<b>Fonction initiale</b>	Mazot
<b>Fonction actuelle</b>	Habitation

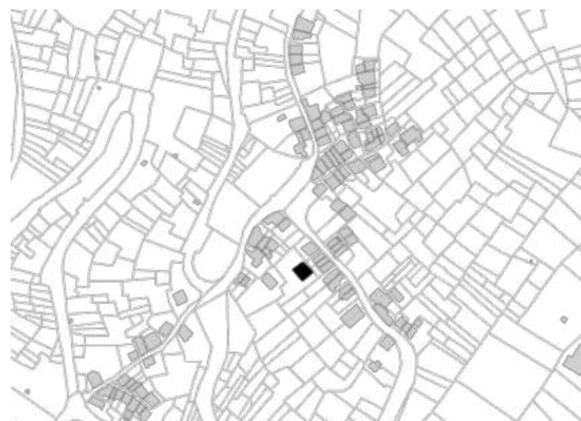

Coordonnées : 2'570'080 / 1'104'121

### Description / Justification

Mazot traditionnel bien conservé, caractéristique de l'architecture temporaire traditionnelle valaisanne, et représentative des villages à l'économie viticole.

Le mazot est une habitation temporaire destinée à loger les paysans vivant dans une autre localité, généralement plus en altitude où la vigne ne pousse pas, pendant la période de travail de la vigne. En raison de son utilisation ponctuelle, il ne possède qu'un confort rudimentaire, n'offrant que l'essentiel pour vivre sur une courte durée. De nombreux mazots sont partagés par deux familles, chacune occupant une moitié du toit. Construits aussi bien en maçonnerie qu'en bois ou un mélange des deux, ils sont généralement érigés avec un faîte perpendiculaire à la pente et une façade pignon donnant sur la vallée. La particularité des villages de Martigny-Combe réside dans la continuité de ses mazots qui s'alignent également à la rue, donnant naissance à de longues rangées de bâtiments. Ils représentent ainsi parfaitement la position de Martigny-Combe entre plaine et montagne, où les bâtiments sont parfois positionnés par rapport à la rue, parfois par rapport à la pente, mais toujours de manière ordonnée.

Les mazots se limitent généralement à deux pièces : une cuisine du côté amont et une chambre du côté aval. L'entrée principale située du côté de la cuisine tandis que les caves sont accessibles par des portes du côté aval. Certains mazots incluent également des écuries pour abriter les animaux utilisés pour le transport du matériel ainsi que des combles avec des ouvertures pour l'aération.

Le mazot a conservé ses caractéristiques historiques : il présente un plan rectangulaire, sa structure est en maçonnerie, le faîte est parallèle à la rue et sa couverture est constituée d'ardoises, la disposition des ouvertures en façade est d'origine (portes de cave et de l'apparemmement, fenêtre de la pièce à vivre). La structure et le volume d'origine sont conservés ce qui revêt une importance significative.



Façade nord-est avec cave



façade nord-ouest

### Degré de classement proposé

1	2	3	4+	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 22.05.2024

**4+**

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

<b>MESURES DE PROTECTION</b> 137-1593-000-000	<b>Martigny-Combe</b>	Commune <b>137</b>	Fiche <b>1593</b>
--	-----------------------	-----------------------	----------------------

### **Prescriptions générales de sauvegarde**

NOTE 4+

Réaffectation voire transformation possible en sauvegardant l'identité et le caractère initial de l'objet. Maintien du volume existant et de sa structure principale ainsi que des composantes d'origine. Compatible pour aménagement et équipement de confort moderne.  
Démolition non admise.

### **Prescriptions particulières de sauvegarde**

Unifier le crépi à la chaux.

**INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**

137-1594-000-000


**Martigny-Combe**

Commune

Fiche

**137****1594**

<b>Catégorie</b>	Habitation
<b>Objet</b>	<b>Mazot</b>
<b>Adresse</b>	Plan-Cerisier 23
<b>Localité</b>	Le Perrey
<b>Lieu-dit</b>	Crettex
<b>Parcelle n°</b>	7643
<b>Folio n°</b>	30
<b>Zone(s)</b>	Zone hameau B - Plan Cerisier / Les Guières / Le Perrey
<b>Zone(s) superposée(s)</b>	Site construit d'importance nationale (ISOS) : Périmètre A
<b>Fonction initiale</b>	Mazot
<b>Fonction actuelle</b>	Habitation
<b>Modification(s)</b>	rénovation en 1986

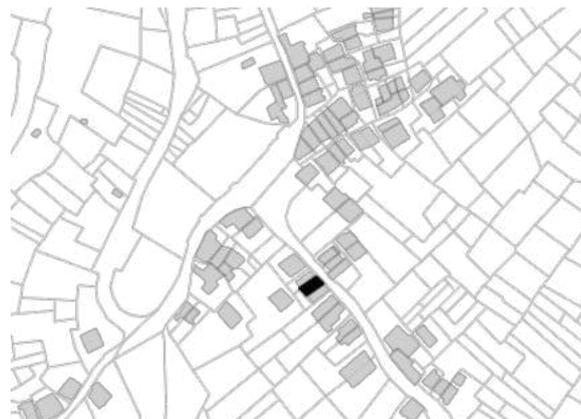

Coordonnées : 2'570'092 / 1'104'126

**Description / Justification**

Mazot traditionnel bien conservé, caractéristique de l'architecture temporaire traditionnelle valaisanne, et représentative des villages à l'économie viticole.

Le mazot est une habitation temporaire destinée à loger les paysans vivant dans une autre localité, généralement plus en altitude où la vigne ne pousse pas, pendant la période de travail de la vigne. En raison de son utilisation ponctuelle, il ne possède qu'un confort rudimentaire, n'offrant que l'essentiel pour vivre sur une courte durée. De nombreux mazots sont partagés par deux familles, chacune occupant une moitié du toit. Construits aussi bien en maçonnerie qu'en bois ou un mélange des deux, ils sont généralement érigés avec un faîte perpendiculaire à la pente et une façade pignon donnant sur la vallée. La particularité des villages de Martigny-Combe réside dans la continuité de ses mazots qui s'alignent également à la rue, donnant naissance à de longues rangées de bâtiments. Ils représentent ainsi parfaitement la position de Martigny-Combe entre plaine et montagne, où les bâtiments sont parfois positionnés par rapport à la rue, parfois par rapport à la pente, mais toujours de manière ordonnée.

Les mazots se limitent généralement à deux pièces : une cuisine du côté amont et une chambre du côté aval. L'entrée principale située du côté de la cuisine tandis que les caves sont accessibles par des portes du côté aval. Certains mazots incluent également des écuries pour abriter les animaux utilisés pour le transport du matériel ainsi que des combles avec des ouvertures pour l'aération.

Le mazot a conservé ses caractéristiques historiques : il présente un plan rectangulaire, sa structure est en maçonnerie, le faîte est parallèle à la rue et sa couverture est constituée d'ardoises, la disposition des ouvertures en façade est d'origine (portes de cave et de l'apparement, fenêtre de la pièce à vivre). La structure et le volume d'origine sont conservés ce qui revêt une importance significative.



Façade nord-est avec cave



Façade sud-ouest avec terrasse et treille

**Degré de classement proposé**


Dernière modification: 22.05.2024

**4+**

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

<b>INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI</b>	<b>Martigny-Combe</b>	Commune	Fiche
<b>137-1598-000-000</b>		<b>137</b>	<b>1598</b>

<b>Catégorie</b>	Habitation
<b>Objet</b>	<b>Mazot</b>
<b>Adresse</b>	Plan-Cerisier 11
<b>Localité</b>	Le Perrey
<b>Lieu-dit</b>	Crettex
<b>Parcelle n°</b>	7649,7650
<b>Folio n°</b>	30
<b>Zone(s)</b>	Zone hameau B - Plan Cerisier / Les Guières / Le Perrey
<b>Zone(s) superposée(s)</b>	Site construit d'importance nationale (ISOS) : Périmètre A
<b>Fonction initiale</b>	Mazot
<b>Fonction actuelle</b>	Habitation
<b>Modification(s)</b>	rénovation en 2002

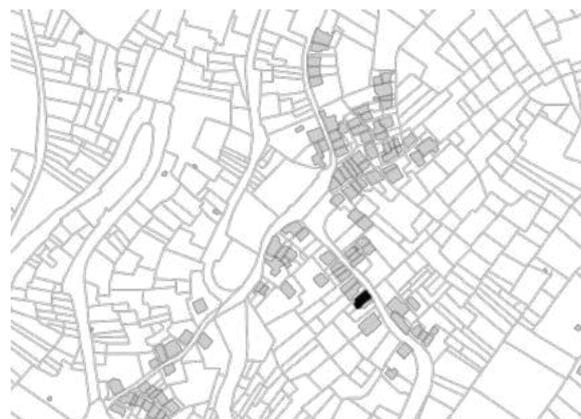

Coordonnées : 2'570'105 / 1'104'111

### Description / Justification

Mazot traditionnel bien conservé, caractéristique de l'architecture temporaire traditionnelle valaisanne, et représentative des villages à l'économie viticole.

Le mazot est une habitation temporaire destinée à loger les paysans vivant dans une autre localité, généralement plus en altitude où la vigne ne pousse pas, pendant la période de travail de la vigne. En raison de son utilisation ponctuelle, il ne possède qu'un confort rudimentaire, n'offrant que l'essentiel pour vivre sur une courte durée. De nombreux mazots sont partagés par deux familles, chacune occupant une moitié du toit. Construits aussi bien en maçonnerie qu'en bois ou un mélange des deux, ils sont généralement érigés avec un faîte perpendiculaire à la pente et une façade pignon donnant sur la vallée. La particularité des villages de Martigny-Combe réside dans la continuité de ses mazots qui s'alignent également à la rue, donnant naissance à de longues rangées de bâtiments. Ils représentent ainsi parfaitement la position de Martigny-Combe entre plaine et montagne, où les bâtiments sont parfois positionnés par rapport à la rue, parfois par rapport à la pente, mais toujours de manière ordonnée.

Les mazots se limitent généralement à deux pièces : une cuisine du côté amont et une chambre du côté aval. L'entrée principale située du côté de la cuisine tandis que les caves sont accessibles par des portes du côté aval. Certains mazots incluent également des écuries pour abriter les animaux utilisés pour le transport du matériel ainsi que des combles avec des ouvertures pour l'aération.

Le granit des encadrements des ouvertures nous permet d'ailleurs de dater plus précisément le bâtiment puisque la première exploitation de blocs erratiques de granit a été ouverte à Monthey en 1847 et au Ravoire dès 1908, et son utilisation ne dépasse que rarement le premier tiers du XXe siècle.

Le mazot a conservé ses caractéristiques historiques : il présente un plan rectangulaire, sa structure est en maçonnerie, le faîte est parallèle à la rue et sa couverture est constituée d'ardoises, la disposition des ouvertures en façade est d'origine (portes de cave et de l'apparement, fenêtre de la pièce à vivre). La structure et le volume d'origine sont conservés ce qui revêt une importance significative.



Façade nord-est



Façade nord-ouest

### Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 22.05.2024

**4+**

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

<b>MESURES DE PROTECTION</b> 137-1598-000-000	<b>Martigny-Combe</b>	Commune <b>137</b>	Fiche <b>1598</b>
--	-----------------------	-----------------------	----------------------

### **Prescriptions générales de sauvegarde**


NOTE 4+

Réaffectation voire transformation possible en sauvegardant l'identité et le caractère initial de l'objet. Maintien du volume existant et de sa structure principale ainsi que des composantes d'origine. Compatible pour aménagement et équipement de confort moderne.  
Démolition non admise.

### **Prescriptions particulières de sauvegarde**

Reconsidération de l'annexe comme élément rapporté et la dissocier du mazot par sa matérialité.

Catégorie	Habitation
Objet	<b>Mazot</b>
Adresse	Plan-Cerisier 9
Localité	Le Perrey
Lieu-dit	Crettex
Parcelle n°	7651
Folio n°	30
Zone(s)	Zone hameau B - Plan Cerisier / Les Guières / Le Perrey
Fonction initiale	Mazot
Fonction actuelle	Habitation
Modification(s)	rénovation en 1971

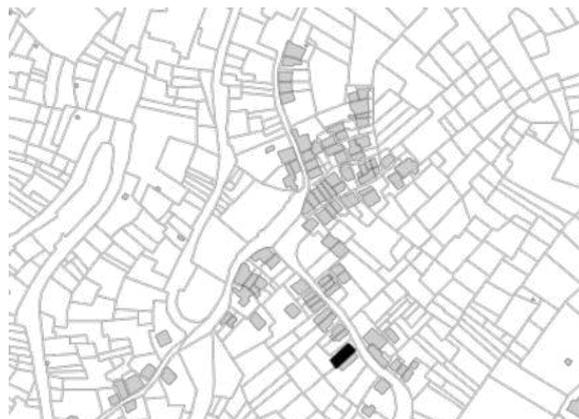

Coordonnées : 2'570'109 / 1'104'098

### Description / Justification

Mazot traditionnel bien conservé, caractéristique de l'architecture temporaire traditionnelle valaisanne, et représentative des villages à l'économie viticole.

Le mazot est une habitation temporaire destinée à loger les paysans vivant dans une autre localité, généralement plus en altitude où la vigne ne pousse pas, pendant la période de travail de la vigne. En raison de son utilisation ponctuelle, il ne possède qu'un confort rudimentaire, n'offrant que l'essentiel pour vivre sur une courte durée. De nombreux mazots sont partagés par deux familles, chacune occupant une moitié du toit. Construits aussi bien en maçonnerie qu'en bois ou un mélange des deux, ils sont généralement érigés avec un faîte perpendiculaire à la pente et une façade pignon donnant sur la vallée. La particularité des villages de Martigny-Combe réside dans la continuité de ses mazots qui s'alignent également à la rue, donnant naissance à de longues rangées de bâtiments. Ils représentent ainsi parfaitement la position de Martigny-Combe entre plaine et montagne, où les bâtiments sont parfois positionnés par rapport à la rue, parfois par rapport à la pente, mais toujours de manière ordonnée.

Les mazots se limitent généralement à deux pièces : une cuisine du côté amont et une chambre du côté aval. L'entrée principale située du côté de la cuisine tandis que les caves sont accessibles par des portes du côté aval. Certains mazots incluent également des écuries pour abriter les animaux utilisés pour le transport du matériel ainsi que des combles avec des ouvertures pour l'aération.

Le granit des encadrements des entrées de cave nous permet d'ailleurs de dater plus précisément le bâtiment puisque la première exploitation de blocs erratiques de granit a été ouverte à Monthey en 1847 et au Ravoire dès 1908, et son utilisation ne dépasse que rarement le premier tiers du XXe siècle.

Les encadrements des fenêtres semblent être d'une autre roche. Leurs tablettes sont légèrement arrondies ce qui montre une volonté de donner plus d'importance au décor en façade.

Le mazot a conservé ses caractéristiques historiques : il présente un plan rectangulaire, sa structure est en maçonnerie, le faîte est parallèle à la rue et sa couverture est constituée d'ardoises, la disposition des ouvertures en façade est d'origine (portes de cave et de l'apparement, fenêtre de la pièce à vivre). La structure et le volume d'origine sont conservés ce qui revêt une importance significative.



Façade nord-est avec cave



Façade nord-ouest

### Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----


Dernière modification: 10.09.2024

4+

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

<b>INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI</b>	<b>Martigny-Combe</b>	Commune	Fiche
<b>137-1600-000-000</b>		<b>137</b>	<b>1600</b>

<b>Catégorie</b>	Habitation
<b>Objet</b>	<b>Mazot</b>
<b>Adresse</b>	Plan-Cerisier 7
<b>Localité</b>	Le Perrey
<b>Lieu-dit</b>	Crettex
<b>Parcelle n°</b>	7652
<b>Folio n°</b>	30
<b>Zone(s)</b>	Zone hameau B - Plan Cerisier / Les Guières / Le Perrey
<b>Zone(s) superposée(s)</b>	Site construit d'importance nationale (ISOS) : Périmètre A
<b>Fonction initiale</b>	Mazot
<b>Fonction actuelle</b>	Habitation
<b>Modification(s)</b>	rénovation 1971-1980

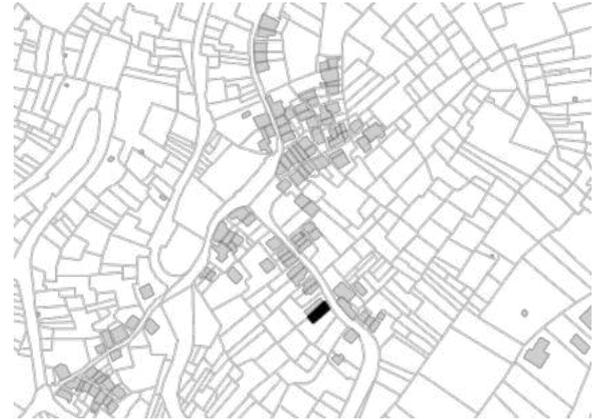

Coordonnées : 2'570'111 / 1'104'093

### Description / Justification

Mazot traditionnel bien conservé, caractéristique de l'architecture temporaire traditionnelle valaisanne, et représentative des villages à l'économie viticole.

Le mazot est une habitation temporaire destinée à loger les paysans vivant dans une autre localité, généralement plus en altitude où la vigne ne pousse pas, pendant la période de travail de la vigne. En raison de son utilisation ponctuelle, il ne possède qu'un confort rudimentaire, n'offrant que l'essentiel pour vivre sur une courte durée. De nombreux mazots sont partagés par deux familles, chacune occupant une moitié du toit. Construits aussi bien en maçonnerie qu'en bois ou un mélange des deux, ils sont généralement érigés avec un faîte perpendiculaire à la pente et une façade pignon donnant sur la vallée. La particularité des villages de Martigny-Combe réside dans la continuité de ses mazots qui s'alignent également à la rue, donnant naissance à de longues rangées de bâtiments. Ils représentent ainsi parfaitement la position de Martigny-Combe entre plaine et montagne, où les bâtiments sont parfois positionnés par rapport à la rue, parfois par rapport à la pente, mais toujours de manière ordonnée.

Les mazots se limitent généralement à deux pièces : une cuisine du côté amont et une chambre du côté aval. L'entrée principale située du côté de la cuisine tandis que les caves sont accessibles par des portes du côté aval. Certains mazots incluent également des écuries pour abriter les animaux utilisés pour le transport du matériel ainsi que des combles avec des ouvertures pour l'aération.

Le granit des encadrements des entrées de cave nous permet d'ailleurs de dater plus précisément le bâtiment puisque la première exploitation de blocs erratiques de granit a été ouverte à Monthey en 1847 et au Ravoire dès 1908, et son utilisation ne dépasse que rarement le premier tiers du XXe siècle.

Les encadrements des fenêtres semblent être d'une autre roche. Leurs tablettes sont légèrement arrondies ce qui montre une volonté de donner plus d'importance au décor en façade.

Le mazot a conservé ses caractéristiques historiques : il présente un plan rectangulaire, sa structure est en maçonnerie, le faîte est parallèle à la rue et sa couverture est constituée d'ardoises, la disposition des ouvertures en façade est d'origine (portes de cave et de l'apparement, fenêtre de la pièce à vivre). La structure et le volume d'origine sont conservés ce qui revêt une importance significative.



Vue du sud-est



Façade sud-est, détail appentis en bois

### Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 10.09.2024

**4+**

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

**INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**

137-1608-000-000

**Martigny-Combe**

Commune

Fiche

**137****1608**

<b>Catégorie</b>	Habitation
<b>Objet</b>	<b>Mazot</b>
<b>Adresse</b>	Plan-Cerisier 3
<b>Localité</b>	Le Perrey
<b>Lieu-dit</b>	Crettex
<b>Parcelle n°</b>	7711
<b>Folio n°</b>	30
<b>Zone(s)</b>	Zone hameau B - Plan Cerisier / Les Guières / Le Perrey
<b>Zone(s) superposée(s)</b>	Site construit d'importance nationale (ISOS) : Périmètre A
<b>Fonction initiale</b>	Mazot
<b>Fonction actuelle</b>	Habitation
<b>Modification(s)</b>	rénovation 1981-1985



Coordonnées : 2°57'121 / 1°10'4066

**Description / Justification**

Mazot traditionnel bien conservé, caractéristique de l'architecture temporaire traditionnelle valaisanne, et représentative des villages à l'économie viticole.

Le mazot est une habitation temporaire destinée à loger les paysans vivant dans une autre localité, généralement plus en altitude où la vigne ne pousse pas, pendant la période de travail de la vigne. En raison de son utilisation ponctuelle, il ne possède qu'un confort rudimentaire, n'offrant que l'essentiel pour vivre sur une courte durée.

Construits aussi bien en maçonnerie qu'en bois ou un mélange des deux, ils sont généralement érigés avec un faite perpendiculaire à la pente et une façade pignon donnant sur la vallée. La particularité des villages de Martigny-Combe réside dans la continuité de ses mazots qui s'alignent également à la rue, donnant naissance à de longues rangées de bâtiments. Ils représentent ainsi parfaitement la position de Martigny-Combe entre plaine et montagne, où les bâtiments sont parfois positionnés par rapport à la rue, parfois par rapport à la pente, mais toujours de manière ordonnée.

Les mazots se limitent généralement à deux pièces : une cuisine du côté amont et une chambre du côté aval. L'entrée principale située du côté de la cuisine tandis que les caves sont accessibles par des portes du côté aval. Certains mazots incluent également des écuries pour abriter les animaux utilisés pour le transport du matériel ainsi que des combles avec des ouvertures pour l'aération.

Malgré quelques modifications comme l'agrandissement de ses ouvertures, le mazot a conservé ses caractéristiques historiques : il présente un plan rectangulaire, son socle et sa façade arrière sont en maçonnerie, les étages sont en bois, le faite est perpendiculaire à la pente et sa couverture est constituée d'ardoises, la disposition des ouvertures en façade est d'origine. La structure et le volume d'origine sont conservés ce qui revêt une importance significative.



Façade sud-ouest



Vue du sud-ouest

**Degré de classement proposé**

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 10.09.2024

**4+**

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

**INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**

137-1609-000-000


**Martigny-Combe**

Commune

Fiche

**137****1609**

<b>Catégorie</b>	Habitation
<b>Objet</b>	<b>Mazot</b>
<b>Adresse</b>	Plan-Cerisier 31
<b>Localité</b>	Le Perrey
<b>Lieu-dit</b>	Crettex
<b>Parcelle n°</b>	7628
<b>Folio n°</b>	30
<b>Zone(s)</b>	Zone hameau B - Plan Cerisier / Les Guières / Le Perrey
<b>Zone(s) superposée(s)</b>	Site construit d'importance nationale (ISOS) : Périmètre A
<b>Fonction initiale</b>	Mazot
<b>Fonction actuelle</b>	Habitation
<b>Année de constr.</b>	1781
<b>Période</b>	XVIIIe siècle
<b>Modification(s)</b>	rénovation 1980

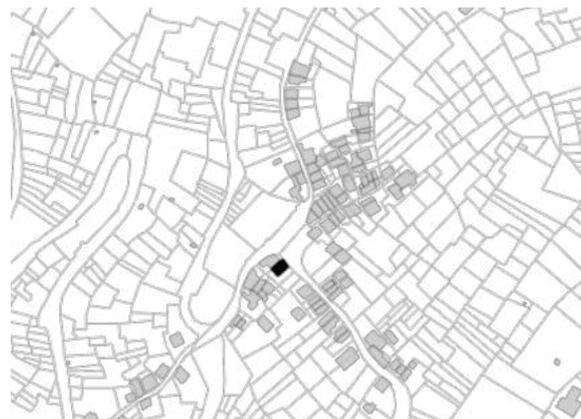

Coordonnées : 2'570'070 / 1'104'148

**Description / Justification**

Mazot traditionnel bien conservé, caractéristique de l'architecture temporaire traditionnelle valaisanne, et représentative des villages à l'économie viticole. Les dates de 1781 et 1980 sont inscrites sur la façade.

Le mazot est une habitation temporaire destinée à loger les paysans vivant dans une autre localité, généralement plus en altitude où la vigne ne pousse pas, pendant la période de travail de la vigne. En raison de son utilisation ponctuelle, il ne possède qu'un confort rudimentaire, n'offrant que l'essentiel pour vivre sur une courte durée.

Construits aussi bien en maçonnerie qu'en bois ou un mélange des deux, ils sont généralement érigés avec un faite perpendiculaire à la pente et une façade pignon donnant sur la vallée. La particularité des villages de Martigny-Combe réside dans la continuité de ses mazots qui s'alignent également à la rue, donnant naissance à de longues rangées de bâtiments. Ils représentent ainsi parfaitement la position de Martigny-Combe entre plaine et montagne, où les bâtiments sont parfois positionnés par rapport à la rue, parfois par rapport à la pente, mais toujours de manière ordonnée.

Les mazots se limitent généralement à deux pièces : une cuisine du côté amont et une chambre du côté aval. L'entrée principale située du côté de la cuisine tandis que les caves sont accessibles par des portes du côté aval. Certains mazots incluent également des écuries pour abriter les animaux utilisés pour le transport du matériel ainsi que des combles avec des ouvertures pour l'aération.

Malgré quelques modifications comme l'agrandissement de ses ouvertures, le mazot a conservé ses caractéristiques historiques : il présente un plan rectangulaire, son socle et sa façade arrière sont en maçonnerie, les étages sont en bois, le faite est parallèle à la rue et sa couverture est constituée d'ardoises, la disposition des ouvertures en façade est d'origine. La structure et le volume d'origine sont conservés ce qui revêt une importance significative.



Façade nord-est, cave sans linteau de porte



Façade sud-est

**Degré de classement proposé**

Dernière modification: 22.05.2024

**4+**

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

**INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**

137-1615-000-000


**Martigny-Combe**

Commune

Fiche

**137****1615**

<b>Catégorie</b>	Habitation
<b>Objet</b>	<b>Mazot</b>
<b>Adresse</b>	Plan-Cerisier 47
<b>Localité</b>	Le Perrey
<b>Lieu-dit</b>	Crettex
<b>Parcelle n°</b>	7639
<b>Folio n°</b>	30
<b>Zone(s)</b>	Zone hameau B - Plan Cerisier / Les Guières / Le Perrey
<b>Zone(s) superposée(s)</b>	Site construit d'importance nationale (ISOS) : Périmètre A
<b>Fonction initiale</b>	Mazot
<b>Fonction actuelle</b>	Habitation
<b>Modification(s)</b>	rénovation 1986-1990

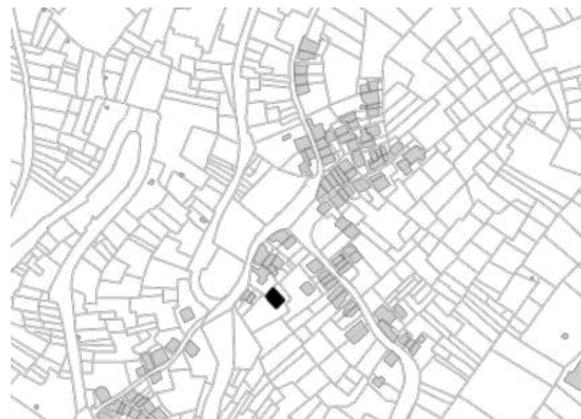

Coordonnées : 2'570'061 / 1'104'117

**Description / Justification**

Mazot traditionnel bien conservé, caractéristique de l'architecture temporaire traditionnelle valaisanne, et représentative des villages à l'économie viticole.

Le mazot est une habitation temporaire destinée à loger les paysans vivant dans une autre localité, généralement plus en altitude où la vigne ne pousse pas, pendant la période de travail de la vigne. En raison de son utilisation ponctuelle, il ne possède qu'un confort rudimentaire, n'offrant que l'essentiel pour vivre sur une courte durée.

Construits aussi bien en maçonnerie qu'en bois ou un mélange des deux, ils sont généralement érigés avec un faite perpendiculaire à la pente et une façade pignon donnant sur la vallée. La particularité des villages de Martigny-Combe réside dans la continuité de ses mazots qui s'alignent également à la rue, donnant naissance à de longues rangées de bâtiments. Ils représentent ainsi parfaitement la position de Martigny-Combe entre plaine et montagne, où les bâtiments sont parfois positionnés par rapport à la rue, parfois par rapport à la pente, mais toujours de manière ordonnée.

Les mazots se limitent généralement à deux pièces : une cuisine du côté amont et une chambre du côté aval. L'entrée principale située du côté de la cuisine tandis que les caves sont accessibles par des portes du côté aval. Certains mazots incluent également des écuries pour abriter les animaux utilisés pour le transport du matériel ainsi que des combles avec des ouvertures pour l'aération.

Malgré quelques modifications comme l'agrandissement de ses ouvertures, le mazot a conservé ses caractéristiques historiques : il présente un plan rectangulaire, son socle et sa façade arrière sont en maçonnerie, les étages sont en bois, le faite est perpendiculaire à la pente et sa couverture est constituée d'ardoises, la disposition des ouvertures en façade est d'origine. La structure et le volume d'origine sont conservés ce qui revêt une importance significative.



Façade nord-est



Vue du sud-ouest

**Degré de classement proposé**


1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 10.09.2024

**4+**

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

Catégorie	Habitation
Objet	<b>Mazot</b>
Adresse	Plan-Cerisier 45
Localité	Le Perrey
Lieu-dit	Crettex
Parcelle n°	7636
Folio n°	30
Zone(s)	Zone hameau B - Plan Cerisier / Les Guières / Le Perrey
Zone(s) superposée(s)	Site construit d'importance nationale (ISOS) : Périmètre A
Fonction initiale	Mazot
Fonction actuelle	Habitation

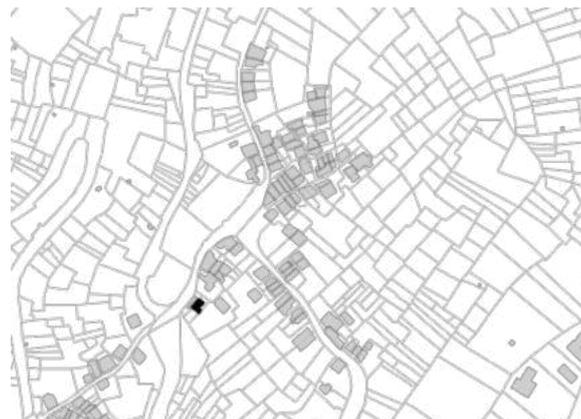

Coordonnées : 2'570'048 / 1'104'116

### Description / Justification

Mazot en pierre ancien bien conservé, caractéristique de l'architecture temporaire traditionnelle valaisanne, et représentative des villages à l'économie viticole.

Le mazot est une habitation temporaire destinée à loger les paysans vivant dans une autre localité, généralement plus en altitude où la vigne ne pousse pas, pendant la période de travail de la vigne. En raison de son utilisation ponctuelle, il ne possède qu'un confort rudimentaire, n'offrant que l'essentiel pour vivre sur une courte durée. De nombreux mazots sont partagés par deux familles, chacune occupant une moitié du toit. Construits aussi bien en maçonnerie qu'en bois ou un mélange des deux, ils sont généralement érigés avec un faîte perpendiculaire à la pente et une façade pignon donnant sur la vallée. La particularité des villages de Martigny-Combe réside dans la continuité de ses mazots qui s'alignent également à la rue, donnant naissance à de longues rangées de bâtiments. Ils représentent ainsi parfaitement la position de Martigny-Combe entre plaine et montagne, où les bâtiments sont parfois positionnés par rapport à la rue, parfois par rapport à la pente, mais toujours de manière ordonnée.

Les mazots se limitent généralement à deux pièces : une cuisine du côté amont et une chambre du côté aval. La typologie est ici quelque peu différente avec les portes d'entrée des appartements sur la façade aval. Aucun autre mazot ne possède cette caractéristique, ce qui pourrait faire penser à une construction plus tardive, de la première moitié du XXe siècle probablement. En revanche, la position des caves accessibles par des portes du côté aval est standard. Certains mazots incluent également des écuries pour abriter les animaux utilisés pour le transport du matériel ainsi que des combles avec des ouvertures pour l'aération.

Le mazot a conservé ses caractéristiques historiques : il présente un plan rectangulaire, sa structure est en maçonnerie, le faîte est parallèle à la rue et sa couverture est constituée d'ardoises, la disposition des ouvertures en façade est d'origine (portes de cave et de l'apparement, fenêtre à l'arrière), même si ce n'est pas la disposition standard. Ce bâtiment constitue une rareté dans la typologie des mayens. La structure et le volume d'origine sont conservés et s'intègrent parfaitement au reste du village.



Vue du sud-est (demi-mazot)



Façade sud-ouest (demi-mazot)

### Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 10.09.2024

4+

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

**INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**

137-1617-000-000


**Martigny-Combe**

Commune

Fiche

**137****1617**

<b>Catégorie</b>	Habitation
<b>Objet</b>	<b>Mazot</b>
<b>Adresse</b>	Plan-Cerisier 43
<b>Localité</b>	Le Perrey
<b>Lieu-dit</b>	Crettex
<b>Parcelle n°</b>	7635
<b>Folio n°</b>	30
<b>Zone(s)</b>	Zone hameau B - Plan Cerisier / Les Guières / Le Perrey
<b>Zone(s) superposée(s)</b>	Site construit d'importance nationale (ISOS) : Périmètre A
<b>Fonction initiale</b>	Mazot
<b>Fonction actuelle</b>	Habitation
<b>Modification(s)</b>	rénovation vers 1940

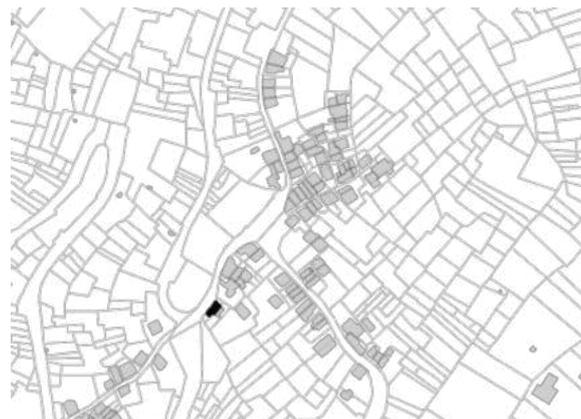

Coordonnées : 2'570'045 / 1'104'118

**Description / Justification**

Mazot en pierre ancien bien conservé, caractéristique de l'architecture temporaire traditionnelle valaisanne, et représentative des villages à l'économie viticole.

Le mazot est une habitation temporaire destinée à loger les paysans vivant dans une autre localité, généralement plus en altitude où la vigne ne pousse pas, pendant la période de travail de la vigne. En raison de son utilisation ponctuelle, il ne possède qu'un confort rudimentaire, n'offrant que l'essentiel pour vivre sur une courte durée. De nombreux mazots sont partagés par deux familles, chacune occupant une moitié du toit. Construits aussi bien en maçonnerie qu'en bois ou un mélange des deux, ils sont généralement érigés avec un faîte perpendiculaire à la pente et une façade pignon donnant sur la vallée. La particularité des villages de Martigny-Combe réside dans la continuité de ses mazots qui s'alignent également à la rue, donnant naissance à de longues rangées de bâtiments. Ils représentent ainsi parfaitement la position de Martigny-Combe entre plaine et montagne, où les bâtiments sont parfois positionnés par rapport à la rue, parfois par rapport à la pente, mais toujours de manière ordonnée.

Les mazots se limitent généralement à deux pièces : une cuisine du côté amont et une chambre du côté aval. La typologie est ici quelque peu différente avec les portes d'entrée des appartements sur la façade aval. Aucun autre mazot ne possède cette caractéristique, ce qui pourrait faire penser à une construction plus tardive, de la première moitié du XXe siècle probablement. En revanche, la position des caves accessibles par des portes du côté aval est standard. Certains mazots incluent également des écuries pour abriter les animaux utilisés pour le transport du matériel ainsi que des combles avec des ouvertures pour l'aération.

Le mazot a conservé ses caractéristiques historiques : il présente un plan rectangulaire, sa structure est en maçonnerie, le faîte est parallèle à la rue et sa couverture est constituée d'ardoises, la disposition des ouvertures en façade est d'origine (portes de cave et de l'apparement, fenêtre à l'arrière), même si ce n'est pas la disposition standard. Ce bâtiment constitue une rareté dans la typologie des mayens. La structure et le volume d'origine sont conservés et s'intègrent parfaitement au reste du village.



Demi-mazot, façade nord-est



Demi-mazot, façade sud-ouest

**Degré de classement proposé**

Dernière modification: 10.09.2024

**4+**

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

<b>INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI</b>	<b>Martigny-Combe</b>	Commune	Fiche
<b>137-1623-000-000</b>		<b>137</b>	<b>1623</b>

<b>Catégorie</b>	Artisanat - Industrie
<b>Objet</b>	
<b>Adresse</b>	Plan-Cerisier
<b>Localité</b>	Plan-Cerisier
<b>Lieu-dit</b>	Plan-Cerisier
<b>Parcelle n°</b>	7249
<b>Folio n°</b>	29
<b>Zone(s)</b>	-
<b>Zone(s) superposée(s)</b>	Site construit d'importance nationale (ISOS) : Périmètre A
<b>Fonction initiale</b>	Fontaine
<b>Fonction actuelle</b>	Fontaine
<b>Année de constr.</b>	1887
<b>Période</b>	XIXe siècle



Coordonnées : 2'570'082 / 1'104'184

### Description / Justification

Fontaine historique du village à caractère utilitaire avant l'arrivée de l'eau courante : eau potable pour les foyers, lavoirs pour la lessive, abreuvoir pour les animaux.  
Les fontaines villageoises sont généralement composées d'un bassin en pierre (granit, pierre artificielle, dalles de Sembrancher, etc.), quelques fois en bois, et d'une chèvre dans laquelle l'eau remonte jusqu'au goulot en métal (le plus souvent en laiton) d'où elle jaillit. On trouve parfois une grille sous le goulot afin de faciliter le remplissage de seaux pour ramener l'eau potable dans le foyer.

Parfois, un deuxième bassin est construit pour plus d'espace et permettre de garder le premier un maximum propre. A cet effet, l'abreuvement des animaux avait lieu à des moments définis de la journée pour éviter qu'une utilité ne saisisse l'eau de l'autre.

Les fontaines villageoises sont généralement très peu décorées, en raison du manque de moyens financiers et de leur caractère utilitaire dans les villages. Leur ornementation se limitent ainsi au travail du métal du goulot, à une datation (principalement au XIXe siècle) ou encore à un chapiteau. A l'inverse, les villes portent une attention particulière à l'espace public et investissent dans l'ornementation des fontaines.

La fontaine est un témoin historique des pratiques quotidiennes et de la gestion de l'eau avant l'arrivée des techniques modernes. De plus, l'aspect utilitaire des fontaines situées la plupart de temps au milieu du village a eu pour conséquence de créer un lieu de sociabilité majeur entre les individus. Cette dimension sociale perdure encore aujourd'hui dans une moindre mesure.



### Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 10.09.2024



Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

<b>INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI</b>	<b>Martigny-Combe</b>	Commune	Fiche
<b>137-1801-000-000</b>		<b>137</b>	<b>1801</b>

<b>Catégorie</b>	Artisanat - Industrie
<b>Objet</b>	
<b>No ID</b>	921057
<b>Adresse</b>	Route du Sommet des Vignes
<b>Localité</b>	Ravoire
<b>Parcelle n°</b>	3642
<b>Folio n°</b>	24
<b>Zone(s)</b>	Zone village B
<b>Fonction initiale</b>	Mazot
<b>Fonction actuelle</b>	Habitation
<b>Période</b>	XIXe siècle



Coordonnées : 2'570'551 / 1'105'536

### Description / Justification

Mazot traditionnel bien conservé, caractéristique de l'architecture temporaire traditionnelle valaisanne, et représentative des villages à l'économie viticole.

Le mazot est une habitation temporaire destinée à loger les paysans vivant dans une autre localité, généralement plus en altitude ou la vigne ne pousse pas, pendant la période de travail de la vigne. En raison de son utilisation ponctuelle, il ne possède qu'un confort rudimentaire, n'offrant que l'essentiel pour vivre sur une courte durée.

Les mazots se limitent généralement à deux pièces : une cuisine du côté amont et une chambre du côté aval. L'entrée principale située du côté de la cuisine tandis que les caves sont accessibles par des portes du côté aval. Certains mazots incluent également des écuries pour abriter les animaux utilisés pour le transport du matériel ainsi que des combles avec des ouvertures pour l'aération.

Malgré quelques modifications, le mazot a conservé ses caractéristiques historiques : il présente un plan rectangulaire, son socle et sa façade arrière sont en maçonnerie, les étages sont en bois, le faite est perpendiculaire à la pente et sa couverture est constituée d'ardoises, la disposition des ouvertures en façade est d'origine. La structure et le volume d'origine sont conservés et s'intègrent parfaitement au reste du village.



### Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 17.09.2024

**4+**

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

**INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**

137-1833-000-000

**Martigny-Combe**

Commune

Fiche

**137****1833**

<b>Catégorie</b>	Artisanat - Industrie
<b>Objet</b>	
<b>Adresse</b>	Chemin des Rives 3
<b>Localité</b>	Ravoire
<b>Lieu-dit</b>	Sommet des Vignes
<b>Parcelle n°</b>	3677
<b>Folio n°</b>	24
<b>Zone(s)</b>	Zone village B
<b>Fonction initiale</b>	Raccard
<b>Fonction actuelle</b>	Raccard



Coordonnées : 2'570'493 / 1'105'446

**Description / Justification**

Raccard traditionnel bien conservé, caractéristique de l'architecture traditionnelle valaisanne en bois, et représentative des villages à l'économie agropastorale.

En effet, dans ces villages, la façade pignon est orientée côté aval, généralement au sud, afin de récupérer un maximum de chaleur et de lumière pour les pièces à vivre (situées dans la partie bois). Le faite est ainsi perpendiculaire à la pente. Au contraire, les bâtiments des villages dédiés au commerce sont organisés par rapport à la rue (faîte parallèle à la rue).

Le raccard est un édifice agricole lié à la culture des céréales. La structure du raccard, construite en bois non équarri, favorise la circulation de l'air à l'intérieur, facilitant le séchage des céréales entreposées. Les portes d'accès sont suffisamment larges pour permettre le passage de charges de céréales. L'aire de battage, située au sol du raccard, est une partie essentielle de sa fonction. Il s'agit de planches plus robustes et surtout plus serrées où l'on bat les céréales pour en faire sortir les grains. Pour contrer le mouvement saisonnier du bois et l'écartement du plancher, celui-ci est parfois renforcé par une clé de serrage, un système de poutre intercalaire amovible de forme trapézoïdale. Cette technique permet de maintenir le plancher sous tension et de combler les espaces provoqués par les variations climatiques, assurant ainsi que le grain ne soit pas perdu à travers le plancher.

À l'extérieur du raccard, on trouve souvent une galerie avec des treilles destinées au séchage des légumineuses telles que les fèves. Cette galerie est généralement placée sur la façade aval avec une porte d'accès, mais elle peut également être présente sur une ou plusieurs autres façades.

Ce raccard conserve sa forme, sa structure, son système de construction et ses matériaux d'origine. Il est un témoin important de l'histoire du village, de l'économie agropastorale historique et de l'architecture traditionnelle du Valais.



Vue du Sud



Vue du Nord-Est

**Degré de classement proposé**

1	2	3	4+	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 10.09.2024

**4+**

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

**INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**

137-2002-000-000

**Martigny-Combe**

Commune

Fiche

**137****2002**

<b>Catégorie</b>	Habitation
<b>Objet</b>	
<b>Adresse</b>	Labourô 13
<b>Localité</b>	Ravoire
<b>Lieu-dit</b>	Labourô
<b>Parcelle n°</b>	659
<b>Folio n°</b>	7
<b>Zone(s)</b>	Zone affectation différée
<b>Fonction initiale</b>	Habitation collective
<b>Fonction actuelle</b>	Habitation collective



Coordonnées : 2'569'958 / 1'105'802

**Description / Justification**

Maison traditionnelle bien conservée, caractéristique de l'architecture du début du XXe siècle, et représentative des villages à l'économie agropastorale.

En effet, dans ces villages, la façade pignon est orientée côté aval, généralement au sud, afin de récupérer un maximum de chaleur et de lumière pour les pièces à vivre (situées dans la partie bois). Le faite est ainsi perpendiculaire à la pente. Au contraire, les bâtiments des villages dédiés au commerce sont organisés par rapport à la rue (faite parallèle à la rue).

La composition du bâtiment est traditionnelle avec notamment le socle et la partie amont du bâtiment en maçonnerie, et les étages de la partie aval en bois. La pierre étant auparavant très couteuse, elle n'est utilisée qu'aux endroits nécessaires : éviter que l'humidité du terrain ne se transmette au bois et le fragilise, et éviter les incendies à cause de la présence systématique de la cuisine et du foyer à l'arrière. L'arrière ou le côté du bâtiment comportent généralement l'entrée et les escaliers. La partie bois semble être d'origine et est composée de madriers croisés, système de construction typique de la région.

Le bâtiment est construit à une période de transition entre architecture traditionnelle et moderne. On remarque ainsi que le langage choisi reste traditionnel comme expliqué ci-dessous, mais que les techniques utilisées sont modernes : les madriers sont sciés précieusement, les pierres du socle sont taillées et d'une grandeur impressionnante, les proportions changent sensiblement et ne sont plus aussi harmonieuses, etc.)

Les ouvertures de la partie maçonnerie (porte, porte de garage et fenêtres) sont récentes, mais reprennent le principe de l'entrée de la cave en aval et de l'entrée de la maison à l'arrière.

Dans l'ensemble, le bâtiment conserve son aspect traditionnel, notamment grâce à la répartition des matériaux, à la disposition des espaces intérieurs et des ouvertures, à son orientation et à son système de construction. Ces éléments sont à préserver.



Vue du Sud



Vue du Nord

**Degré de classement proposé**

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----


Dernière modification: 16.09.2024

**4+**

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

<b>INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI</b>	<b>Martigny-Combe</b>	Commune	Fiche
<b>137-2004-000-000</b>		<b>137</b>	<b>2004</b>

<b>Catégorie</b>	Habitation
<b>Objet</b>	
<b>Adresse</b>	Labourô 10
<b>Localité</b>	Ravoire
<b>Lieu-dit</b>	Labourô
<b>Parcelle n°</b>	540
<b>Folio n°</b>	5
<b>Zone(s)</b>	Zone habitation faible densité D
<b>Fonction actuelle</b>	Habitation individuelle

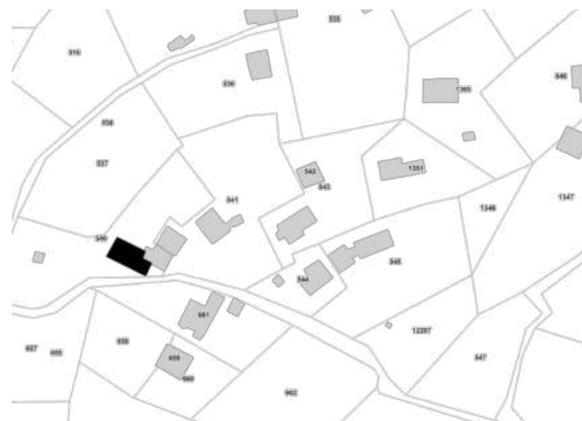

Coordonnées : 2'569'945 / 1'105'841

### Description / Justification

Maison traditionnelle bien conservée, caractéristique de l'architecture de la fin du XIXe et du début du XXe siècle, et représentative des villages à l'économie agropastorale.

En effet, dans ces villages, la façade pignon est orientée côté aval, généralement au sud, afin de récupérer un maximum de chaleur et de lumière pour les pièces à vivre (situées dans la partie bois). Le faite est ainsi perpendiculaire à la pente. Au contraire, les bâtiments des villages dédiés au commerce sont organisés par rapport à la rue (faîte parallèle à la rue).

La composition du bâtiment est traditionnelle avec notamment le socle et la partie amont du bâtiment en maçonnerie, et les étages de la partie aval en bois. La pierre étant auparavant très couteuse, elle n'est utilisée qu'aux endroits nécessaires : éviter que l'humidité du terrain ne se transmette au bois et le fragilise, et éviter les incendies à cause de la présence systématique de la cuisine et du foyer à l'arrière. L'arrière ou le côté du bâtiment comportent généralement l'entrée et les escaliers. La partie bois semble être d'origine et est composée de madriers croisés, système de construction typique de la région.

Malgré plusieurs modifications, dont l'agrandissement des ouvertures, le bâtiment conserve son aspect traditionnel, notamment grâce à la répartition des matériaux, à la disposition des espaces intérieurs et des ouvertures, à son orientation et à son système de construction en madriers croisés. Ces éléments sont à préserver.



Vue du Sud



Vue du Nord-Est

### Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 10.09.2024

**4+**

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

<b>INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI</b>	<b>Martigny-Combe</b>	Commune	Fiche
<b>137-2006-000-000</b>		<b>137</b>	<b>2006</b>

<b>Catégorie</b>	Artisanat - Industrie
<b>Objet</b>	
<b>Adresse</b>	Labourô 6
<b>Localité</b>	Ravoire
<b>Lieu-dit</b>	Labourô
<b>Parcelle n°</b>	541
<b>Folio n°</b>	5
<b>Zone(s)</b>	Zone habitation faible densité D
<b>Fonction initiale</b>	Raccard
<b>Fonction actuelle</b>	Dépôt



Coordonnées : 2'569'957 / 1'105'842

### Description / Justification

Raccard traditionnel bien conservé, caractéristique de l'architecture traditionnelle valaisanne en bois, et représentative des villages à l'économie agropastorale.

Le raccard est un édifice agricole lié à la culture des céréales. La structure du raccard, construite en bois non équarri, favorise la circulation de l'air à l'intérieur, facilitant le séchage des céréales entreposées. Les portes d'accès sont suffisamment larges pour permettre le passage de charges de céréales. L'aire de battage, située au sol du raccard, est une partie essentielle de sa fonction. Il s'agit de planches plus robustes et surtout plus serrées où l'on bat les céréales pour en faire sortir les grains. Pour contrer le mouvement saisonnier du bois et l'écartement du plancher, celui-ci est parfois renforcé par une clé de serrage, un système de poutre intercalaire amovible de forme trapézoïdale. Cette technique permet de maintenir le plancher sous tension et de combler les espaces provoqués par les variations climatiques, assurant ainsi que le grain ne soit pas perdu à travers le plancher.

À l'extérieur du raccard, on trouve souvent une galerie avec des treilles destinées au séchage des légumineuses telles que les fèves. Cette galerie est généralement placée sur la façade aval avec une porte d'accès, mais elle peut également être présente sur une ou plusieurs autres façades.

Ce raccard conserve sa forme, sa structure, son système de construction et ses matériaux d'origine. Il est un témoin important de l'histoire du village, de l'économie agropastorale historique et de l'architecture traditionnelle du Valais.



Vue du Nord-Est



Vue du Sud

### Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 10.09.2024

**4+**

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

# INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

137-2009-000-000

Martigny-Combe

Commune

Fiche

137

2009

<b>Catégorie</b>	Artisanat - Industrie
<b>Objet</b>	
<b>Adresse</b>	Labourô 5
<b>Localité</b>	Ravoire
<b>Lieu-dit</b>	Labourô
<b>Parcelle n°</b>	542
<b>Folio n°</b>	5
<b>Zone(s)</b>	Zone habitation faible densité D
<b>Fonction initiale</b>	Raccard
<b>Fonction actuelle</b>	Dépôt



Coordonnées : 2'570'000 / 1'1105'864

## Historique

M. et Mme Coppet signalent la date de 1565 de cette grange-écurie (2 propriétaires de l'écurie; 4 propriétaires pour la grange).

Monsieur Jean-Pierre et Madame Yvonne Coppet possèdent une photographie noir/blanc montrant la zone du Labourô au début du XXe siècle. Seules existent les bâtisses des Tsablets 7 et 8 et celles de Labourô 7 et 5 (parcelle 542). La datation, XVIe siècle de cette maison est donnée par M. Coppet.

## Description / Justification

Raccard traditionnel bien conservé, caractéristique de l'architecture traditionnelle valaisanne en bois, et représentative des villages à l'économie agropastorale.

En effet, dans ces villages, la façade pignon est orientée côté aval, généralement au sud, afin de récupérer un maximum de chaleur et de lumière pour les pièces à vivre (situées dans la partie bois). Le faîte est ainsi perpendiculaire à la pente. Au contraire, les bâtiments des villages dédiés au commerce sont organisés par rapport à la rue (faîte parallèle à la rue).

Le raccard est un édifice agricole lié à la culture des céréales. La structure du raccard, construite en bois non équarri, favorise la circulation de l'air à l'intérieur, facilitant le séchage des céréales entreposées. Les portes d'accès sont suffisamment larges pour permettre le passage de charges de céréales. L'aire de battage, située au sol du raccard, est une partie essentielle de sa fonction. Il s'agit de planches plus robustes et surtout plus serrées où l'on bat les céréales pour en faire sortir les grains. Pour contrer le mouvement saisonnier du bois et l'écartement du plancher, celui-ci est parfois renforcé par une clé de serrage, un système de poutre intercalaire amovible de forme trapézoïdale. Cette technique permet de maintenir le plancher sous tension et de combler les espaces provoqués par les variations climatiques, assurant ainsi que le grain ne soit pas perdu à travers le plancher.

À l'extérieur du raccard, on trouve souvent une galerie avec des treilles destinées au séchage des légumineuses telles que les fèves. Cette galerie est généralement placée sur la façade aval avec une porte d'accès, mais elle peut également être présente sur une ou plusieurs autres façades.

Ce raccard conserve sa forme, sa structure, son système de construction et ses matériaux d'origine. Il est un témoin important de l'histoire du village, de l'économie agropastorale historique et de l'architecture traditionnelle du Valais.



Vue du Sud-Ouest



Façade Sud-Est

## Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 10.09.2024

4+

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

<b>INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI</b>	<b>Martigny-Combe</b>	Commune	Fiche
<b>137-2109-000-000</b>		<b>137</b>	<b>2109</b>

<b>Catégorie</b>	Artisanat - Industrie
<b>Objet</b>	
<b>Adresse</b>	Chez Dorin
<b>Localité</b>	Ravoire
<b>Lieu-dit</b>	Chez Dorin
<b>Parcelle n°</b>	499
<b>Folio n°</b>	5
<b>Zone(s)</b>	Zone habitation faible densité D
<b>Fonction initiale</b>	Grenier



Coordonnées : 2'569'779 / 1'105'940

### Description / Justification

Grenier traditionnel bien conservé, caractéristique de l'architecture traditionnelle valaisanne en bois, et représentative des villages à l'économie agropastorale.

Véritable coffre-fort rural, le grenier est un espace de stockage pour des denrées alimentaires et pour des objets précieux. Il repose sur des piliers en bois équipés de pierres à souris qui empêchent les rongeurs d'accéder aux denrées alimentaires. Construit en bois, il est posé sur un socle en maçonnerie qui peut être utilisé comme zone de stockage supplémentaire. Traditionnellement, la partie en madrier du grenier sert à stocker des provisions ainsi que du matériel qui n'est pas immédiatement nécessaire. Le bâtiment peut être partagé par plusieurs personnes ou familles, il possède alors plusieurs portes équipées de serrures pour protéger son contenu précieux et l'intérieur est subdivisé.

Ce grenier conserve sa forme, sa structure, son système de construction et ses matériaux d'origine. Il est un témoin important de l'histoire du village, de l'économie agropastorale historique et de l'architecture traditionnelle du Valais.



Vue de l'Est



Vue de l'Ouest

### Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 10.09.2024

**4+**

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

<b>INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI</b>	<b>Martigny-Combe</b>	Commune	Fiche
<b>137-2200-000-000</b>		<b>137</b>	<b>2200</b>

<b>Catégorie</b>	Artisanat - Industrie
<b>Objet</b>	
<b>Adresse</b>	Sur le Mont 43
<b>Localité</b>	Ravoire
<b>Lieu-dit</b>	Sur le Mont
<b>Parcelle n°</b>	413
<b>Folio n°</b>	5
<b>Zone(s)</b>	Zone habitation faible densité D
<b>Fonction initiale</b>	Grange-écurie
<b>Fonction actuelle</b>	Grange-écurie



Coordonnées : 2'570'138 / 1'106'071

### Description / Justification

Grange-écurie traditionnelle bien conservée, caractéristique de l'architecture traditionnelle valaisanne en bois, et représentative des villages à l'économie agropastorale.

En effet, dans ces villages, la façade pignon est orientée côté aval, généralement au sud, afin de récupérer un maximum de chaleur et de lumière pour les pièces à vivre (situées dans la partie bois). Le faite est ainsi perpendiculaire à la pente. Au contraire, les bâtiments des villages dédiés au commerce sont organisés par rapport à la rue (faîte parallèle à la rue).

Elle servait à abriter le bétail ainsi que le foin destiné à leur alimentation. La structure comprend une partie basse généralement en maçonnerie avec un accès assez large pour permettre le passage du bétail, et une partie haute entièrement en bois constituée de madriers croisés sous un toit à deux pans.

La spécificité d'une partie des ruraux de Martigny-Combe réside dans sa proximité avec le district de l'Entremont et son système de construction mixte qui utilise une structure à poteaux visibles dans laquelle s'insèrent les madriers, ainsi qu'une structure à madriers croisés, au contraire du reste du Valais qui favorise le croisement des madriers.

Cette grange-écurie conserve sa forme, sa structure, son système de construction et ses matériaux d'origine. Elle est un témoin important de l'histoire du village, de l'économie agropastorale historique et de l'architecture traditionnelle du Valais.



Vue du Sud-ouest



Vue du Nord-Est

### Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 24.05.2024

**4+**

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

<b>INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI</b>	<b>Martigny-Combe</b>	Commune	Fiche
<b>137-2400-000-000</b>		<b>137</b>	<b>2400</b>

<b>Catégorie</b>	Artisanat - Industrie
<b>Objet</b>	
<b>Adresse</b>	Chez Pillet 15
<b>Localité</b>	Ravoire
<b>Lieu-dit</b>	Chez Pillet
<b>Parcelle n°</b>	1348
<b>Folio n°</b>	6
<b>Zone(s)</b>	Zone hameau A
<b>Fonction initiale</b>	Grange-écurie
<b>Fonction actuelle</b>	Grange-écurie



Coordonnées : 2'569'164 / 1'105'410

### Description / Justification

Grange-écurie traditionnelle bien conservée, caractéristique de l'architecture de la fin du XIXe et du début du XXe siècle, et représentative des villages à l'économie agropastorale. En effet, dans ces villages, la façade pignon est orientée côté aval, généralement au sud, afin de récupérer un maximum de chaleur et de lumière pour les pièces à vivre (situées dans la partie bois). Le faite est ainsi perpendiculaire à la pente. Au contraire, les bâtiments des villages dédiés au commerce sont organisés par rapport à la rue (faîte parallèle à la rue).

Les granges à chantons sont les granges les plus répandues en plaine depuis leur apparition XIXe siècle. Elles étaient originellement utilisées pour abriter les animaux dans la partie inférieure et leur fourrage dans la partie supérieure. Elles sont contemporaines de l'arrivée de la pierre comme matériau usuel pour la construction et présentent l'avantage de ne pas s'écrouler en cas d'incendie, nombreux au XIXe siècle. Leur socle et les quatre chantons qui le surmontent sont toujours en pierre. L'espace entre les chantons est rempli par une structure en bois cachée derrière des planches installées généralement verticalement. Enfin, le pignon est généralement ouvert, laissant visible la structure en bois, permettant ainsi une meilleure aération. Ce type de granges est typique du Valais et prévaut en plaine jusqu'au premier tiers du XXe siècle où la pierre est progressivement remplacée par de la brique ciment, avant de disparaître après la Seconde Guerre mondiale.

Le balcon est un ajout récent qui porte atteinte au caractère rural du bâtiment.

Cette grange-écurie est un témoin important de l'histoire du village, de l'importance de l'économie agropastorale et de l'histoire de l'architecture locale et régionale. Elle conserve son aspect traditionnel, sa forme, sa structure, son système de construction et ses matériaux de construction d'origine.



Vue du Sud



façade Sud-Est

### Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 10.09.2024

**4+**

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

<b>INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI</b>	<b>Martigny-Combe</b>	Commune	Fiche
<b>137-2404-000-000</b>		<b>137</b>	<b>2404</b>

**Catégorie** Habitation  
**Objet**  
**Adresse** Chez Pillet 26  
**Localité** Ravoire  
**Lieu-dit** Chez Pillet  
**Parcelle n°** 589  
**Folio n°** 6  
**Zone(s)** Zone hameau A  
**Modification(s)** vers 1990 vestibule



Coordonnées : 2'569'206 / 1'105'422

### Description / Justification

Maison traditionnelle bien conservée, caractéristique de l'architecture de la fin du XIXe et du début du XXe siècle, et représentative des villages à l'économie agropastorale. En effet, dans ces villages, la façade pignon est orientée côté aval, généralement au sud, afin de récupérer un maximum de chaleur et de lumière pour les pièces à vivre (situées dans la partie bois). Le faite est ainsi perpendiculaire à la pente. Au contraire, les bâtiments des villages dédiés au commerce sont organisés par rapport à la rue (faîte parallèle à la rue).

La composition du bâtiment est traditionnelle avec notamment le socle et la partie amont du bâtiment en maçonnerie, et les étages de la partie aval en bois. La pierre étant auparavant très couteuse, elle n'est utilisée qu'aux endroits nécessaires : éviter que l'humidité du terrain ne se transmette au bois et le fragilise, et éviter les incendies à cause de la présence systématique de la cuisine et du foyer à l'arrière. L'arrière ou le côté du bâtiment comportent généralement l'entrée et les escaliers. La partie bois semble être d'origine et est composée de madriers croisés, système de construction typique de la région.

Sur la façade aval, le granit nous permet de dater plus précisément le bâtiment puisque la première exploitation de blocs erratiques de granit a été ouverte à Monthey en 1847 et au Ravoire dès 1908, et son utilisation ne dépasse que rarement le premier tiers du XXe siècle.

La spécificité d'une partie des ruraux de Martigny-Combe réside dans sa proximité avec le district de l'Entremont et son système de construction mixte qui utilise une structure à poteaux visibles dans laquelle s'insèrent les madriers, ainsi qu'une structure à madriers croisés, au contraire du reste du Valais qui favorise le croisement des madriers.

Une rénovation a eu lieu relativement récemment et a porté quelques atteintes à la substance historique de la maison : ses ouvertures ont été agrandies, des annexes et une terrasse ont été accolées à l'est et à l'ouest.

Dans l'ensemble et malgré les modifications, le bâtiment conserve son aspect traditionnel, notamment grâce à la répartition des matériaux, à la disposition des espaces intérieurs et des ouvertures, à son orientation et à son système de construction. Ces éléments sont à préserver.



Façade Sud-Est



Façade Sud-Ouest

### Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 10.09.2024

**4+**

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

<b>INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI</b> 137-2405-000-000	<b>Martigny-Combe</b>	Commune	Fiche
		<b>137</b>	<b>2405</b>

<b>Catégorie</b>	Habitation
<b>Objet</b>	<b>L'Evasion</b>
<b>Adresse</b>	Chez Pillet 24
<b>Localité</b>	Ravoire
<b>Lieu-dit</b>	Chez Pillet
<b>Parcelle n°</b>	582
<b>Folio n°</b>	6
<b>Zone(s)</b>	Zone hameau A
<b>Fonction initiale</b>	Grange-écurie
<b>Fonction actuelle</b>	Habitation
<b>Modification(s)</b>	1990



Coordonnées : 2'569'220 / 1'105'410

### Description / Justification

Ancienne grange-écurie traditionnelle transformée en habitation, caractéristique de l'architecture rurale traditionnelle valaisanne en bois, et représentative des villages à l'économie agropastorale.

Elle servait à abriter le bétail ainsi que le foin destiné à leur alimentation. La structure comprend une partie basse généralement en maçonnerie avec un accès assez large pour permettre le passage du bétail, et une partie haute entièrement en bois constituée de madriers croisés sous un toit à deux pans.

La spécificité d'une partie des ruraux de Martigny-Combe réside dans sa proximité avec le district de l'Entremont et son système de construction mixte qui utilise une structure à poteaux visibles dans laquelle s'insèrent les madriers, ainsi qu'une structure à madriers croisés, au contraire du reste du Valais qui favorise le croisement des madriers.

La transformation est visible à cause des nouvelles ouvertures qui portent atteinte à la substance historique. Il semble que la façade arrière a été également rénové avec des planches verticales, au contraire de la façade avale en madriers qui est d'origine.

Malgré sa transformation en habitation, cette ancienne grange-écurie conserve sa forme, sa structure, son système de construction traditionnel et ses matériaux d'origine. Elle est un témoin important de l'histoire du village, de l'économie agropastorale historique et de l'architecture traditionnelle du Valais.



Façade Sud



Vue du Sud-Ouest

### Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 10.09.2024

**4+**

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

<b>INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI</b>	<b>Martigny-Combe</b>	Commune	Fiche
<b>137-2406-000-000</b>		<b>137</b>	<b>2406</b>

**Catégorie** Habitation  
**Objet**  
**Adresse** Chez Pillet 20  
**Localité** Ravoire  
**Lieu-dit** Chez Pillet  
**Parcelle n°** 574  
**Folio n°** 6  
**Zone(s)** Zone hameau A  
**Modification(s)** vers 2010



Coordonnées : 2'569'206 / 1'105'408

### Description / Justification

Maison traditionnelle bien conservée, caractéristique de l'architecture de la fin du XIXe et du début du XXe siècle, et représentative des villages à l'économie agropastorale. En effet, dans ces villages, la façade pignon est orientée côté aval, généralement au sud, afin de récupérer un maximum de chaleur et de lumière pour les pièces à vivre (situées dans la partie bois). Le faite est ainsi perpendiculaire à la pente. Au contraire, les bâtiments des villages dédiés au commerce sont organisés par rapport à la rue (faîte parallèle à la rue).

La composition du bâtiment est traditionnelle avec notamment le socle et la partie amont du bâtiment en maçonnerie, et les étages de la partie aval en bois. La pierre étant auparavant très couteuse, elle n'est utilisée qu'aux endroits nécessaires : éviter que l'humidité du terrain ne se transmette au bois et le fragilise, et éviter les incendies à cause de la présence systématique de la cuisine et du foyer à l'arrière. L'arrière ou le côté du bâtiment comportent généralement l'entrée et les escaliers. La partie bois semble être d'origine et est composée de madriers croisés, système de construction typique de la région.

La particularité des habitations de Martigny-Combe réside dans le socle en pierre d'une hauteur plus grande qu'usuellement, en général un étage de plus. Il est composé d'une cave humide et, au-dessus, d'un étage de "salle" pour les provisions devant rester au sec comme la farine, pain ou viande séchée par exemple. La spécificité d'une partie des ruraux de Martigny-Combe réside dans sa proximité avec le district de l'Entremont et son système de construction mixte qui utilise une structure à poteaux visibles dans laquelle s'insèrent les madriers, ainsi qu'une structure à madriers croisés, au contraire du reste du Valais qui favorise le croisement des madriers.

Le bâtiment semble avoir subi quelques transformations qui ont nuit à sa substance historique : les ouvertures ont été agrandies, une annexe a été accolée au nord, il s'agissait probablement d'une grange à l'origine, il semble que la toiture a été modifiée pour équilibrer le bâtiment avec la nouvelle grange, cette grange a été depuis transformée en habitation et n'a plus de substance historique.

Dans l'ensemble et malgré les modifications, le bâtiment conserve son aspect traditionnel, notamment grâce à la répartition des matériaux, à la disposition des espaces intérieurs et des ouvertures, à son orientation et à son système de construction. Ces éléments sont à préserver.



Façade Est



Façade Sud

### Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 10.09.2024



Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

<b>INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI</b>	<b>Martigny-Combe</b>	Commune	Fiche
<b>137-2408-000-000</b>		<b>137</b>	<b>2408</b>

<b>Catégorie</b>	Artisanat - Industrie
<b>Objet</b>	
<b>Adresse</b>	Chez Pillet
<b>Localité</b>	Ravoire
<b>Lieu-dit</b>	Chez Pillet
<b>Parcelle n°</b>	578
<b>Folio n°</b>	6
<b>Zone(s)</b>	Zone hameau A
<b>Fonction initiale</b>	Raccard
<b>Fonction actuelle</b>	Raccard



Coordonnées : 2'569'219 / 1'105'383

### Description / Justification

Raccard traditionnel bien conservé, caractéristique de l'architecture traditionnelle valaisanne en bois, et représentatif des villages à l'économie agropastorale.

Le raccard est un édifice agricole lié à la culture des céréales. La structure du raccard, construite en bois non équarri, favorise la circulation de l'air à l'intérieur, facilitant le séchage des céréales entreposées. Les portes d'accès sont suffisamment larges pour permettre le passage de charges de céréales. L'aire de battage, située au sol du raccard, est une partie essentielle de sa fonction. Il s'agit de planches plus robustes et surtout plus serrées où l'on bat les céréales pour en faire sortir les grains. Pour contrer le mouvement saisonnier du bois et l'écartement du plancher, celui-ci est parfois renforcé par une clé de serrage, un système de poutre intercalaire amovible de forme trapézoïdale. Cette technique permet de maintenir le plancher sous tension et de combler les espaces provoqués par les variations climatiques, assurant ainsi que le grain ne soit pas perdu à travers le plancher.

À l'extérieur du raccard, on trouve souvent une galerie avec des treilles destinées au séchage des légumineuses telles que les fèves. Cette galerie est généralement placée sur la façade aval avec une porte d'accès, mais elle peut également être présente sur une ou plusieurs autres façades.

Ce raccard conserve sa forme, sa structure, son système de construction traditionnel et ses matériaux d'origine. Il est un témoin important de l'histoire du village, de l'économie agropastorale historique et de l'architecture traditionnelle du Valais.



Façade Sud



Vue du Nord-Est

### Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 10.09.2024



Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

<b>INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI</b>	<b>Martigny-Combe</b>	Commune	Fiche
<b>137-2600-000-000</b>		<b>137</b>	<b>2600</b>

**Catégorie** Artisanat - Industrie  
**Objet**  
**Adresse** Route du Four 4  
**Localité** Ravoire  
**Lieu-dit** Les Demés  
**Parcelle n°** 814  
**Folio n°** 7  
**Zone(s)** Zone hameau A  
**Fonction initiale** Grenier



Coordonnées : 2°56'9"655 / 1°10'5"118

### Description / Justification

Grenier traditionnel bien conservé, caractéristique de l'architecture traditionnelle valaisanne en bois, et représentative des villages à l'économie agropastorale.

Véritable coffre-fort rural, le grenier est un espace de stockage pour des denrées alimentaires et pour des objets précieux. Il repose sur des piliers en bois équipés de pierres à souris qui empêchent les rongeurs d'accéder aux denrées alimentaires. Construit en bois, il est posé sur un socle en maçonnerie qui peut être utilisé comme zone de stockage supplémentaire. Traditionnellement, la partie en madrier du grenier sert à stocker des provisions ainsi que du matériel qui n'est pas immédiatement nécessaire. Le bâtiment peut être partagé par plusieurs personnes ou familles, il possède alors plusieurs portes équipées de serrures pour protéger son contenu précieux et l'intérieur est subdivisé.

Ce grenier conserve sa forme, sa structure, son système de construction et ses matériaux d'origine. Il est un témoin important de l'histoire du village, de l'économie agropastorale historique et de l'architecture traditionnelle du Valais.



Vue du Sud-Est



Vue du Sud-Ouest

### Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 10.09.2024



Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

**INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**

137-2601-000-000

**Martigny-Combe**

Commune

Fiche

**137****2601**

<b>Catégorie</b>	Artisanat - Industrie
<b>Objet</b>	
<b>Adresse</b>	Route du Four 6
<b>Localité</b>	Ravoire
<b>Lieu-dit</b>	Les Demés
<b>Parcelle n°</b>	814
<b>Folio n°</b>	7
<b>Zone(s)</b>	Zone hameau A
<b>Fonction initiale</b>	Grange-écurie
<b>Période</b>	XIXe siècle



Coordonnées : 2'569'642 / 1'105'101

**Description / Justification**

Grange-écurie traditionnelle bien conservée, caractéristique de l'architecture traditionnelle valaisanne en bois, et représentative des villages à l'économie agropastorale.

En effet, dans ces villages, la façade pignon est orientée côté aval, généralement au sud, afin de récupérer un maximum de chaleur et de lumière pour les pièces à vivre (situées dans la partie bois). Le faite est ainsi perpendiculaire à la pente. Au contraire, les bâtiments des villages dédiés au commerce sont organisés par rapport à la rue (faîte parallèle à la rue).

Elle servait à abriter le bétail ainsi que le foin destiné à leur alimentation. La structure comprend une partie basse généralement en maçonnerie avec un accès assez large pour permettre le passage du bétail, et une partie haute entièrement en bois constituée de madriers croisés sous un toit à deux pans.

La spécificité d'une partie des ruraux de Martigny-Combe réside dans sa proximité avec le district de l'Entremont et son système de construction mixte qui utilise une structure à poteaux visibles dans laquelle s'insèrent les madriers, ainsi qu'une structure à madriers croisés, au contraire du reste du Valais qui favorise le croisement des madriers.

Le bâtiment a été agrandi au sud-ouest et au nord-est au début du XXe siècle. Cette information est donnée par le socle en pierre de la partie sud-ouest dont les grandes pierre taillées sont une technique nouvelle, à l'instar de l'épais mortier incisé pour donner du relief. De plus, la partie en bois n'a pas le même système de construction ; elle est composée d'une structure en bois cachée par des planches verticales, système utilisé généralement plus tardivement que les madriers.

Malgré les agrandissements, cette grange-écurie conserve sa forme, sa structure, son système de construction et ses matériaux d'origine. Elle est un témoin important de l'histoire du village, de l'économie agropastorale historique et de l'architecture traditionnelle du Valais.



Vue du Sud



Vue de l'Est

**Degré de classement proposé**

Dernière modification: 10.09.2024

**4+**

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

<b>INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI</b> 137-2602-000-000	<b>Martigny-Combe</b>	Commune <b>137</b>	Fiche <b>2602</b>
--	-----------------------	-----------------------	----------------------

**Catégorie** Artisanat - Industrie  
**Objet**  
**Adresse** Route du Four 8  
**Localité** Ravoire  
**Lieu-dit** Les Demés  
**Parcelle n°** 812  
**Folio n°** 7  
**Zone(s)** Zone hameau A  
**Fonction initiale** Grange-écurie



Coordonnées : 2'569'639 / 1'105'115

### Description / Justification

Grange-écurie traditionnelle bien conservée, caractéristique de l'architecture traditionnelle valaisanne en bois, et représentative des villages à l'économie agropastorale.

Elle servait à abriter le bétail ainsi que le foin destiné à leur alimentation. La structure comprend une partie basse généralement en maçonnerie avec un accès assez large pour permettre le passage du bétail, et une partie haute entièrement en bois constituée de madriers croisés sous un toit à deux pans.

Cette grange-écurie conserve sa forme, sa structure, son système de construction traditionnel et ses matériaux d'origine. Elle est un témoin important de l'histoire du village, de l'économie agropastorale historique et de l'architecture traditionnelle du Valais.



Vue de l'Est



Vue du Sud

### Degré de classement proposé



Dernière modification: 10.09.2024

**4+**

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

<b>INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI</b>	<b>Martigny-Combe</b>	Commune	Fiche
<b>137-2603-000-000</b>		<b>137</b>	<b>2603</b>

<b>Catégorie</b>	Habitation
<b>Objet</b>	
<b>Adresse</b>	Route du Four 12
<b>Localité</b>	Ravoire
<b>Lieu-dit</b>	Les Demés
<b>Parcelle n°</b>	863
<b>Folio n°</b>	7
<b>Zone(s)</b>	Zone hameau A
<b>Fonction initiale</b>	Habitation individuelle
<b>Fonction actuelle</b>	Habitation individuelle
<b>Année de constr.</b>	1883



Coordonnées : 2°56'621 / 1°10'5'092

### Historique

Une poutre interne mentionne la date de construction: 1883.  
une Photographie ancienne 1950 environ montre la fenêtre sous le pignon plus petite.

### Description / Justification

Maison traditionnelle bien conservée, caractéristique de l'architecture de la fin du XIXe et du début du XXe siècle, et représentative des villages à l'économie agropastorale.  
En effet, dans ces villages, la façade pignon est orientée côté aval, généralement au sud, afin de récupérer un maximum de chaleur et de lumière pour les pièces à vivre (situées dans la partie bois). Le faîte est ainsi perpendiculaire à la pente. Au contraire, les bâtiments des villages dédiés au commerce sont organisés par rapport à la rue (faîte parallèle à la rue).

La composition du bâtiment est traditionnelle avec notamment le socle et la partie amont du bâtiment en maçonnerie, et les étages de la partie aval en bois. La pierre étant auparavant très couteuse, elle n'est utilisée qu'aux endroits nécessaires : éviter que l'humidité du terrain ne se transmette au bois et le fragilise, et éviter les incendies à cause de la présence systématique de la cuisine et du foyer à l'arrière. L'arrière ou le côté du bâtiment comportent généralement l'entrée et les escaliers. La partie bois semble être d'origine et est composée de madriers croisés, système de construction typique de la région.

Les ouvertures de la partie maçonnerie (porte, porte de garage et fenêtres) sont plus récentes, mais reprennent le principe de l'entrée de la cave en aval et de l'entrée de la maison à l'arrière. Elle date probablement du début du XXe siècle où l'utilisation d'encadrements en bois peints en blanc était courante.

Dans l'ensemble et malgré les modifications, le bâtiment conserve son aspect traditionnel, notamment grâce à la répartition des matériaux, à la disposition des espaces intérieurs et des ouvertures, à son orientation et à son système de construction. Ces éléments sont à préserver.



Façade Sud-Est



Façade Sud-Ouest

### Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 10.09.2024

**4+**

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

**INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**

137-2604-000-000

**Martigny-Combe**

Commune

Fiche

**137****2604**

<b>Catégorie</b>	Habitation
<b>Objet</b>	
<b>Adresse</b>	Route du Four 14
<b>Localité</b>	Ravoire
<b>Lieu-dit</b>	Les Demés
<b>Parcelle n°</b>	862
<b>Folio n°</b>	7
<b>Zone(s)</b>	Zone hameau A
<b>Fonction initiale</b>	Habitation
<b>Fonction actuelle</b>	Habitation
<b>Période</b>	XIXe siècle



Coordonnées : 2'569'621 / 1'105'081

**Description / Justification**

Maison traditionnelle bien conservée, caractéristique de l'architecture de la fin du XIXe et du début du XXe siècle, et représentative des villages à l'économie agropastorale.

En effet, dans ces villages, la façade pignon est orientée côté aval, généralement au sud, afin de récupérer un maximum de chaleur et de lumière pour les pièces à vivre (situées dans la partie bois). Le faite est ainsi perpendiculaire à la pente. Au contraire, les bâtiments des villages dédiés au commerce sont organisés par rapport à la rue (faîte parallèle à la rue).

Bien que la maison soit répartie sur deux parcelles, il s'agit d'une seule entité dont la valeur patrimoniale est unique.

La composition du bâtiment est traditionnelle avec notamment le socle et la partie amont du bâtiment en maçonnerie, et les étages de la partie avale en bois. La pierre étant auparavant très coûteuse, elle n'est utilisée qu'aux endroits nécessaires : éviter que l'humidité du terrain ne se transmette au bois et le fragilise, et éviter les incendies à cause de la présence systématique de la cuisine et du foyer à l'arrière. L'arrière ou le côté du bâtiment comportent généralement l'entrée et les escaliers. La partie bois semble être d'origine et est composée de madriers croisés, système de construction typique de la région.

Il reste encore beaucoup d'éléments historiques intéressants comme la structure intérieure visible en façade (poutres qui supportent le plancher, clé de serrage pour resserrer le plancher, marque des ouvertures d'origine des fenêtres, etc.). Il est possible que la partie sud du bâtiment ait été la partie d'origine et que le reste ait été construit lors d'une deuxième étape. On le remarque grâce à la différence entre les madriers du rez et ceux de l'étage.

Le bâtiment a subi quelques modifications, comme le remplacement de ces madriers sur la façade avale. Ceux-ci avaient déjà été remplacés par des planches en bois avant la dernière transformation (cf. googlemaps streetview, 2013). La façade nord-ouest a également été transformée (madriers, ouvertures, fenêtres, socle en pierres plus grandes, etc) et une annexe y a été accolée. Cette partie a perdu une partie de sa substance historique mais à le mérite de respecter le type de matériaux et s'intègre bien au village.

Dans l'ensemble et malgré les modifications, le bâtiment conserve son aspect traditionnel, notamment grâce à la répartition des matériaux, à la disposition des espaces intérieurs et des ouvertures, à son orientation et à son système de construction. Ces éléments sont à préserver.



Vue de l'Est



Façade Nord-Est

**Degré de classement proposé**

Dernière modification: 10.09.2024

**4+**

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

**INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**

137-2605-000-000

**Martigny-Combe**

Commune

Fiche

**137****2605**

<b>Catégorie</b>	Habitation
<b>Objet</b>	
<b>Adresse</b>	Route du Four 16
<b>Localité</b>	Ravoire
<b>Lieu-dit</b>	Les Demés
<b>Parcelle n°</b>	861
<b>Folio n°</b>	7
<b>Zone(s)</b>	Zone hameau A
<b>Fonction initiale</b>	Habitation
<b>Fonction actuelle</b>	Habitation
<b>Période</b>	XIXe siècle



Coordonnées : 2'569'615 / 1'105'077

**Description / Justification**

Maison traditionnelle plus ou moins bien conservée, caractéristique de l'architecture de la fin du XIXe et du début du XXe siècle, et représentative des villages à l'économie agropastorale. En effet, dans ces villages, la façade pignon est orientée côté aval, généralement au sud, afin de récupérer un maximum de chaleur et de lumière pour les pièces à vivre (situées dans la partie bois). Le faite est ainsi perpendiculaire à la pente. Au contraire, les bâtiments des villages dédiés au commerce sont organisés par rapport à la rue (faîte parallèle à la rue).

Bien que la maison soit répartie sur deux parcelles, il s'agit d'une seule entité dont la valeur patrimoniale est unique.

La composition du bâtiment est traditionnelle avec notamment le socle et la partie amont du bâtiment en maçonnerie, et les étages de la partie aval en bois. La pierre étant auparavant très couteuse, elle n'est utilisée qu'aux endroits nécessaires : éviter que l'humidité du terrain ne se transmette au bois et le fragilise, et éviter les incendies à cause de la présence systématique de la cuisine et du foyer à l'arrière. L'arrière ou le côté du bâtiment comportent généralement l'entrée et les escaliers. La partie bois semble être d'origine et est composée de madriers croisés, système de construction typique de la région.

Il reste encore beaucoup d'éléments historiques intéressants comme la structure intérieure visible en façade (poutres qui supportent le plancher, clé de serrage pour resserrer le plancher, marque des ouvertures d'origine des fenêtres, etc.). Il est possible que la partie sud du bâtiment ait été la partie d'origine et que le reste ait été construit lors d'une deuxième étape. On le remarque grâce à la différence entre les madriers du rez et ceux de l'étage. Une troisième étape se remarque dans la partie haute et ses madriers également de facture différente. Ce réhaussement avec ses deux fenêtres date des années 1990 selon le propriétaire. Quelques transformations ont eu lieu, comme la transformation intérieure récente qui s'observe à l'extérieur par le remplacement et l'agrandissement des fenêtres.

Dans l'ensemble et malgré les modifications, le bâtiment conserve son aspect traditionnel, notamment grâce à la répartition des matériaux, à la disposition des espaces intérieurs et des ouvertures, à son orientation et à son système de construction. Ces éléments sont à préserver.



Vue du Sud, 2024 (SIP, Etat du Valais)



Vue du Sud-ouest, 2024 (SIP, Etat du Valais)

**Degré de classement proposé**

Dernière modification: 14.06.2024

**4+**

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

**INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**

137-2608-000-000

**Martigny-Combe**

Commune

Fiche

**137****2608**

**Catégorie** Artisanat - Industrie  
**Objet**  
**Adresse** route de Ravoire 48  
**Localité** Ravoire  
**Lieu-dit** Les Demés  
**Parcelle n°** 1046  
**Folio n°** 9  
**Zone(s)** Zone hameau A  
**Fonction initiale** Grange-écurie



Coordonnées : 2'569'528 / 1'104'964

**Description / Justification**

Grange-écurie traditionnelle bien conservée, caractéristique de l'architecture traditionnelle valaisanne en bois, et représentative des villages à l'économie agropastorale.

Elle servait à abriter le bétail ainsi que le foin destiné à leur alimentation. La structure comprend une partie basse généralement en maçonnerie avec un accès assez large pour permettre le passage du bétail, et une partie haute entièrement en bois constituée de madriers croisés sous un toit à deux pans. De nombreuses annexes ont été accolées au bâtiment, portant atteinte à son aspect historique, mais laissant intacte sa substance historique.

Cette grange-écurie conserve sa forme, sa structure, son système de construction et ses matériaux d'origine. Elle est un témoin important de l'histoire du village, de l'économie agropastorale historique et de l'architecture traditionnelle du Valais.



Vue de l'Est



Vue du Sud

**Degré de classement proposé**

1 2 3 **4+** 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 10.09.2024

**4+**

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

**INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**

137-2902-000-000

**Martigny-Combe**

Commune

Fiche

**137****2902**

<b>Catégorie</b>	Artisanat - Industrie
<b>Objet</b>	
<b>Adresse</b>	Les Rapperins 16
<b>Localité</b>	Ravoire
<b>Lieu-dit</b>	Les Rapperins
<b>Parcelle n°</b>	1318
<b>Folio n°</b>	9
<b>Zone(s)</b>	Zone hameau A
<b>Fonction initiale</b>	Grange-écurie
<b>Fonction actuelle</b>	Grange-écurie



Coordonnées : 2'569'234 / 1'104'925

**Description / Justification**

Grange-écurie traditionnelle bien conservée, caractéristique de l'architecture traditionnelle valaisanne en bois, et représentative des villages à l'économie agropastorale.

En effet, dans ces villages, la façade pignon est orientée côté aval, généralement au sud, afin de récupérer un maximum de chaleur et de lumière pour les pièces à vivre (situées dans la partie bois). Le faîte est ainsi perpendiculaire à la pente. Au contraire, les bâtiments des villages dédiés au commerce sont organisés par rapport à la rue (faîte parallèle à la rue).

Elle servait à abriter le bétail ainsi que le foin destiné à leur alimentation. La structure comprend une partie basse généralement en maçonnerie avec un accès assez large pour permettre le passage du bétail, et une partie haute entièrement en bois constituée de madriers croisés sous un toit à deux pans.

Les parties en pierre du bâtiment datent du début du XXe siècle, information donnée par le traitement des pierres (grandes pierre taillées) et l'épaisseur du mortier, typique de cette époque.

Cette grange-écurie conserve sa forme, sa structure, son système de construction traditionnel et ses matériaux d'origine. Elle est un témoin important de l'histoire du village, de l'économie agropastorale historique et de l'architecture traditionnelle du Valais.



Vue de l'Ouest



vue du Sud-Est

**Degré de classement proposé**

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 27.05.2024

**4+**

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

**INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**

137-2904-000-000

**Martigny-Combe**

Commune

Fiche

**137****2904**

<b>Catégorie</b>	Habitation
<b>Objet</b>	
<b>Adresse</b>	Les Rapperins 20
<b>Localité</b>	Ravoire
<b>Lieu-dit</b>	les Rapperins
<b>Parcelle n°</b>	1322
<b>Folio n°</b>	9
<b>Zone(s)</b>	Zone hameau A
<b>Fonction actuelle</b>	Habitation collective
<b>Période</b>	XXe siècle
<b>Modification(s)</b>	vers 2015



Coordonnées : 2'569'257 / 1'104'941

**Description / Justification**

Maison traditionnelle bien conservée, caractéristique de l'architecture de la fin du XIXe et du début du XXe siècle, et représentative des villages à l'économie agropastorale.

En effet, dans ces villages, la façade pignon est orientée côté aval, généralement au sud, afin de récupérer un maximum de chaleur et de lumière pour les pièces à vivre. Le faite est ainsi perpendiculaire à la pente. Au contraire, les bâtiments des villages dédiés au commerce sont organisés par rapport à la rue (faite parallèle à la rue).

Le langage architectural du bâtiment s'inspire du style néoclassique apparu en Valais au XIXe siècle et présent jusqu'à l'avènement de l'architecture moderne dans les années 1930. Il est caractérisé par une rationalisation des formes, un décor sobre et des encadrements rectilignes. Le portail d'entrée en est l'élément le plus significatif. Il est formé par les deux montants qui se dressent généralement sur un seuil en pierre légèrement élargi, ainsi que par le linteau qui s'enrichit au fil des années.

Cependant, cette transition ne s'est pas produite de manière uniforme dans toute la commune de Martigny-Combe. Les villages situés le long de la route du Saint-Bernard, tels que La Croix, Le Borgeaud ou le Brocard, ont été parmi les premiers à adopter des constructions en maçonnerie. En revanche, dans les villages de la vallée menant au Trient, les bâtiments en maçonnerie étaient moins courants et contrastaient souvent avec les habitations en bois traditionnelles.

De plus, le socle en pierre nous informe que le bâtiment a été construit au début du XXe siècle car son traitement est caractéristique de cette période : grandes pierres taillées qui imitent les moellons des constructions plus anciennes et mortier beaucoup plus épais.

En revanche, les 1er et 2ème étage du bâtiment ont été récemment transformé. Il n'est pas certain que les encadrements des ouvertures qui composent le décor en façade soient d'origine. Néanmoins, ils reprennent pour sûr la disposition et les matériaux d'origine. Les ouvertures des combles étaient en revanche beaucoup plus petites, ce qui indique que le bâtiment a peut-être été rehaussé.

En résumé, malgré les modifications, le bâtiment est un témoin important de l'architecture en pierre traditionnelle dans les villages du Valais. Il conserve une ornementation en façade (socle en pierre taillées, disposition des percements, encadrements en pierre, etc.) et s'intègre à son environnement par ses matériaux, ses dimensions et son orientation.



Vue du Sud (façade blanche)



Vue du Nord-Est

**Degré de classement proposé**


Dernière modification: 10.09.2024

**4+**

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

<b>INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI</b>	<b>Martigny-Combe</b>	Commune	Fiche
<b>137-2905-000-000</b>		<b>137</b>	<b>2905</b>

**Catégorie** Artisanat - Industrie  
**Objet**  
**Adresse** Les Rapperins 46  
**Localité** Ravoire  
**Lieu-dit** Les Rapperins  
**Parcelle n°** 1158  
**Folio n°** 9  
**Zone(s)** Zone hameau A  
**Fonction initiale** Grenier  
**Fonction actuelle** Dépendance

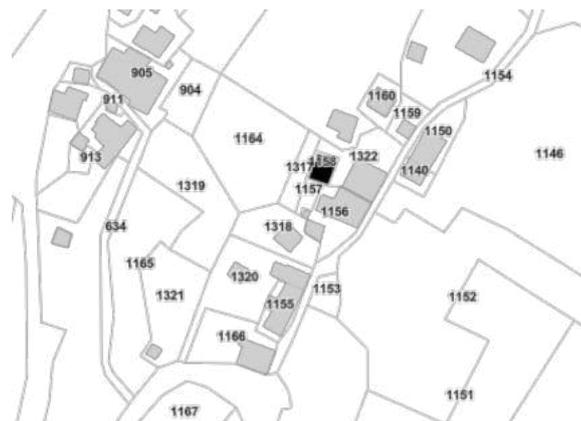

Coordonnées : 2'569'245 / 1'104'945

### Description / Justification

Grenier traditionnel bien conservé, caractéristique de l'architecture traditionnelle valaisanne en bois, et représentative des villages à l'économie agropastorale. En effet, dans ces villages, la façade pignon est orientée côté aval, généralement au sud, afin de récupérer un maximum de chaleur et de lumière pour les pièces à vivre (situées dans la partie bois). Le faite est ainsi perpendiculaire à la pente. Au contraire, les bâtiments des villages dédiés au commerce sont organisés par rapport à la rue (faîte parallèle à la rue).

Véritable coffre-fort rural, le grenier est un espace de stockage pour des denrées alimentaires et pour des objets précieux. Il repose sur des piliers en bois équipés de pierres à souris qui empêchent les rongeurs d'accéder aux denrées alimentaires. Construit en bois, il est posé sur un socle en maçonnerie qui peut être utilisé comme zone de stockage supplémentaire. Traditionnellement, la partie en madrier du grenier sert à stocker des provisions ainsi que du matériel qui n'est pas immédiatement nécessaire. Le bâtiment peut être partagé par plusieurs personnes ou familles, il possède alors plusieurs portes équipées de serrures pour protéger son contenu précieux et l'intérieur est subdivisé.

Le socle du bâtiment date de la première moitié du XXe siècle, information donnée par les matériaux qui le composent (soit de la brique ciment, soit du béton). Les ouvertures sous la toiture sont récentes et n'ont de lien avec la fonction d'origine du bâtiment.

Malgré les quelques modifications, ce grenier conserve sa forme, sa structure, son système de construction traditionnel et ses matériaux d'origine. Il est un témoin important de l'histoire du village, de l'économie agropastorale historique et de l'architecture traditionnelle du Valais.



Vue du Nord-Est



Vue du Sud-Ouest

### Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 10.09.2024



Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

<b>Catégorie</b>	Artisanat - Industrie
<b>Objet</b>	
<b>Adresse</b>	Les Rapperins 48
<b>Localité</b>	Ravoire
<b>Lieu-dit</b>	Les Rapperins
<b>Parcelle n°</b>	1163
<b>Folio n°</b>	9
<b>Zone(s)</b>	Zone hameau A
<b>Fonction initiale</b>	Grange-écurie
<b>Fonction actuelle</b>	Grange-écurie



Coordonnées : 2'569'250 / 1'104'958

### Description / Justification

Grange-écurie traditionnelle bien conservée, caractéristique de l'architecture traditionnelle valaisanne en bois, et représentative des villages à l'économie agropastorale.

En effet, dans ces villages, la façade pignon est orientée côté aval, généralement au sud, afin de récupérer un maximum de chaleur et de lumière pour les pièces à vivre (situées dans la partie bois). Le faite est ainsi perpendiculaire à la pente. Au contraire, les bâtiments des villages dédiés au commerce sont organisés par rapport à la rue (faîte parallèle à la rue).

Elle servait à abriter le bétail ainsi que le foin destiné à leur alimentation. La structure comprend une partie basse généralement en maçonnerie avec un accès assez large pour permettre le passage du bétail, et une partie haute entièrement en bois constituée de madriers croisés sous un toit à deux pans.

La spécificité d'une partie des ruraux de Martigny-Combe réside dans sa proximité avec le district de l'Entremont et son système de construction mixte qui utilise une structure à poteaux visibles dans laquelle s'insèrent les madriers, ainsi qu'une structure à madriers croisés, au contraire du reste du Valais qui favorise le croisement des madriers.

Le granit du socle nous permet de dater plus précisément le bâtiment puisque la première exploitation de blocs erratiques de granit a été ouverte à Monthey en 1847 et au Ravoire dès 1908, et son utilisation ne dépasse que rarement le premier tiers du XXe siècle.

Une petite annexe a été ajoutée à l'ouest et n'a pas de valeur patrimoniale.

Cette grange-écurie conserve sa forme, sa structure, son système de construction traditionnel et ses matériaux d'origine. Elle est un témoin important de l'histoire du village, de l'économie agropastorale historique et de l'architecture traditionnelle du Valais.



vue du Sud-Est



Vue de l'Ouest

### Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 27.05.2024

4+

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

**INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**

137-2909-000-000

**Martigny-Combe**

Commune

Fiche

**137****2909**

**Catégorie** Artisanat - Industrie  
**Objet**  
**Adresse** Les Rapperins 26  
**Localité** Ravoire  
**Lieu-dit** Les Rapperins  
**Parcelle n°** 1159  
**Folio n°** 9  
**Zone(s)** Zone hameau A  
**Fonction initiale** Grenier  
**Période** XIXe siècle



Coordonnées : 2'569'270 / 1'104'957

**Description / Justification**

Grenier traditionnel bien conservé, caractéristique de l'architecture traditionnelle valaisanne en bois, et représentative des villages à l'économie agropastorale.

En effet, dans ces villages, la façade pignon est orientée côté aval, généralement au sud, afin de récupérer un maximum de chaleur et de lumière pour les pièces à vivre (situées dans la partie bois). Le faite est ainsi perpendiculaire à la pente. Au contraire, les bâtiments des villages dédiés au commerce sont organisés par rapport à la rue (faîte parallèle à la rue).

Véritable coffre-fort rural, le grenier est un espace de stockage pour des denrées alimentaires et pour des objets précieux. Il repose sur des piliers en bois équipés de pierres à souris qui empêchent les rongeurs d'accéder aux denrées alimentaires. Construit en bois, il est posé sur un socle en maçonnerie qui peut être utilisé comme zone de stockage supplémentaire. Traditionnellement, la partie en madrier du grenier sert à stocker des provisions ainsi que du matériel qui n'est pas immédiatement nécessaire. Le bâtiment peut être partagé par plusieurs personnes ou familles, il possède alors plusieurs portes équipées de serrures pour protéger son contenu précieux et l'intérieur est subdivisé.

Ce grenier conserve sa forme, sa structure, son système de construction traditionnel et ses matériaux d'origine. Il est un témoin important de l'histoire du village, de l'économie agropastorale historique et de l'architecture traditionnelle du Valais.



Vue du Sud-Ouest



vue du Sud-Est

**Degré de classement proposé**

Dernière modification: 27.05.2024

**4+**

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

<b>INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI</b>	<b>Martigny-Combe</b>	Commune	Fiche
137-2911-000-000		<b>137</b>	<b>2911</b>

**Catégorie** Artisanat - Industrie  
**Objet** **Grange à chantons**  
**Adresse** Les Rapperins 22  
**Localité** Ravoire  
**Lieu-dit** Les Rapperins  
**Parcelle n°** 1140  
**Folio n°** 9  
**Zone(s)** Zone hameau A  
**Fonction initiale** Grange



Coordonnées : 2°56'271 / 1°10'4944

### Description / Justification

Grange-écurie traditionnelle bien conservée, caractéristique de l'architecture de la fin du XIXe et du début du XXe siècle, et représentative des villages à l'économie agropastorale.

Les granges à chantons sont les granges les plus répandues en plaine depuis leur apparition XIXe siècle. Elles étaient originellement utilisées pour abriter les animaux dans la partie inférieure et leur fourrage dans la partie supérieure. Elles sont contemporaines de l'arrivée de la pierre comme matériau usuel pour la construction et présentent l'avantage de ne pas s'écrouler en cas d'incendie, nombreux au XIXe siècle. Leur socle et les quatre chantons qui le surmontent sont toujours en pierre. L'espace entre les chantons est rempli par une structure en bois cachée derrière des planches installées généralement verticalement. Enfin, le pignon est généralement ouvert, laissant visible la structure en bois, permettant ainsi une meilleure aération. Ce type de granges est typique du Valais et prévaut en plaine jusqu'au premier tiers du XXe siècle où la pierre est progressivement remplacée par de la brique ciment, avant de disparaître après la Seconde Guerre mondiale.

Cette grange-écurie est un témoin important de l'histoire du village, de l'importance de l'économie agropastorale et de l'histoire de l'architecture locale et régionale. Elle conserve son aspect traditionnel, sa forme, sa structure, son système de construction et ses matériaux de construction d'origine.



Vue du Sud-Ouest



Vue du Sud-Est

### Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----


Dernière modification: 10.09.2024

**4+**

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

<b>INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI</b>	<b>Martigny-Combe</b>	Commune	Fiche
<b>137-2912-000-000</b>		<b>137</b>	<b>2912</b>

<b>Catégorie</b>	Habitation
<b>Objet</b>	
<b>Adresse</b>	Les Rapperins 14
<b>Localité</b>	Ravoire
<b>Lieu-dit</b>	Les Rapperins
<b>Parcelle n°</b>	1320
<b>Folio n°</b>	9
<b>Zone(s)</b>	Zone hameau A
<b>Fonction initiale</b>	Grange-écurie
<b>Fonction actuelle</b>	Habitation

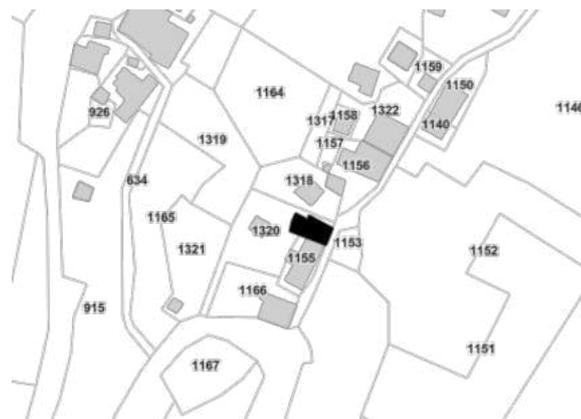

Coordonnées : 2'569'232 / 1'104'917

### Description / Justification

Maison traditionnelle bien conservée, caractéristique de l'architecture du début du XXe siècle, et représentative des villages à l'économie agropastorale.

En effet, dans ces villages, la façade pignon est orientée côté aval, généralement au sud, afin de récupérer un maximum de chaleur et de lumière pour les pièces à vivre (situées dans la partie bois). Le faite est ainsi perpendiculaire à la pente. Au contraire, les bâtiments des villages dédiés au commerce sont organisés par rapport à la rue (faite parallèle à la rue).

La composition du bâtiment est traditionnelle avec notamment le socle et la partie amont du bâtiment en maçonnerie, et les étages de la partie aval en bois. La pierre étant auparavant très couteuse, elle n'est utilisée qu'aux endroits nécessaires : éviter que l'humidité du terrain ne se transmette au bois et le fragilise, et éviter les incendies à cause de la présence systématique de la cuisine et du foyer à l'arrière. L'arrière ou le côté du bâtiment comportent généralement l'entrée et les escaliers. La partie bois semble être d'origine et est composée de madriers croisés, système de construction typique de la région.

Malgré cette composition traditionnelle, les techniques de construction sont relativement modernes : le socle est fait de grande pierre taillées (pas de moellons) qui nécessitent un mortier plus épais, les madriers ne se croisent plus mais sont insérés dans une structure en bois apparente. Ces éléments confirment la date de construction dans la première moitié du XXe siècle.

Le bâtiment conserve son aspect traditionnel, notamment grâce à la répartition des matériaux, à la disposition des espaces intérieurs et des ouvertures, à son orientation et à son système de construction. Ces éléments sont à préserver.



Façade Sud-Est



Façade Nord-Est

### Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 27.05.2024

**4+**

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

**INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**

137-2914-000-000

**Martigny-Combe**

Commune

Fiche

**137****2914**

<b>Catégorie</b>	Habitation
<b>Objet</b>	
<b>Adresse</b>	Les Rapperins 10
<b>Localité</b>	Ravoire
<b>Lieu-dit</b>	Les Rapperins
<b>Parcelle n°</b>	1166
<b>Folio n°</b>	9
<b>Zone(s)</b>	Zone hameau A
<b>Fonction initiale</b>	Habitation
<b>Fonction actuelle</b>	Habitation
<b>Période</b>	XXe siècle



Coordonnées : 2°56'222 / 1°10'488

**Description / Justification**

Maison traditionnelle bien conservée, caractéristique de l'architecture de la fin du XIXe et du début du XXe siècle, et représentative des villages à l'économie agropastorale.

En effet, dans ces villages, la façade pignon est orientée côté aval, généralement au sud, afin de récupérer un maximum de chaleur et de lumière pour les pièces à vivre (situées dans la partie bois). Le faite est ainsi perpendiculaire à la pente. Au contraire, les bâtiments des villages dédiés au commerce sont organisés par rapport à la rue (faîte parallèle à la rue).

La composition du bâtiment est traditionnelle avec notamment le socle et la partie amont du bâtiment en maçonnerie, et les étages de la partie aval en bois. La pierre étant auparavant très couteuse, elle n'est utilisée qu'aux endroits nécessaires : éviter que l'humidité du terrain ne se transmette au bois et le fragilise, et éviter les incendies à cause de la présence systématique de la cuisine et du foyer à l'arrière. L'arrière ou le côté du bâtiment comportent généralement l'entrée et les escaliers. La partie bois semble être d'origine et est composée de madriers croisés, système de construction typique de la région.

Beaucoup d'ouvertures ont été agrandies mais conservent leur disposition originelles. Certains encadrement sont en granit, nous permet de dater plus précisément le bâtiment puisque la première exploitation de blocs erratiques de granit a été ouverte à Monthey en 1847 et au Ravoire dès 1908, et son utilisation ne dépasse que rarement le premier tiers du XXe siècle.

Le décor en façade est très riche avec notamment la sculpture des madriers, des consoles en toiture et des tablettes de fenêtres.

Sur la façade pignon aval, deux grandes baies vitrées et un balcon ont été ajoutés. Ces éléments ne s'intègrent pas au bâtiment existant et sont perturbateurs.

Dans l'ensemble et malgré les modifications, le bâtiment conserve son aspect traditionnel, notamment grâce à la répartition des matériaux, à la disposition des espaces intérieurs et des ouvertures, à son orientation et à son système de construction. Ces éléments sont à préserver.



Vue du Sud-Ouest



Vue du Nord-Est

**Degré de classement proposé**

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 10.09.2024

**4+**

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

<b>INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI</b>	<b>Martigny-Combe</b>	Commune	Fiche
<b>137-2915-000-000</b>		<b>137</b>	<b>2915</b>

**Catégorie** Habitation  
**Objet**  
**Adresse** Chez Petoud 4  
**Localité** Ravoire  
**Lieu-dit** Chez Petoud  
**Parcelle n°** 913  
**Folio n°** 8  
**Zone(s)** Zone hameau A  
**Modification(s)** vers 1980-1990



Coordonnées : 2'569'183 / 1'1104'954

### Description / Justification

Maison traditionnelle bien conservée, caractéristique de l'architecture de la fin du XIXe et du début du XXe siècle, et représentative des villages à l'économie agropastorale. En effet, dans ces villages, la façade pignon est orientée côté aval, généralement au sud, afin de récupérer un maximum de chaleur et de lumière pour les pièces à vivre (situées dans la partie bois). Le faite est ainsi perpendiculaire à la pente. Au contraire, les bâtiments des villages dédiés au commerce sont organisés par rapport à la rue (faîte parallèle à la rue).

La composition du bâtiment est traditionnelle avec notamment le socle et la partie amont du bâtiment en maçonnerie, et les étages de la partie aval en bois. La pierre étant auparavant très couteuse, elle n'est utilisée qu'aux endroits nécessaires : éviter que l'humidité du terrain ne se transmette au bois et le fragilise, et éviter les incendies à cause de la présence systématique de la cuisine et du foyer à l'arrière. L'arrière ou le côté du bâtiment comportent généralement l'entrée et les escaliers. La partie bois semble être d'origine et est composée de madriers croisés, système de construction typique de la région.

Au XXe siècle, des ouvertures ont été agrandies et des annexes ont été accolées au nord, à l'ouest et au sud. La partie en pierre est celle qui a subi le plus de transformations.

Dans l'ensemble et malgré les modifications, le bâtiment conserve son aspect traditionnel, notamment grâce à la répartition des matériaux, à la disposition des espaces intérieurs et des ouvertures, à son orientation et à son système de construction. Ces éléments sont à préserver.



Vue du sud (3 parties)



Façade Sud->Ouest

### Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 10.09.2024

**4+**

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

<b>INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI</b>	<b>Martigny-Combe</b>	Commune	Fiche
<b>137-2916-000-000</b>		<b>137</b>	<b>2916</b>

<b>Catégorie</b>	Artisanat - Industrie
<b>Objet</b>	
<b>Adresse</b>	Chez Petoud 2
<b>Localité</b>	Ravoire
<b>Lieu-dit</b>	Chez Petoud
<b>Parcelle n°</b>	913
<b>Folio n°</b>	8
<b>Zone(s)</b>	Zone hameau A
<b>Fonction initiale</b>	Raccard
<b>Fonction actuelle</b>	Raccard



Coordonnées : 2°56'174 / 1°10'4953

### Description / Justification

Raccard traditionnel bien conservé, caractéristique de l'architecture traditionnelle valaisanne en bois, et représentative des villages à l'économie agropastorale.

En effet, dans ces villages, la façade pignon est orientée côté aval, généralement au sud, afin de récupérer un maximum de chaleur et de lumière pour les pièces à vivre (situées dans la partie bois). Le faite est ainsi perpendiculaire à la pente. Au contraire, les bâtiments des villages dédiés au commerce sont organisés par rapport à la rue (faîte parallèle à la rue).

Le raccard est un édifice agricole lié à la culture des céréales. La structure du raccard, construite en bois non équarri, favorise la circulation de l'air à l'intérieur, facilitant le séchage des céréales entreposées. Les portes d'accès sont suffisamment larges pour permettre le passage de charges de céréales. L'aire de battage, située au sol du raccard, est une partie essentielle de sa fonction. Il s'agit de planches plus robustes et surtout plus serrées où l'on bat les céréales pour en faire sortir les grains. Pour contrer le mouvement saisonnier du bois et l'écartement du plancher, celui-ci est parfois renforcé par une clé de serrage, un système de poutre intercalaire amovible de forme trapézoïdale. Cette technique permet de maintenir le plancher sous tension et de combler les espaces provoqués par les variations climatiques, assurant ainsi que le grain ne soit pas perdu à travers le plancher.

À l'extérieur du raccard, on trouve souvent une galerie avec des treilles destinées au séchage des légumineuses telles que les fèves. Cette galerie est généralement placée sur la façade aval avec une porte d'accès, mais elle peut également être présente sur une ou plusieurs autres façades.

Ce raccard conserve sa forme, sa structure, son système de construction traditionnel et ses matériaux d'origine. Il est un témoin important de l'histoire du village, de l'économie agropastorale historique et de l'architecture traditionnelle du Valais.



Vue du Sud



Vue du Nord-Est

### Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 10.09.2024

**4+**

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

**INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**

137-2917-000-000


**Martigny-Combe**

Commune

Fiche

**137****2917**

<b>Catégorie</b>	Artisanat - Industrie
<b>Objet</b>	
<b>Adresse</b>	Chez Petoud 6
<b>Localité</b>	Ravoire
<b>Lieu-dit</b>	Chez Petoud
<b>Parcelle n°</b>	910
<b>Folio n°</b>	8
<b>Zone(s)</b>	Zone hameau A
<b>Fonction initiale</b>	Grange-écurie
<b>Fonction actuelle</b>	Dépôt

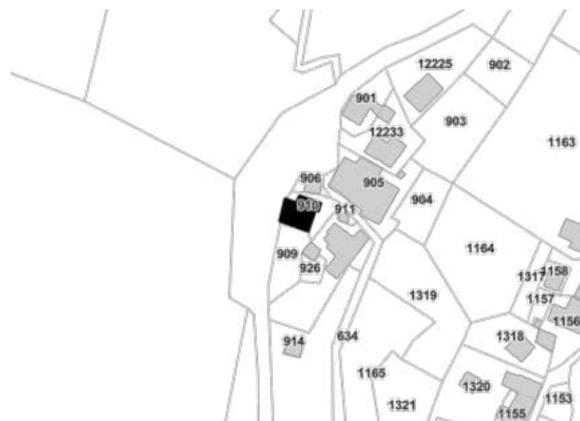

Coordonnées : 2'569'170 / 1'104'963

**Description / Justification**

Grange-écurie traditionnelle bien conservée, caractéristique de l'architecture traditionnelle valaisanne en bois, et représentative des villages à l'économie agropastorale.

En effet, dans ces villages, la façade pignon est orientée côté aval, généralement au sud, afin de récupérer un maximum de chaleur et de lumière pour les pièces à vivre (situées dans la partie bois). Le faîte est ainsi perpendiculaire à la pente. Au contraire, les bâtiments des villages dédiés au commerce sont organisés par rapport à la rue (faîte parallèle à la rue).

Elle servait à abriter le bétail ainsi que le foin destiné à leur alimentation. La structure comprend une partie basse généralement en maçonnerie avec un accès assez large pour permettre le passage du bétail, et une partie haute entièrement en bois constituée de madriers croisés sous un toit à deux pans.

Des annexes ont été accolées au nord et à l'ouest et ne sont pas concernées par les mesures de protection.

Cette grange-écurie conserve sa forme, sa structure, son système de construction traditionnel et ses matériaux d'origine. Elle est un témoin important de l'histoire du village, de l'économie agropastorale historique et de l'architecture traditionnelle du Valais.



Vue de l'Est



Vue du Sud-Ouest

**Degré de classement proposé**

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 10.09.2024

**4+**

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

<b>INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI</b>	<b>Martigny-Combe</b>	Commune	Fiche
<b>137-2918-000-000</b>		<b>137</b>	<b>2918</b>

**Catégorie** Artisanat - Industrie  
**Objet**  
**Adresse** Chez Petoud 8  
**Localité** Ravoire  
**Lieu-dit** Chez Petoud  
**Parcelle n°** 906  
**Folio n°** 8  
**Zone(s)** Zone hameau A  
**Fonction initiale** Raccard  
**Fonction actuelle** Raccard



Coordonnées : 2°56'174 / 1°10'4972

### Description / Justification

Raccard traditionnel bien conservé, caractéristique de l'architecture traditionnelle valaisanne en bois, et représentative des villages à l'économie agropastorale. En effet, dans ces villages, la façade pignon est orientée côté aval, généralement au sud, afin de récupérer un maximum de chaleur et de lumière pour les pièces à vivre (situées dans la partie bois). Le faite est ainsi perpendiculaire à la pente. Au contraire, les bâtiments des villages dédiés au commerce sont organisés par rapport à la rue (faîte parallèle à la rue).

Le raccard est un édifice agricole lié à la culture des céréales. La structure du raccard, construite en bois non équarri, favorise la circulation de l'air à l'intérieur, facilitant le séchage des céréales entreposées. Les portes d'accès sont suffisamment larges pour permettre le passage de charges de céréales. L'aire de battage, située au sol du raccard, est une partie essentielle de sa fonction. Il s'agit de planches plus robustes et surtout plus serrées où l'on bat les céréales pour en faire sortir les grains. Pour contrer le mouvement saisonnier du bois et l'écartement du plancher, celui-ci est parfois renforcé par une clé de serrage, un système de poutre intercalaire amovible de forme trapézoïdale. Cette technique permet de maintenir le plancher sous tension et de combler les espaces provoqués par les variations climatiques, assurant ainsi que le grain ne soit pas perdu à travers le plancher.

À l'extérieur du raccard, on trouve souvent une galerie avec des treilles destinées au séchage des légumineuses telles que les fèves. Cette galerie est généralement placée sur la façade aval avec une porte d'accès, mais elle peut également être présente sur une ou plusieurs autres façades.

Ce raccard conserve sa forme, sa structure, son système de construction traditionnel et ses matériaux d'origine. Il est un témoin important de l'histoire du village, de l'économie agropastorale historique et de l'architecture traditionnelle du Valais.



Vue du Sud-Est



Vue du Nord-Est

### Degré de classement proposé

1	2	3	4+	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 10.09.2024

**4+**

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

<b>INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI</b>	<b>Martigny-Combe</b>	Commune	Fiche
<b>137-2920-000-000</b>		<b>137</b>	<b>2920</b>

**Catégorie** Habitation  
**Objet**  
**Adresse** Chez Petoud 16  
**Localité** Ravoire  
**Lieu-dit** Chez Petoud  
**Parcelle n°** 12233  
**Folio n°** 8  
**Zone(s)** Zone hameau A  
**Fonction actuelle** Habitation



Coordonnées : 2°56'19" / 1°10'48"5

### Description / Justification

Maison traditionnelle bien conservée, caractéristique de l'architecture de la fin du XIXe et du début du XXe siècle, et représentative des villages à l'économie agropastorale. En effet, dans ces villages, la façade pignon est orientée côté aval, généralement au sud, afin de récupérer un maximum de chaleur et de lumière pour les pièces à vivre (situées dans la partie bois). Le faite est ainsi perpendiculaire à la pente. Au contraire, les bâtiments des villages dédiés au commerce sont organisés par rapport à la rue (faite parallèle à la rue).

La composition du bâtiment est traditionnelle avec notamment le socle et la partie amont du bâtiment en maçonnerie, et les étages de la partie aval en bois. La pierre étant auparavant très couteuse, elle n'est utilisée qu'aux endroits nécessaires : éviter que l'humidité du terrain ne se transmette au bois et le fragilise, et éviter les incendies à cause de la présence systématique de la cuisine et du foyer à l'arrière. L'arrière ou le côté du bâtiment comportent généralement l'entrée et les escaliers. La partie bois semble être d'origine et est composée de madriers croisés, système de construction typique de la région. Les ouvertures ont été agrandies, mais reprennent la disposition et la répartition originelle.

Dans l'ensemble et malgré quelques modifications, le bâtiment conserve son aspect traditionnel, notamment grâce à la répartition des matériaux, à la disposition des espaces intérieurs et des ouvertures, à son orientation et à son système de construction. Ces éléments sont à préserver.



Vue du Sud-Est



Vue du Sud-Ouest

### Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----


Dernière modification: 10.09.2024



Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

<b>INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI</b>	<b>Martigny-Combe</b>	Commune	Fiche
<b>137-2921-000-000</b>		<b>137</b>	<b>2921</b>

**Catégorie** Artisanat - Industrie  
**Objet**  
**Adresse** Chez Petoud 18  
**Localité** Ravoire  
**Lieu-dit** Chez Petoud  
**Parcelle n°** 901  
**Folio n°** 8  
**Zone(s)** Zone hameau A  
**Fonction initiale** Grange-écurie  
**Période** XXe siècle

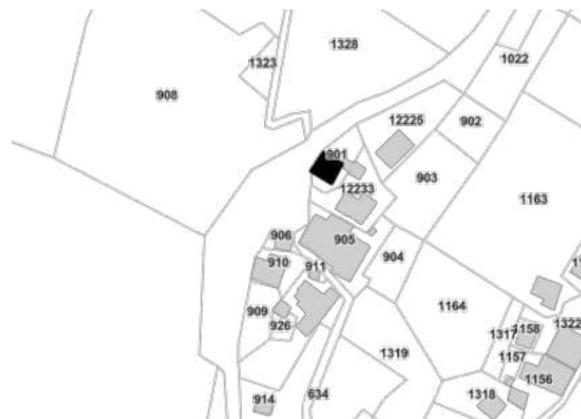

Coordonnées : 2'569'188 / 1'1104'995

### Description / Justification

Grange-écurie traditionnelle bien conservée, caractéristique de l'architecture de la fin du XIXe et du début du XXe siècle, et représentative des villages à l'économie agropastorale. En effet, dans ces villages, la façade pignon est orientée côté aval, généralement au sud, afin de récupérer un maximum de chaleur et de lumière pour les pièces à vivre (situées dans la partie bois). Le faite est ainsi perpendiculaire à la pente. Au contraire, les bâtiments des villages dédiés au commerce sont organisés par rapport à la rue (faîte parallèle à la rue).

Les granges à chantons sont les granges les plus répandues en plaine depuis leur apparition XIXe siècle. Elles étaient originellement utilisées pour abriter les animaux dans la partie inférieure et leur fourrage dans la partie supérieure. Elles sont contemporaines de l'arrivée de la pierre comme matériau usuel pour la construction et présentent l'avantage de ne pas s'écrouler en cas d'incendie, nombreux au XIXe siècle. Leur socle et les quatre chantons qui le surmontent sont toujours en pierre. L'espace entre les chantons est rempli par une structure en bois cachée derrière des planches installées généralement verticalement. Enfin, le pignon est généralement ouvert, laissant visible la structure en bois, permettant ainsi une meilleure aération. Ce type de granges est typique du Valais et prévaut en plaine jusqu'au premier tiers du XXe siècle où la pierre est progressivement remplacée par de la brique ciment, avant de disparaître après la Seconde Guerre mondiale. On peut aisément déterminer que cette grange date de la première moitié du XXe siècle grâce à son socle en pierres taillées et mortier épais, technique qui se développe à partir de 1900.

Cette grange-écurie est un témoin important de l'histoire du village, de l'importance de l'économie agropastorale et de l'histoire de l'architecture locale et régionale. Elle conserve son aspect traditionnel, sa forme, sa structure, son système de construction et ses matériaux de construction d'origine.



Façade Sud-Est



Vue du Sud

### Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 10.09.2024

**4+**

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

<b>INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI</b>	<b>Martigny-Combe</b>	Commune	Fiche
<b>137-2922-000-000</b>		<b>137</b>	<b>2922</b>

<b>Catégorie</b>	Artisanat - Industrie
<b>Objet</b>	<b>Grenier</b>
<b>Adresse</b>	Chez Petoud 20
<b>Localité</b>	Ravoire
<b>Lieu-dit</b>	Chez Petoud
<b>Parcelle n°</b>	12233
<b>Folio n°</b>	8
<b>Zone(s)</b>	Zone hameau A
<b>Fonction initiale</b>	Grenier-raccard
<b>Modification(s)</b>	socle refait vers 2000



Coordonnées : 2'569'195 / 1'104'992

### Description / Justification

Grenier traditionnel bien conservé, caractéristique de l'architecture traditionnelle valaisanne en bois, et représentative des villages à l'économie agropastorale.

Véritable coffre-fort rural, le grenier est un espace de stockage pour des denrées alimentaires et pour des objets précieux. Il repose sur des piliers en bois équipés de pierres à souris qui empêchent les rongeurs d'accéder aux denrées alimentaires. Construit en bois, il est posé sur un socle en maçonnerie qui peut être utilisé comme zone de stockage supplémentaire. Traditionnellement, la partie en madrier du grenier sert à stocker des provisions ainsi que du matériel qui n'est pas immédiatement nécessaire. Le bâtiment peut être partagé par plusieurs personnes ou familles, il possède alors plusieurs portes équipées de serrures pour protéger son contenu précieux et l'intérieur est subdivisé.

On peut aisément dater le socle maçonné du grenier car l'utilisation de pierre taillées avec un mortier épais ne se développe que vers 1900.

Ce grenier conserve sa forme, sa structure, son système de construction traditionnel et ses matériaux d'origine. Il est un témoin important de l'histoire du village, de l'économie agropastorale historique et de l'architecture traditionnelle du Valais.



Vue du Sud



Vue de l'Est

### Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 27.05.2024

**4+**

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

**INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**

137-2923-000-000


**Martigny-Combe**

Commune

Fiche

**137****2923**

<b>Catégorie</b>	Artisanat - Industrie
<b>Objet</b>	
<b>Adresse</b>	Chez Petoud 22
<b>Localité</b>	Ravoire
<b>Lieu-dit</b>	Chez Petoud
<b>Parcelle n°</b>	12225
<b>Folio n°</b>	8
<b>Zone(s)</b>	Zone hameau A
<b>Fonction initiale</b>	Grange
<b>Fonction actuelle</b>	Dépôt
<b>Période</b>	XIXe siècle

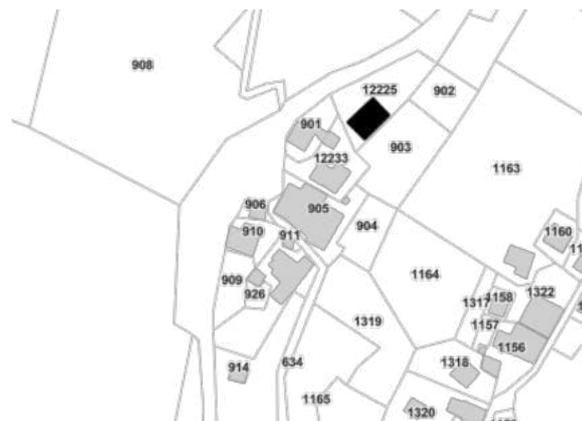

Coordonnées : 2'569'207 / 1'104'998

**Description / Justification**

Grange traditionnelle bien conservée, caractéristique de l'architecture traditionnelle valaisanne en bois, et représentative des villages à l'économie agropastorale.

En effet, dans ces villages, la façade pignon est orientée côté aval, généralement au sud, afin de récupérer un maximum de chaleur et de lumière pour les pièces à vivre (situées dans la partie bois). Le faîte est ainsi perpendiculaire à la pente. Au contraire, les bâtiments des villages dédiés au commerce sont organisés par rapport à la rue (faîte parallèle à la rue).

Elle servait à abriter le bétail ainsi que le foin destiné à leur alimentation. La structure comprend une partie basse généralement en maçonnerie avec un accès assez large pour permettre le passage du bétail, et une partie haute entièrement en bois constituée de madriers croisés sous un toit à deux pans.

Cette grange-écurie conserve sa forme, sa structure, son système de construction traditionnel et ses matériaux d'origine. Elle est un témoin important de l'histoire du village, de l'économie agropastorale historique et de l'architecture traditionnelle du Valais.



Vue du Sud-Est



vue de l'Ouest

**Degré de classement proposé**

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 27.05.2024

**4+**

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

<b>INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI</b> 137-2924-000-000	<b>Martigny-Combe</b>	Commune	Fiche
		<b>137</b>	<b>2924</b>

<b>Catégorie</b>	Artisanat - Industrie
<b>Objet</b>	
<b>Adresse</b>	Les Rapperins
<b>Localité</b>	Ravoire
<b>Lieu-dit</b>	Les Rapperins
<b>Parcelle n°</b>	1154
<b>Folio n°</b>	9
<b>Zone(s)</b>	-
<b>Fonction initiale</b>	Fontaine



Coordonnées : 2'569'245 / 1'104'914

### Description / Justification

Fontaine historique du village à caractère utilitaire avant l'arrivée de l'eau courante : eau potable pour les foyers, lavoirs pour la lessive, abreuvoir pour les animaux.

Les fontaines villageoises sont généralement composées d'un bassin en pierre (granit, pierre artificielle, dalles de Sembrancher, etc.), quelques fois en bois, et d'une chèvre dans laquelle l'eau remonte jusqu'au goulot en métal (le plus souvent en laiton) d'où elle jaillit. On trouve parfois une grille sous le goulot afin de faciliter le remplissage de seaux pour ramener l'eau potable dans le foyer. Cette fontaine est faite en l'occurrence en dalle de Sembrancher.

Parfois, un deuxième bassin est construit pour plus d'espace et permettre de garder le premier un maximum propre. A cet effet, l'abreuvement des animaux avait lieu à des moments définis de la journée pour éviter qu'une utilité ne salisse l'eau de l'autre. Celui de la fontaine des Rapperins a disparu.

Les fontaines villageoises sont généralement très peu décorées, en raison du manque de moyens financiers et de leur caractère utilitaire dans les villages. Leur ornementation se limitent ainsi au travail du métal du goulot, à une datation (principalement au XIXe siècle) ou encore à un chapiteau. A l'inverse, les villes portent une attention particulière à l'espace public et investissent dans l'ornementation des fontaines.

La fontaine est un témoin historique des pratiques quotidiennes et de la gestion de l'eau avant l'arrivée des techniques modernes. De plus, l'aspect utilitaire des fontaines situées la plupart de temps au milieu du village a eu pour conséquence de créer un lieu de sociabilité majeur entre les individus. Cette dimension sociale perdure encore aujourd'hui dans une moindre mesure.



### Degré de classement proposé

1	2	3	4+	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 10.09.2024

**4+**

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

**INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**

137-3004-000-000

**Martigny-Combe**

Commune

Fiche

**137****3004**

**Catégorie** Artisanat - Industrie  
**Objet**  
**Adresse** Route de Ravoire 51  
**Localité** Ravoire  
**Lieu-dit** Les Cheseaux  
**Parcelle n°** 1189  
**Folio n°** 9  
**Zone(s)** Zone village B  
**Fonction initiale** Grenier  
**Fonction actuelle** Dépôt



Coordonnées : 2'569'401 / 1'104'800

**Description / Justification**

Grenier traditionnel bien conservé, caractéristique de l'architecture traditionnelle valaisanne en bois, et représentative des villages à l'économie agropastorale.

Véritable coffre-fort rural, le grenier est un espace de stockage pour des denrées alimentaires et pour des objets précieux. Il repose sur des piliers en bois équipés de pierres à souris qui empêchent les rongeurs d'accéder aux denrées alimentaires. Construit en bois, il est posé sur un socle en maçonnerie qui peut être utilisé comme zone de stockage supplémentaire. Traditionnellement, la partie en madrier du grenier sert à stocker des provisions ainsi que du matériel qui n'est pas immédiatement nécessaire. Le bâtiment peut être partagé par plusieurs personnes ou familles, il possède alors plusieurs portes équipées de serrures pour protéger son contenu précieux et l'intérieur est subdivisé.

Ce grenier conserve sa forme, sa structure, son système de construction traditionnel et ses matériaux d'origine. Il est un témoin important de l'histoire du village, de l'économie agropastorale historique et de l'architecture traditionnelle du Valais.



Vue du Nord-Ouest



Vue du Sud-Est

**Degré de classement proposé**

1 2 3 **4+** 4 5 6 7 0 ...


Dernière modification: 27.05.2024

**4+**

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

<b>INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI</b>	<b>Martigny-Combe</b>	Commune	Fiche
<b>137-3005-000-000</b>		<b>137</b>	<b>3005</b>

**Catégorie** Artisanat - Industrie  
**Objet**  
**Adresse** Les Cheseaux 27  
**Localité** Ravoire  
**Lieu-dit** Les Cheseaux  
**Parcelle n°** 1183  
**Folio n°** 9  
**Zone(s)** Zone village B  
**Fonction initiale** Grenier  
**Période** XIXe siècle

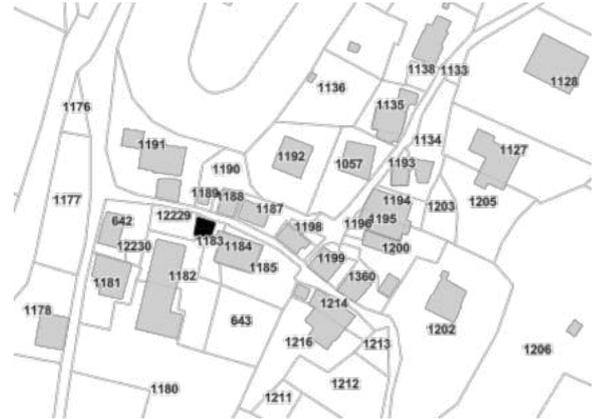

Coordonnées : 2°56'402 / 1°10'4791

### Description / Justification

Grenier traditionnel bien conservé, caractéristique de l'architecture traditionnelle valaisanne en bois, et représentative des villages à l'économie agropastorale.

Véritable coffre-fort rural, le grenier est un espace de stockage pour des denrées alimentaires et pour des objets précieux. Il repose sur des piliers en bois équipés de pierres à souris qui empêchent les rongeurs d'accéder aux denrées alimentaires. Construit en bois, il est posé sur un socle en maçonnerie qui peut être utilisé comme zone de stockage supplémentaire. Traditionnellement, la partie en madrier du grenier sert à stocker des provisions ainsi que du matériel qui n'est pas immédiatement nécessaire. Le bâtiment peut être partagé par plusieurs personnes ou familles, il possède alors plusieurs portes équipées de serrures pour protéger son contenu précieux et l'intérieur est subdivisé.

Ce grenier conserve sa forme, sa structure, son système de construction traditionnel et ses matériaux d'origine. Il est un témoin important de l'histoire du village, de l'économie agropastorale historique et de l'architecture traditionnelle du Valais.



Vue du Sud



Vue du Nord-Ouest

### Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 27.05.2024

**4+**

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

**INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**

137-3006-000-000

**Martigny-Combe**

Commune

Fiche

**137****3006**

<b>Catégorie</b>	Habitation
<b>Objet</b>	
<b>Adresse</b>	Les Cheseaux 25
<b>Localité</b>	Ravoire
<b>Lieu-dit</b>	Les Cheseaux
<b>Parcelle n°</b>	1184
<b>Folio n°</b>	9
<b>Zone(s)</b>	Zone village B
<b>Fonction initiale</b>	Habitation
<b>Fonction actuelle</b>	Habitation
<b>Modification(s)</b>	Rénovation en 1996



Coordonnées : 2'569'411 / 1'104'782

**Description / Justification**

Maison traditionnelle bien conservée, caractéristique de l'architecture de la fin du XIXe et du début du XXe siècle, et représentative des villages à l'économie agropastorale.

En effet, dans ces villages, la façade pignon est orientée côté aval, généralement au sud, afin de récupérer un maximum de chaleur et de lumière pour les pièces à vivre (situées dans la partie bois). Le faite est ainsi perpendiculaire à la pente. Au contraire, les bâtiments des villages dédiés au commerce sont organisés par rapport à la rue (faîte parallèle à la rue).

Le langage architectural du bâtiment s'inspire du style néoclassique apparu en Valais au XIXe siècle et présent jusqu'à l'avènement de l'architecture moderne dans les années 1930. Il est caractérisé par une rationalisation des formes, un décor sobre et des encadrements rectilignes. Le granit nous permet d'ailleurs de dater plus précisément le bâtiment puisque la première exploitation de blocs erratiques de granit a été ouverte à Monthey en 1847 et au Ravoire dès 1908, et son utilisation ne dépasse que rarement le premier tiers du XXe siècle.

Cependant, cette transition ne s'est pas produite de manière uniforme dans toute la commune de Martigny-Combe. Les villages situés le long de la route du Saint-Bernard, tels que La Croix, Le Borgeaud ou le Brocard, ont été parmi les premiers à adopter la configuration en village-rue caractérisée par des constructions en maçonnerie. En revanche, dans les villages de la vallée menant au Trient, les bâtiments en maçonnerie étaient moins courants et contrastaient souvent avec les habitations en bois traditionnelles.

En résumé, le bâtiment est un témoin important de l'architecture en pierre traditionnelle dans les villages du Valais où l'économie. Il conserve son ornementation d'origine en façade (disposition des percements, encadrements en pierre, corniche, etc.) et s'intègre à son environnement par ses dimensions et son orientation.



Vue du Sud-est



Vue du Nord-Ouest

**Degré de classement proposé**

Dernière modification: 27.05.2024

**4+**

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

<b>INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI</b>	<b>Martigny-Combe</b>	Commune	Fiche
<b>137-3008-000-000</b>		<b>137</b>	<b>3008</b>

**Catégorie** Artisanat - Industrie  
**Objet** **Grange**  
**Adresse** Route de Ravoire 49  
**Localité** Ravoire  
**Lieu-dit** Les Cheseaux  
**Parcelle n°** 1188  
**Folio n°** 9  
**Zone(s)** Zone village B  
**Fonction initiale** Grange  
**Fonction actuelle** Dépôt



Coordonnées : 2'569'409 / 1'104'796

### Description / Justification

Grange traditionnelle bien conservée, caractéristique de l'architecture traditionnelle valaisanne en bois, et représentative des villages à l'économie agropastorale.

Elle servait stocker le foin destiné à l'alimentation du bétail.

Dans la région, ce sont plutôt les madriers croisés qui constituent le système constructif usuel des ruraux. On observe parfois dans le Bas-Valais un autre type de grange comme celui-là, composée d'un socle en pierre surmonté d'une structure en bois cachée par des planches verticales. Ce système de construction qui apparaît au XIXe siècle devient le plus répandu au XXe siècle avec les granges à chantons.

Les bâtiments des villages à vocation agricole ont généralement leur faîte perpendiculaire à la pente. Ceci n'est pas tout le temps valable à Martigny-Combe où le faîte des bâtiments est parfois parallèle à la courbe de niveau. Ce mélange d'orientation du faîte représente bien la position de la commune, entre les traditions de la ville et de la montagne.

Cette grange conserve sa forme, sa structure, son système de construction traditionnel et ses matériaux d'origine. Elle est un témoin important de l'histoire du village, de l'économie agropastorale historique et de l'architecture traditionnelle du Valais.



Vue du Nord-Ouest



Vue du Sud

### Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 28.05.2024

**4+**

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

<b>INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI</b>	<b>Martigny-Combe</b>	Commune	Fiche
<b>137-3018-000-000</b>		<b>137</b>	<b>3018</b>

<b>Catégorie</b>	Habitation
<b>Objet</b>	
<b>Adresse</b>	Les Cheseaux 17
<b>Localité</b>	Ravoire
<b>Lieu-dit</b>	Les Cheseaux
<b>Parcelle n°</b>	1214
<b>Folio n°</b>	9
<b>Zone(s)</b>	Zone village B
<b>Fonction actuelle</b>	Habitation
<b>Modification(s)</b>	Rénovation en 1988



Coordonnées : 2'569'440 / 1'104'767

### Description / Justification

Maison traditionnelle bien conservée, caractéristique de l'architecture de la fin du XIXe et du début du XXe siècle, et représentative des villages à l'économie agropastorale. En effet, dans ces villages, la façade pignon est orientée côté aval, généralement au sud, afin de récupérer un maximum de chaleur et de lumière pour les pièces à vivre (situées dans la partie bois). Le faite est ainsi perpendiculaire à la pente. Au contraire, les bâtiments des villages dédiés au commerce sont organisés par rapport à la rue (faite parallèle à la rue).

La composition du bâtiment est traditionnelle avec notamment le socle et la partie amont du bâtiment en maçonnerie, et les étages de la partie aval en bois. La pierre étant auparavant très couteuse, elle n'est utilisée qu'aux endroits nécessaires : éviter que l'humidité du terrain ne se transmette au bois et le fragilise, et éviter les incendies à cause de la présence systématique de la cuisine et du foyer à l'arrière. L'arrière ou le côté du bâtiment comportent généralement l'entrée et les escaliers. La partie bois semble être d'origine et est composée de madriers croisés, système de construction typique de la région. Alors que la partie aval est très bien conservée, la partie arrière a été profondément transformée.

Dans l'ensemble et malgré les modifications de l'arrière, le bâtiment conserve son aspect traditionnel, notamment grâce à la répartition des matériaux, à la disposition des espaces intérieurs et des ouvertures, à son orientation et à son système de construction. Ces éléments sont à préserver.



Demi-façade Sud-Est



Vue du Nord-Ouest

### Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 10.09.2024

**4+**

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

**INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI**

137-3019-000-000

**Martigny-Combe**

Commune

Fiche

**137****3019**

<b>Catégorie</b>	Habitation
<b>Objet</b>	
<b>Adresse</b>	Les Cheseaux 19
<b>Localité</b>	Ravoire
<b>Lieu-dit</b>	Les Cheseaux
<b>Parcelle n°</b>	1216
<b>Folio n°</b>	9
<b>Zone(s)</b>	Zone village B
<b>Fonction actuelle</b>	Habitation
<b>Modification(s)</b>	Rénovation en 1994



Coordonnées : 2'569'438 / 1'104'761

**Description / Justification**

Maison traditionnelle bien conservée, caractéristique de l'architecture de la fin du XIXe et du début du XXe siècle, et représentative des villages à l'économie agropastorale.

En effet, dans ces villages, la façade pignon est orientée côté aval, généralement au sud, afin de récupérer un maximum de chaleur et de lumière pour les pièces à vivre (situées dans la partie bois). Le faite est ainsi perpendiculaire à la pente. Au contraire, les bâtiments des villages dédiés au commerce sont organisés par rapport à la rue (faîte parallèle à la rue).

La composition du bâtiment est traditionnelle avec notamment le socle et la partie amont du bâtiment en maçonnerie, et les étages de la partie aval en bois. La pierre étant auparavant très couteuse, elle n'est utilisée qu'aux endroits nécessaires : éviter que l'humidité du terrain ne se transmette au bois et le fragilise, et éviter les incendies à cause de la présence systématique de la cuisine et du foyer à l'arrière. L'arrière ou le côté du bâtiment comportent généralement l'entrée et les escaliers. La partie bois semble être d'origine et est composée de madriers croisés, système de construction typique de la région.

Alors que la partie aval a très bien été conservée, les autres façades ont en revanche été totalement transformées. L'élément le plus perturbateur est le nouveau faite qui forme une nouvelle façade pignon sur la façade sud-ouest. En cas de travaux, il serait important de revenir à une façade pignon uniquement du côté aval.

Dans l'ensemble et malgré les modifications, le bâtiment conserve son aspect traditionnel, notamment grâce à la répartition des matériaux, à la disposition des espaces intérieurs et des ouvertures, à son orientation et à son système de construction. Ces éléments sont à préserver.



Façade Sud-Est



Façade Sud-Ouest avec terrasse

**Degré de classement proposé**

Dernière modification: 10.09.2024

**4+**

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

<b>INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI</b>	<b>Martigny-Combe</b>	Commune	Fiche
<b>137-3020-000-000</b>		<b>137</b>	<b>3020</b>

<b>Catégorie</b>	Artisanat - Industrie
<b>Objet</b>	<b>Grange à chantons</b>
<b>Adresse</b>	Les Cheseaux 13
<b>Localité</b>	Ravoire
<b>Lieu-dit</b>	Les Cheseaux
<b>Parcelle n°</b>	1199
<b>Folio n°</b>	9
<b>Zone(s)</b>	Zone village B
<b>Fonction initiale</b>	Grange
<b>Fonction actuelle</b>	Grange
<b>Période</b>	XIXe siècle



Coordonnées : 2'569'437 / 1'104'777

### Description / Justification

Grange-écurie traditionnelle bien conservée, caractéristique de l'architecture de la fin du XIXe et du début du XXe siècle, et représentative des villages à l'économie agropastorale.

En effet, dans ces villages, la façade pignon est orientée côté aval, généralement au sud, afin de récupérer un maximum de chaleur et de lumière pour les pièces à vivre (situées dans la partie bois). Le faite est ainsi perpendiculaire à la pente. Au contraire, les bâtiments des villages dédiés au commerce sont organisés par rapport à la rue (faîte parallèle à la rue).

Les granges à chantons sont les granges les plus répandues en plaine depuis leur apparition XIXe siècle. Elles étaient originellement utilisées pour abriter les animaux dans la partie inférieure et leur fourrage dans la partie supérieure. Elles sont contemporaines de l'arrivée de la pierre comme matériau usuel pour la construction et présentent l'avantage de ne pas s'écrouler en cas d'incendie, nombreux au XIXe siècle. Leur socle et les quatre chantons qui le surmontent sont toujours en pierre. L'espace entre les chantons est rempli par une structure en bois cachée derrière des planches installées généralement verticalement. Enfin, le pignon est généralement ouvert, laissant visible la structure en bois, permettant ainsi une meilleure aération. Ce type de granges est typique du Valais et prévaut en plaine jusqu'au premier tiers du XXe siècle où la pierre est progressivement remplacée par de la brique ciment, avant de disparaître après la Seconde Guerre mondiale.

Cette grange-écurie est un témoin important de l'histoire du village, de l'importance de l'économie agropastorale et de l'histoire de l'architecture locale et régionale. Elle conserve son aspect traditionnel, sa forme, sa structure, son système de construction et ses matériaux de construction d'origine.



Vue du Sud



Vue du Nord

### Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 28.05.2024

**4+**

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

<b>INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI</b> <b>137-3021-000-000</b>	<b>Martigny-Combe</b>	Commune	Fiche
		<b>137</b>	<b>3021</b>

<b>Catégorie</b>	Artisanat - Industrie
<b>Objet</b>	<b>Grenier</b>
<b>Adresse</b>	Les Cheseaux 21
<b>Localité</b>	Ravoire
<b>Lieu-dit</b>	Les Cheseaux
<b>Parcelle n°</b>	1214
<b>Folio n°</b>	9
<b>Zone(s)</b>	Zone village B
<b>Fonction initiale</b>	Grenier
<b>Période</b>	XIXe siècle



Coordonnées : 2'569'429 / 1'104'772

### Description / Justification

Grenier traditionnel bien conservé, caractéristique de l'architecture traditionnelle valaisanne en bois, et représentative des villages à l'économie agropastorale.

Véritable coffre-fort rural, le grenier est un espace de stockage pour des denrées alimentaires et pour des objets précieux. Il repose sur des piliers en bois équipés de pierres à souris qui empêchent les rongeurs d'accéder aux denrées alimentaires. Construit en bois, il est posé sur un socle en maçonnerie qui peut être utilisé comme zone de stockage supplémentaire. Traditionnellement, la partie en madrier du grenier sert à stocker des provisions ainsi que du matériel qui n'est pas immédiatement nécessaire. Le bâtiment peut être partagé par plusieurs personnes ou familles, il possède alors plusieurs portes équipées de serrures pour protéger son contenu précieux et l'intérieur est subdivisé.

Les bâtiments des villages à vocation agricole ont généralement leur faîte perpendiculaire à la pente. Ceci n'est pas tout le temps valable à Martigny-Combe où le faîte des bâtiments est parfois parallèle à la courbe de niveau. Ce mélange d'orientation du faîte représente bien la position de la commune, entre les traditions de la ville et de la montagne.

Ce grenier conserve sa forme, sa structure, son système de construction traditionnel et ses matériaux d'origine. Il est un témoin important de l'histoire du village, de l'économie agropastorale historique et de l'architecture traditionnelle du Valais.



Vue du Sud-Est



Vue du Sud-Ouest

### Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 28.05.2024

**4+**

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

<b>INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI</b>	<b>Martigny-Combe</b>	Commune	Fiche
<b>137-3022-000-000</b>		<b>137</b>	<b>3022</b>

**Catégorie** Artisanat - Industrie  
**Objet** **Grange-écurie**  
**Adresse** Les Cheseaux 13  
**Localité** Ravoire  
**Lieu-dit** Les Cheseaux  
**Parcelle n°** 1186  
**Folio n°** 9  
**Zone(s)** Zone village B  
**Fonction initiale** Grange-écurie  
**Période** XIXe siècle



Coordonnées : 2'569'428 / 1'104'787

### Description / Justification

Grange traditionnelle bien conservée, caractéristique de l'architecture traditionnelle valaisanne en bois, et représentative des villages à l'économie agropastorale.

Elle servait stocker le foin destiné à l'alimentation du bétail.

Dans la région, ce sont plutôt les madriers croisés qui constituent le système constructif usuel des ruraux. On observe parfois dans le Bas-Valais un autre type de grange comme celui-ci, composée d'un socle en pierre surmonté d'une structure en bois cachée par des planches verticales. Ce système de construction qui apparaît au XIXe siècle devient le plus répandu au XXe siècle avec les granges à chantons.

Les bâtiments des villages à vocation agricole ont généralement leur faîte perpendiculaire à la pente. Ceci n'est pas tout le temps valable à Martigny-Combe où le faîte des bâtiments est parfois parallèle à la courbe de niveau. Ce mélange d'orientation du faîte représente bien la position de la commune, entre les traditions de la ville et de la montagne.

Cette grange conserve sa forme, sa structure, son système de construction traditionnel et ses matériaux d'origine. Elle est un témoin important de l'histoire du village, de l'économie agropastorale historique et de l'architecture traditionnelle du Valais.



Vue du Sud



Vue du Nord

### Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 28.05.2024

**4+**

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.